

cajas fuertes profesionales

PROFESSIONAL STRONG SAFES · COFRES FORTES PROFESSIONAIS

FAC


FAC Seguridad, S.A.,

con una presencia actual en 25 países y tras más de 80 años dedicada a la Seguridad Física (50 de los cuales construyendo Cajas Fuertes), le ofrece a través de su División de Proyectos Profesionales, la más completa gama de soluciones en los siguientes campos:

- Cajas Fuertes Homologadas
(Soluciones Normalizadas)
- Proyectos y Soluciones Especiales tales como
- Cámaras Acorazadas mediante paneles
prefabricados y/o sistema modular BLINDAFAC
- Protección contra el fuego, Cajas y Armarios
Ignífugos y/o resistentes al fuego para papel
o soporte magnético
- Integración de Cajas Fuertes en
sistemas domóticos



Élite SM-7 (Electrónica LL)

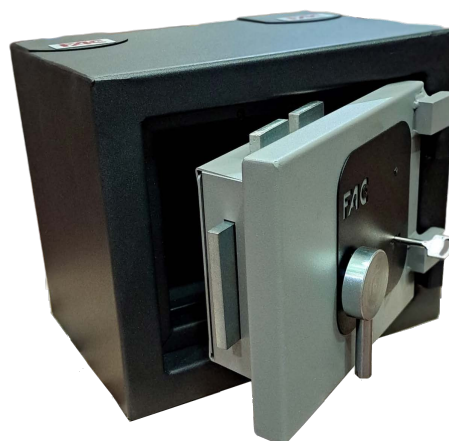

Élite SM-7-LL

**CERTIFICADO UNE-
EN 1143-1 2019
GRADO III**


Apertura con llave
Key opening

ÉLITE SM-7 LL
ÉLITE S-12 LL
ÉLITE S-19 LL



Apertura electrónica
Electronic opening

ÉLITE SM- LL+E
ÉLITE SM-12 LL+E
ÉLITE SM-19 LL+E



Apertura con pomo
Key opening ELITE



Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / Bolts



47,5 mm
Chapa de acero
Door Thickness



47,5 mm
Chapa de acero
Body Thickness

Armero Certificado Grado III (UNE EN 1143:2019) Refuerzos: Chapa acero manganeso.

Cerradura: Doble paletón Clase B (UNE EN 1303). Materiales:

Puerta: Chapa acero 2 mm + mortero (47,5 mm total). Incluye anti-palanca y anti-corte de bisagras.

Cuerpo: Chapa acero 3 mm + mortero (47,5 mm total). Doble pared con cámara para mortero.

Cierre: 5 pletinas acero 10 mm (1 lateral, 2 superiores, 2 inferiores).

Bisagras: 2 exteriores con rodamiento (apertura 180°).

Certified Safe Grade III (UNE EN 1143:2019)

Reinforcements: Manganese steel sheet.

Lock: Double-bit Class B (UNE EN 1303). Materials:

Door: 2 mm steel sheet + mortar (47.5 mm total). Anti-lever & anti-hinge-cutting.

Body: 3 mm steel sheet + mortar (47.5 mm total).

Double-walled with mortar cavity.

Locking: 5 steel plates 10 mm (1 side, 2 top, 2 bottom).

Hinges: 2 external ball-bearing (180° opening).

Cofre Certificado Grau III (UNE EN 1143:2019)

Reforços: Chapa aço manganês.

Fechadura: Duplo encavalamento Classe B (UNE EN 1303). Materiais:

Porta: Chapa aço 2 mm + argamassa (47,5 mm total). Anti-alavanca e anti-corte de dobradiças.

Corpo: Chapa aço 3 mm + argamassa (47,5 mm total). Parede dupla com câmara para argamassa.

Travamento: 5 placas aço 10 mm (1 lateral, 2 superiores, 2 inferiores).

Dobradiças: 2 externas com rolamento (abertura 180°).

élite SM-7 LL+E


	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	310	365	260	78	7,14	14301
Int.	220	275	117			

élite SM-12 LL+E


	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	312	425	300	97	11,7	14311
Int.	222	335	157			

élite SM-19 LL+E


	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	350	465	306	120	19	14321
Int.	260	365	197			

élite SM-7 LL


	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	310	365	260	78	7,14	14300
Int.	220	275	117			

élite S-12 LL


	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	312	425	300	97	11,7	14315
Int.	222	335	157			

élite S-19 LL


	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	350	465	306	120	19	14320
Int.	260	365	197			



200 AP-LC 4 ARMAS



200 AP 6 ARMAS



200 AP 12 ARMAS

CERTIFICADO EN ESPAÑA EN GRADO I UNE/EN 1143-1 **2019** ACEPTADO
POR TODAS LAS INTERVENCIONES DE ARMAS Y EXPLOSIVOS DE LA
GUARDIA CIVIL

Mecánicas sólo llave

Key only
Com chave



Cerradura mecánica Clase A
Apertura con llave Key
opening



Cierre con bulones
Locking bolts

6 bulones / Bolts



20 mm Sistema antipalanca
Chapa de acero y material aislante
Door Thickness



20 mm
Chapa de acero y material aislante
Bisagras de Acero interiores anti-palanca
Body Thickness



Armero 200 AP-LC 4 ARMAS G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1350	260	200	72	31,70	14150
Int.	1310	260	110	Ean13 8422621141504		



Armero 200 AP 6 ARMAS C/VISOR G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1400	350	300	107	88,54	14152
Int.	1360	310	210			



Armero 200 AP 12 ARMAS C/VISOR G I

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1400	280	240	188	202,40	14154
Int.	1373	253	170			

ÉLITE 12

GRADO III



élite 12

HOMOLOGADO UNE-EN
1143-1 2010 GRADO III

Cuerpo y puerta contruidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor
Relleno con mortero de alta resistencia
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones
Cerradura certificada Clase 2 VDS
Clase B ENV 1300

Body and door built with steel square pipes Pipes filled with high resistance concrete
Lock and bolt protected by manganese steel plate
Attested lock
Type 2 VDS
Type B ENV 1300

Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço Enchimento da estrutura com argamasa de resistência Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura
Tipo 2 VDS
Tipo B ENV 1300

Apertura con llave
Key opening
ÉLITE 12
ÉLITE 12 2LL
ÉLITE 12 M
ÉLITE 12 E

Secreto
Mechanical combination
ÉLITE 12 M

Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE 12 E / ÉLITE 12 EP

Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE 12 EP

Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / 2 bolts

40 mm
Chapa de acero
Door thickness

40 mm
Chapa de acero
Body Thickness



élite 12						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14009
Int.	220	305	182			

élite 12 2LL doble cierre						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14010
Int.	220	305	182			

élite 12 M						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14011
Int.	220	305	182			

élite 12 E						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14012
Int.	220	305	182			

élite 12 EP						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	304	391	306	84	12	14016
Int.	220	305	182			

ÉLITE 21

GRADO III



élite 21

HOMOLOGADO UNE-
EN 1143-1 2010
GRADO III

Cuerpo y puerta contruidos con tubos rectangulares de acero de 2 mm de espesor
Relleno con mortero de alta resistencia
Refuerzo de chapa de acero para protección antitaladro de cerradura y bulones
Cerradura certificada Clase 2 VDS
Clase B ENV 1300

Body and door built with steel square pipes Pipes filled with high resistance concrete
Lock and bolt protected by manganese steel plate
Attested lock
Type 2 VDS
Type B ENV 1300

Corpo e porta fabricados com tubos retangulares de aço Enchimento da estrutura com argamasa de resistência Reforço de chapa de aço para a proteção de trincos e fechadura
Fechadura registrada
Tipo 2 VDS
Tipo B ENV 1300



Apertura con llave
Key opening
ÉLITE 21
ÉLITE 21 2LL
ÉLITE 21 M
ÉLITE 21 E



Secreto
Mechanical combination
ÉLITE 21 M



Apertura electrónica
Electronic opening
ÉLITE 21 E
ÉLITE 21 EP



Apertura con pomo
Key opening
ÉLITE 21



Cierre con bulones
Locking bolts
2 bulones / Bolts



40 mm
Chapa de acero
Door Thickness



40 mm
Chapa de acero
Body Thickness

élite 21

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14109
Int.	310	310	220			

élite 21 2LL

doble cierre

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14110
Int.	310	310	220			

élite 21 M

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14111
Int.	310	310	220			

élite 21 E

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14112
Int.	310	310	220			

élite 21 EP

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	395	395	365	105	21	14116
Int.	310	310	220			



alfa 63

alfa 63 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33121

alfa 103 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33122

alfa 203 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33123

alfa 273 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33124

alfa 353 1LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33125

alfa 63 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33131

alfa 103 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33132

alfa 203 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33133

alfa 273 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33134

alfa 353 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33135

alfa 63 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33141

alfa 103 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33142

alfa 203 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33143

alfa 273 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33144

alfa 353 LLAVE+COMB.MEC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33145

alfa 63 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33151

alfa 103 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33152

alfa 203 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33153

alfa 273 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33154

alfa 353 LLAVE+COMB.ELEC (retardo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33155

alfa 63 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	550	530	445	175	65	33161

alfa 103 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	221	102	33162

alfa 203 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	377	203	33163

alfa 273 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	418	276	33164

alfa 353 LL+COMB.ELEC (ret+bloqueo)						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	480	358	33165

 Apertura con llave
Key opening

 Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL

 Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL

 Maneta
Handle

 Cierre con bulones
Locking bolts

Retardo y
Retardo/Bloqueo
OPCIONAL

SUBMOSTRADOR SMD 1C

SOBREPONER

Pasa cable
→



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Cierre con bulones
Locking bolts
SMD 1C 2 bulones / Bolts



PUERTA 3+1 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO 3 mm
Chapa de acero
Body Thickness



SMD 1C

Bulones sistema giratorio anti-sierra



SMD 1C

	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	540	450	550	60	20/90	43001
Int.	160	342	467	cajón superior		
Int.	380	451	520	receptáculo inferior		

156 ESB

SOBREPONER



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening



Volante
Wheel



Receptora
Slot



Cierre con bulones
Locking bolts
8 bulones / Bolts



PUERTA 10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



CUERPO 2+2 mm
Chapa de acero
Body Thickness



156 ESB

* Opcionalmente variación en altura



156 ESB



	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	590	530	500	185	90	36820
Int.	469	462	419			

ARMARIO CASILLERO

- acero de 2 mm
- orificios para anclaje en pared
- formato: columnas y filas personalizables
- pintura epoxy personalizable en colores
- elección del cierre:
 - bombillo con llave o candado
 - cerradura de combinación con llave maestra



modular AC



Int.	105	285	235			
	apilable			modular AC		
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	160	240	300	6,5	10,5	41320
Int.	156	236	286	casillero	casillero	

PRODUCTO
CERTIFICADO
GRADO IV

UNE EN 1143:2019



Pastilla homologada para anclaje de cajas fuertes y cajeros automáticos

Homologada resistencia al anclaje de más de 2.000 kilogramos conforme **UNE 108136** y O.M. 317/2011



Apertura con llave
Key opening



Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL



Volante
Wheel



Maneta
Handle



Receptora
Slot



Bandejas
Trays

F-45, F-60, F-100, F-150, F-200 2 bandejas/trays
F-270, F-350, F-450 3 bandejas/trays
F-540 4 bandejas/trays



Cierre con bulones
Locking bolts

F-45, F-60, F-100 8 bulones/bolts
F-150, F-200, F-270, F-350, F-450, F-540 10 bulones/bolts



PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-45		
mm	kg	Ref.
25	13	33591
50	24	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-60		
mm	kg	Ref.
25	14	33592
50	29	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-100		
mm	kg	Ref.
25	19	33593
50	40	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-150		
mm	kg	Ref.
25	22	33594
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-200		
mm	kg	Ref.
25	22	33595
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-270		
mm	kg	Ref.
25	22	33596
50	49	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-350		
mm	kg	Ref.
25	26	33597
50	57	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-450		
mm	kg	Ref.
25	31	33598
50	70	

PASTILLA DE ANCLAJE CAJA PETRA F-540		
mm	kg	Ref.
25	33	33599
50	75	

FAC ha desarrollado una completa gama de Cajas Fuertes para cubrir todas las necesidades existentes en el mercado.

Las Cajas Fuertes PETRA están diseñadas bajo las mayores exigencias de seguridad, que confieren una reducción de peso frente a las Cajas Fuertes tradicionales, incrementando el número de barreras y defensas en su estructura, para garantizar el nivel de seguridad requerido.

Características Generales

- Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por expansivo multipunto y bloqueado por dos cerraduras y sistema de rebloqueo en caso de ataque a las mismas.
- Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que permiten la apertura de la hoja 180°.
- La Caja Fuerte está dotada de orificio para su anclaje a suelo. Los estantes son graduables en altura sobre cremalleras con efecto antivuelco.
- Acabado en base a doble capa de imprimación antioxidante y pintura epoxy texturada de gran resistencia.
- Homologada por Laboratorio Oficial Applus, según Norma Europea UNE EN 1143-1:2019
- Producto Certificado AENOR
- Marco de Puerta Reforzado con Protecciones Anti-cuña
- Pestillería comandada por Maneta, desplazando Pestillos cromados de Acero, lateral, superior e inferiormente, disponiendo en el lado de bisagras de Sistema Anti-Extracción y Anti-cuña.
- El bloqueo de la pestillería se consigue mediante la actuación, independiente, de dos cerraduras de llave y combinación con retardo incorporado, ambas clasificadas, Tipo B EN-1300, o Clase II VDS.



PETRA

GRADO IV

PRODUCTO
CERTIFICADO
GRADO IV

UNE EN 1143:2019

petra F-45 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33501
Int.	570	420	190			

petra F-60 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33502
Int.	570	420	255			

petra F-100 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33503
Int.	610	470	355			

petra F-150 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33504
Int.	700	520	425			

petra F-200 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33505
Int.	920	520	425			

petra F-270 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33506
Int.	1250	520	425			

petra F-350 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33507
Int.	1350	570	465			

petra F-450 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33508
Int.	1350	620	555			

petra F-540 2LL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33509
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33511
Int.	570	420	190			

petra F-60 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33512
Int.	570	420	255			

petra F-100 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33513
Int.	610	470	355			

petra F-150 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33514
Int.	700	520	425			

petra F-200 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33515
Int.	920	520	425			

petra F-270 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33516
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33517
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33518
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LLAVE+COMB.MECÁNICA						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33519
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33521
Int.	570	420	190			

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33522
Int.	570	420	255			

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33523
Int.	610	470	355			

petra F-150 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33524
Int.	700	520	425			

petra F-200 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33525
Int.	920	520	425			

petra F-270 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33526
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33527
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33528
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LL+COMB.ELEC. RETARDO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33529
Int.	1470	670	555			

petra F-45 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	335	248	45	33531
Int.	570	420	190			

petra F-60 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	650	500	400	269	61	33532
Int.	570	420	255			

petra F-100 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	690	550	500	339	102	33533
Int.	610	470	355			

petra F-150 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	780	600	570	425	155	33534
Int.	700	520	425			

petra F-200 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	570	520	203	33535
Int.	920	520	425			

petra F-270 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1330	600	570	661	276	33536
Int.	1250	520	425			

petra F-350 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	650	610	635	358	33537
Int.	1350	570	465			

petra F-450 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1430	700	700	641	465	33538
Int.	1350	620	555			

petra F-540 LL+COMB.ELEC. RET+BLOQUEO						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1550	750	700	729	547	33539
Int.	1470	670	555			

DISPONIBLE CAJAS CON BUZÓN ESPECIALES PARA GASOLINERAS, CONSULTAR



ARMARIOS REFORZADOS



AR 3100 - 25



Especialmente recomendado para empresas, colegios, hospitales, despachos, ejército, etc.
 Construido en base a chapa de acero de 2 mm., con cerradura de alta seguridad clasificada VDS.
 Cierre mediante pestillos laterales, superior e inferior, comandados por expansivo multipunto y bloqueado por cerradura.
 Bisagras regulables en altura con casquillos auto-lubricantes que permiten la apertura de la hoja 180°.
 Sistema antiextracción en lado bisagra.
 Bandejas regulables en altura y efecto anti-vuelco.
 Dispone de orificio para su anclaje al suelo.
 El acabado final se consigue protegiendo todo el armario con imprimación antioxidante y pintura epoxy texturizada, Ral 7035
 Accesorios opcionales:
 Secreter interior con cerradura individual.
 Cerradura combinación electrónica

armario reforzado 3100-25 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33061
armario reforzado 3200-33 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	145	416	33062
armario reforzado 3600-53 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	180	595	33063
armario reforzado 3700-66 SLL						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33064
armario reforzado 3100-25 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33065
armario reforzado 3200-33 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	180	595	33066

armario reforzado 3600-53 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	145	416	33067
armario reforzado 3700-66 SLL+comb.mecánica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33068
armario reforzado 3100-25 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	600	500	114	249	33069
armario reforzado 3200-33 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1000	1000	500	180	595	33070
armario reforzado 3600-53 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1650	700	600	145	416	33071
armario reforzado 3700-66 SLL+comb.electrónica						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	1950	1000	500	255	813	33072



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL



Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL



Maneta
Handle



Cierre con bulones
Locking bolts
5 bulones / Bolts

Acabado puerta: RAL 7035
 Acabado cuerpo: RAL 7035
 Door finish: RAL 7035
 Body finish: RAL 7035
 Acabamento de porta: RAL 7035
 Acabamento de corpo: RAL 7035

Accesorios opcionales:
 Secreter interior con cerradura individual.
 Cerradura combinación electrónica



Bandejas
Trays

3100-25, 3200-33 2 bandejas/trays
 3600-53 3 bandejas/trays
 3700-66 4 bandejas/trays

CAJA 117

SOBREPONER



caja 117-CE



caja 117-CE SC

SECRETER

La caja dispone en su interior de un compartimento auxiliar de depósito para la custodia de los valores depositados a través de la ranura del propio compartimento. El acceso al interior del secreter es restringido e independiente del resto de la caja por medio de 2 llaves.



Apertura electrónica
Electronic opening

Cerradura de alta seguridad certificado en Clase B, según norma UNE-EN 1300, con las siguientes prestaciones:

- Códigos Máster, Manager, usuarios y usuarios de override (hasta 90 en total).
- Tiempo de retardo, tiempo de retardo variable, ventana de apertura.
- Caducidad de código programable.
- Bloqueo semanal, periodos de apertura y cierre, bloqueo inmediato y temporal.
- Memoria de eventos.
- Penalización por intentos erróneos.
- Test de sistema.

OTRAS OPCIONES DE CERRADURA ELECTRÓNICA
DISPONIBLE, CONSULTAR.



Volante
Wheel



8 bulones / Bolts (2 + 4 + 2)

3 bulones / Bolts (en bisagra)




10 mm
Chapa de acero
Door Thickness



2+37+2 mm
2+70+2 mm (pared superior)
Chapa de acero y mortero
Body Thickness

Recogida final y custodia de cartuchos con efectivo, documentos o muestras de laboratorio, que llegan a la caja por medio del sistema de Transporte Neumático instalado o a instalar, adaptando en la parte superior del cajón un sistema de recepción para la tubería de PVC que forma parte del recorrido del sistema de transporte neumático y que dispone de un sistema anti-bloqueo y anti-pesca de los cartuchos transportados.

ANTI-BLOQUEO
ANTI-PESCA



ADAPTADOR DE TUBERÍA
TUBO DE ACERO



caja 117-CE TN

Salida de cables para conexión de alarma, la caja dispone de un tubo Ø15 con salida por la parte posterior del cajón.

Los componentes que forman la caja fuerte están pintados con pintura en polvo (Epoxi) de alta resistencia en cámara de niebla salina, RAL 7030.

caja 117-CE						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36833
Int.	687	481	374			
caja 117-CE TN						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	220	124	36834
Int.	687	481	374			
caja 117-CE SC						
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.
Ext.	803	566	462	235	70,5	36835
Int.	392	481	374			
SECRETER	290	481	288		40	

CAJAS DE DEPÓSITO RASHA

SOBREPONER



28 BBT



125 BB
con secreter interior



Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL



Apertura con pomo
Key opening



Cierre con bulones
Locking bolts

28 BB 4 bulones / bolts
28 BBT 4 bulones / bolts
125 BB 8 bulones / bolts
125 BBT 8 bulones / bolts



Receptora
Slot



10 mm
PUERTA Chapa de acero
Door Thickness



4 mm
CUERPO Chapa de acero
Body Thickness



125 BB							✉
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	1015	510	510	162	125	36034	
Int.	539	502	460				

125 BBT							✉
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	1015	510	510	162	125	36038	
Int.	539	502	460				

28 BB							✉
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	560	380	380	64	28	36037	
Int.	238	372	330				

28 BBT							✉
	alto	ancho	fondo	kg	litros	Ref.	
Ext.	560	380	380	64	28	36033	
Int.	238	372	330				

PUERTA BLINDAFAC

ACORAZADA MODULAR



Modular acorazada RS



Modular acorazada



Apertura con llave
Key opening



Secreto
Mechanical combination
OPCIONAL
OPTIONAL



Apertura electrónica
Electronic opening
OPCIONAL
OPTIONAL



Volante
Wheel



Cierre con bulones
Locking bolts

Modular Acorazada 16 bulones / Bolts
Modular Acorazada RS 5 Pletinas



3+3 mm
Chapa de acero
Door Thickness

Con estructura interior realizada en acero de gran espesor, van dotadas con blindajes especiales en toda la superficie de la puerta

Armadura anti-palanca y anti-delaminación, rellena de hormigón

Protecciones de acero al manganeso

Perfil antipalanca en el lado de las bisagras Cerradura con llave de doble paletón VDS KL1 Combinación mecánica con tres discos Combinación electrónica más llave de doble paletón VDS KL1. Opcional

Internal structure made of thick steel. They are equipped with special relocking devices on the whole surface of the door

Tear-resistant and levering-resistant shield, with concrete inside (except AD 1700)

Manganese steel protection of the mechanism Continuous anti-wrench outline on the hinged side Lock with double bit key VDS KL 1

Mechanical combination lock with three wheels Optional electronic lock

Estrutura interna fabricada em aço de grande espessura, apresentando blindagens especiais em toda a superfície da porta.

Armadura antiarrombamento e anti-corte, preenchida com betão

Armadura anti-arrombamento e anti-corte, preenchida com betão (exceto mod. AD 1700)

Proteções de aço manganês

Perfil anti-arrombamento no lado das dobradiças Fechadura com chave de duplo palhetão VDS KL1 Combinação mecânica com três discos

Fechadura eletrônica opcional



modular acorazada

	alto	ancho	acabado	kg	espesor	Ref.
Exterior	1860	750	RAL 7016	173	140	37101
Hueco puerta	1600	600	RAL 7001			



modular acorazada RS (Grado V)

	alto	ancho	acabado	kg	espesor	Ref.
Exterior	1860	750	RAL 7016	285	140	37100
Hueco puerta	1600	600	RAL 7001			

RECINTO BLINDAFAC

RECINTOS DE SEGURIDAD ANTI-PÁNICO



Detalle grapa de unión

DOMÉSTICO


Versión doméstica con alto grado de seguridad Compuesto por paneles de acero de fácil manejo Puerta monobloque dotada de tres cerraduras Mod. 480-B y dos pasadores interiores (visor opcional) Posibilidad de desmontaje para su traslado de ubicación

High security domestic version Made from easy manipulation panels Monoblock door provided with three locks Mod. 480-B and two internal bolts (optional window) Possible disassembling for the transfer to a different location

Versão doméstica com elevado grau de segurança Composto por painéis de aço de fácil manuseamento Porta monobloco dotada de três fechaduras Mod. 480-B e duas trancas interiores (visor opcional) Possibilidade de desmontagem para o seu local de instalação

Presupuesto personalizado

Budget according to customer's needs
Orçamento personalizado

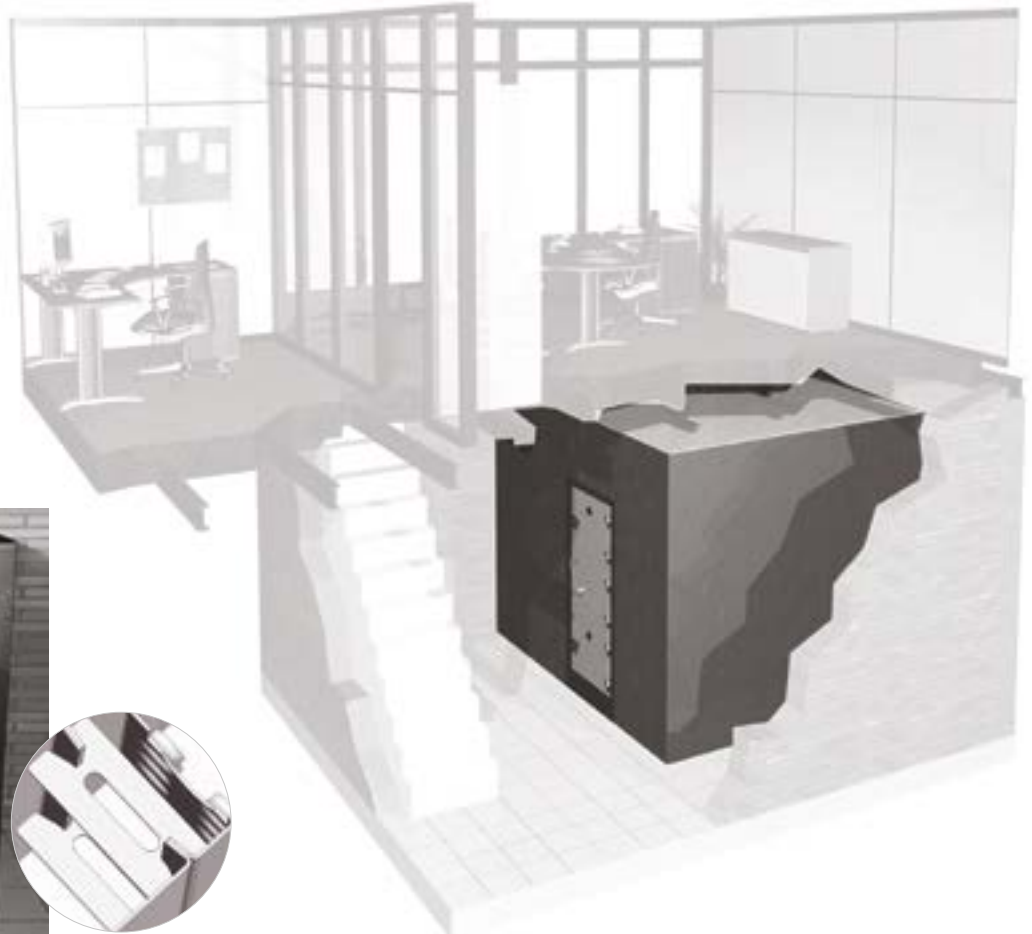

PROFESIONAL HOMOLOGADO UNE - EN 1143-1 GRADO V

Homologado con Grado V según la norma europea EN 1143-1 (también disponible sin homologación) Recintos acorazados modulares de rápida y sencilla instalación Compuesto por bloques de acero de pequeñas dimensiones Construidos con materiales de alta calidad y resistencia Medidas ajustables Puerta de diseño modular con dos cerraduras homologadas y un pasador interior que acciona la pletina de acero central Destinados a la protección de artículos de grandes dimensiones y a la protección de personas como cuarto antisequestro

Grade V certificated, according to the European standard EN 1143-1 (also available without certification)

Modular strong rooms quick and easy to install Made from small dimensions steel blocks

Formed from high quality and resistance materials Adjustable dimensions

Modular strong door with two certificated locks and one internal handle which drives the central steel locking bar Both for the protection of goods and people like a panic room

Homologado com Grau V conforme a norma europeia EN 1143-1 (também disponível sem homologação) Recintos blindados modulares de simples e rápida instalação Composto por blocos de aço de pequenas dimensões Fabricados com materiais de alta qualidade e resistência Medidas ajustáveis Porta de design modular com duas fechaduras homologadas e uma tranca interior que acciona a barra de aço central Destinados à protecção de artigos de grandes dimensões e à protecção de pessoas como quarto anti-sequestro

PUERTA MODULAR ANTI-OKUPA

MODULAR ANTI-SQUATTER DOOR/ PORTA MODULAR ANTI-INVASÃO

Ref. 41400

Diseñada y fabricada en España

Construcción modular.
Fácil transporte e instalación.
Cómodo almacenaje después de su uso.
Doble cierre anti-bumping.

Esta puerta de seguridad está diseñada para proteger hogares contra robos e intrusiones, evitando la ocupación ilegal y ofreciendo máxima seguridad.

Características Generales:

Fabricada con materiales y protecciones de cajas fuertes, garantizando alta resistencia tanto exterior como interior.

Construida con chapa de acero de 4 mm de alta dureza (usada en "habitaciones del pánico"), reduce el peso y facilita la instalación, ofreciendo gran resistencia a ataques modernos.

Incorpora dos cerrojos FAC UVE con las últimas innovaciones de seguridad: sistemas anti-bumping, anti-impresioning, anti-ganzúa, anti-taladro, anti-extracción y anti-palanqueta.

Acabado final con imprimación antioxidante y pintura epoxi texturizada (RAL 7016 para el marco, RAL 7001 para la puerta), con posibilidad de personalización bajo demanda del cliente.

This security door is designed to protect homes from theft and intrusion, specifically to prevent illegal occupation and provide maximum security against such assaults.

General Features:

Manufactured with materials and protections used in safe construction, ensuring high resistance from both the exterior and interior.

Constructed from 4 mm thick high-hardness steel plate, often used in panic rooms, offering significant weight reduction, easy installation, and high resistance to modern attack methods compared to traditional doors.

Features two FAC UVE deadbolts with the latest security advancements, including anti-bumping, anti-impresioning, anti-picking, anti-drilling, anti-extraction, and anti-levering systems.

Finished with anti-oxidant primer and textured epoxy paint (RAL 7016 for the frame, RAL 7001 for the door), with customizable finishes available upon customer request.

Esta porta de segurança foi projetada para proteger casas contra roubos e invasões, especificamente para evitar a ocupação ilegal e oferecer máxima segurança contra tais ataques.

Características Gerais:

Fabricada com materiais e proteções utilizados na construção de cofres, garantindo alta resistência tanto pelo exterior quanto pelo interior.

Construída com chapa de aço de 4 mm de espessura e alta dureza, frequentemente usada em quartos de pânico, oferecendo redução significativa de peso, fácil instalação e alta resistência a métodos de ataque modernos em comparação com portas tradicionais.

Possui dois fechos FAC UVE com os mais recentes avanços em segurança, incluindo sistemas anti-bumping, anti-impressão, anti-arrombamento, anti-perfuração, anti-extração e anti-alavanca.


Acabamento com primário antioxidante e tinta epóxi texturizada (RAL 7016 para a moldura, RAL 7001 para a porta), com acabamentos personalizados disponíveis a pedido do cliente.



puerta modular



CERROJOS FAC UVE

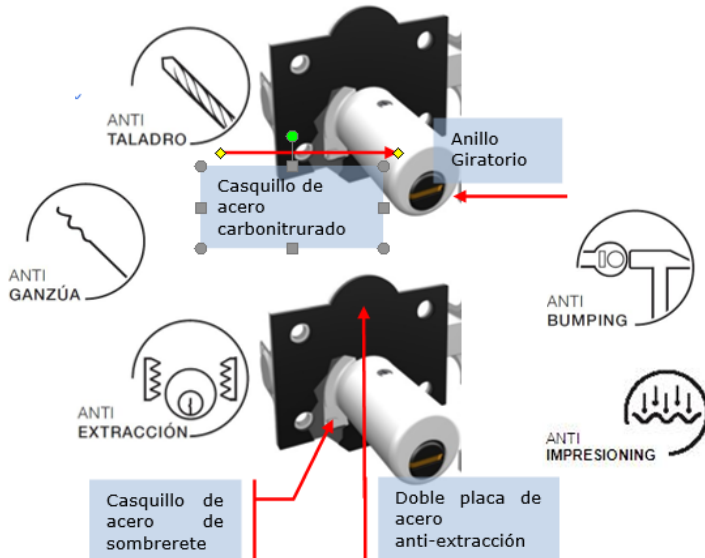

PUERTA MODULAR


Puerta Modular	alto	ancho	peso
Cerco	2070	920	
Puerta	1296	546	76

PUERTA ANTI-OKUPA COMPACTA

COMPACT ANTI-SQUATTER DOOR / PORTA ANTIOCUÇÃO COMPACTA



PUERTA COMPACTA CERRADA

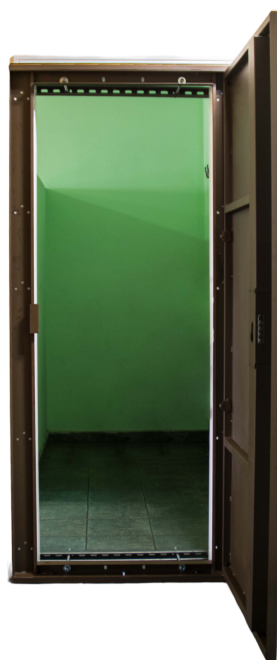

PUERTA ABIERTA

Protege lo que más te importa con nuestra Puerta de Seguridad FAC Anti-Okupa. Diseñada específicamente para la prevención de robos y la intrusión en viviendas y trasteros, esta puerta es la solución ideal para evitar la ocupación ilegal y garantizar la máxima seguridad frente a asaltos.

Fabricada en chapa de acero de alta dureza de 2 mm de espesor, con refuerzos estratégicamente ubicados, nuestra puerta ofrece una robustez y solidez excepcionales. A pesar de su resistencia, su diseño optimizado facilita el transporte y una instalación sencilla, sin comprometer su alta capacidad para soportar los métodos de ataque más sofisticados.

La seguridad se maximiza con una cerradura de sobreponer FAC UVE de 3 puntos de cierre, que permite la apertura tanto desde el exterior como desde el interior. El bombillo de esta cerradura incorpora los últimos avances en protección: sistemas anti-bumping, anti-impresioning, anti-ganzúa y anti-taladro, asegurando una defensa integral.


El acabado de la puerta y el cerco se logra con una imprimación antioxidante y pintura epoxi texturizada en color marrón RAL 8014, garantizando durabilidad y resistencia a las inclemencias. Ofrecemos la posibilidad de personalizar el acabado bajo demanda del cliente para que se adapte a cualquier estilo.

La Puerta de Seguridad Anti-Okupa FAC se instala de manera sencilla sobre el marco principal de tu puerta, sin necesidad de alterar ni dañar la estructura existente. Su diseño inteligente permite una apertura hacia el exterior y un acceso cómodo a la vivienda. Además, es completamente adaptable al sentido de giro deseado; con un simple volteo de 180°, puedes cambiar la dirección de apertura (derecha o izquierda) según tus necesidades.

Gracias a su diseño y facilidad de instalación, la puerta también permite un desmontaje rápido y eficaz, lo que te permite devolver la estética original a tu puerta principal cuando lo desees. La cerradura FAC, modelo S-90 C DC UVE, integra sistemas de protección contra aperturas forzadas destructivas (anti-taladro y anti-sierra) y no destructivas (anti-ganzúa, anti-bumping y anti-impresioning), proporcionando una tranquilidad inigualable ante cualquier intento de intrusión.



ANCLAJE PARED SUPERIOR E INFERIOR

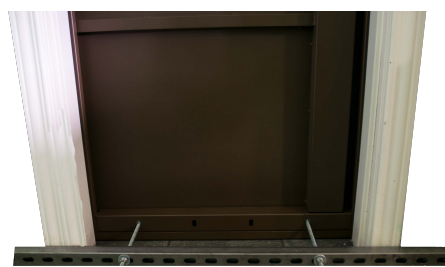

puerta antiokupa mono bloque

Puerta Compacta			
	alto	ancho	kg
Puerta	2070	900	70
			Ref. 41401

Protect your home or storage unit with our FAC Anti-Squatter Security Door. Engineered to deter theft and illegal occupation, this high-strength steel door provides maximum security. It features a 3-point FAC UVE lock with a state-of-the-art cylinder (anti-bumping, anti-drilling, etc.) and is easy to install without damaging your main door. Its smart design allows for outward opening and adapts to any swing direction. Plus, its durable finish and quick disassembly make it the ideal solution for discreet yet effective protection.

Proteja sua casa ou arrecadação com nossa Porta de Segurança FAC Anti-Ocupação. Projetada para frustrar roubos e ocupações ilegais, esta porta de aço de alta resistência oferece segurança máxima. Ela conta com uma fechadura FAC UVE de 3 pontos com cilindro de última geração (anti-bumping, anti-broca, etc.) e é fácil de instalar sem danificar sua porta principal. Seu design inteligente permite abertura para fora e se adapta a qualquer sentido de rotação. Além disso, seu acabamento durável e capacidade de desmontagem rápida a tornam a solução ideal para uma proteção discreta e eficaz.

