



CATALOGO **2026**



**NOS AVALAN MAS DE 45 AÑOS TRABAJANDO
EN EL SECTOR.**

FABRICAMOS EN ACERO, UN MATERIAL NOBLE
CON INNUMERABLES VENTAJAS:

**DURABILIDAD – RESISTENCIA –
SOSTENIBILIDAD**

AL SER FABRICANTES TE GARANTIZAMOS UN
SUMINISTRO A TIEMPO Y UNA FABRICACIÓN
PERSONALIZADA EN MATERIALES, DISEÑO Y
ACABADOS.

NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN FABRICADOS
CON ACERO DE ALTA CALIDAD, LO QUE
CONFIERE A LAS PIEZAS UNA **RESISTENCIA A
PRUEBA DE CUALQUIER AGENTE EXTERNO.**

MÓDULOS AISLADOS:

- pág. 4 Módulos aislados estándar 2.3
- Pág. 5 Módulos aislados estándar 2.5
- Pág. 6 Módulos aislados estándar 2.3 (Pilar de tubo)
- Pág. 7 Módulos aislados estándar 2.5 (Pilar de tubo)
- Pág. 8 Módulos aislados estándar 2.3 (Ancho especial)
- Pág. 9 Módulos aislados Acristalados
- Pág. 10 Módulos aislados estándar 2.5 (Alto y ancho especial)
- Pág. 11 Módulos aislados Revestidos
- Pág. 12 Módulos aislados Premium 2.3
- Pág. 13 Módulos aislados Premium 2.5
- Pág. 14 Módulos adosados
- Pág. 15 Módulos Kit Completo (Aislados estándar 2.3)
- Pág. 16 Módulos Kit Completo (Aislados estándar 2.5)
- Pág. 17 Energías Renovables (módulo aislado con rejilla)
- Pág. 18 Módulo Aislado Blindado
- Pág. 19 Módulo de Vigilancia
- Pág. 20 Módulo Aislado Bioseguridad Granja



INDICE

SANITARIOS:

- Pág. 21 Módulo Aislado con Aseo estándar
- Pág. 22 Módulo Aislado con Aseo Premium
- Pág. 23 Módulo Visitas
- Pág. 24 Módulo Aislado con baño completo
- Pág. 25 Módulo Aislado Premium con baño completo
- Pág. 26 Sanitario (módulo aislado Estándar)
- Pág. 27 Sanitario (módulo aislado Premium)
- Pág. 28 Sanitario portátil
- Pág. 29..... Sanitario Adaptado

CONTENEDORES:

- Pág. 30 Multiusos (Kioscos)
- Pág. 31 Contenedor Taller
- Pág. 32 Contenedor Maritimos
- Pág. 33 Módulos sin aislar
- Pág. 34/35/36/37/38/39 Acabados

MÓDULOS AISLADO ESTANDAR 2.3

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-E2.3	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.600mm.	7,08 m ²
SM4-A-E2.3	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM5-A-E2.3	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.600mm.	11,80 m ²
SM6-A-E2.3	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
SM7-A-E2.3	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.600mm.	16,52 m ²
SM8-A-E2.3	 18,88 m ²	8.000 x 2.360 x 2.600mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial).

Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS AISLADO 2.3

Opciones:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel Lana de Roca
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.



VENTANA CON REJA 1000X1000



CAJA ESTANCA



DESAGUE

2600MM
ALTURA EXTERIOR

2300MM
ALTURA INTERIOR



MÓDULOS AISLADO ESTANDAR 2.5

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-E2.5	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.800mm.	7,08 m ²
SM4-A-E2.5	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.800mm.	9,44 m ²
SM5-A-E2.5	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.800mm.	11,80 m ²
SM6-A-E2.5	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.800mm.	14,16 m ²
SM7-A-E2.5	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.800mm.	16,52 m ²
SM8-A-E2.5	 18,88 m ²	8.000 x 2.360 x 2.800mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.500 mm. ALTURA EXTERIOR 2.800 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial).

Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS AISLADO ESTANDAR 2.5



2500MM
ALTURA INTERIOR



2800MM
ALTURA EXTERIOR

AIRE ACONDICIONADO



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
 - Puerta Doble.
 - Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
 - Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-E2.3T	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.600mm.	7,08 m ²
SM4-A-E2.3T	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM5-A-E2.3T	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.600mm.	11,80 m ²
SM6-A-E2.3T	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
SM7-A-E2.3T	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.600mm.	16,52 m ²
SM8-A-E2.3T	 18,88 m ²	8.000 x 2.360 x 2.600mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial).

Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

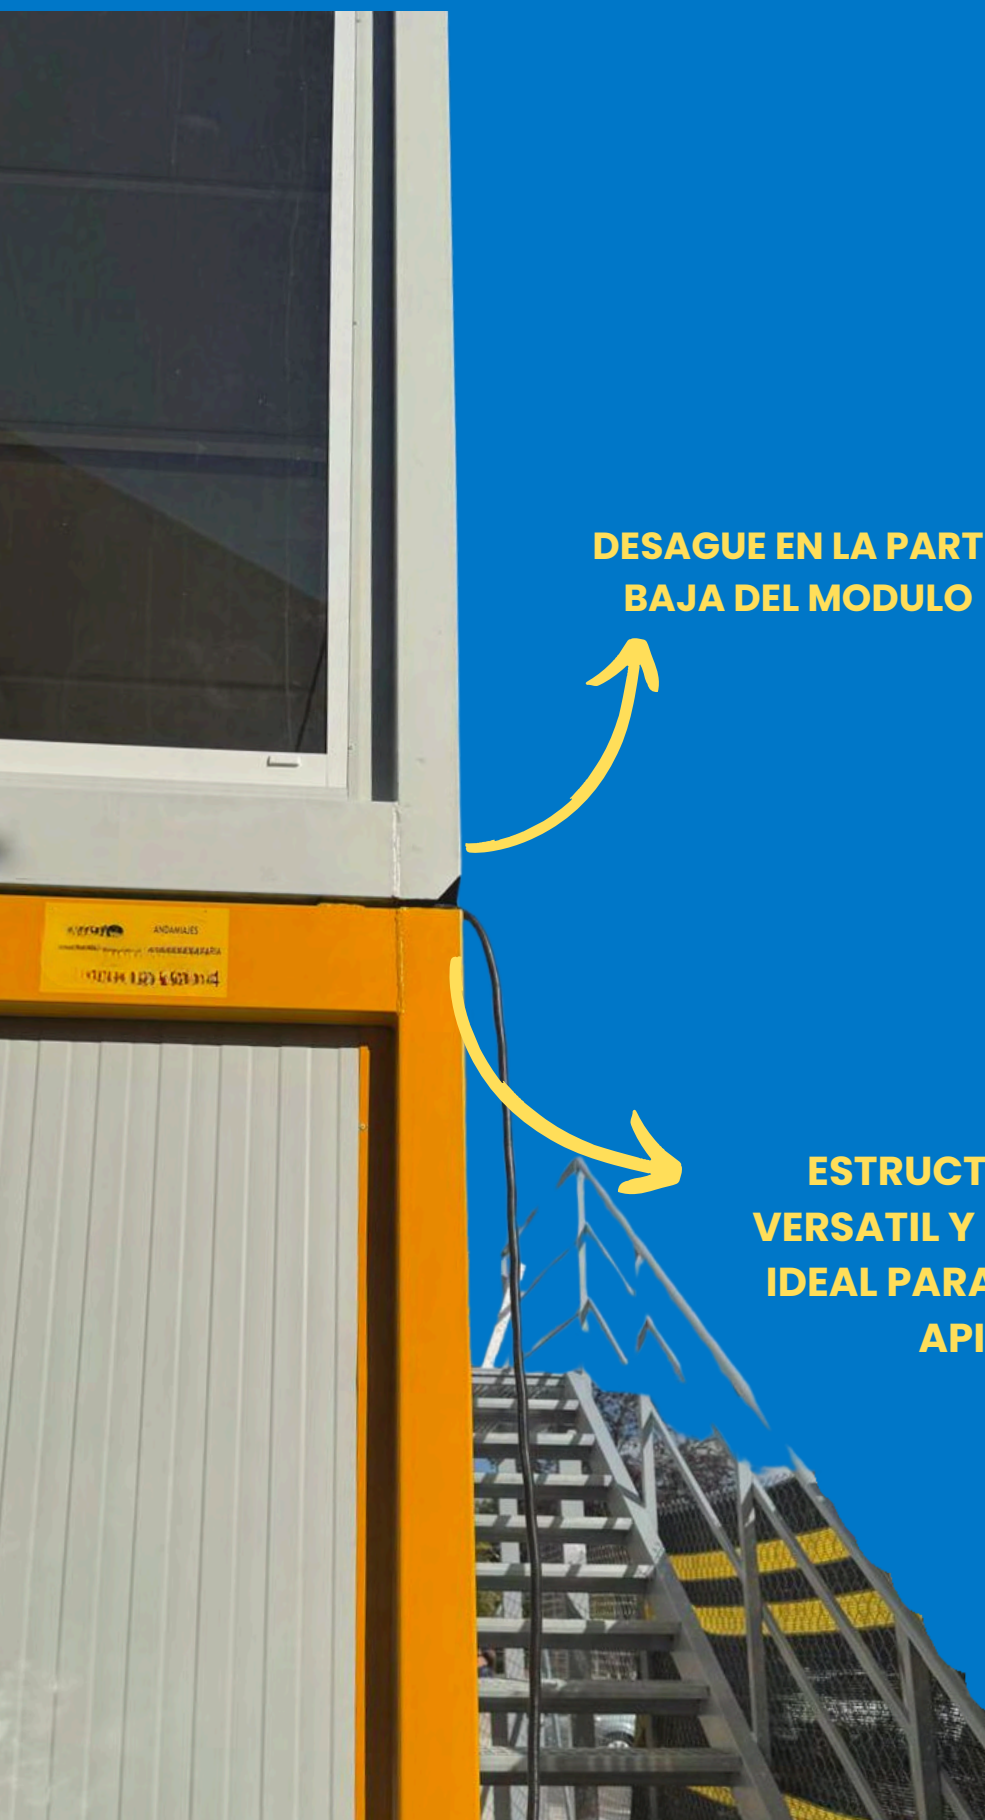
MÓDULOS AISLADOS ESTÁNDAR 2.3 PILAR DE TUBO

OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poliisocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
 - Puerta Doble.
 - Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
 - Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

**DESAGUE EN LA PARTE
BAJA DEL MODULO**

**ESTRUCTURA MAS
VERSATIL Y RESISTENTE,
IDEAL PARA ADOSAR Y
APILAR**



MÓDULOS AISLADOS ESTÁNDAR 2.5 PILAR DE TUBO

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-E2.5T	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.800mm.	7,08 m ²
SM4-A-E2.5T	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.800mm.	9,44 m ²
SM5-A-E2.5T	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.800mm.	11,80 m ²
SM6-A-E2.5T	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.800mm.	14,16 m ²
SM7-A-E2.5T	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.800mm.	16,52 m ²
SM8-A-E2.5T	 18,88 m ²	8.000 x 2.360 x 2.800mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.500 mm. ALTURA EXTERIOR 2.800 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS AISLADOS ESTÁNDAR 2.5 PILAR DE TUBO



**2500MM
ALTURA INTERIOR**

**2800MM
ALTURA EXTERIOR**



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

**DESAGUE EN LA PARTE
BAJA DEL MODULO**

MÓDULOS AISLADOS ESTANDAR

ANCHO ESPECIAL

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-2.3EAE	 9 m ²	3.000 x 3.000 x 2.600mm.	9 m ²
SM4-A-2.3EAE	 12 m ²	4.000 x 3.000 x 2.600mm.	12 m ²
SM5-A-2.3EAE	 15 m ²	5.000 x 3.000 x 2.600mm.	15 m ²
SM6-A-2.3EAE	 18 m ²	6.000 x 3.000 x 2.600mm.	18 m ²
SM7-A-2.3EAE	 21 m ²	7.000 x 3.000 x 2.600mm.	21 m ²
SM8-A-2.3EAE	 24 m ²	8.000 x 3.000 x 2.600mm.	24 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: ANTIHUMEDAD. Chapa de acero de 3 mm y revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS AISLADOS ESTANDAR ANCHO ESPECIAL



**EL ANCHO DE 3 METROS
ES IDEAL PARA
TU OFICINA**



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico

***comparacion para poder
apreciar la diferencia entre
una caseta
de ancho especial y una de
tamaño estandar.**



MÓDULOS ACRISTALADOS

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-ACR	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.800mm.	7,08 m ²
SM4-A-ACR	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.800mm.	9,44 m ²
SM5-A-ACR	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.800mm.	11,80 m ²
SM6-A-ACR	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.800mm.	14,16 m ²
SM7-A-ACR	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.800mm.	16,52 m ²
SM8-A-ACR	 18,88 m ²	8.000 x 2.360 x 2.800mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.500 mm. ALTURA EXTERIOR 2.800 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS ACRISTALADOS

POSSIBILIDAD DE PUERTA ACRISTALADA CORREDERA

OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.


FIJO DE CRISTAL



VENTANAS CON ZOCALO DE PANEL



MÓDULOS AISLADOS ACRISTALADO ALTO Y ANCHO ESPECIAL

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-2.5EAE	 9 m ²	3.000 x 3.000 x 2.800mm.	9 m ²
SM4-A-2.5EAE	 12 m ²	4.000 x 3.000 x 2.800mm.	12 m ²
SM5-A-2.5EAE	 15 m ²	5.000 x 3.000 x 2.800mm.	15 m ²
SM6-A-2.5EAE	 18 m ²	6.000 x 3.000 x 2.800mm.	18 m ²
SM7-A-2.5EAE	 21 m ²	7.000 x 3.000 x 2.800mm.	21 m ²
SM8-A-2.5EAE	 24 m ²	8.000 x 3.000 x 2.800mm.	24 m ²
ALTURA INTERIOR 2.500 mm. ALTURA EXTERIOR 2.800 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: ANTIHUMEDAD. Chapa de acero de 3 mm y revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS AISLADOS ACRISTALADO ALTO Y ANCHO ESPECIAL



**LA SOLUCION
ES IDEAL
PARA
TU DESPACHO
O RECEPTION
DE CLIENTES.**



Referencia	Croquis	Medidas exteriores	Superficie
SM-A-R		6000 x 2.360 x 2600mm	14,16 m ²
Consulte otras medidas			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco.

Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial).

Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

OPCIONES:

-**Exterior:** Madera/ Fachada Ventilada/otros acabados.

-**Interior:** Pladur /OSB

-**Electricidad:** Puntos de luz / Enchufes /RJ45

-**Suelo:**

Laminado vinílico/ laminado C-5

-**Aire** Acondicionado Frio/Calor

-**Carpintería:**

-Puerta: A petición del cliente.

-Ventana: A petición del cliente.

MÓDULOS AISLADOS REVESTIDOS

SI QUIERES
DIFERENCIARTE
OPTA POR EL
MÓDULO **REVESTIDO**
EN MADERA, Y HAZ
QUE SE FUNDA CON
TU HOGAR.





...O CON PANEL EFECTO MADERA



MÓDULOS AISLADOS PREMIUM 2.3

DOBLE TECHO ANTIGOTERAS Y SUELOS ANTIHUMEDAD

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-P2.3	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.600 mm.	7,08 m ²
SM4-A-P2.3	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600 mm.	9,44 m ²
SM5-A-P2.3	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.600 mm.	11,80 m ²
SM6-A-P2.3	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600 mm.	14,16 m ²
SM7-A-P2.3	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.600 mm.	16,52 m ²
SM8-A-P2.3	 18,88 m ²	8.000 x 2.360 x 2.600 mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: DOBLE TECHO ANTIGOTERAS en chapa de 1,2mm. más panel sándwich.

Suelo: ANTIHUMEDAD. Chapa de acero de 3 mm y revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello en blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

PÁG. 12

MÓDULOS AISLADOS PREMIUM 2.3

DOBLE TECHO ANTIGOTERAS Y SUELOS ANTIHUMEDAD

**PILARES REFUERZO
ESTRUCTURA**



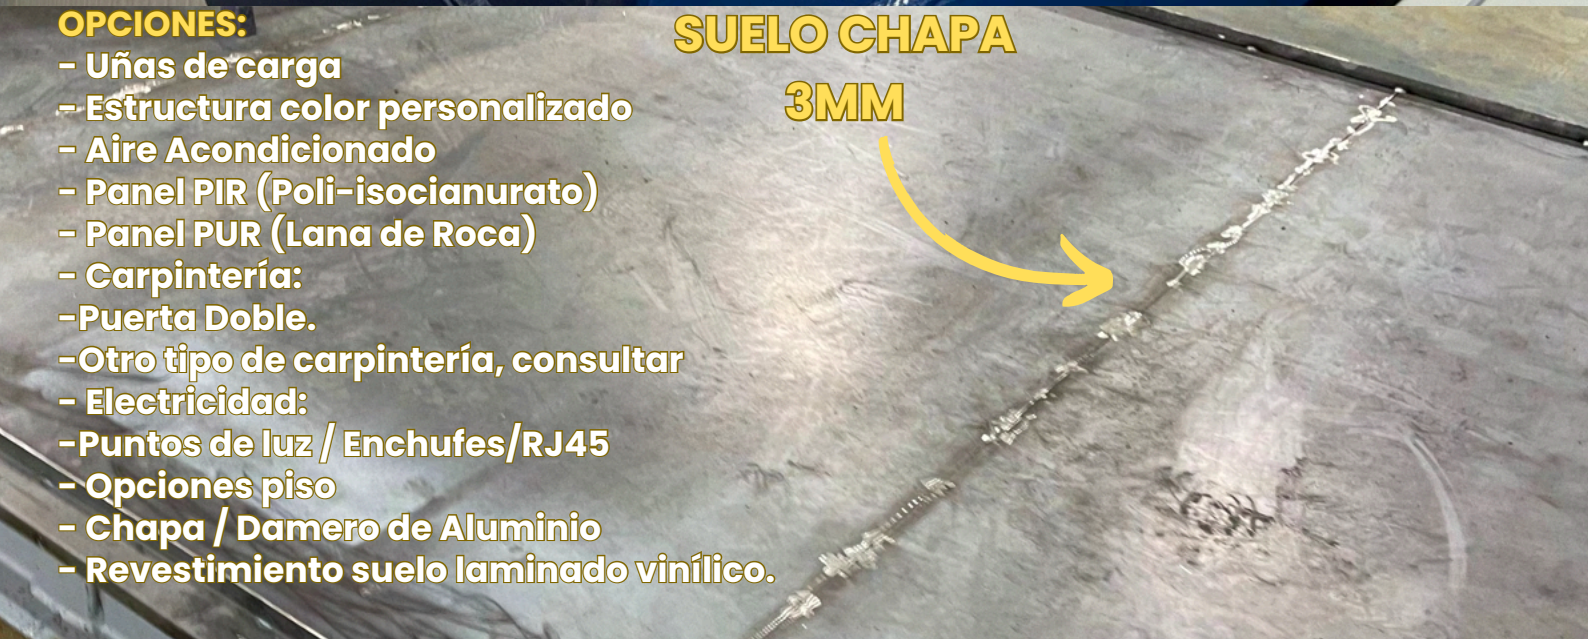
**DOBLE TECHO
ANTIGOTERA**



OPCIONES:




- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

**SUELO CHAPA
3MM**



MÓDULOS AISLADOS PREMIUM 2.5

DOBLE TECHO ANTIGOTERAS Y SUELOS ANTIHUMEDAD

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-P2.5	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.800mm.	7,08 m ²
SM4-A-P2.5	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.800mm.	9,44 m ²
SM5-A-P2.5	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.800mm.	11,80 m ²
SM6-A-P2.5	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.800mm.	14,16 m ²
SM7-A-P2.5	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.800mm.	16,52 m ²
SM8-A-P2.5	 18,88 m ²	8.000 x 2.360 x 2.800m.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.500 mm. ALTURA EXTERIOR 2.800 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: DOBLE TECHO ANTIGOTERAS en chapa de 1,2mm. más panel sándwich de cubierta.

Suelo: ANTIHUMEDAD. Chapa de acero de 3 mm y revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello en lacado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS AISLADOS PREMIUM 2.5

DOBLE TECHO ANTIGOTERAS Y SUELOS ANTIHUMEDAD

2800MM EXTERIORES
2500MM INTERIORES



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.








MÓDULOS ADOSADOS



**ESCALERA EN TRAMEX
FABRICACION PROPIA**

Referencia	Croquis	Medidas exteriores	Superficie
KIT3-C-A-E2.3		3.000 x 2.360 x 2.600mm.	7,08 m ²
KIT4-C-A-E2.3		4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
KIT5-C-A-E2.3		5.000 x 2.360 x 2.600mm.	11,80 m ²
KIT6-C-A-E2.3		6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
KIT7-C-A-E2.3		7.000 x 2.360 x 2.600mm.	16,52 m ²
KIT8-C-A-E2.3		8.000 x 2.360 x 2.600mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

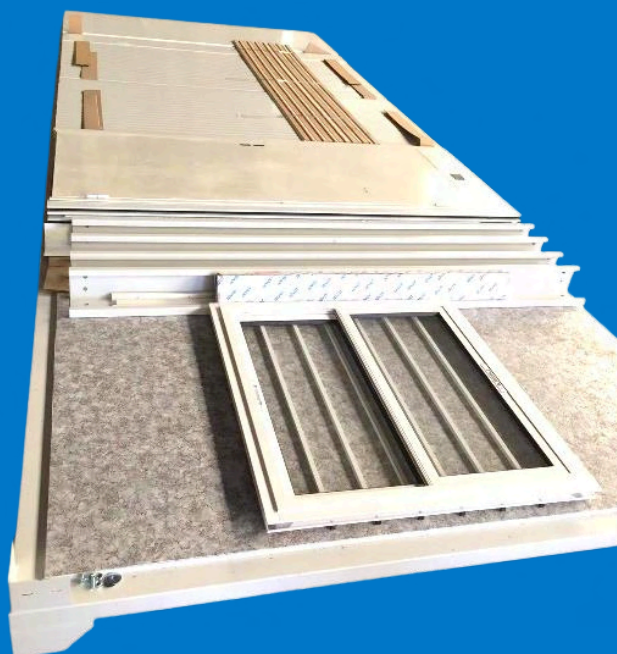
Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.




MÓDULOS KIT COMPLETO 2.3

AISLADO ESTANDAR



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

Referencia	Croquis	Medidas exteriores	Superficie
KIT3-C-A-E2.5		3.000 x 2.360 x 2.800mm.	7,08 m ²
KIT4-C-A-E2.5		4.000 x 2.360 x 2.800mm.	9,44 m ²
KIT5-C-A-E2.5		5.000 x 2.360 x 2.800mm.	11,80 m ²
KIT6-C-A-E2.5		6.000 x 2.360 x 2.800mm.	14,16 m ²
KIT7-C-A-E2.5		7.000 x 2.360 x 2.800mm.	16,52 m ²
KIT8-C-A-E2.5		8.000 x 2.360 x 2.800mm.	18,88 m ²
ALTURA INTERIOR 2.500 mm. ALTURA EXTERIOR 2.800 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y REVESTIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento y cubierta: Panel sándwich PUR de 40mm acabado en chapa de acero prelacado blanco.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello acabado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

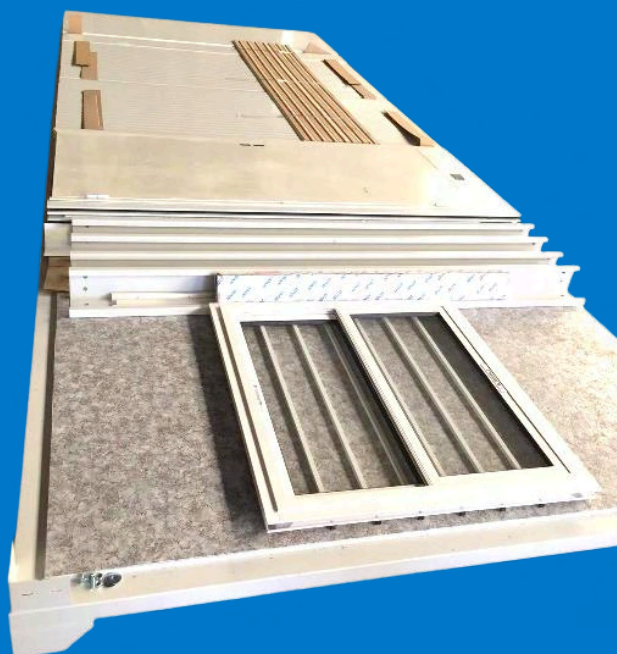
Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS KIT COMPLETO 2.5

AISLADO ESTANDAR



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

MÓDULO AISLADO CON REJILLAS DE VENTILACION PARA ENERGÍAS RENOVABLES

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-R	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.600mm.	7,08 m ²
SM4-A-R	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM6-A-R	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES Y TAMAÑOS DE SUS EQUIPOS PARA LA INSTALACIÓN EN HUERTOS SOLARES O PARQUES EÓLICOS.			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: Panel sándwich. Acabado en chapa de acero prelacado.

Suelo: Tubo estructural más tablero contrachapado fenólico pino de 18mm pintado.

Rejillas: De gran formato, soldadas a la estructura en chapa galvanizada.

Puerta: De acero galvanizada y lacada.

Pintura: Pintado Galvatex Verde


MÓDULO AISLADO CON REJILLAS DE VENTILACION PARA ENERGIAS RENOVABLES



OPCIONES

- Instalación eléctrica
- Ventilación
- DOBLE TECHO ANTIGOTERAS en chapa de 1,2mm más panel sándwich de cubierta
- Carpintería
- Puerta Doble
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

MÓDULO AISLADO BLINDADO

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
C-SM3-A	 7,5 m ²	3.000 x 2.400 x 2.600mm.	7,5 m ²
C-SM4-A	 9,6 m ²	4.000 x 2.400 x 2.600mm.	9,6 m ²
C-SM6-A	 14,4 m ²	6.000 x 2.400 x 2.600mm.	14,4 m ²
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Acero de alta resistencia, completamente soldada.

Techo: Soldada en una sola pieza de acero.

Cerramiento exterior: Envolvente con plegado propio.

Aislamiento Interior: En panel sándwich PUR con chapa de acero lacado Blanco Pirineo.

Suelo: Sólido, en chapa de acero 3mm y pintado antideslizante.

Puerta: Doble. Robusta con cierre de seguridad + Puerta interior lacada y aislada.

Ventana: Ventana de dos hojas correderas en lacado blanco

MÓDULO AISLADO BLINDADO



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Cubierta transitable o terraza
- Posibilidad de tabicar y hacer entradas independientes
- Distintas alturas
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta interior de doble hoja
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes/ RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.



MÓDULO DE VIGILANCIA

Referencia	Largo	Fondo	Alto	Superficie
SM-1-A-V	1.150mm.	1.150mm.	2.200mm.	1,2 m ²
SM-2-A-V	2.400mm.	1.500mm.	2.600mm.	3,6 m ²

CARACTERÍSTICAS

****OTRAS MEDIDAS Y FORMATOS, CONSULTAR ****

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.



Carpintería: Ventanas correderas en tres de los cuatro laterales en lacado blanco. Puerta en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz. Protección (magneto y diferencial).

MÓDULO DE VIGILANCIA



MÓDULO AISLADO BIOSEGURIDAD GRANJA

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM4-A-BG	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM6-A-BG	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Pasiva mediante rejillas, para los aseos.

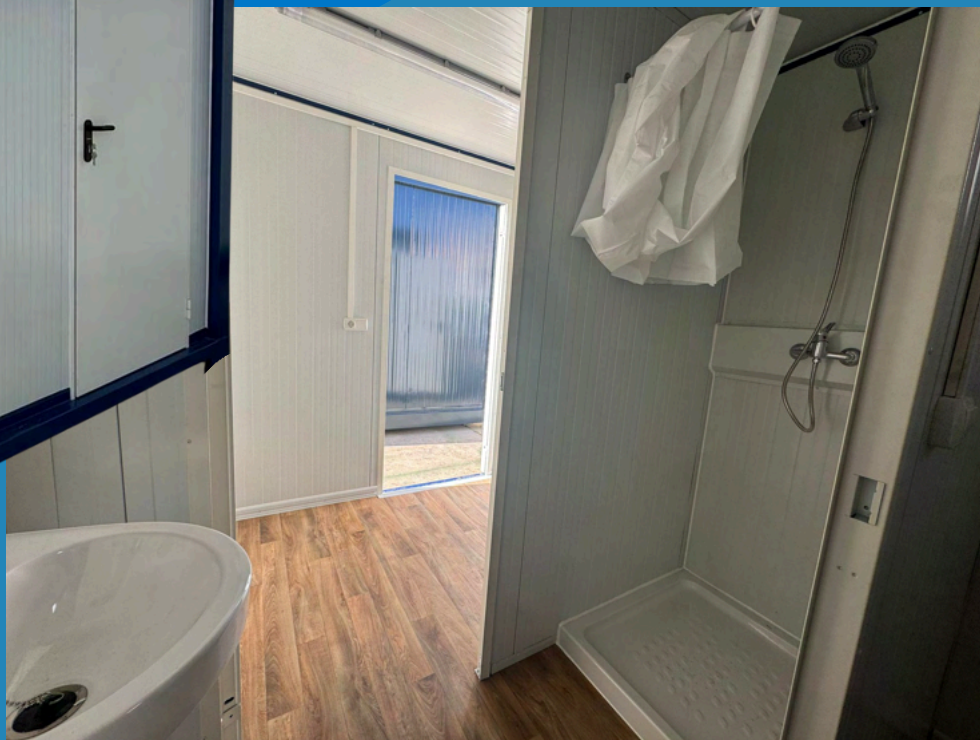
Carpintería: Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando. Listo para acometer a la red. Salida a fachada.



Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULO AISLADO BIOSEGURIDAD GRANJA



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
 - Aire acondicionado
 - Salida a suelo de los saneamientos
 - Unificación de colectores
- Distintos tipos de loza a petición
 - Panel PIR (Poli-isocianurato)
 - Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Ventana oscilo de 500 x 500 para el aseo
- Otro tipo de carpintería, consultar
 - Electricidad:
 - Puntos de luz / Enchufes
 - Opciones piso
 - Chapa / Damero de Aluminio
 - Revestimiento suelo laminado vinílico.

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM4-A-S-E	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM6-A-S-E	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
SM7-A-S-E	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.600mm.	16,52 m ²
SM7-A-SC-E	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.600mm.	16,52 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: Panel sándwich.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Pasiva mediante rejillas, para los aseos.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejillas, todo ello en lacado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial).

Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando.

Listo para acometer a la red. Salida a fachada.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.



MÓDULO AISLADO CON ASEO ESTANDAR



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire acondicionado
- Salida a suelo de los saneamientos
- Unificación de colectores
- Distintos tipos de loza a petición
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Ventana oscilo de 500 x 500 para el aseo
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

MÓDULO AISLADO CON ASEO PREMIUM

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM4-A-S-P	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM6-A-S-P	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
SM7-A-S-P	 16,52 m ²	7.000 x 2.360 x 2.600mm.	16,52 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: DOBLE TECHO ANTIGOTERAS en chapa de 1,2mm. más panel sándwich de cubierta.

Suelo: ANTIHUMEDAD. Chapa de acero de 3 mm y revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Pasiva mediante rejillas, para los aseos.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejillas, todo ello en blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando. Listo para acometer a la red.


Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULO AISLADO CON ASEO PREMIUM



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire acondicionado
- Salida a suelo de los saneamientos
- Unificación de colectores
- Distintos tipos de loza a petición
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Ventana oscilo de 500 x 500 para el aseo
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

Referencia	Croquis	Medidas exteriores	Superficie
Módulo Visitas		5.000 x 2.360 x 2.600 mm	11,80 m ²
Consulte otras medidas, acabados y recubrimientos			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento/tabiquería: Panel sándwich de 40 mm, con acabado en chapa de acero prelacado Blanco Pirineo.

Techo: Panel sándwich de 40 mm, con acabado en chapa de acero prelacado.




Carpintería: Ventanas correderas, todo ello en aluminio blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacada en blanco con manilla y cerradura de doble vuelta. Mampara divisoria de cristal laminado 3+3.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Instalación eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz. Protección (magneto y diferencial).



MÓDULO AISLADO ESTANDAR CON BAÑO COMPLETO

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM4-A-SD-E	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM5-A-SD-E	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.600mm.	11,80 m ²
SM6-A-SD-E	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: Panel sándwich .

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Pasiva mediante rejillas, para los aseos.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejas, todo ello en blanco.
Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial).
Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando. Listo para acometer a la red. Salida a fachada.
Termo eléctrico.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULO AISLADO ESTANDAR CON BAÑO COMPLETO



OPCIONES:



- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Salida a suelo de los saneamientos
- Unificación de colectores
- Distintos tipos de loza a petición
- Mampara de ducha
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Ventana oscilo de 500x500 para el aseo
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes / RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.



**MAMPARA DE
CRISTAL**



MÓDULO AISLADO PREMIUM CON BAÑO COMPLETO

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM4-A-SD-P	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM5-A-SD-P	 11,80 m ²	5.000 x 2.360 x 2.600mm.	11,80 m ²
SM6-A-SD-P	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: En acero de alta resistencia, completamente soldada. Tipo container.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: DOBLE TECHO ANTIGOTERAS en chapa de 1,2mm. más panel sándwich de cubierta.

Suelo: ANTIHUMEDAD. Chapa de acero de 3 mm y revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Pasiva mediante rejillas, para los aseos.

Carpintería: Ventana(s) corredera(s) con rejillas, todo ello en lacado blanco. Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando. Listo para acometer a la red. Termo Eléctrico

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.




MÓDULO AISLADO PREMIUM CON BAÑO COMPLETO



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Salida a suelo de los saneamientos
- Unificación de colectores
- Distintos tipos de loza a petición
- Mampara de ducha
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Ventana oscilo de 500x500 para el aseo
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes / RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

SANITARIO MODULO AISLADO ESTANDAR

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-STC-E	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.600mm.	7,08 m ²
SM4-A-STC-E	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM6-A-STC-E	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: Panel sándwich de cubierta. Acabado en chapa de acero prelacado.

Carpintería: Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

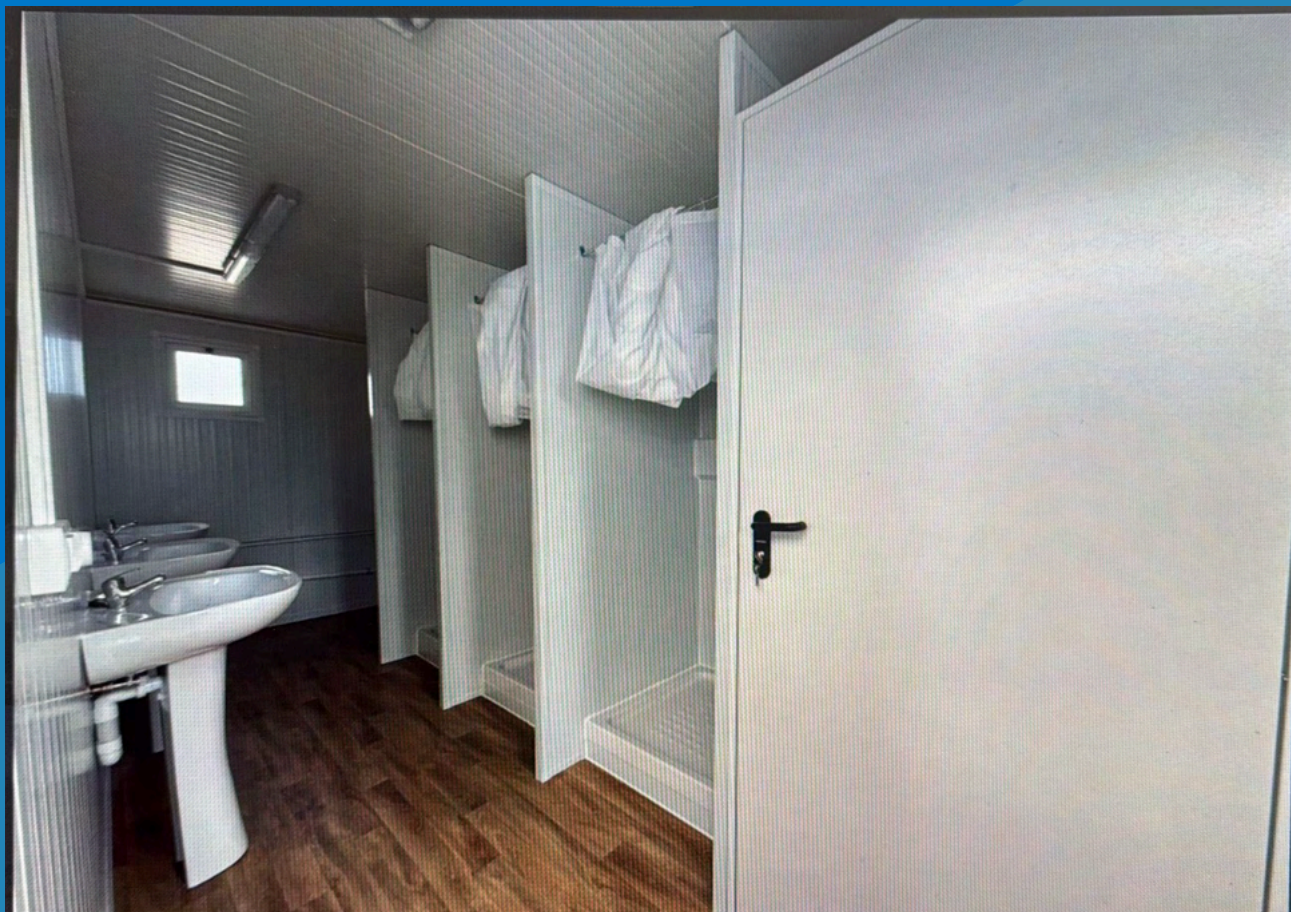
Ventilación: Pasiva mediante rejilla

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando. Cortina de ducha instalada en su caso. Termo para agua caliente. Listo para acometer a la red.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.




SANITARIO MODULO AISLADO ESTANDAR



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Salida a suelo de los saneamientos
- Unificación de colectores
- Distintos tipos de loza a petición
- Mampara de ducha
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Ventana oscilo de 500x500 para el aseo
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes / RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

SANITARIO MODULO AISLADO PREMIUM

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM3-A-STC-P	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.600mm.	7,08 m ²
SM4-A-STC-P	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.600mm.	9,44 m ²
SM6-A-STC-P	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.600mm.	14,16 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: Panel sándwich de cubierta. Acabado en chapa de acero prelacado.

Carpintería: Puertas en chapa galvanizada y lacado blanco. Manilla y cerradura doble vuelta.

Suelo: Tablero contrachapado fenólico pino de 18mm, revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Pasiva mediante rejilla

Inst. Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando. Cortina de ducha instalada en su caso. Termo para agua caliente. Listo para acometer a la red.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.





SANITARIO MODULO AISLADO PREMIUM



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Salida a suelo de los saneamientos
- Unificación de colectores
- Distintos tipos de loza a petición
- Mampara de ducha
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
- Panel PUR (Lana de Roca)
- Carpintería:
- Puerta Doble.
- Ventana oscilo de 500x500 para el aseo
- Otro tipo de carpintería, consultar
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes / RJ45
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
AIS-1150	 1,32 m ²	1.150 x 1.150 x 2.200mm.	1,32 m ²
ACC-1500	 2,25 m ²	1.500 x 1.500 x 2.600mm.	2,25 m ²
ADM-3000	 4,5 m ²	3.000 x 1.500 x 2.600mm.	4,5 m ²
ACMA-2400 ACMA-3000	 3,6 m ² 4,5 m ²	2.400 x 1.500 x 2.600mm. 3.000 x 1.500 x 2.600mm.	3,6 m ² 4,5 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado. Completamente soldada.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco

Techo: Panel sándwich de cubierta. Acabado en chapa de acero prelacado.

Suelo: Chapa de acero revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Pasiva mediante rejilla.

Carpintería: Puerta en acero galvanizado, lacada con manilla y cerradura de doble vuelta.

Instalación Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca. Grifería cromada monomando. Listo para acometer a la red. Termo en su caso. Salida a fachada.

Pintura: Pintado de estructura con Galvatex. Ral azul 5003 o Blanco Pirineo

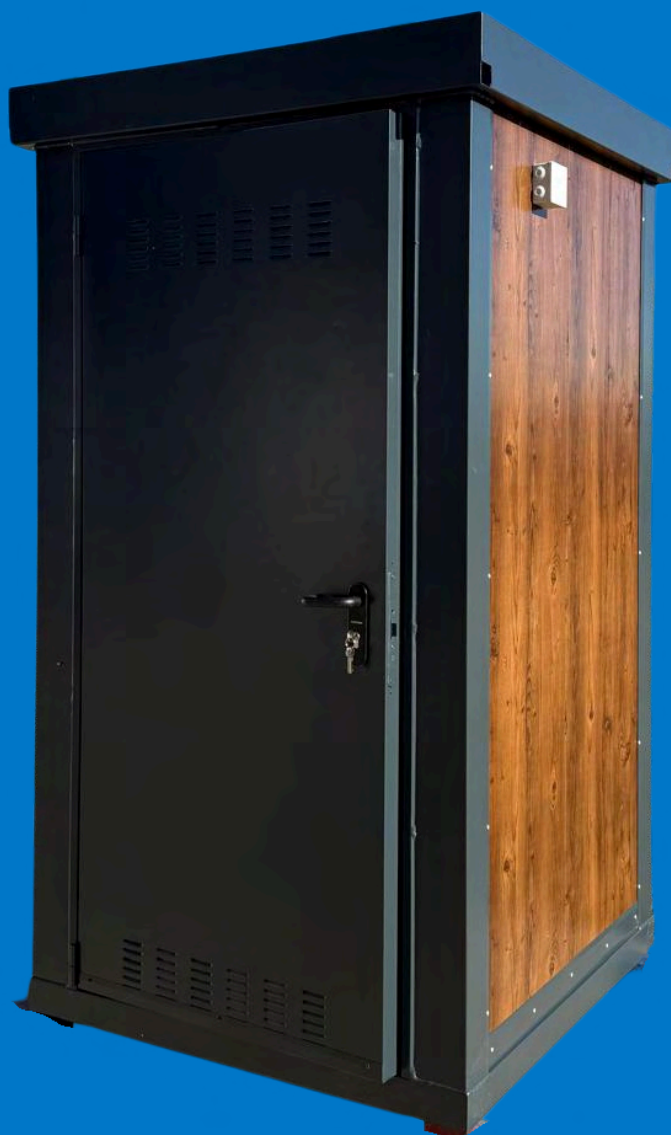
MODULO SANITARIO PORTATIL

OPCIONES




- Salida a suelo de los saneamientos.
- Distintos tipos de loza a petición.
 - Mampara de ducha
- Ventana oscilo 500x500mm
- Tamaño de Termo.
- Color personalizado.
- Panel PIR (Poli-isocianurato)
 - Panel PUR (Lana de Roca)
- Opciones piso
- Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.



MODULO SANITARIO PORTATIL



MODULOSANITARIO ADAPTADOS

Referencia	Croquis	Medidas exteriores	Superficie
AAM-1800 (Rejilla)		2.300 x 1.800 x 2.600mm.	4,2 m ²
AAM-2300 (Ventana)		2.300 x 2.300 x 2.600mm.	5,3 m ²
AAM-C-2400 (Completo + Ducha)		2.400 x 2.400 x 2.600mm.	5,8 m ²
ALTURA INTERIOR 2.300 mm. ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado.

Cerramiento: Panel sándwich de 40mm Panel sándwich de 40mm PUR. acabado en chapa de acero prelacado Blanco.

Techo: Panel sándwich de cubierta. Acabado en chapa de acero prelacado.

Suelo: Chapa de acero revestido en material vinílico "Sintasol" P.V.C.

Ventilación: Ventana oscilo de 500x500mm.

Carpintería: Puerta en acero galvanizado de ancho especial según Normativa UNE ISO 21542:2012, lacada con manilla y cerradura de doble vuelta.

Instalación Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie. Protección (magneto y diferencial). Punto(s) de luz LED accionado(s) mediante interruptor. Toma de luz.

Fontanería y saneamiento: Aparatos sanitarios en loza blanca, dispuestos según Normativa UNE ISO 21542:2012. Grifería cromada monomando. Listo para acometer a la red. Termo en su caso. Salida a fachada.




Pintura: Pintado de estructura con Galvatex Blanco Pirineo

MODULOSANITARIO ADAPTADOS



Opciones:

- Salida a suelo.
- Distintos tipos de loza a petición.
- Mampara de ducha - Tamaño de Termo.
- Color personalizado.
- Rampa de acceso
 - Panel PIR (Poli-isocianurato)
 - Panel PUR (Lana de Roca)
- Opciones piso
 - Chapa / Damero de Aluminio
- Revestimiento suelo laminado vinílico.
- Accesorios:
 - Espejo / Secamanos, Etc.

Referencia	Croquis	Medidas exteriores	Superficie
K4 (Sin Aislar) K4-A (Aislado)	 9,6 m ²	4.000 x 2.400 x 2.600mm.	9,6 m ²
K5 (Sin Aislar) K5-A (Aislado)	 12 m ²	5.000 x 2.400 x 2.600mm.	12 m ²
K6 (Sin Aislar) K6-A (Aislado)	 14,4 m ²	6.000 x 2.400 x 2.600mm.	14,4 m ²
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO. POSIBILIDAD ANCHO DE 3000 mm.			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Acero de alta resistencia, completamente soldada.

Cerramiento exterior: Envolvente con plegado propio.

Techo: De Acero completamente soldado.

Suelo: Sólido, en chapa de acero 3mm. y revestido P.V.C.

Puerta: Robusta. Con plegado trapezoidal y cierre de seguridad.
(Con posibilidad de colocación lateral, trasera o frontal)

Pintura: Imprimación antioxidante más pintura de poliuretano Bicomponente.

Instalación Eléctrica: Canaleta de instalación en superficie.
Protección (magneto y diferencial). Punto de luz LED accionado mediante interruptor. Toma de luz.

EN MÓDULOS AISLADOS:

Aislamiento interior: Panel sándwich de 40mm.

MULTIUSO (KIOSCOS)



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Aire acondicionado
- Electricidad:
- Puntos de luz / Enchufes / RJ45
- Opciones de suelo:
- Revestimiento suelo laminado vinílico.



Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
C-2	 4,8 m ²	2.000 x 2.400 x 2.600mm.	4,8 m ²
C-3	 7,2 m ²	3.000 x 2.400 x 2.600mm.	7,2 m ²
C-4	 9,6 m ²	4.000 x 2.400 x 2.600mm.	9,6 m ²
C-5	 12 m ²	5.000 x 2.400 x 2.600mm.	12 m ²
C-6	 14,4 m ²	6.000 x 2.400 x 2.600mm.	14,4 m ²
ALTURA EXTERIOR 2.600 mm.			
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Acero de alta resistencia, completamente soldada.

Cerramiento exterior: Envoltente con plegado trapezoidal propio.

Techo: Soldada en una sola pieza de acero.

Suelo: Sólido, en chapa de acero 3mm y pintado.

Puerta: Doble. Robusta. Con plegado trapezoidal y cierre de seguridad de doble escudo.

Pintura: Imprimación antioxidante interior y exterior + pintura de poliuretano bicomponente exterior.

CONTENEDOR



ACERO DE ALTA RESISTENCIA


**CIERRE DE ALTA
SEGURIDAD PATENTADO**



OPCIONES:

- Uñas de carga
- Instalación eléctrica
- Revestimiento de suelo
- Estructura color personalizado
- Aire Acondicionado
- Cubierta transitable
- Aislamiento
- Estanterías
- suelo con pintura antideslizante

CONTENEDOR TALLER

Referencia	Croquis	Equipamiento	Medidas exteriores	Superficie
C3-T 2400 C3-T 3000		- Estanterías 2270mm en 3 alturas. - Banco de trabajo con estante parte inferior 2500mm.	3.000 x 2.400 x 2.600 mm. 3.000 x 3.000 x 2.600 mm.	7,2 m ² 9,0 m ²
C4-T 2400 C4-T 3000		- Estanterías 2270mm en 3 alturas. - Banco de trabajo con estantes en parte inferior 2500mm.	4.000 x 2.400 x 2.600 mm. 4.000 x 3.000 x 2.600 mm.	9,6 m ² 12,0 m ²
C6-T 2400 C6-T 3000		- Estanterías 2270mm en 3 alturas. - Banco de trabajo con estante parte inferior 2500mm.	6.000 x 2.400 x 2.600 mm. 6.000 x 3.000 x 2.600 mm.	14,4 m ² 18,0 m ²
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO				

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Acero de alta resistencia, completamente soldada.

Cerramiento: Envolvente con plegado trapezoidal propio.

Techo: Soldada en una sola pieza de acero.

Suelo: Sólido, en chapa de acero 3mm y pintado.

Estanterías y banco de trabajo: En acero de alta resistencia, soldado fijo al contenedor.

Puerta: Doble. Robusta. Con plegado trapezoidal y cierre de seguridad de doble escudo.

Pintura: Imprimación antioxidante interior y exterior + pintura de poliuretano bicomponente exterior.

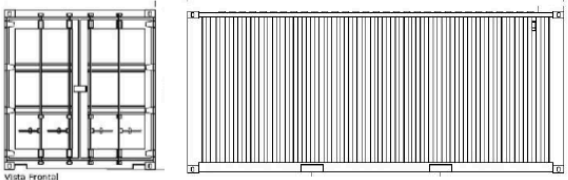
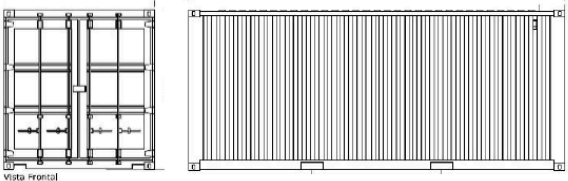
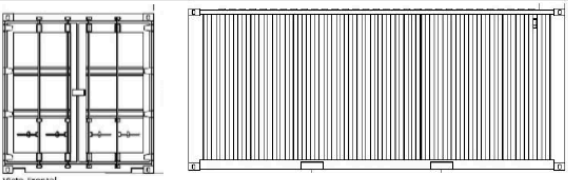
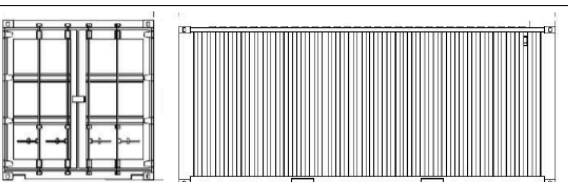
OPCIONES:

- Uñas de carga
- Instalación eléctrica + cuadro eléctrico trifásico
- Estructura de color personalizado
- Aire Acondicionado
- Aislamiento
- Estantería según necesidad
- Con tornillo de banco
- Cubierta transitable
- suelo con pintura antideslizante
- Aislamiento interior

CONTENEDOR TALLER



IMAGENES DE LOS CONTENEDORES SIN SANEAR

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
CONTENEDOR MARÍTIMO <u>20 PIES</u> ESTANDAR	 Vista Frontal	Largo x Ancho x Alto 6.100 x 2.430 x 2.590mm.	14,8 m ² 38,3 m ³
CONTENEDOR MARÍTIMO <u>40 PIES</u> ESTANDAR	 Vista Frontal	Largo x Ancho x Alto 12.190 x 2.430 x 2.590mm.	29,6 m ² 76,7 m ³
CONTENEDOR MARÍTIMO <u>20 PIES</u> HIGH CUBE	 Vista Frontal	Largo x Ancho x Alto 6.100 x 2.430 x 2.896mm.	14,8 m ² 42,8 m ³
CONTENEDOR MARÍTIMO <u>40 PIES</u> HIGH CUBE	 Vista Frontal	Largo x Ancho x Alto 12.190 x 2.430 x 2.896mm.	29,6 m ² 85,6 m ³

TRABAJOS QUE REALIZAMOS PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO:

-Lijado y arenado con máquina a presión sobre la superficie tanto exterior como interior, para la correcta eliminación de todo el óxido.

-Pintado interior con imprimación de color Gris

-Pintado exterior con imprimación + poliuretano 2 componentes.

-Pintado del suelo

.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Instalación eléctrica
- Revestimiento de suelo
- Color de la estructura personalizado
- Aire Acondicionado
- Aislamiento
- Estanterías
- Pintura antideslizante

CONTENEDORES MARITIMOS

IMAGENES UNA VEZ SANEADO

TRABAJOS QUE REALIZAMOS PARA EL CORRECTO SANEAMIENTO:

- Lijado y arenado con máquina a presión sobre la superficie tanto exterior como interior, para la correcta eliminación de todo el oxido.
- Pintado interior con imprimación de color Gris
- Pintado exterior con imprimación + poliuretano 2 componentes
- Pintado del suelo





Opcional: Puertas correderas

BANDEJAS

Estructura: Completamente metálica. Portátil.
Piso: Para evitar fugas de líquido.

MÓDULOS SIN AISLAR

Referencia	Croquis / Superficie	Medidas exteriores	Superficie
SM-3	 7,08 m ²	3.000 x 2.360 x 2.400mm.	7,08 m ²
SM-4	 9,44 m ²	4.000 x 2.360 x 2.400mm.	9,44 m ²
SM-6	 14,16 m ²	6.000 x 2.360 x 2.400mm.	14,16 m ²
CONSULTE OTRAS MEDIDAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS			

CARACTERÍSTICAS

Estructura: Bastidor y estructura en acero galvanizado de alta resistencia.

Cubierta: Chapa de acero galvanizado.

Suelo: Tubo estructural más tablero contrachapado fenólico pino de 18mm pintado

Cerramiento: Chapa de acero lacado.

Puerta: De acero galvanizado y lacada.

Pintura: Estructura pintada en Galvatex. RAL Azul 5003.

MÓDULOS SIN AISLAR

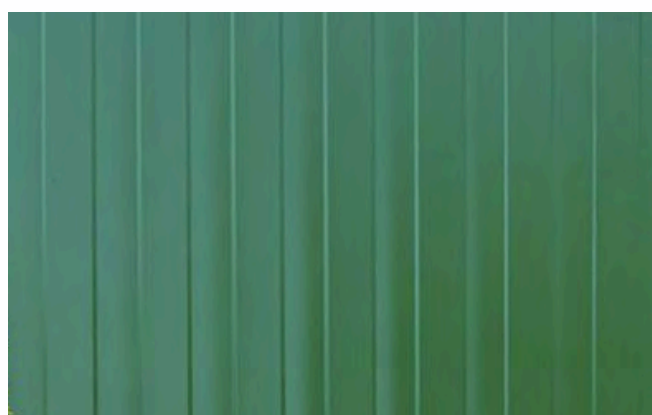


OPCIONES:

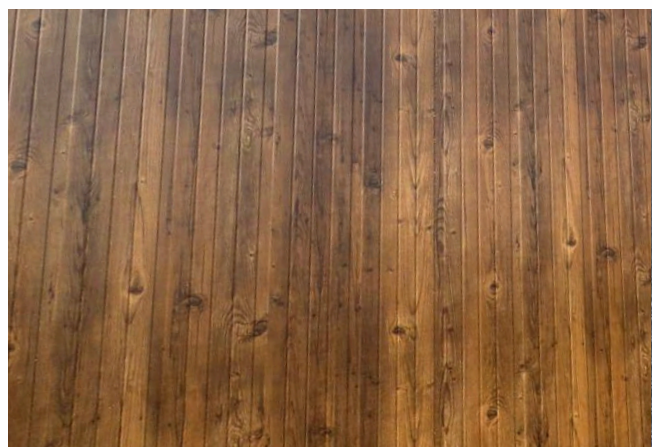
- Uñas de carga
- Instalación eléctrica
- Revestimiento de suelo
- Estructura color personalizado
- Carpintería:
- Ventana 2 hojas corredera
- Puerta Doble.



PANEL GRECADO



PANEL PINTADO



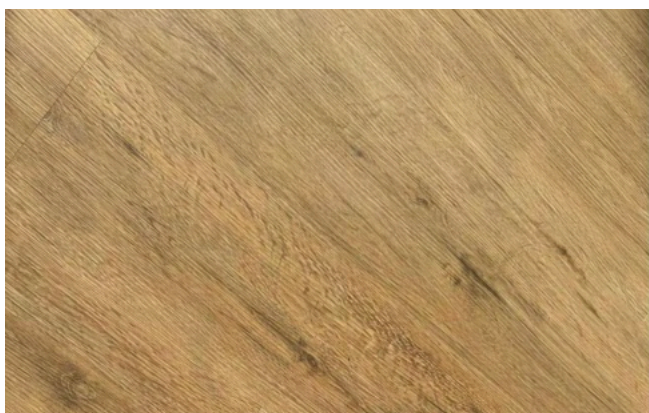
**PANEL IMITACION
MADERA**



PANEL LISO



SINTASOL



**LAMINADO
VINILICO**



**ALUMINIO
DAMERO**



**CHAPA PINTADA
CON PINTURA
ANTIDESLIZANTE**



**PUESTO DE
TRABAJO CON/SIN
RJ45**



ENCHUFES DOBLES



**DOWNLIGHT
SUPERFICIE LED**



**PANTALLA ESTANCA
LED**



ESTANDAR 700



ESTANDAR 900



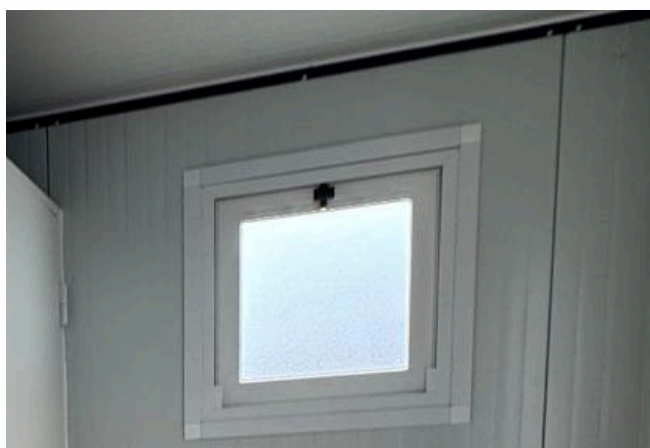
**PUERTA ALUMINIO
BLANCA/GRIS**



PUERTA DOBLE



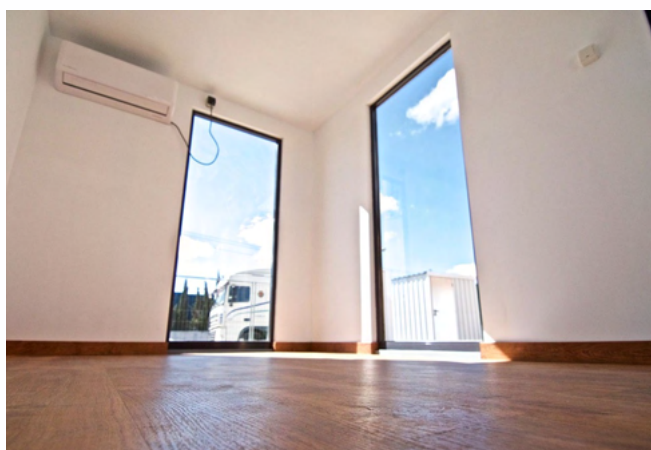
1000X1000 CON REJA



50X50 OSCILO BATIENTE



**FIJO DE CRISTAL
ORIZONTAL**



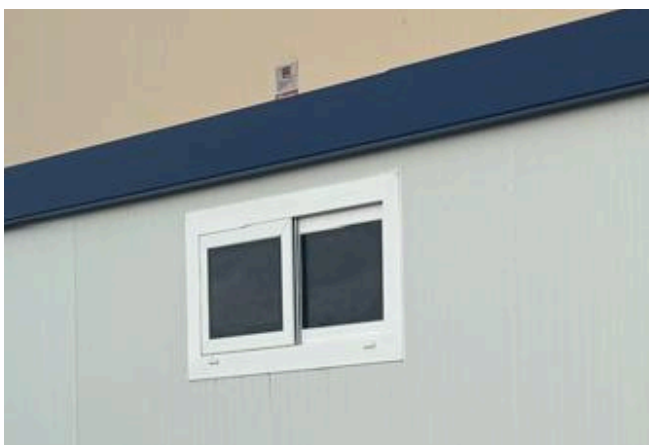
FIJO DE CRISTAL VERTICAL



**CORREDERA
SIN REJA BLANCA**



**CORREDERA
SIN REJA GRIS
ANTRACITA**



**VENTANA
VESTUARIOS
900X400**



**VENTANA CON
PERSIANA**



¡ Siguenos en redes sociales !



Autovia de Castilla, km
117.0
(Salida de Cigales, vía de
servicio)
47009 Valladolid
España

comercial@ibcm modular.com
ibcm modular.com
(+34) 983290188

