




DOSADOS



Catálogo

dosados.es

DOSADOS

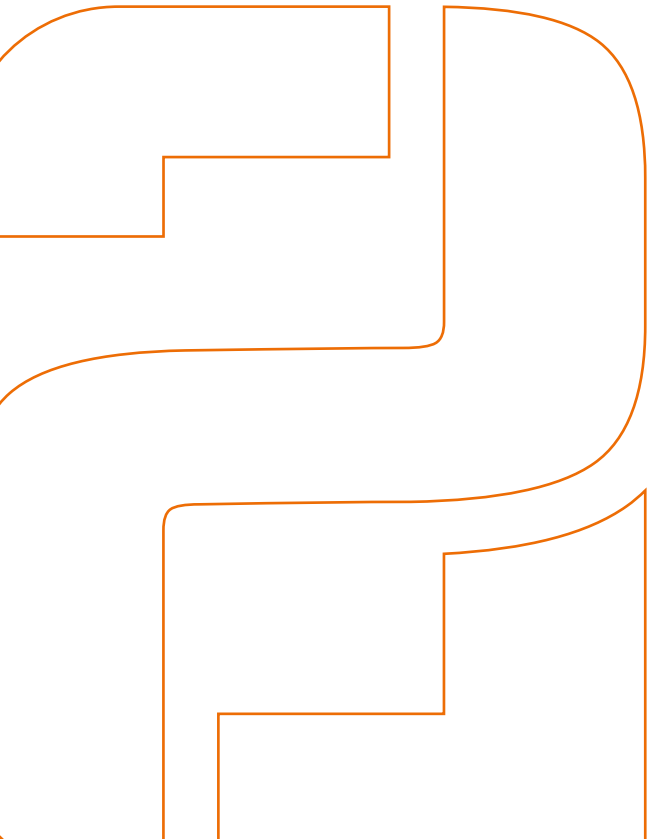

DOSADOS Soluciones para la construcción.

Dosados es un consorcio de empresas europeas especializado en el desarrollo y suministro de soluciones técnicas para la construcción, orientado a mejorar la eficiencia, calidad y rendimiento en obra. Nuestra propuesta se basa en ofrecer productos de alto valor añadido, diseñados para optimizar procesos constructivos, facilitar la ejecución y garantizar resultados fiables y duraderos en todo tipo de proyectos.

Enfoque

Dosados trabaja con una visión técnica y práctica, centrada en las necesidades reales del sector de la construcción. Cada solución está diseñada para integrarse de forma eficiente en obra, facilitando los procesos de ejecución y mejorando el rendimiento global del proyecto.

Nuestros productos responden a criterios de funcionalidad, resistencia y facilidad de instalación, permitiendo al profesional trabajar con mayor precisión, seguridad y fiabilidad en cualquier tipo de intervención.

Valor aportado

El catálogo de Dosados se desarrolla bajo un enfoque orientado a aportar ventajas reales en obra, optimizando recursos y mejorando la eficiencia en cada fase del proceso constructivo.

Las soluciones ofrecidas permiten reducir tiempos de ejecución, optimizar costes operativos y mejorar la calidad del acabado final, aportando sistemas fiables, duraderos y adaptados a las exigencias actuales del sector.



¿QUÉ PRODUCTOS OFRECEMOS?

Nuestro catálogo incluye sistemas orientados a mejorar la ejecución en estructuras, encofrados, muros y acabados, aportando precisión, seguridad y eficiencia en cada fase del proceso constructivo.

Trabajamos con materiales de alta calidad y soluciones testadas en obra, garantizando productos fiables, duraderos y adaptados a los estándares más exigentes del sector.

SEPARADORES

Puntuales y lineales.
De plástico, hormigón,
fibrocemento y metal.

ACCESORIOS DE ENCOFRADOS

Tubos, berenjenos, cajas de
espera...

SEGURIDAD

Elementos para asegurar la
obra.

ESTANQUEIDAD

Impermeabilización de
forjados, muros y losas.

ARMADURAS DE REFUERZO Y ANCLAJES


Refuerzos en rollo, lineales de
acero y estructuras metálicas.

MUROS, PAREDES Y LOSAS

Fibra de vidrio, guardavivos,
junquillos...

CERÁMICOS

Sistemas de nivelación,
anclajes cerámicos, perfiles...

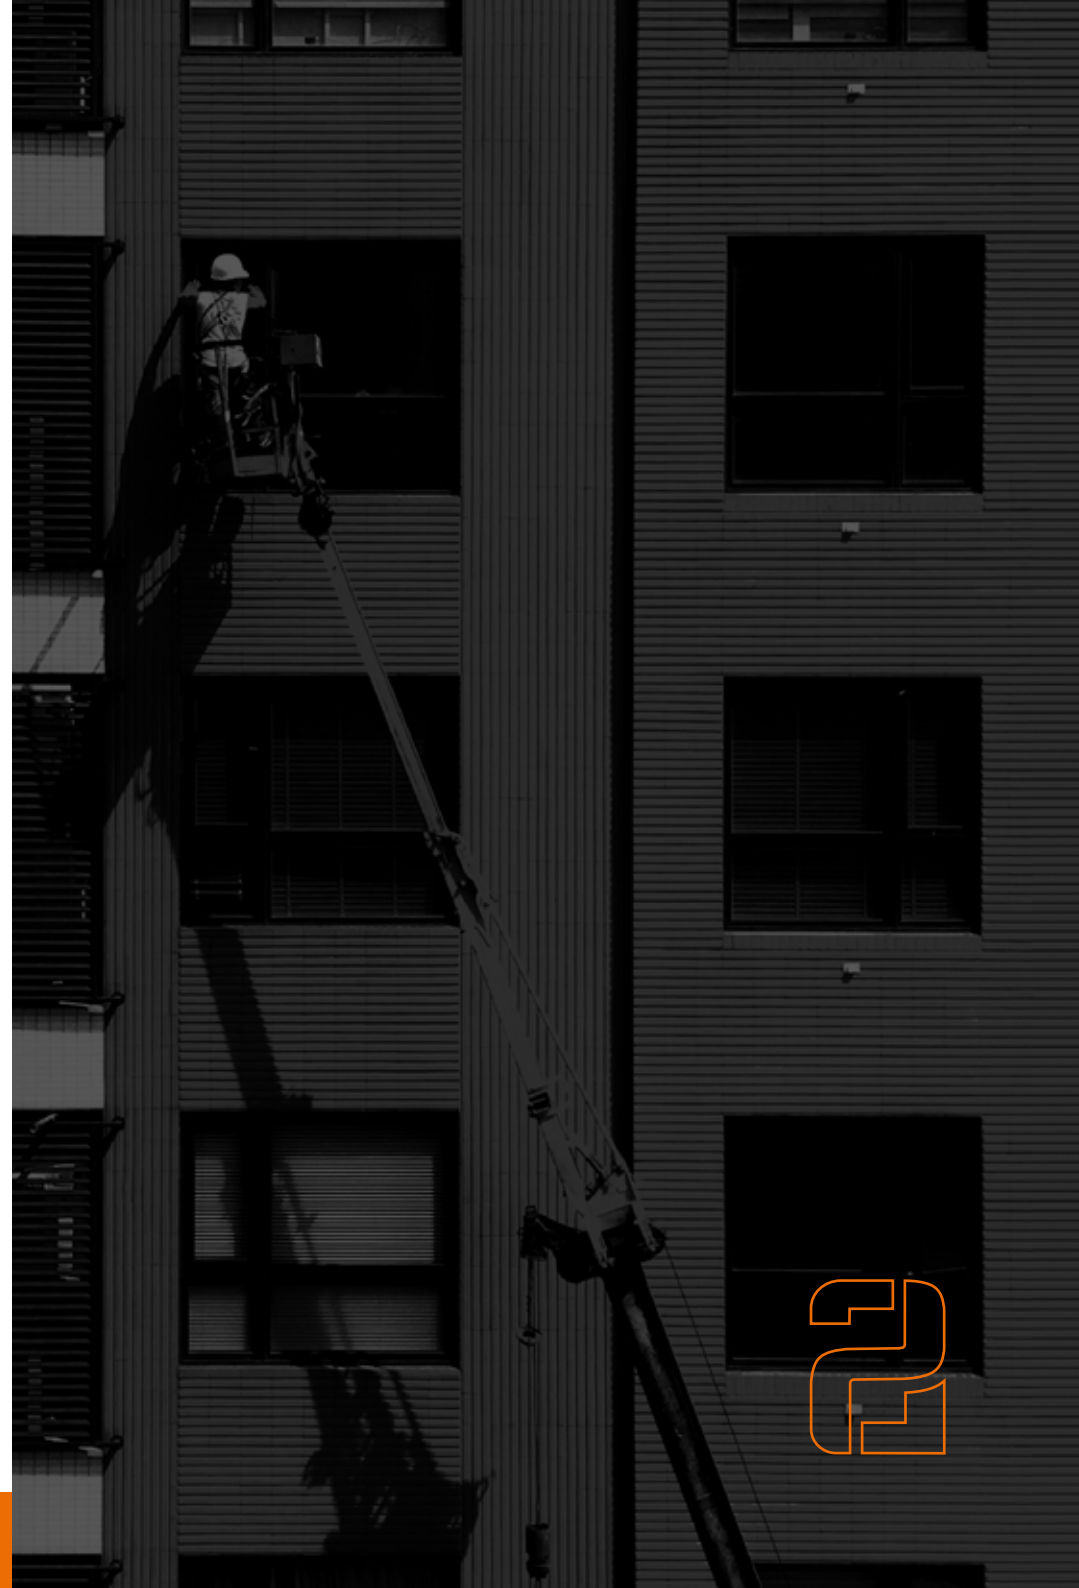



SEPARADORES

Los separadores, también conocidos como **distanciadores**, son elementos fundamentales en la ejecución del hormigón armado, ya que garantizan la **correcta posición de la armadura** durante todo el proceso de **vertido y fraguado**.

Su función es **asegurar un recubrimiento uniforme del acero**, evitando desplazamientos y protegiendo la armadura frente a la corrosión y agentes externos, lo que contribuye directamente a la durabilidad y estabilidad de la estructura.

Aplicaciones

Aptos para su uso en muros, losas, pilares y todo tipo de elementos estructurales donde se requiera precisión en el posicionamiento de la armadura.

Ventajas

- » Posicionamiento estable y seguro.
- » Recubrimiento homogéneo.
- » Alta resistencia en obra.
- » Instalación rápida y sencilla.



SEPARADORES DE PLÁSTICO

DOSADOS

PUNTUALES



Ringer



Ringer muro
pantalla



4-Fer



H-Fer

LINEALES



Serper



Drunter

SEPARADORES DE PLÁSTICO

DOSADOS

PUNTUALES



Ringer



Ringer muro pantalla



4-Fer




H-Fer

LINEALES



Drunter

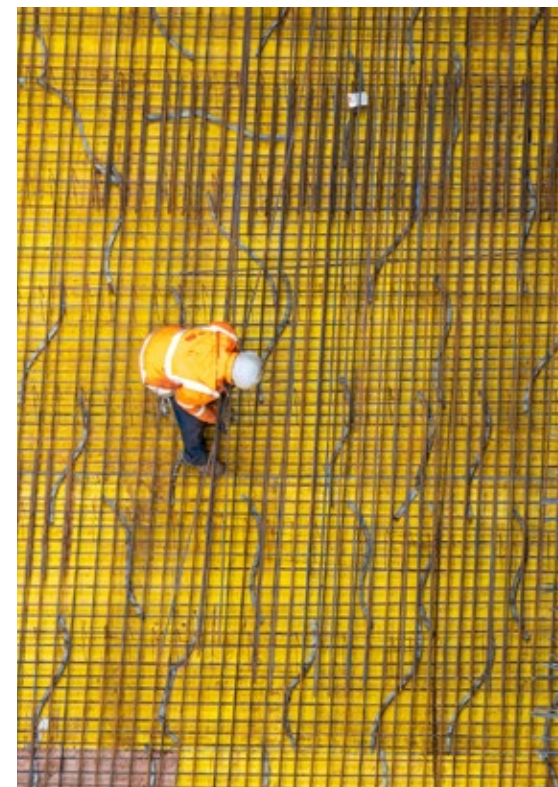

Serper






SEPARADORES DE PLÁSTICO

DOSADOS

Los separadores de plástico permiten mantener la armadura en la posición correcta dentro del hormigón, garantizando el recubrimiento requerido.

Su uso es fundamental en **cimentaciones, losas, forjados y muros**, donde aseguran estabilidad durante el vertido y una correcta ejecución del elemento estructural.

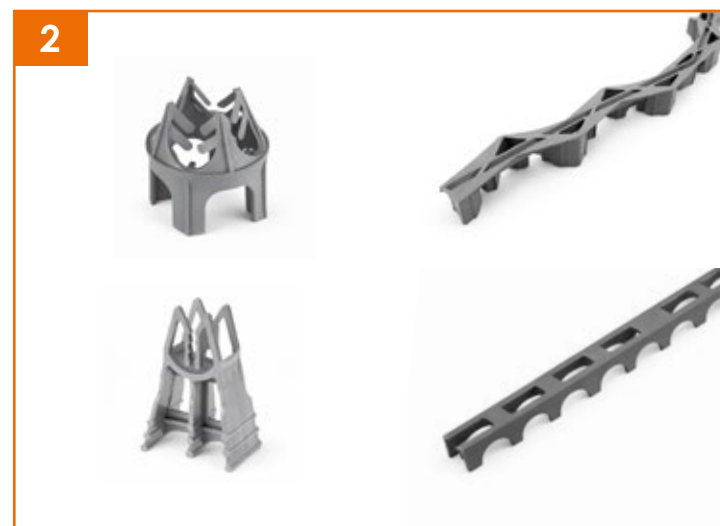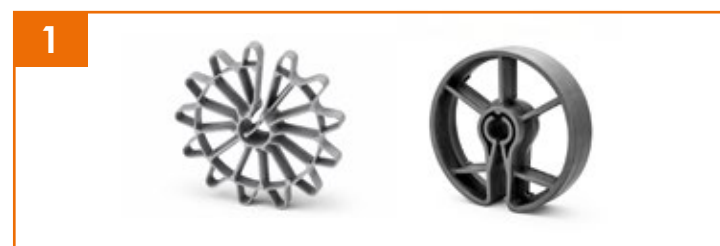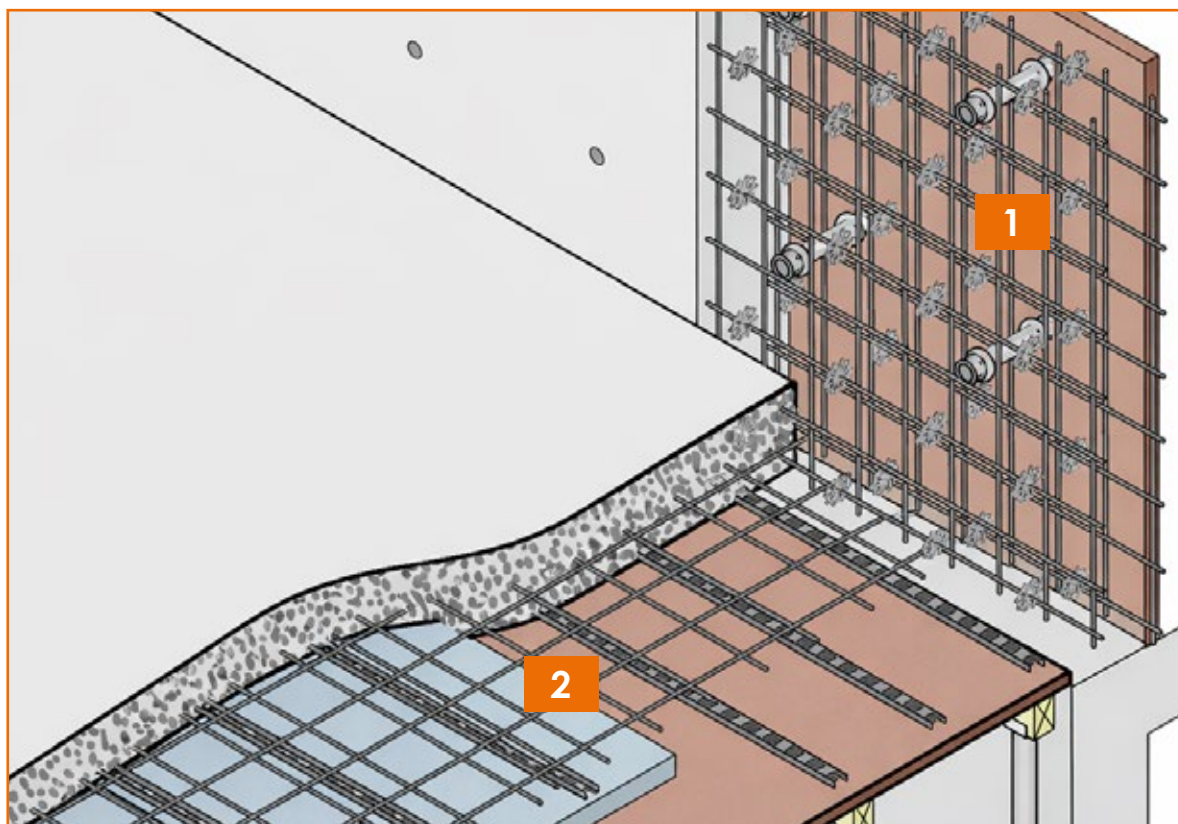


SEPARADORES DE PLÁSTICO

DOSADOS

Los separadores de plástico permiten mantener la armadura correctamente centrada dentro del encofrado, garantizando el recubrimiento del hormigón.

Su uso en **pilares** asegura la estabilidad de la armadura durante el hormigonado y una correcta ejecución del elemento estructural.

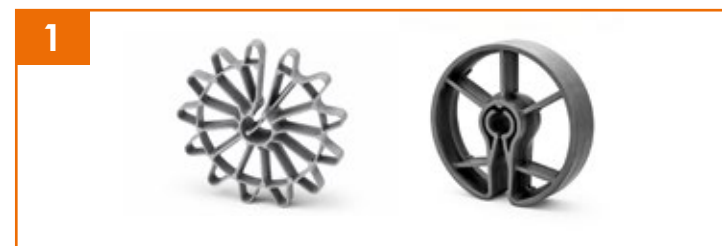



SEPARADORES DE HORMIGÓN/FIBROCEMENTO

PUNTUALES



Cubo



Hueso



Con alambre



Redondo

LINEALES



Fibrocer cuadrado



Fibrocer triangular

SEPARADORES DE HORMIGÓN/FIBROCEMENTO

DOSADOS

PUNTUALES




Cubo



Hueso



Con alambre

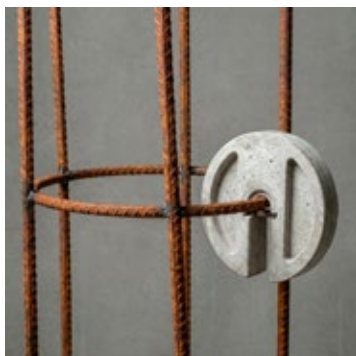

Redondo

LINEALES



Fibrocer cuadrado




Fibrocer triangular

SEPARADORES DE HORMIGÓN/FIBROCEMENTO

DOSADOS


Los separadores de hormigón y fibrocemento garantizan el recubrimiento adecuado de la armadura en elementos estructurales.

Su elevada resistencia los hace especialmente adecuados para **cimentaciones, losas, forjados y muros**, asegurando la correcta posición del acero durante el hormigonado y una perfecta integración con el hormigón.

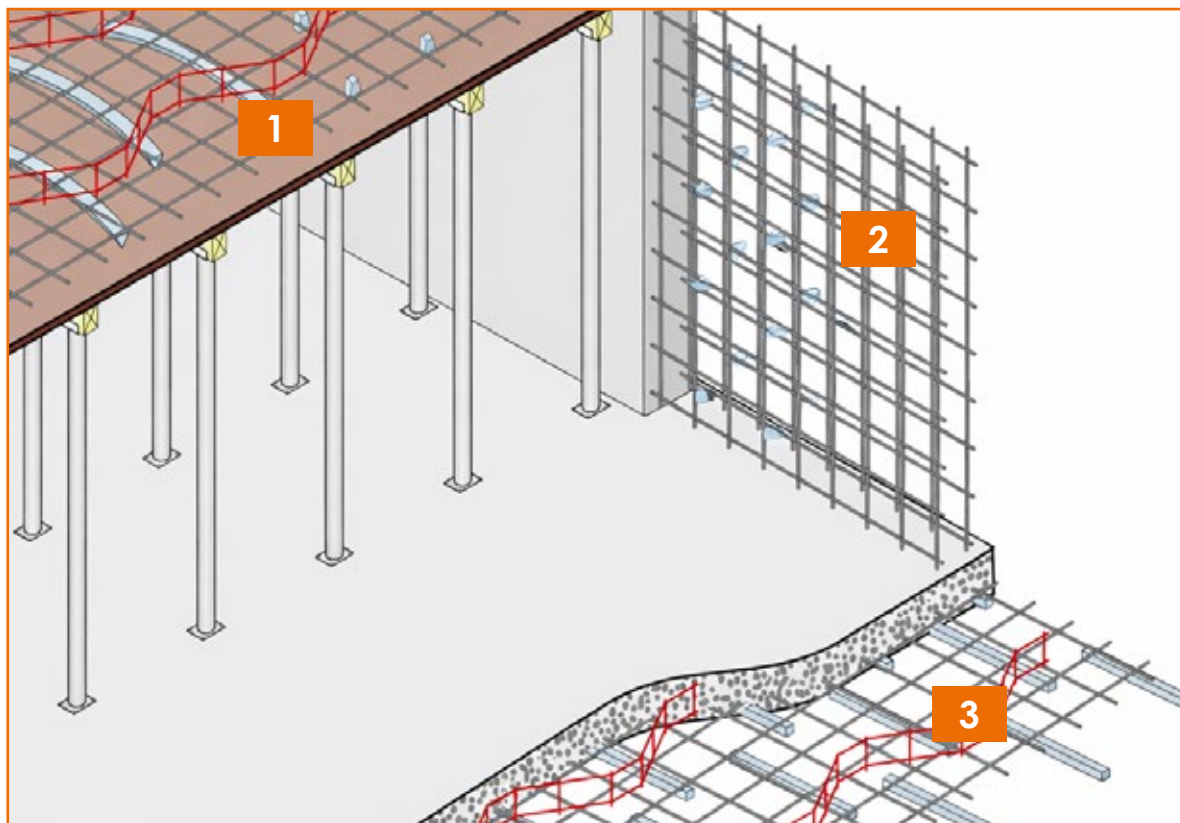

SEPARADORES DE METAL

LINEALES

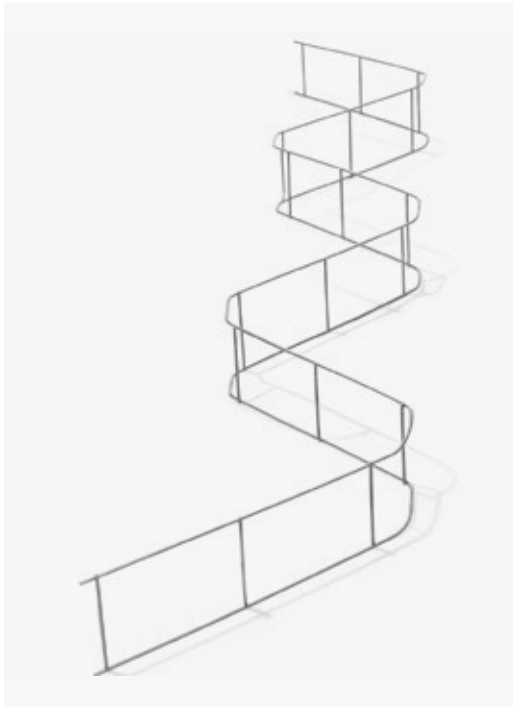

Serpin





SEPARADORES DE METAL

DOSADOS

Los separadores metálicos permiten mantener la armadura elevada y correctamente posicionada dentro del hormigón.

Su uso en **cimentaciones, losas y forjados** garantiza el recubrimiento adecuado del acero, aportando estabilidad durante el montaje y el hormigonado de la estructura.

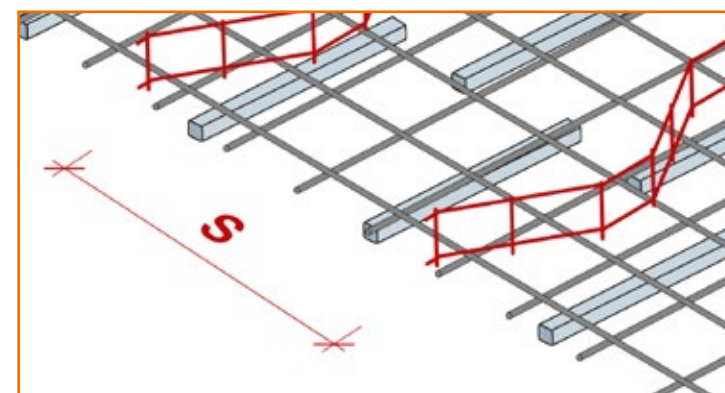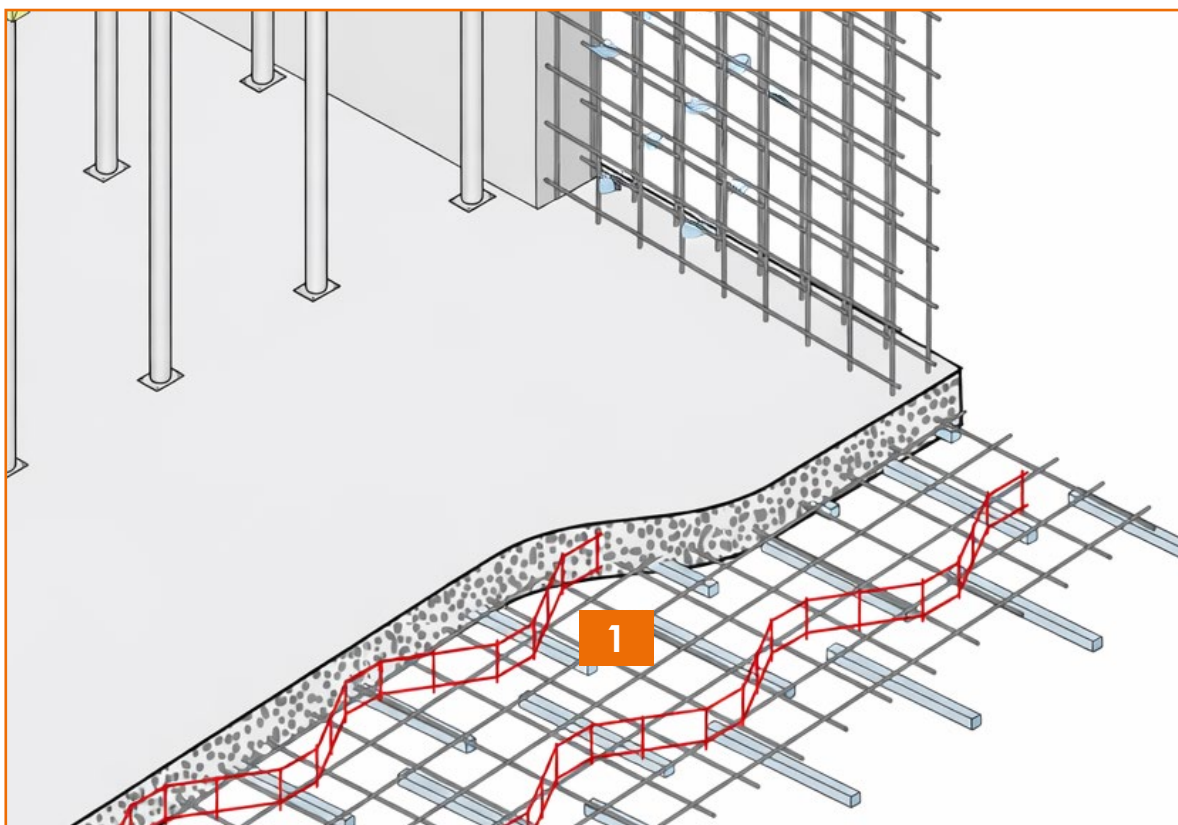

ACCESORIOS DE ENCOFRADOS

Los accesorios de encofrado son **elementos esenciales** en la ejecución de estructuras de hormigón, diseñados para asegurar la correcta **fijación, alineación y estabilidad** de los sistemas de encofrado durante todo el proceso constructivo.

Su función es garantizar un **montaje seguro y preciso**, facilitando la contención del hormigón fresco y permitiendo obtener **acabados uniformes**, reduciendo incidencias en obra y optimizando los tiempos de ejecución.

Aplicaciones

Aptos para su uso en muros, losas, pilares y todo tipo de elementos estructurales donde se requiera un sistema de encofrado fiable y seguro.

Ventajas

- » Fijación segura y estable.
- » Mayor precisión en el montaje.
- » Optimización de tiempos en obra.
- » Alta resistencia y durabilidad.



ACCESORIOS DE ENCOFRADOS

DOSADOS



Cono encofrar



Tapón encofrar



Tubo PRO encofrar



Encofrado perdido metal



Tubo encofrar picado



Tubo encofrar rayado



Berenjeno



Berenjeno con ala



Berenjeno - Caja



Cajas de espera

ACCESORIOS DE ENCOFRADOS


DOSADOS



BERENJENO

El berenjeno es un perfil utilizado en sistemas de encofrado para la formación de chaflanes en aristas de pilares y muros, mejorando el acabado del hormigón y evitando cantos vivos.

BERENJENO APLICADO EN PILAR

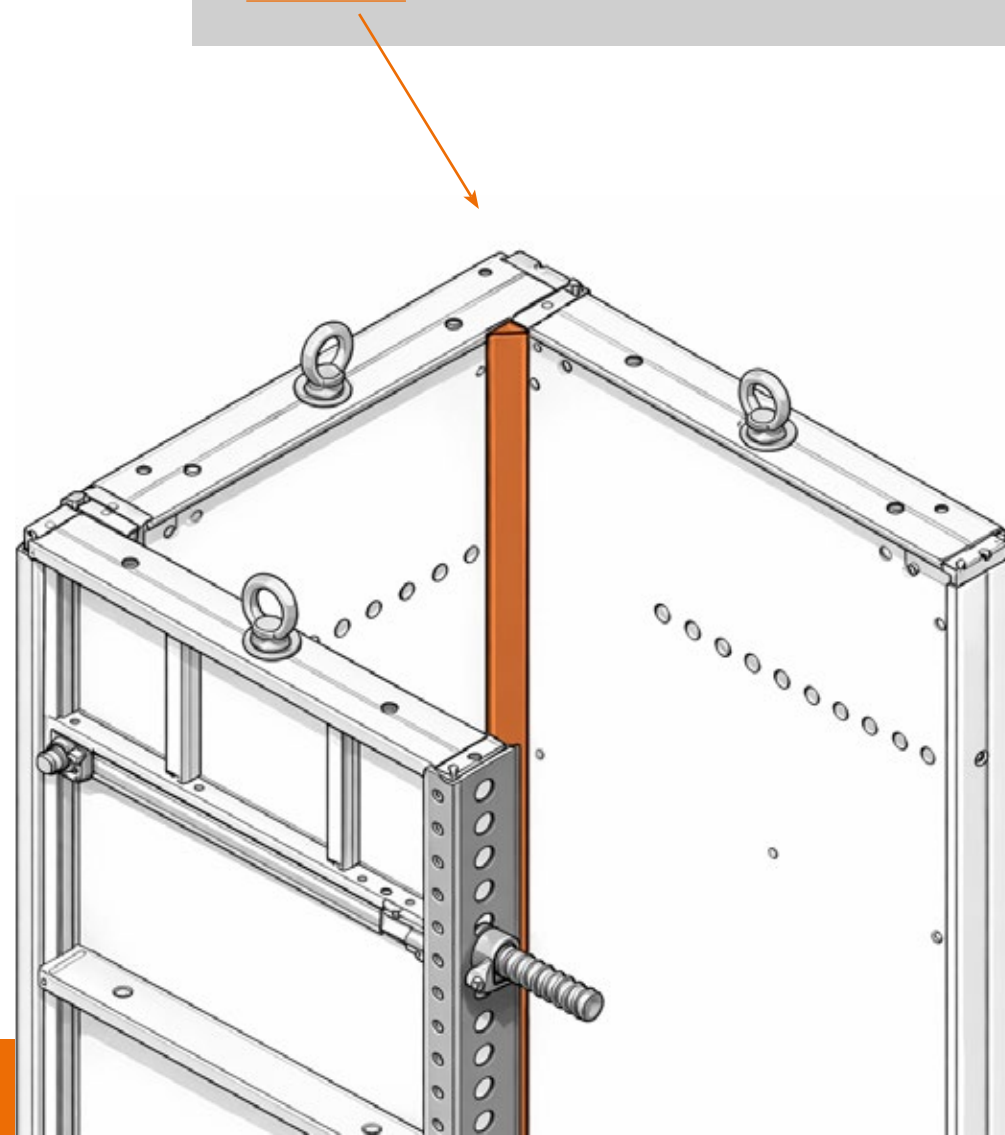




TUBO PASAMUROS

El tubo pasamuro es un componente utilizado en construcción para proteger la barra de acero roscada empleada en los sistemas de encofrado, evitando el contacto directo con el hormigón.

Su uso permite recuperar la barra una vez finalizado el proceso, facilitando el desencofrado y garantizando una correcta ejecución del elemento estructural.

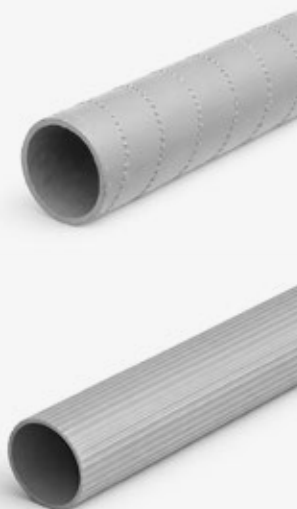

TUBO PASAMUROS "PRO"


Un tubo pasamuro PRO es un componente utilizado en construcción para proteger la barra de acero roscada que se emplea en la instalación del encofrado. La característica principal es que ya viene cortado a la medida deseada y con los conos ya instalados.



ENCOFRADO PERDIDO METAL

Panel estriado, producido a partir de tiras de acero laminadas en frío. Óptimo para trabajos de revestimiento con yeso de escaso grosor. En las conexiones entre materiales diferentes, impide la aparición de grietas; ideal para consolidar una nueva capa de yeso sobre una existente y en mal estado.

Aplicación principal: Se instala fijándolo mediante 6 a 8 puntos de sujeción por cada metro cuadrado.

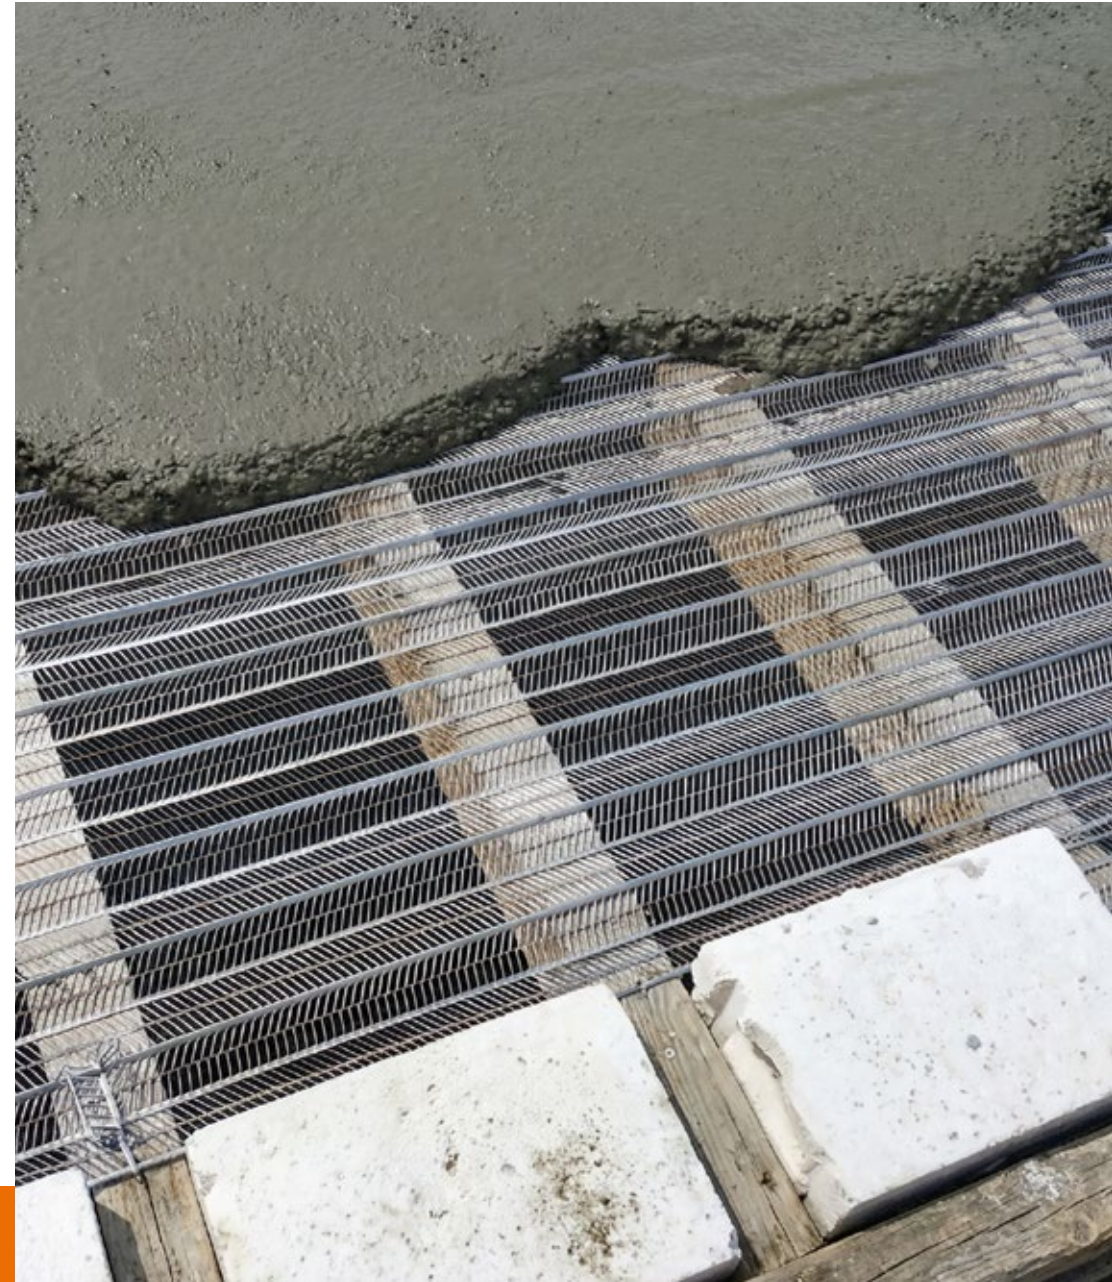




CAJAS DE ESPERA

Las cajas de espera son elementos que incorporan en su interior barras de acero corrugado plegadas, diseñadas para su instalación en sistemas de encofrado durante la primera fase de hormigonado.

Tras el desencofrado, permiten desplegar las armaduras, facilitando la conexión entre fases de ejecución y garantizando una unión estructural segura y resistente.

Ventajas

- » Integración directa en el encofrado
- » Facilita la continuidad estructural entre fases
- » Ahorro de tiempo en obra
- » Conexión segura y fiable

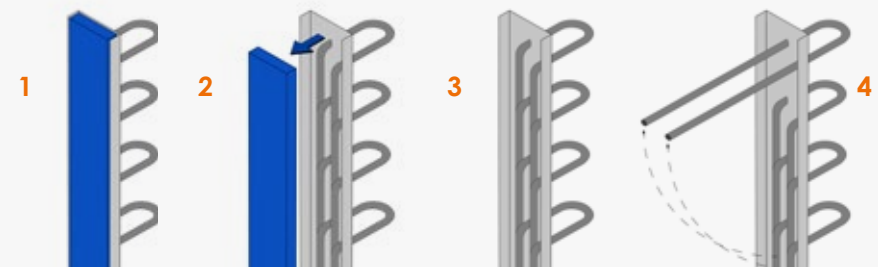

SEGURIDAD

La gama de productos de **seguridad** está orientada a mejorar la **protección en obra**, reduciendo riesgos y garantizando entornos de trabajo más seguros y controlados.

Estas soluciones están diseñadas para **prevenir accidentes**, **señalizar zonas de trabajo** y proteger tanto a operarios como a instalaciones, cumpliendo con las exigencias del sector en materia de seguridad.

Aplicaciones

Aptos para su uso en todo tipo de obras y entornos industriales, especialmente en zonas de tránsito, áreas de trabajo y puntos críticos donde se requiera señalización o protección.

Ventajas

- » Mejora de la seguridad en obra.
- » Reducción de riesgos laborales.
- » Señalización clara y eficaz.
- » Protección de operarios e instalaciones.



SEGURIDAD

DOSADOS



Lineasafe



Seta protección



Base guardacuerpos




Base guardahorcas

SETA DE PROTECCIÓN

La tapa protectora es un elemento diseñado para cubrir y señalizar puntas salientes en obra, como varillas de acero, madera u otros materiales.

Su uso reduce el riesgo de accidentes y mejora la visibilidad en zonas de trabajo, aportando mayor seguridad en el entorno de obra.

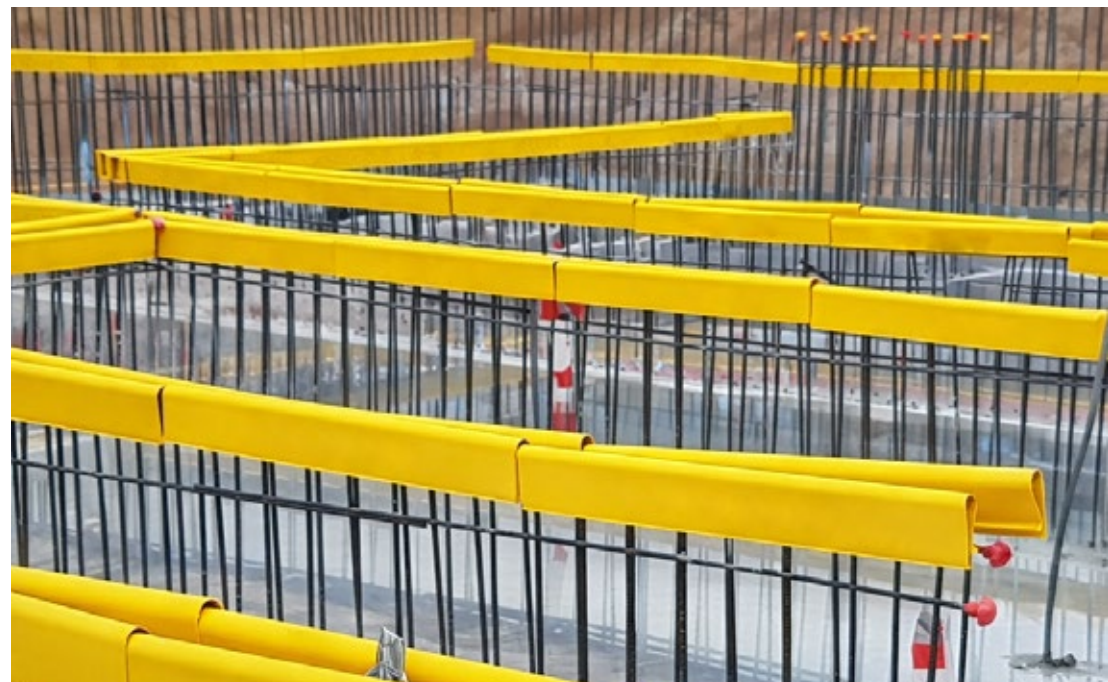

LINEASAFE

El Lineasafe es una tira de seguridad reutilizable, fabricada en plástico resistente, diseñada para la señalización y delimitación de zonas de riesgo en obra.

Permite una instalación rápida gracias a su banda de agarre y puede colocarse en posición horizontal o vertical. Disponible en varios colores de alta visibilidad y opción de personalización en pedidos de volumen.

BASE PARA HORCA

La base para horca está diseñada para asegurar la correcta fijación y estabilidad de los sistemas de protección colectiva, facilitando la colocación de postes tipo horca en obra.

Su estructura robusta permite una instalación firme, mejorando la seguridad en perímetros y zonas elevadas durante la ejecución de trabajos.



BASE GUARDACUERPOS

La base guardacuerpos es un elemento diseñado para la fijación segura de sistemas de protección colectiva en obra, permitiendo la instalación de barandillas de seguridad de forma rápida y estable.

Fabricada en polipropileno de alta resistencia, garantiza una correcta sujeción del poste, contribuyendo a la prevención de caídas y a la seguridad en zonas de trabajo.



ESTANQUEIDAD

Gama de soluciones diseñadas para garantizar la **estanqueidad** y el correcto **sellado en obra**.

Productos orientados a evitar **filtraciones**, proteger las estructuras y mejorar la **durabilidad** de los sistemas constructivos. Aportan **seguridad y fiabilidad** en zonas expuestas a la humedad y al paso del tiempo.

Aplicaciones

Aptos para su uso en juntas de hormigonado, muros, cimentaciones, depósitos, estructuras enterradas y todo tipo de elementos expuestos a la humedad o presión de agua.

Ventajas

- » Prevención eficaz de filtraciones.
- » Mejora de la durabilidad estructural.
- » Alta resistencia en entornos exigentes.
- » Soluciones fiables y de fácil instalación.



ESTANQUEIDAD

DOSADOS



Tapón
hidroexpansivo



Anillo
hidroexpansivo



Waterstop Bulbo



Junta de
bentonita




Junta
hidroexpansiva



Red de junta para
bentonita



Adhesivo para
juntas

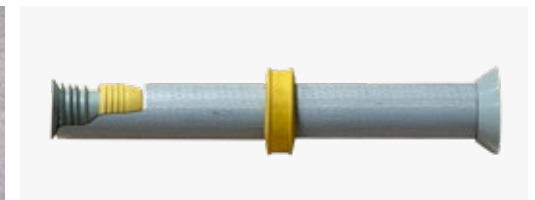



ANILLO Y TAPÓN HIDROEXPANSIVO

Tapón y anillo con recubrimiento hidroexpansivo diseñados para el sellado del tubo de encofrado en muros y elementos estructurales de hormigón. El recubrimiento hidroexpansivo reacciona al contacto con el agua aumentando su volumen, generando un sellado eficaz que evita filtraciones a través del tubo una vez finalizado el hormigonado.

El sistema se compone del tapón hidroexpansivo, el anillo de sellado y el tubo de encofrado, trabajando de forma conjunta para garantizar la estanqueidad del paso. Tras el desencofrado, el tapón se instala en el interior del tubo, mientras que el anillo refuerza el sellado exterior, proporcionando una solución segura, rápida y duradera.

Aplicación: Especialmente indicado para muros de hormigón, depósitos, sótanos, cimentaciones y estructuras donde se requiera impermeabilidad, este sistema ofrece una colocación sencilla, mayor seguridad frente a filtraciones y un acabado limpio y profesional.



ESTANQUEIDAD

DOSADOS



WATERSTOP

Componente especializado utilizado en la construcción para prevenir la infiltración de agua en juntas de construcción en estructuras de concreto. Esta innovadora solución se basa en el uso de material de PVC flexible con un diseño de bulbo que permite crear un sello hermético y duradero en las juntas expuestas a la acción del agua.

Aplicación: Se utiliza en una variedad de proyectos de construcción, como cimientos, piscinas, depósitos, estacionamientos subterráneos, túneles y otras estructuras expuestas a la humedad y el agua.

JUNTA DE BENTONITA

La junta de bentonita, también conocida como junta de expansión de bentonita o sellador de bentonita, es un material utilizado en la construcción y la ingeniería civil para crear barreras de sellado en estructuras y elementos que requieren protección contra la infiltración de agua. Su propiedad principal y distintiva es su capacidad de expandirse y sellar cuando entra en contacto con el agua.

La bentonita es una arcilla natural compuesta principalmente de minerales de la serie de la montmorillonita, que tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de agua y expandirse en consecuencia.

Aplicación principal: Sellado de juntas estructurales de hormigón, impermeabilización de estructuras subterráneas, reparación de filtraciones, control de filtraciones en piscinas y estanques...

Productos complementarios: Red de junta para bentonita y adhesivo para juntas



ESTANQUEIDAD

DOSADOS



JUNTA HIDROEXPANSIVA

Perfil acrílico que posee la capacidad de expandirse cuando interactúa con el agua, ideal para asegurar impermeabilidad en todo tipo de uniones y aperturas presentes en el hormigón. Su diseño es rectangular y está disponible en una variedad de tamaños para adaptarse a diferentes necesidades.

Aplicación principal: Sellado juntas estructurales de hormigón.

Color: Amarillo.

Productos complementarios: Red de junta para bentonita y adhesivo para juntas



ARMADURAS DE REFUERZO Y ANCLAJES

Elementos destinados al **refuerzo y protección de las armaduras** de hormigón, diseñados para garantizar su correcta disposición y comportamiento dentro del elemento estructural

Su utilización permite asegurar el **recubrimiento adecuado del acero**, mejorar la estabilidad durante la ejecución y optimizar el rendimiento estructural del conjunto, contribuyendo a una mayor **resistencia y durabilidad** frente a agentes externos y al paso del tiempo.

Aplicaciones

Aptos para su uso en muros, losas, cimentaciones y todo tipo de elementos estructurales donde se requiera refuerzo, anclaje y correcta disposición de la armadura.

Ventajas

- » Garantizan el recubrimiento adecuado del acero
- » Mejoran la estabilidad durante la ejecución
- » Aumentan la resistencia estructural
- » Contribuyen a una mayor durabilidad




ARMADURAS DE REFUERZO Y ANCLAJES

DOSADOS



Briksy

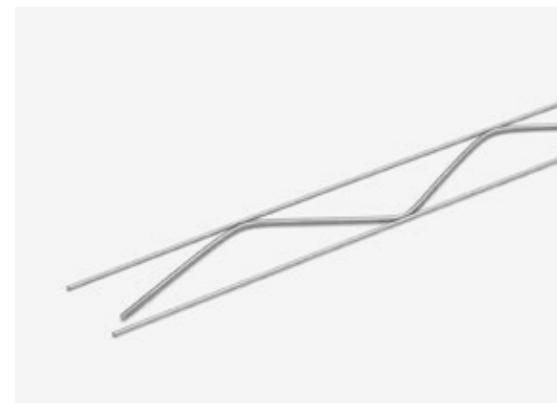

Grifur



Anclaje Plexix



Anclaje Omix

ARMADURAS DE REFUERZO Y ANCLAJES

DOSADOS



Compatible con
termoarcilla rectificada

BRIKSY


Briksy es una armadura de refuerzo no corrosiva diseñada para muros de mampostería, que se instala en las juntas horizontales de mortero para mejorar la resistencia y prevenir la aparición de grietas.

Su superficie garantiza una óptima adherencia, permitiendo que la armadura y el muro trabajen conjuntamente, aportando mayor estabilidad estructural, durabilidad y facilidad de instalación frente a soluciones tradicionales.

Aplicación principal: Se utiliza en una variedad de proyectos de construcción, como cimientos, piscinas, depósitos, estacionamientos subterráneos, túneles y otras estructuras expuestas a la humedad y el agua.

ARMADURAS DE REFUERZO Y ANCLAJES

DOSADOS

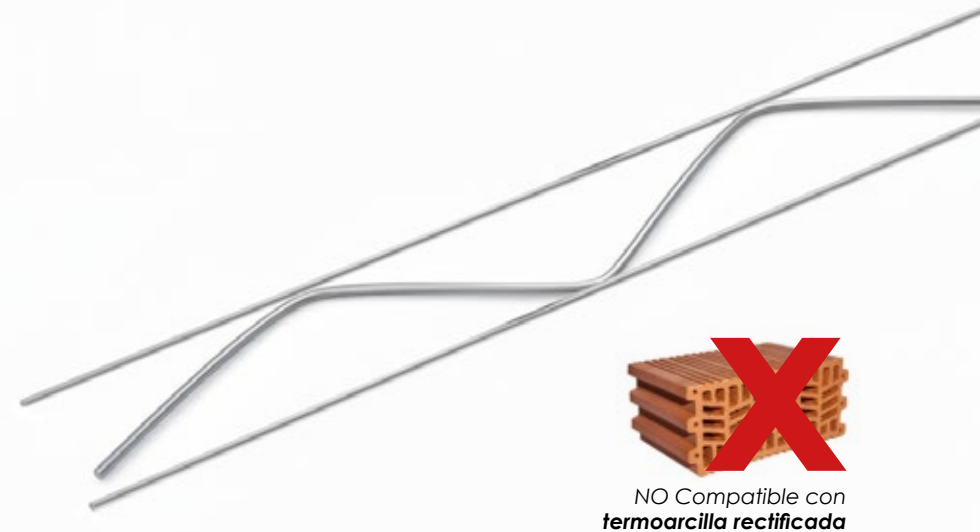

GRIFUR


La armadura Grifur es un sistema de refuerzo para mampostería que se instala en las juntas de mortero de muros, paredes y fachadas, mejorando la resistencia y estabilidad del conjunto.

Su uso aumenta la capacidad de carga, refuerza el comportamiento a tracción y previene la aparición de grietas provocadas por asentamientos, cargas, vibraciones o cambios térmicos.

Aplicación principal: Utilizado como refuerzo en juntas horizontales de mortero en muros de mampostería, colocándose entre hiladas para mejorar la estabilidad estructural, absorber tensiones y reducir el riesgo de fisuración.

ARMADURAS DE REFUERZO Y ANCLAJES

DOSADOS

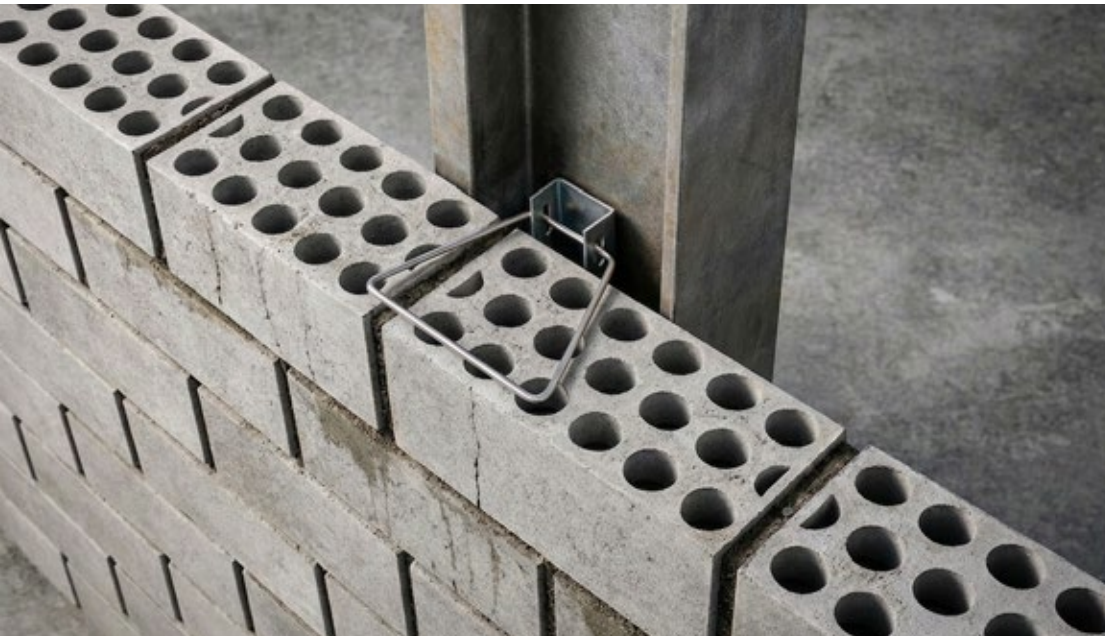

ANCLAJE OMIX

Anclajes de acero inoxidable diseñados para fijar estructuras a los soportes, permitiendo la correcta transmisión de cargas horizontales, especialmente las generadas por el viento.

Se caracterizan por su alta rigidez, evitando movimientos diferenciales entre elementos, por lo que se recomiendan en aplicaciones donde las superficies están confinadas y sin posibilidad de desplazamiento vertical.

ANCLAJE PLEMIX

Componentes de acero inoxidable diseñados para fijar estructuras, permitiendo libertad de movimiento bidireccional dentro del plano del muro.

Disponibles en diferentes versiones para adaptarse a distintos espesores y posiciones respecto al soporte o borde del forjado.



MUROS, PAREDES Y LOSAS

Gama de **soluciones técnicas** diseñadas para la ejecución de **muros, paredes y losas de hormigón**.

Productos orientados a facilitar la correcta **colocación, alineación y protección** de los elementos constructivos, asegurando precisión en cada fase de la obra.

Contribuyen a mejorar la **calidad del acabado final**, optimizando los procesos y garantizando resultados **uniformes y duraderos**.

Aplicaciones

Aptos para su uso en muros de hormigón, paredes estructurales, losas, forjados y elementos prefabricados, donde se requiera una correcta colocación, alineación y protección de los elementos constructivos durante la ejecución.

Ventajas

- » Mejor alineación y posicionamiento
- » Mayor precisión en la ejecución
- » Acabados más uniformes
- » Optimización de tiempos en obra
- » Soluciones resistentes y duraderas




MUROS, PAREDES Y LOSAS



Fibra de vidrio



Primafloor

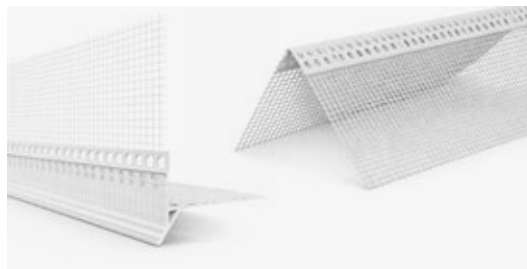

Perfiles para SATE



Perfiles para Yeso



Perfiles para Mortero



MUROS, PAREDES Y LOSAS

DOSADOS



MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

Es un elemento de refuerzo indispensable en sistemas de revestimiento continuo, enfoscados y morteros. Fabricada a partir de hilos de fibra de vidrio entrelazados y tratada con resinas especiales antiálcali, ofrece una excelente resistencia mecánica y una alta durabilidad incluso en entornos exigentes.

Opciones disponibles:

- » Para **pintura**: malla ligera de 45 y 60 g/m² con cuadro de 3x3 mm.
- » Para **yesso**: malla de 75 g/m² con cuadro de 5x5 mm.
- » Para **mortero**: mallas de 90 y 110 g/m² con cuadro de 10x10 mm, disponibles en color blanco o azul.
- » Para sistemas **SATE**: malla reforzada de 160 g/m² con cuadro de 5x5 mm.



Todas las opciones se presentan en formato de 1 x 50 metros, adaptándose a diferentes necesidades de refuerzo según el tipo de aplicación en obra.



MUROS, PAREDES Y LOSAS

DOSADOS

Primafloor vs Malla de acero
150 x 150 x Ø4

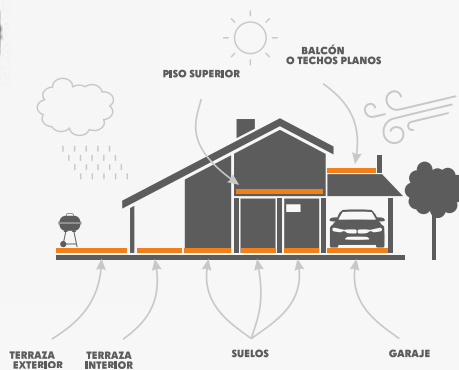


PRIMAFLOOR

Primafloor minimiza la aparición de fisuras durante el periodo más crítico de secado y curado en recrecidos, losas y sistemas con calefacción radiante. Controla la fisuración del recrecido durante los primeros 28 días, aportando un refuerzo flexible con alta adherencia. Su diseño facilita la instalación y manipulación en obra, siendo una solución ideal para suelos tanto interiores como exteriores.



MUROS, PAREDES Y LOSAS

DOSADOS

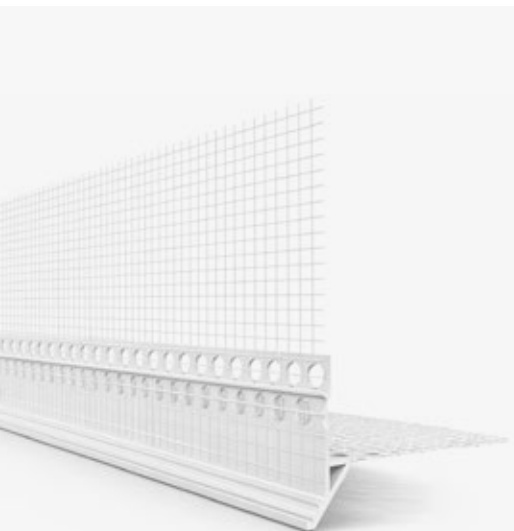

GUARDAVIVO GOTERÓN PVC CON MALLA - SATE


Perfil goterón fabricado en PVC con malla de refuerzo integrada, diseñado para la evacuación controlada del agua en sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETICS).

Su geometría permite generar un corte de gota eficaz, evitando el retorno del agua hacia la fachada y protegiendo el sistema frente a humedades y deterioro prematuro.

La malla incorporada facilita su perfecta integración con el mortero base, garantizando la continuidad del sistema y reduciendo el riesgo de fisuración en la zona de encuentro.

GUARDAVIVO PVC CON MALLA - SATE

Perfil diseñado para el refuerzo y protección de esquinas en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE). Incorpora malla de fibra de vidrio que se integra con el revestimiento, garantizando una correcta unión entre materiales y evitando la aparición de fisuras en puntos críticos.


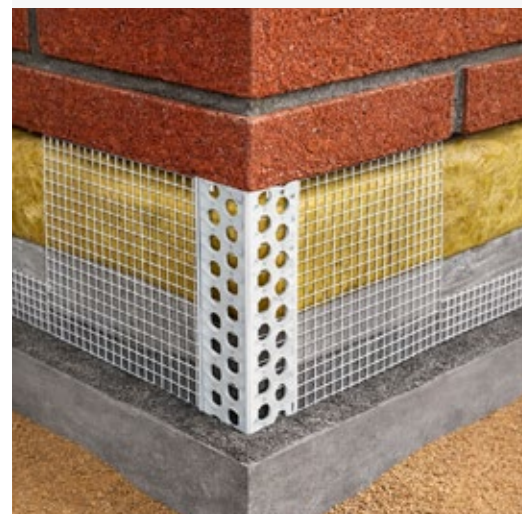


PERFILES PARA YESO

Perfiles diseñados para proteger, reforzar y definir aristas en sistemas de yeso y placa de yeso laminado (PYL).

Fabricados en PVC, acero galvanizado o aluminio, garantizan un acabado preciso, mayor resistencia a impactos y una excelente durabilidad en obra.

Soluciones prácticas que facilitan la instalación y aseguran un resultado uniforme y profesional en todo tipo de aplicaciones interiores.

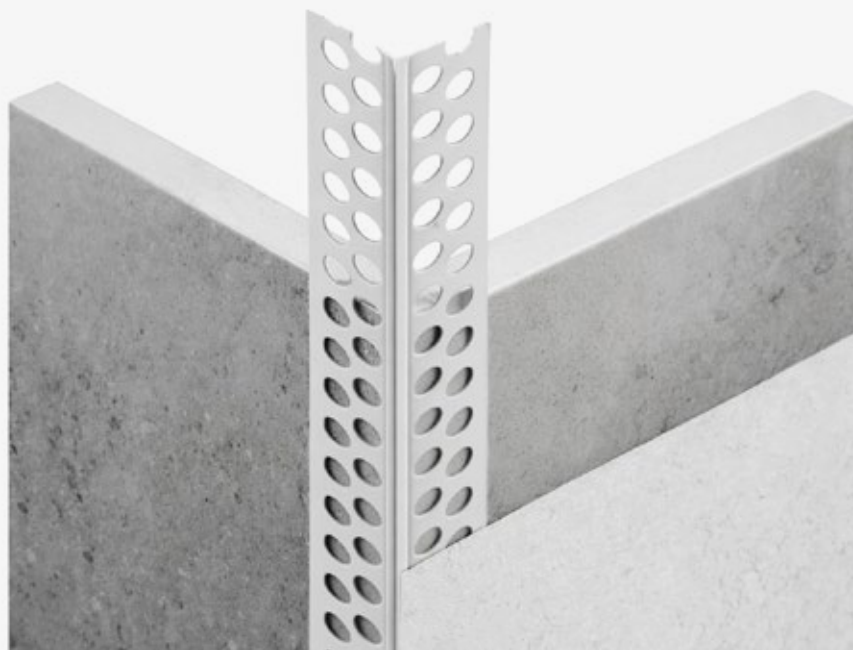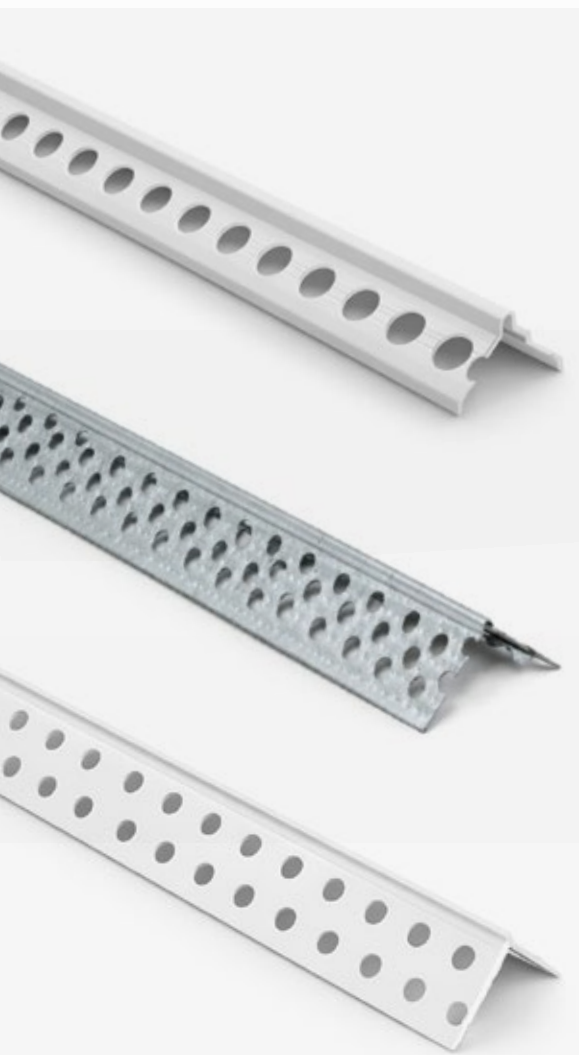

MUROS, PAREDES Y LOSAS

DOSADOS



PERFILES PARA MORTERO

Perfiles diseñados para la correcta ejecución de revestimientos con mortero, asegurando aristas definidas, superficies alineadas y acabados de alta calidad.

Fabricados en PVC y acero galvanizado, estos elementos facilitan la aplicación del mortero, mejoran la resistencia en zonas críticas y garantizan una mayor durabilidad frente a impactos y agentes externos.

Soluciones versátiles que permiten optimizar los tiempos de trabajo en obra, aportando precisión, uniformidad y un resultado final profesional en muros y fachadas.

También vemos perfiles auxiliares utilizados para guiar el nivelado del mortero y definir remates en revestimientos, garantizando una correcta alineación, control de espesores y un acabado limpio y uniforme en obra.



CERÁMICOS

Productos diseñados para la **correcta colocación de sistemas cerámicos**, asegurando una instalación precisa y uniforme en todo tipo de superficies.

Mejoran la **nivelación, separación y acabado final**, evitando desniveles y garantizando juntas homogéneas.

Aportan **precisión**, estabilidad y un **resultado estético** de alta calidad, optimizando los tiempos de ejecución en obra.

Aplicaciones

Aptos para suelos y revestimientos cerámicos en interiores y exteriores, incluyendo pavimentos, paredes, fachadas y zonas de gran formato.

Ventajas


- » Instalación rápida y sencilla
- » Nivelación uniforme de las piezas
- » Juntas precisas y homogéneas
- » Mejora del acabado final
- » Reducción de errores en obra




CERÁMICOS



2A2 Nivel



2A2 Nivel Pro



Anclaje Cemix-C



Anclaje Cemix-V



Anclaje Fachada
Cemix-FO



Anclaje Fachada
Cemix-FV




Tornillo inox +
Taco Nylon



Perfiles aluminio



Junta dilatación
cemento cola



Junta dilatación
mortero




Rodapié PVC



Tapas herméticas



2A2 NIVEL
Cuña ancha

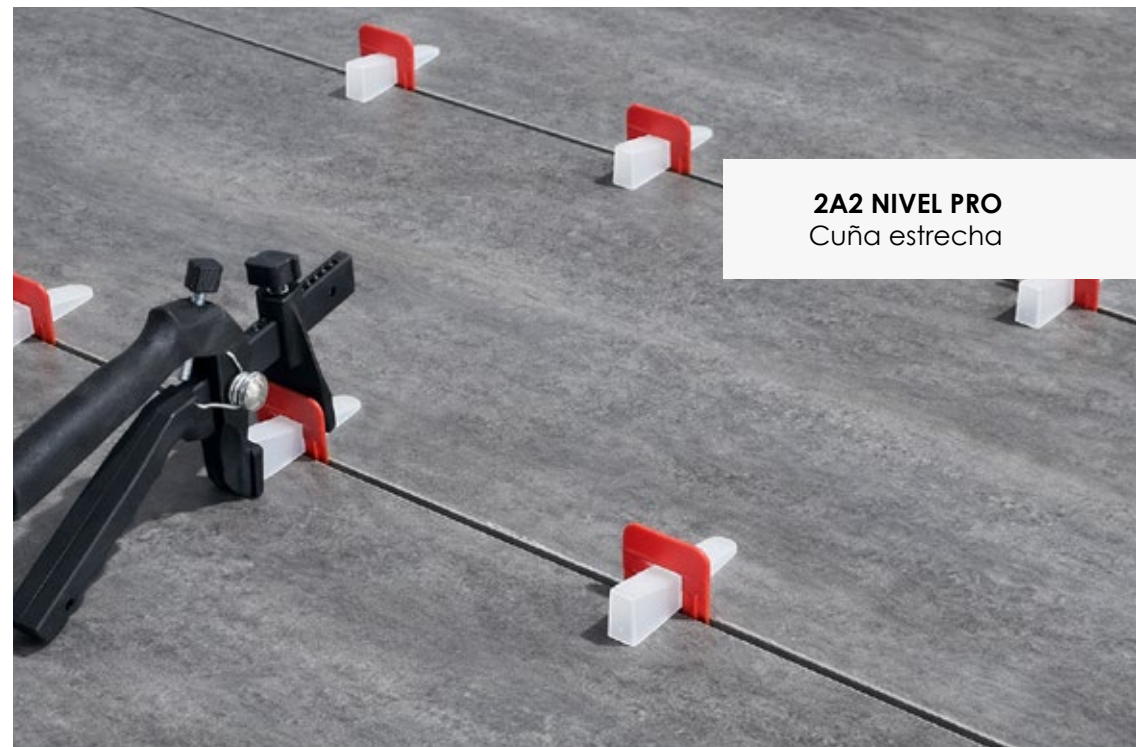

2A2 NIVEL PRO
Cuña estrecha

SISTEMAS DE NIVELACIÓN

El sistema de nivelación para cerámicos es una herramienta innovadora diseñada para facilitar y optimizar la instalación de azulejos cerámicos, porcelánicos u otros tipos de revestimientos similares. Este sistema está diseñado para garantizar que los azulejos queden perfectamente nivelados y alineados durante el proceso de instalación, lo que resulta en un acabado profesional y estéticamente agradable en superficies como pisos y paredes.

Aplicación: El sistema de nivelación se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo pisos y paredes en interiores y exteriores. Es adecuado para cerámicos de diferentes tamaños y espesores.




ANCLAJE CEMIX-C

El anclaje Cemix-C se utiliza para garantizar que las cerámicas estén firmemente sujetas y no se desprendan con el tiempo, lo que contribuye a la seguridad, durabilidad y estabilidad general del revestimiento.




ANCLAJE CEMIX-V

Anclaje metálico de fijación oculta para revestimiento cerámico, que permite sujetar las piezas sin perforar la cara vista, garantizando una colocación estable, alineada y un acabado limpio.



ANCLAJE CEMIX-FO (OCULTA) Y CEMIX-FV (VISTA)

El anclaje Cemix-C se utiliza para garantizar que las cerámicas estén firmemente sujetas y no se desprendan con el tiempo, lo que contribuye a la seguridad, durabilidad y estabilidad general del revestimiento.

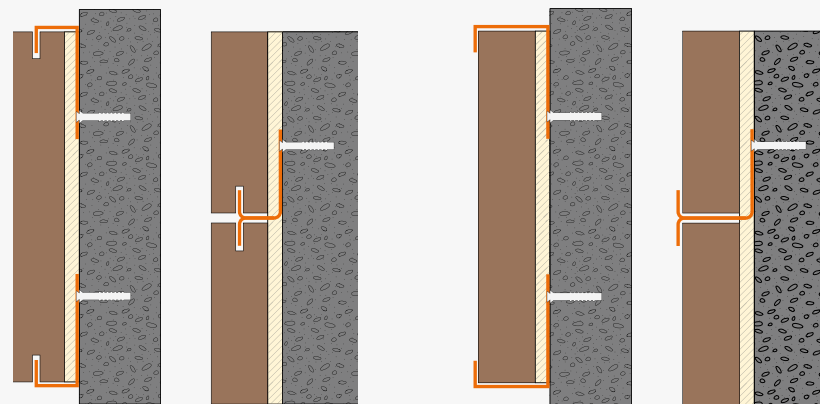



PERFIL ALUMINIO L

Perfil en aluminio diseñado para el remate y protección de cantos en revestimientos cerámicos. Su geometría en forma de "L" permite conseguir un acabado limpio, alineado y profesional, protegiendo los bordes de las piezas frente a golpes, desgaste y deterioro con el uso.

Fabricado en aluminio de alta calidad, este perfil ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una gran durabilidad, siendo adecuado tanto para aplicaciones interiores como exteriores.



LISTELO ALUMINIO

Listelo de aluminio diseñado para la separación decorativa y funcional entre piezas cerámicas. Permite crear transiciones limpias y elegantes entre diferentes materiales, formatos o zonas, aportando un acabado moderno y de alta calidad. Su diseño recto y minimalista facilita la integración en cualquier tipo de revestimiento.

Fabricado en aluminio de alta resistencia, garantiza durabilidad, estabilidad y excelente comportamiento frente a la humedad y el desgaste.





JUNTA DILATACIÓN PVC - CEMENTO COLA

Perfil de junta de dilatación fabricado en PVC, diseñado para absorber los movimientos y tensiones que se producen en pavimentos y revestimientos cerámicos colocados con cemento cola. Permite la correcta dilatación entre superficies, evitando fisuras, desprendimientos y daños en el acabado final.

Su diseño incorpora alas perforadas que facilitan la integración con el adhesivo, asegurando una correcta fijación y estabilidad durante la instalación. El cuerpo central flexible absorbe las deformaciones producidas por cambios térmicos, retracciones o movimientos estructurales.



JUNTA DILATACIÓN PVC - MORTERO

Perfil de junta de dilatación fabricado en PVC, diseñado para su colocación en pavimentos ejecutados con mortero. Permite absorber movimientos estructurales y dilataciones en recrecidos, soleras o pavimentos continuos, evitando la aparición de fisuras y mejorando la durabilidad del conjunto.

Su diseño robusto y flexible facilita su instalación durante la ejecución del mortero, garantizando una correcta separación entre superficies y permitiendo la absorción de movimientos producidos por cambios térmicos, retracciones o asentamientos.



RODAPIÉ

Rodapié técnico fabricado en PVC espumado de alta densidad, recubierto con lámina decorativa (foil). Gracias a su composición es impermeable, evitando reclamaciones post-venta por incidencias al contacto con el agua.

Material: PVC. Disponible en cualquier color bajo pedido.




TAPAS HERMÉTICAS

Tapa de registro para arqueta fabricada en acero galvanizado, diseñada conforme a normativa B-125, apta para zonas de tránsito peatonal y paso ocasional de vehículos ligeros. Soporta cargas de hasta 12,5 toneladas, ofreciendo alta resistencia y durabilidad en entornos urbanos y comerciales.

El acabado galvanizado garantiza una excelente protección frente a la corrosión, prolongando su vida útil en exteriores. Su diseño permite un acceso cómodo para labores de mantenimiento y cuenta con modelo rellenable reversible para una mejor integración estética.

DOSADOS

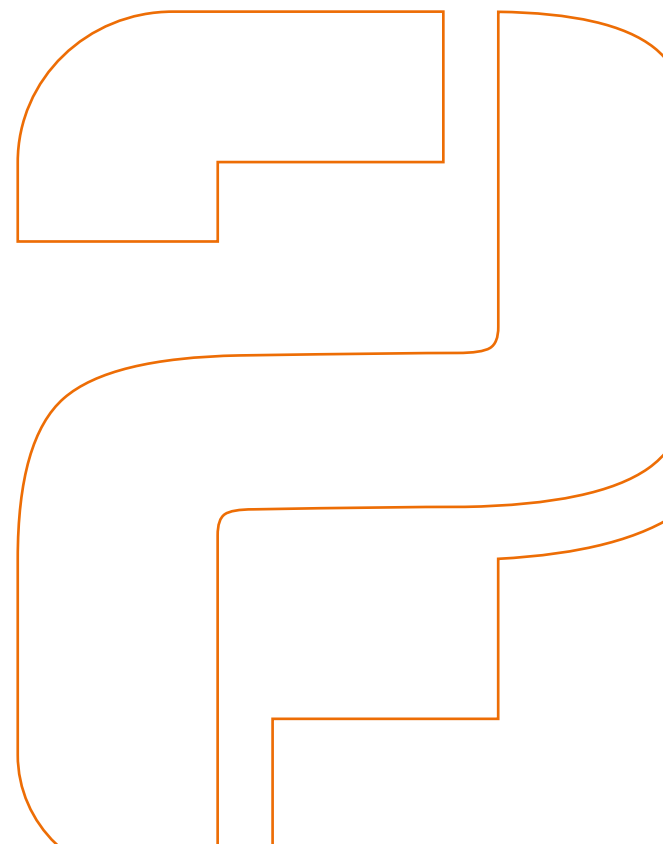



C/. Germán Bernácer, 15
Parque Empresarial Elche
03203 Elche (Alicante)

+34 865 601 892

info@dosadoscr.com

www.dosados.es

