



CLAVADORAS



GRAPADORAS



COMPRESORES



HTA. NEUMÁTICA



CONEXIONES AIRE

CATÁLOGO

V2.0



Estimados Clientes:

Desde nuestros comienzos como oficina de Representaciones en exclusiva, en un pequeño despacho en la zona madrileña de la Av. de Manzanares, en el año 1981, pasando por nuestras primeras importaciones de clavadoras neumáticas, después del primer traslado en 1992 a unas nuevas oficinas y almacén de 200m² en la C/ Sepulveda, el cual se quedó pequeño en poco tiempo, dando lugar a un nuevo traslado al P.I. de San José de Valderas (Leganes) a una nave de 350 m² que rápidamente ampliamos a 700m² donde empezó nuestra expansión a nivel nacional con la distribución de nuestra marca EZ-Fasten.

Nuevamente y debido a esta expansión, en agosto de 2005, tuvimos que trasladarnos a nuestras actuales instalaciones de mas de 3000 m² en el Polígono Industrial Monte Boyal de Cassarrubios del Monte, cercano a Madrid y muy bien comunicado por la Cra. de Extremadura (A-5 y R-5) aunque ya en los limites de la provincia de Toledo, pero a tan solo 36 Km. de Madrid.

Seguimos adquiriendo experiencia y lanzamos este catálogo 2022 con nuevas incorporaciones.

Saludos Cordiales.



Fdo. Rafael García Herenas
Gerente

GRAPADORAS MANUALES Y ELECTRICAS

1-7

Grapadoras para grapas 530 y 13	1
Grapadoras para grapas para cable y grapa 5019	2
Grapadoras especiales y quitagrapas	4
Grapadora para grapa Omega y P-7	5
Grapadoras eléctrica y a batería	7

CLAVADORAS Y GRAPADORAS NEUMATICAS

8-38

Clavadoras para clavo M06 y Pins 06	8
Clavadoras para clavo M08	10
Clavadoras para clavo 12 y NFST	11
Clavadoras para 14 y FST	12
Clavadoras para clavo T y ST	13
Clavadoras para clavo Balístico	14
Clavadoras para clavos en peine inclinado (34° y 21°)	17
Clavadoras para clavo Coil	20
Clavadoras para clavo de Trefilería	23
Clavadoras y Grapadoras para clavo y grapa de plástico	24
Grapadora para Grapas 80	25
Grapadora para Grapas 71	27
Grapadora para Grapas 90	28
Grapadora para Grapas 92	29
Grapadora para Grapas 64, 1022 y 97	30
Grapadora para Mini-Chapa y Chapa Corrugadas y chapa en "V"	31
Grapadora especial Tarima para Grapas 16NC, 18NC y clavo "L"	34
Grapadora para grapas MS16 Y Ws16	35
Grapadoras para grapas 32 y 35 de cartonaje más soporte	35
Grapadora anilla C-23	36
Grapadoras para grapas curvas	39

COMPRESORES, HERRAMIENTA NEUMÁTICA Y ACCESORIOS

40-69

Compresores Silenciosos	41
Enchufes Rápidos Universales, Acoplamiento, Rotulas y Mini-Filtros	45
Mangueras Espirales y Porta-Mangueras	46
Equipo Co2 portátiles y Accesorios	48

Air Blue

Filtros y Reguladores	52
Spray Recargable	56
Pistolas de Pintar	54
Amoladoras, Taladros	57
Llaves de Impacto	58
Cincelador, Lijadora	61

Taladros, Atornilladores y Mini-Amoladoras	62
Llaves de Impacto	63
Lijadoras	64
Pulidoras y Desbarbadoras	65
Remachadoras, Martillo cincelador y Sierra de Sable	66
Pistolas de pintar	67
Sopladoras, Petroleadoras, infladores y accesorios	68
Pistolas Silicona, Espuma poliuretano y Mini Aspirador neumático	69

TABLA DE CONVERSIÓN DE PRESIONES

71

TARIFA ACCESORIOS CONDUCCIÓN DE FLUIDOS Y TUBERÍAS

72-98


Enchufes, acoplamiento, racores y válvulas	72
Tuberías	96

753

GRAPADORA CONSTRUIDA EN ACERO NIQUELADO CON REGULACIÓN DE POTENCIA



PRESENTACIÓN EN BLISTER DOBLE BURBUJA



703 R

GRAPADORA CONSTRUIDA EN ACERO PAVONADO NEGRO, TRES USOS, GRAPA 530, CLAVO 12 Y GRAPA 761




Control de potencia de grapado/clavado


APLICACIONES

Tapicería, grapado de cables telefonía y de sonido, cercados, fijado de carteles, uniones en general.

PRESENTACIÓN EN BLISTER DOBLE BURBUJA



CLAVO 12



GRAPA 761




AT-5314 R

GRAPADORA COMBINADA CONSTRUIDA EN ACERO NIQUELADO CON REGULACIÓN DE POTENCIA, SISTEMA DE CARGA INFERIOR, TRES USOS, GRAPA 530, 13 Y CLAVO 12


NOVEDAD




PRESENTACIÓN EN BLISTER DOBLE BURBUJA



GRAPA 13



CLAVO 12




GRAPADORA PROFESIONAL PARA CABLE Ø 4,5 MM.

AT-761R

- Mango de 2 componentes para un agarre mas confortable
- Cuerpo resistente, fabricado en fundición de Aluminio.
- Bloqueo del mango para un mejor almacenaje.
- Visor de grapas en el carro.
- Fácil carga por la parte inferior.
- Apertura de carro rápida.
- Presentación en blister doble burbuja

PRESENTACIÓN EN BLISTER DOBLE BURBUJA



Cables Telefónicos



Cables de Red
y Comunicaciones




Cables Eléctricos
Máx. 50 Volt.

GRAPADORA PROFESIONAL PARA CABLE Ø 6,4 MM.

AT-762R

- Mango de 2 componentes para un agarre mas confortable
- Cuerpo resistente, fabricado en fundición de Aluminio.
- Bloqueo del mango para un mejor almacenaje.
- Visor de grapas en el carro.
- Fácil carga por la parte inferior.
- Apertura de carro rápida.
- Presentación en blister doble burbuja

PRESENTACIÓN EN BLISTER DOBLE BURBUJA



Cables de Red
y Comunicaciones



Cable Coaxial
(cable TV)



Cables Eléctricos
Máx. 50 Volt.

AT-529 R

GRAPADORA PROFESIONAL 4 EN 1




- Cuerpo de ABS de alto impacto.
- Cuerpo de diseño y mango ergonómico
- Carro metálico de gran duración
- Sistema de regulación de potencia
- Mango con cierre de seguridad
- Mango de 2 componentes para un agarre mas confortable
- Bloqueo del mango para facilitar almacenaje.
- Visor de grapas en el carro.
- Fácil carga por la parte inferior.
- Apertura de carro rápida.
- Presentación en blister doble burbuja
- Compatible con grapas: T-25 / 36


PRESENTACIÓN EN BLISTER DOBLE BURBUJA




GRAPA 530



GRAPA 762



PIN 12
CLAVO 12



AT-765 R

GRAPADORA PROFESIONAL PARA GRAPA 765 (T-50 Y 140)




- Mango de 2 componentes para un agarre mas confortable
- Cuerpo resistente, fabricado en fundición de Aluminio.
- Bloqueo del mango para un mejor almacenaje.
- Visor de grapas en el carro.
- Fácil carga por la parte inferior.
- Apertura de carro rápida.
- Presentación en blister doble burbuja
- Compatible con grapas: T-50 / 140


PRESENTACIÓN EN BLISTER DOBLE BURBUJA



CLAVO 12




GRAPA 765 (T-50)



GRAPADORA PROFESIONAL PARA AISLAMIENTOS, ACERO PAVONADO NEGRO, ROBUSTA Y POTENTE

STCR-5019


GRAPA 5019
Desde 6 a 14 mm.



GRAPADORA TENAZA PARA GRAPA 26 DE 6 HASTA 8 MM.

726

GRAPA 26



APLICACIONES


Grapadora tipo tenaza,
construida en acero niquelado.
Recomendado su uso para papel,
plásticos, blisters, tela...



GRAPADORA MARTILLO PARA GRAPA 765 HASTA 14 MM.
CON EMPUÑADURA AISLANTE

M-50

GRAPA 765 (T-50 Y 140)



APLICACIONES

Tela asfáltica sobre madera
Hojas de plástico
Hojas aislantes
Posters
Etiquetas



NOVEDAD

QUITA GRAPAS PROFESIONAL

651



APLICACIONES

Quita grapas profesional,
quita fácilmente todo tipo
de grapas.
Presentado en caja con
solapa para colgar.



OMEGA A-1618

GRAPADORA PROFESIONAL PARA CERCADOS, INVERNADEROS Y JAULAS.





UTILIDADES:

CERCADOS: Para unir la valla a los alambres tensores y para unir rollos de vallado entre si.

Invernaderos: Para fijar los cruces de alambre y que estos no se muevan.

Jaulas: Tanto para aves, conejos u otros animales. Para unir en angulo de 90° los diferences paneles.

GRAPA OMEGA 18



OMEGA A-20

GRAPADORA PROFESIONAL PARA CERCADOS, INVERNADEROS Y JAULAS






UTILIDADES:

CERCADOS: Para unir la valla a los alambres tensores y para unir rollos de vallado entre si.

Invernaderos: Para fijar los cruces de alambre y que estos no se muevan.

Jaulas: Tanto para aves, conejos u otros animales. Para unir en angulo de 90° los diferences paneles.



GRAPA OMEGA 20

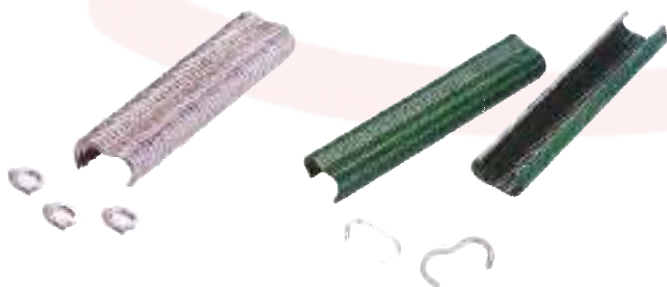



OMEGA A-1820X

GRAPADORA PROFESIONAL SIN CARGADOR PARA CERCADOS, INVERNADEROS Y JAULAS

GRAPA OMEGA 18



GRAPA OMEGA 20



Grapadora sin cargador para facilitar el grapado en esquinas y sitios más complicados

UTILIDADES:

CERCADOS: Para unir la valla a los alambres tensores y para unir rollos de vallado entre si.

Invernaderos: Para fijar los cruces de alambre y que estos no se muevan.

Jaulas: Tanto para aves, conejos u otros animales. Para unir en angulo de 90° los diferentes paneles.

NOVEDAD
2 EN 1



GRAPADORA ESPECIAL CERCADOS CON CARGADOR INTERIOR.




G-7

UTILIDADES:

Cercados
Invernaderos
Jaulas

DISPONIBLE
CONSUMIBLE INOX

GRAPA G7

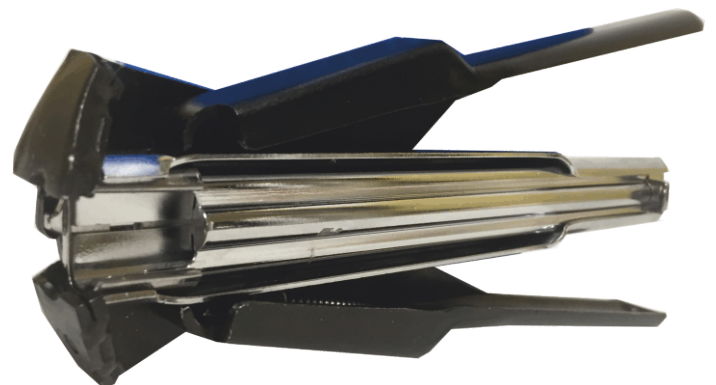

Grapas P-7



EL 12/5314

GRAPADORA ELECTRICA PORTATIL PARA GRAPA 530 HASTA 14 MM Y CLAVO 12 HASTA 15 MM.




UTILIDADES:


Muebles de cocina y jardín.
Ensamblaje de puertas y ventanas.
Tapizado de muebles.
Uniones en general.

Modelo	Consumible	Longitud	Voltaje	Dimensiones	Peso
EL 12-5314	Clavo 12 Grapa 530	Hasta 15 mm. Hasta 14 mm.	2.20 V	170x145x52 mm.	0,43 Kg.

CLAVO 12



GRAPA 530



EL-12/9030

CLAVADORA PARA CLAVO 12 HASTA 30 MM. Y GRAPA 90 HASTA 25 DE LARGO



Amplio gatillo para facilitar su uso



Sencilla Regulacion de Potencia



Seguro de contacto suabizado, no deja marca.



Cierre de carro tipo boton


APLICACIONES

Tarimas, Frisos,
Muebles de cocina,
Muebles jardín,
Ensamblaje de puertas,
ensamblado de ventanas,
Madera contrachapada,
Forrado de paredes,
Cañizo,marcos, molduras y
entarimados.
Uniones en general...

CLAVO 12



GRAPA 90



Modelo	Consumible	Longitud	Voltaje	Dimensiones	Peso
EL-1290-30	CLAVO 12 GRAPA 90	CLAVO: desde 15 hasta 32 mm. GRAPA: desde 15 hasta 25 mm.	220 V	230x70x230 mm	1,30 Kg.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS


PINS Y CLAVO 0,6

EZ-Fasten
Power Fastening System


SUPER 635 R

CLAVADORA CLAVO m 06 Y PINS 06 HASTA 35 MM.

CLAVO M06



PIN 06



Modelo	Longitud	Grosor Clavo	Presión	Dimensiones	Peso
SUPER 635 R	de 12 a 35 mm	0,64 mm (M06 y Pins)	4/7 Kg/cm2	239x62x192	1,06Kg.




EXPULSIÓN DE
AIRE TRASERA



APERTURA DE
CARRO BOTÓN



PIEZA DE CONTACTO
PLÁSTICO, EVITA ARANAZOS




CARRO CON EMPUJADOR POR MEDIDA
DE CLAVO, HACIENDO MÁS EXACTO
EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA



GANCHO COLGADOR
DE CINTURÓN



GATILLO DE SEGURIDAD EVITANDO
DISPAROS ACCIDENTALES



ALOJAMIENTO LLAVE ALLEN Y
PIEZA DE CONTACTO DE REPUESTO

CLAVOS EN
CAJA DE PLÁSTICO



APLICACIONES

Molduras Decorativas, adornos en madera y plástico, acabado de mueble rustico estilo, trabajos de ebanistería, tapajuntas,...

* Se recomienda usar clavo con cabeza para una mayor duración del pistón.


SUPER 650 RS

LA PRIMERA CLAVADORA Y SOPLADORA DEL MERCADO
CLAVO M 06 Y PINS 06 HASTA 50 MM.




CLAVO M06

Ø 0,9 mm.



PIN 06



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
SUPER 650 RS	0,64 mm (M06 y Pins)	4/7 Kg/cm2	263x43x255	1.2 Kg.



CIRCUITO
DE SOPLADO



PIEZA DE CONTACTO
DE PLÁSTICO



ALOJAMIENTO PIEZA DE
CONTACTO DE REPUESTO



ANTI-DISPARO
SIN CLAVOS



ACCESORIO
COLGADOR



CARRO DE FÁCIL
APERTURA



DOBLE GATILLO
DE SEGURIDAD

**CLAVOS EN
CAJA DE PLÁSTICO**



Se ha reducido su tamaño un 30%. Reducción de peso de un 20%.
Incrementado su potencia un 20% facilitando trabajar con las maderas de mayor dureza.
Carro de aluminio de gran resistencia.
Empuñadura de caucho para mayor comodidad de uso.

APLICACIONES

Molduras Decorativas, Tapajuntas, Adornos en Madera y Plástico, Acabado de Mueble Rustico y Estilo, Ebanistería en General.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

CLAVO 0,8

EZ-Fasten
Power Fastening System

CLAVADORA CLAVO M08 HASTA 30 MM.

MB 30R

CLAVO M08

Ø 1,4 mm.

12

15

18

22

25

30

Ø 0,84

MORRO AFILADO Y REDONDEADO PARA UN
MÍNIMO PUNTO DE APOYO, NO MARCA

EXPULSIÓN TRASERA, MÍNIMA
VIBRACIÓN Y RETROCESO



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MB 30R	de 12 a 30 mm	4/7 Kg/cm2	232x47x197	1 Kg.



CLAVADORA CLAVO M08 HASTA 50 MM.*

MB 50R

**MÁS POTENTE
Y ROBUSTA**

APLICACIONES

Molduras decorativas.
Adornos en madera y plástico.
Acabados de muebles rustico
y estilo.



*PUEDE UTILIZAR PIN 0,8 SIN CABEZA

CLAVO M08

Ø 1,4mm.

12

15

18

22

25

30

35

40

45

50

Ø 0,84

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MB 50R	de 12 a 50 mm	4/7 Kg/cm2	252x43x223	1.32 Kg.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

CLAVO 12 Y 1,2 ACERO

F18/50 RN

CLAVADORA CLAVO 12 HASTA 50 MM.



Pieza de contacto anti-arañazos



Sencilla Regulación de Profundidad




Selector de tipo de disparo

APLICACIONES:

Estanterías de Madera
Marcos.
Puertas.
Paneles.
Ventanas.
Cercos.
Interior de armarios.
Zocalos y Rodapié

CLAVO 12



1x1,24

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
F18/50 RN	de 10 a 50 mm	4/7 Kg/cm ²	250x58x260	1.37 Kg.

F18/57 VM

CLAVADORA CLAVO 12 Y 12 ACERO HASTA 57 MM.



SELECTOR DE DISPARO SECUENCIAL O NORMAL



CARRO DE GRAN FORTALEZA DE ABS CON APOYO DE ACERO PARA EVITAR DESGASTE



PROTECTOR EN EL SEGURO PARA EVITAR ARANAZOS




REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

APLICACIONES:


Estanterías de Madera
Marcos.
Puertas.
Paneles.
Ventanas.
Cercos.
Interior de armarios.
Zocalos y rodapiés

CLAVO 12



1x1,24

NFST
CLAVO 1,2
ACERO



Ø 1,2 mm.

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
F18/57 VM	de 15 a 57 mm	4/7 Kg/cm ²	255x62x255	1.25 Kg.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

CLAVO 14 Y 1,83 ACERO CLAVADORAS ESPECIAL RODAPIÉ

EZ-Fastener
Power Fastening System

F16/50 ACR

CLAVADORA CLAVO 14 HASTA 50 Y MINI "T" ACERO HASTA 40 MM.

APLICACIONES:

Ensamblado de puertas y ventanas.
Rodapié, zócalos y rastreles.
Premarcos.
Unión paneles.
Especial aglomerado.



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
F16/50 ACR	de 20 a 50 mm.	4 a 7 Kg/m2	250x58x248	1.35 Kg

BN16/64 AC

CLAVADORA CLAVO 14 HASTA 64 MM Y MINI "T" ACERO HASTA 50 MM.



MAYOR POTENCIA

APLICACIONES:

Ensamblado de puertas y ventanas.
Rodapié, zócalos y rastreles.
Premarcos.
Unión paneles.
Especial aglomerado.



Modelo	Longitud Hierro y Acero	Presión	Dimensiones	Peso
BN 16/64 AC	de 20 a 64 mm	4 a 7 Kg/m2	317x72x265	2.00 Kg

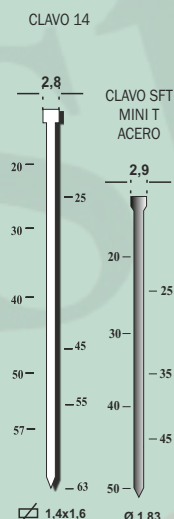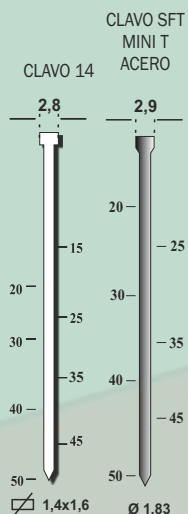

TN 64 R


CLAVADORA CLAVO T Y ST ACERO HASTA 64 MM.



APLICACIONES:

Armazón construcciones.
Embalajes de gran peso.
Casas de madera.
Encofrados.
Parquets.
Tarima.
Rastreles.
Chapa Metálica.

Modelo	Grueso Clavo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
TN 64 R	2.2 mm	De 25 a 64 mm	5-8 Kg/cm2	317x72x265	2.8 Kg.

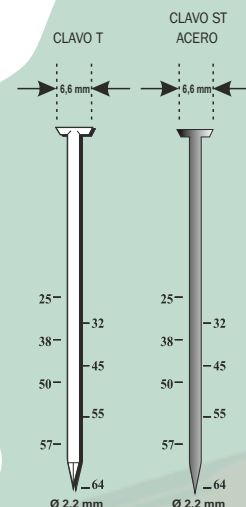

TN 64 RF

CLAVADORA CLAVO T Y ST ACERO HASTA 64 MM.




**ESPECIAL CLAVO ACERO
DISPARO SECUENCIAL**

APLICACIONES:

Armazón construcciones.
Embalajes de gran peso.
Casas de madera.
Encofrados.
Parquets.
Tarima.
Rastreles.
Chapa Metálica.

Modelo	Grueso Clavo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
TN 64 RF	2.2 mm	De 18 a 64 mm	5-8 Kg/cm2	310x95x310	2.8 Kg.

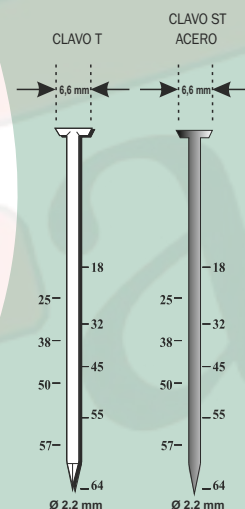

TN 75 RF

CLAVADORA CLAVO T Y ST ACERO HASTA 75 MM.




**MAYOR POTENCIA
DISPARO SECUENCIAL**

APLICACIONES:

Armazón construcciones.
Embalajes de gran peso.
Casas de madera.
Encofrados.
Parquets.
Tarima.
Rastreles.
Chapa Metálica.

Modelo	Grueso Clavo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
TN 75 RF	2.2 mm	De 18 a 75 mm	5-8 Kg/cm2	310x95x320	2.9 Kg.

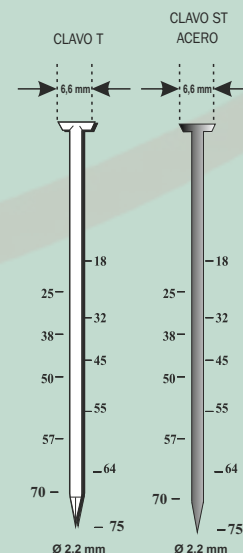

CLAVADORAS NEUMÁTICAS


CLAVO T Ø 3,0 (12 GA) ESPECIAL HORMIGÓN Y ACERO

EZ-Fasten
Power Fastening System

Clavadora de clavos de punta balística para Hormigón y vigas de acero desde 15 a 40 mm.

F3040

**"MÁS POTENTE Y
LIGERA QUE EL GAS"**

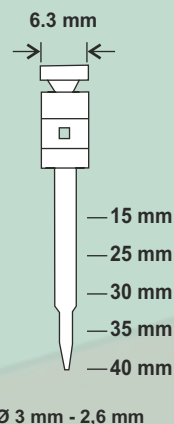

CARACTERÍSTICAS


- Más potente que el gas clavando en hormigón
- Utiliza los mismos clavos que la clavadora de gas
- Soporte posterior en ángulo recto para clavar con precisión
- Potente
- Dial de ajuste de profundidad de la longitud del clavo
- Botón de carga fácil
- Punta No-Mar para proteger la superficie de trabajo
- Agarre de goma para mayor comodidad

APLICACIONES

- Perfiles Pladur
- Rastres
- Falsos techos
- Acero sobre hormigón
- Madera sobre hormigón
- Madera sobre acero
- Soportes de pared o techo

ACCESORIOS

- Nariz Especial para colocación de accesorios.
- Conducto clip.
- Correa y Arandelas
- Colgador para varillas
- Percha ceiling
- Conducto de alambre
- Barras de refuerzo canasta Clip
- Perno prisionero
- Anillo Bidas
- Arandela de aislamiento

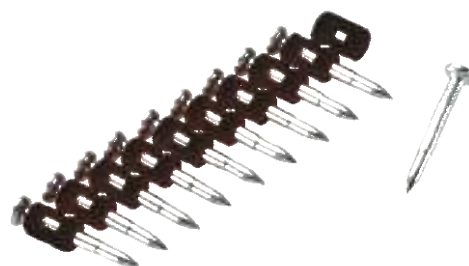

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Capacidad	Peso
F3040	de 15 a 40 mm	6-9 bar	300x130x330	35 clavos	2.6 Kg.

CARACTERÍSTICAS



- Ahorre su dinero hasta un **50%** por disparo.
- **no tendrá que comprar nunca más cartucho de gas tan caros**
- Usa los mismos clavos de hormigón como ITW/Ramset TrakFast y Powers Trak-it.
- No hay necesidad de usar compresores caros de características especiales trabajando a una presión normal de **120** psi.
- **trabaja con un compresor normal, con manguera y conexiones normales.**
- Nunca más deberá recargar batería o gas.
- 2 veces más rápida que el sistema de gas, **5** veces más rápido que la pólvora sistema de clavado actuado-6 clavos por segundo.
- No se necesita licencia para trabajar con ella.
- Trabaja en modo de gatillo secuencial
- Compatible con otras marcas de clavos como ITW/Ramset TrkFast y Power Trak.it.
- Con una pieza en la boquilla ajustable e intercambiable que permite usar arandela o sujeta clavijas, como en las máquinas de gas.
- Poco mantenimiento, no se necesita limpiar la máquina
- **fácil mantenimiento, ahorre su preciado tiempo, no necesita un proceso complicado de limpieza como ocurre con las máquinas de gas.**
- Más versátil, válida para una gama más amplia de aplicaciones.
- Cargado lateral en 2 pasos: rápido y fácil para usuarios zurdos o diestros.
- Delgada, diseño simplificado para un fácil acceso en esquinas ajustadas y carriles estrechos.
- El carro puede cargar 38 clavos para una mayor eficiencia y una mayor productividad.
- Ergonómica y equilibradamente diseñada.
- Amiga del medio ambiente, reduce las emisiones de Co2
- Compactamente construida.
- Más ligera que una clavadora de gas.



CARACTERÍSTICAS DE LOS CLAVOS



■ Clavos para hormigón templados al calor con revestimiento de plástico

- Hecho de acero AISI 1062
- De 15 hasta 40 mm de largo
- Clavo duro de calidad 57Rc
- Clavo disponible bastago liso y moleteado
- Puede usarse en acero, en hormigón precompresso y prefabricado y acero.
- Cincado da un color gris sin afectar al tratamiento de templado, revestimiento especial da mayor dureza con buena ductilidad (buena respuesta a la flexión)
- Este espesor del revestimiento, 5 micras, mejora la resistencia a la corrosión
- El clavo está hecho de acero endurecido mejor que cualquiera que se pueda encontrar en el mercado, dando una solución ideal en mecánica, electricidad y pladur, cuando se fija acero y hormigón duro
- Punto de corte.
 - mejora el embutido.



Hormigón hasta




Hormigón prefabricado




Acero

▼ Cuando clave madera en hormigón la intrusión adecuada del clavo es 15-25mm.

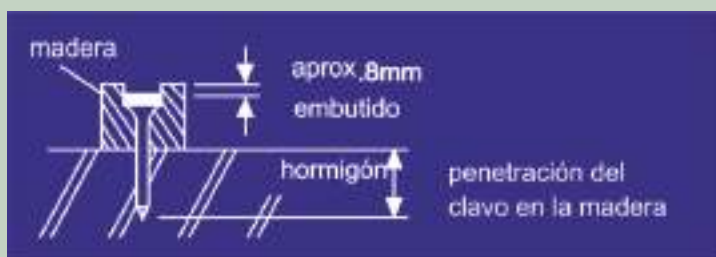


▼ Cuando clave madera en acero-C la intrusión debe ser de 15-25mm. La madera debe tener un espesor de 25mm y el acero-C no deber ser de más de 3-2mm.

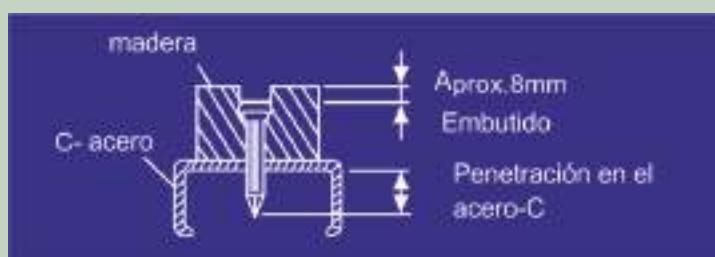

SAN 65

Para clavos Ø 3,3x38 y 4,1x65 34°
Para herrajes metálicos en madera

ESPECIAL
HERRAJES PÉRGOLAS

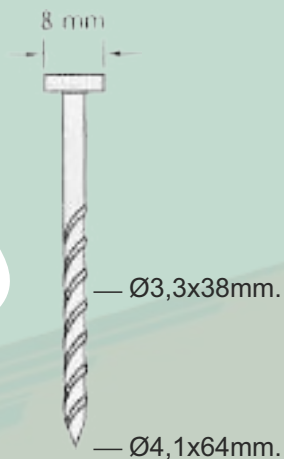

Diseño del ajuste de los clavos en los agujeros exactos de los conectores de metal
Solo dispara cargada por razones de seguridad
Usa clavos en peine de 34° con ó sin tratamiento térmico hasta 65 mm.
Escape de aire direccional

APLICACIONES:

Regleta de conexiones de metal.
Estribos para vigueta
Enmarcar
Cerchas
Pérgolas




Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Capacidad	Peso
SAN 65	de 36 a 64 mm.	6-7 bar	300x100x315	25 clavos	2.3 Kg.

DA 50

CLAVADORA CLAVO "DA" HASTA 50 MM.

CLAVO DA

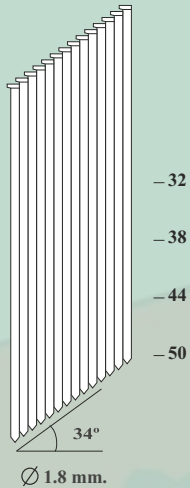

APLICACIONES:

Construcción en general.
Palets.
Embalajes de gran peso.
Casas de madera.
Muebles en general.



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
DA 50	Liso de 32 a 50 mm.	5-8 Kg/cm ²	320x80x260	2.0 Kg


SN 9034 R

CLAVADORA CLAVO HC Y HF HASTA 90 MM.

CLAVO HC LISO
CLAVO HF ANILLADO

APLICACIONES:

Construcción en general.
Palets.
Embalajes de gran peso.
Casas de madera.
Muebles en general.

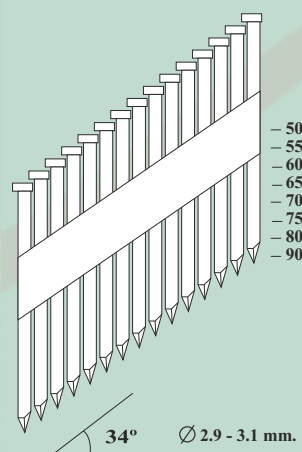

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
SN 9034 R	Liso y Anillado de 50 a 90 mm.	5-8 Kg/cm ²	400x100x370 mm	3,60Kg.

SRN 130


CLAVADORA CLAVO HC 21 Y HF 21 HASTA 130 MM.



APLICACIONES:

Construcción en general.
Palets.
Embalajes de gran peso.
Casas de madera.
Bobinas para cable.
Cubiertas de tejados.

CLAVO SRN

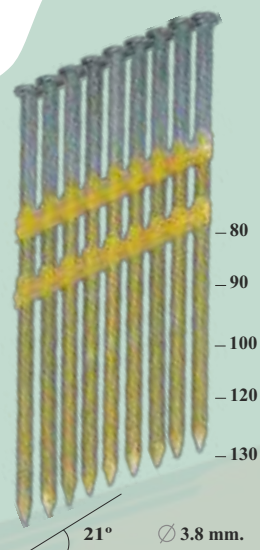

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
SRN 130	Liso y Roscado de 80 a 130 mm.	5-8 Kg/cm ²	520x140x540 mm.	5,50 Kg.

SRN 160


CLAVADORA CLAVO HC 21 HASTA 160 Y HF 21 HASTA 130 MM.



APLICACIONES:

Construcción en general.
Palets.
Embalajes de gran peso.
Casas de madera.
Bobinas para cable.
Cubiertas de tejados.

CLAVO SRN

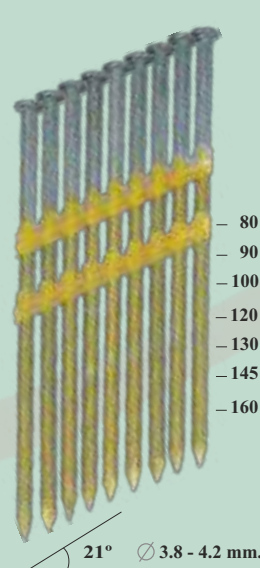

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
SRN 160	Liso 80-160 Roscado 130	5-8 Kg/cm ²	555x135x535 mm.	7,20 Kg.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS


BOBINA CÓNICA 16°

EZ-Fasten
Power Fastening System

CLAVADORA CLAVO COIL 2.1 CON ARANDELA, HASTA 50 MM.

CN 50 MP

CLAVO 2,1

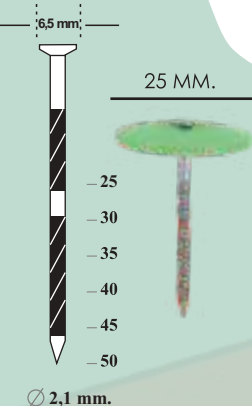

Disponibilidad de la arandela de plástico o metálica.
Regulación de profundidad.



Bobina cónica




Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
CN 50 MP	Roscado 25 a 50 mm.	4-8 Kg/cm ²	300x125x265	2.77 Kg.

CLAVADORA CLAVO COIL 2.1 HASTA 50 MM.

CN 50 WP

CLAVO 2,1



POSIBILIDAD DE USAR CLAVO UNIÓN PLÁSTICO.

APLICACIONES:

Tela asfáltica.
Recubrimientos de casas: espuma y fibra de revestimiento.
Aislamiento




Bobina cónica



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
CN 50 WP	Roscado 25 a 50 mm.	4-8 Kg/cm ²	295x250x110	1,47 Kg.

CLAVO 3,05
10 MM.



CLAVADORA CLAVO ROOFING HASTA 45 MM.

CRN 45 R

APLICACIONES:

Todo tipo de cubiertas.
Pizarra y teja.



Bobina cónica



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
CRN 45 R	Liso de 25 a 45 mm.	4-8 Kg/cm ²	280x120x240	2,47 Kg.

CN 57 HD II

CLAVADORA CLAVO COIL 2.1 Y 2.5 HASTA 57 MM.



NOVEDAD




Bobina plana

APLICACIONES:

Palets.
Embalajes
Casas de madera

CLAVO 2,1 Y 2,5

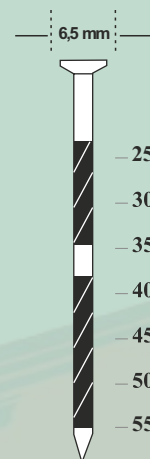

Ø 2,1 mm.
Ø 2,5 mm.

Roscado - Liso

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
CN 57 HD II	Roscados de 25 a 55 mm.	5-8 Kg/cm2	270x90x275	2,54 Kg.

CN 70 HD II

CLAVADORA CLAVO COIL 2.5 HASTA 70 MM.



NOVEDAD

**MENOR RETROCESO
DEL MERCADO**




Bobina plana

APLICACIONES:

Palets.
Embalajes
Casas de madera

CLAVO 2,5

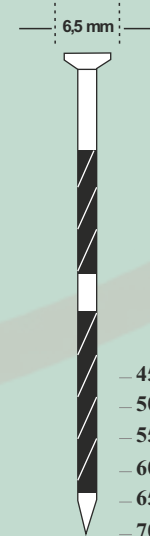

Ø 2,5 mm.

Roscado - Liso

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
CN 70 HD II	Roscados de 45 a 70 mm.	6-8 Kg/cm2	300x98x330	3,14 Kg.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

EZ-Fastener
Power Fastening System

CLAVO EN BOBINA PLANA 16° ESPECIAL PALETS Y CONSTRUCCIÓN

Para clavos en bobina plana electrosoldados a 16° desde 50 hasta 90 mm **CN 90 RF**

**MAYOR POTENCIA
REFORZADA TRABAJOS
EXTREMOS.**

APLICACIONES:


Palets.
Embalajes
Casas de madera



Bobina plana



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Capacidad	Peso
CN 90 R	Roscados de 50 a 90 mm.	6-8 Kg/cm ²	360x130x350	225-300	4,32 Kg.



Ø 2,5 - 2,8 - 3,3 mm.
Roscado - Liso

Para clavos en bobina plana electrosoldados 16° desde 83 hasta 130 mm. **CN 130 R**

CARACTERÍSTICAS:

- Expulsión de aire direccional 360°
- Regulación de la profundidad de botado
- Diseño ligero, evita la fatiga del brazo para el usuario
- Clavos unidos por alambre electrosoldado ó tira plastica
- Selector de disparo, (secuencial o por contacto)
- Cuerpo de aleación de Aluminio
- Compartimiento de carga latera

APLICACIONES:

- Trabajos de construcción (revestimientos, techos y cubiertas.)
- Casas de Madera.
- Palets
- Reforzar la construcción
- Suelos



Bobina plana



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Capacidad	Peso
CN 130 R	Roscados de 83 a 130mm.	6-8 Kg/cm ²	380x113x480	200/300	5,5 Kg.



Ø 3,8 mm.
Roscado - Liso

Saca-Clavos Neumático Profesional **SC-50**

- Gran potencia.
- Gran rapidez, lo que lo hace muy eficiente.

APLICACIONES:

Saca clavos con cabeza de Ø 6 mm. desde 25 hasta 60 mm. de longitud para reparacion de palets y embalages especiales.

NOVEDAD



Modelo	Ø Cabeza Clavo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
SC-50	6 mm	De 25 a 60 mm	5-6 Kg/cm ²	245x65x225 mm.	1 Kg.

MSN 65




APLICACIONES:

Encofrados y todo tipo de embalajes de gran peso.

PUNTA INMANTADA

Modelo	Grueso Clavo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MSN 65	8,30 mm.	Hasta 65 mm.	6-7 Kg/cm ²	70x56x102	0,33 Kg.

CLAVO TREFILERÍA

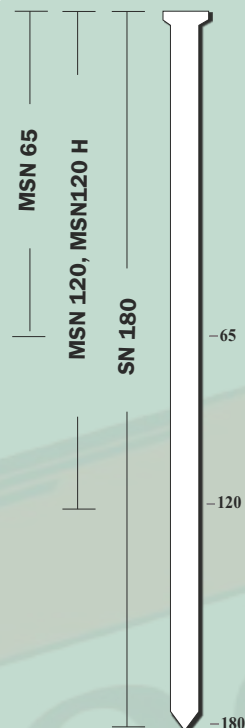

MSN 120 / SN 180




APLICACIONES:

Encofrados y todo tipo de embalajes de gran peso.

Modelo	Grueso Clavo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MSN 120	11,50 mm.	Hasta 120 mm.	6-7 Kg/cm ²	124x88x125	1,10 Kg.
SN 180	13,50 mm.	Hasta 180 mm.	6-7 Kg/cm ²	124x88x125	1,10 Kg.


CLAVO TREFILERÍA

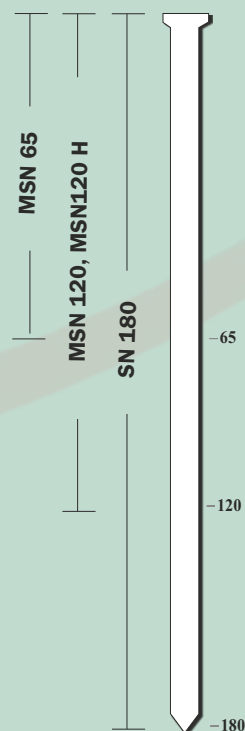

CLAVADORA CLAVO PB DE PLÁSTICO HASTA 30 MM.

PN 30

CLAVO PIN DE PLÁSTICO



APLICACIONES:

Marcos de muebles.
Marcos de puertas y ventanas.
Toda superficie que necesite tratamiento después de haber clavado en ellas.
Ensamblaje de muebles
Pladur y escayola.



CLAVO DE PLÁSTICO

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
PN 30	22, 25 y 30 mm.	4-7 Kg/cm ²	225x50x18	1,30 Kg.


GRAPADORA PARA GRAPAS DE POLÍMERO PLÁSTICO

G 82/P

CARACTERÍSTICAS:

Expulsión de aire trasera con silenciador.
Empuñadura de goma.
Seguro de doble gatillo.
Grapas de plástico no conductor.
No se oxidan.
Permite cortar, lijar, acuchillar, sin deteriorar la herramienta.

GRAPA 82P



APLICACIONES:

Industria de alimentación.
Tapizados en zonas húmedas.
Todo tipo de trabajo donde se necesite lijar o cepillar para dar tratamientos de acabado.
Maderas blandas.
Etiquetados en general



GRAPA DE PLÁSTICO



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
G82 P	6 a 16 mm.	4-7 Kg/cm ²	216x148x43 mm.	0,90 Kg.

SUPER 80/16

NOVEDAD


MÁS POTENCIA,
MÁS VELOCIDAD,
PARA TRABAJOS
MÁS DUROS



APLICACIONES:

Tapicería.
Contrachapados.
Correas Elásticas.

80/16 B



80/25 R

CON REGULADOR
DE PROFUNDIDAD



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
80/16 B	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	228x45x151	0,90 Kg.
SUPER 80/16	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	228x45x151	0,90 Kg.
80/25 R	Desde 4 a 25 mm.	4-6 Kg/cm ²	220x67x215	1.20 Kg.

GRAPADORAS NEUMÁTICAS

GRAPA 80

80/16 AUTO

DISPARO AUTOMÁTICO

APLICACIONES:

Tapicería.
Contrachapados.
Correas Elásticas.



80/16 RLM

CARRO MAS LARGO



SUPER 80/16 LN




80/16 ALM

CARRO MÁS LARGO
DISPARO AUTOMÁTICO



MORRO MAS LARGO



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
SUPER 80/16 LN	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	220x43x215	1.10 Kg.
80/16 AUTO	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	232x45x152	1.01 Kg.
80/16 RLM	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	320x45x152	1.00 Kg.
80/16 ALM	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	320x45x152	1.13 Kg.

71/16 R

GRAPADORA GRAPA 71 HASTA 16 MM.



APLICACIONES:

Tapicería.
Contrachapados.
Correas Elásticas.

71/16 RLM

GRAPADORA GRAPA 71 HASTA 16 MM.

CARRO MÁS LARGO



71/16 ALM

GRAPADORA GRAPA 71 HASTA 16 MM.

CARRO MÁS LARGO
DISPARO AUTOMÁTICO



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
71/16 R	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	232x45x152	0,91 Kg.
71/16 RLM	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	320x45x152	1.00 Kg.
71/16 ALM	Desde 4 a 16 mm.	4-6 Kg/cm ²	320x45x152	1.13 Kg.

GRAPADORAS NEUMÁTICAS

GRAPA 90

EZ-Fastener
Power Fastening System

90/25 AC

GRAPADORA GRAPA 90 HASTA 25 MM.



90/40 ACR

GRAPADORA GRAPA 90 HASTA 40 MM.




COMBI 40/50 R

GRAPADORA CLAVADORA GRAPA 90 HASTA 40 MM. Y CLAVO 12 HASTA 50 MM.




GRAPA 90



APLICACIONES:

Madera contrachapada.
Forrado de paredes.
Cañizo.
Marcos y molduras.
Entarimados.
Acabado de muebles e interiores

GRAPA 90

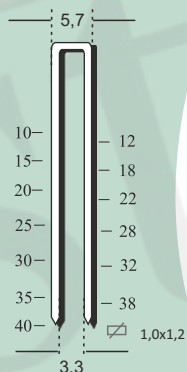

NOVEDAD

APLICACIONES:

Madera contrachapada.
Forrado de paredes.
Cañizo.
Marcos y molduras.
Entarimados.
Acabado de muebles e interiores




SELECTOR DE DISPARO
SECUENCIAL O NORMAL



REGULACIÓN DE
PROFUNDIDAD

GRAPA 90 CLAVO 12

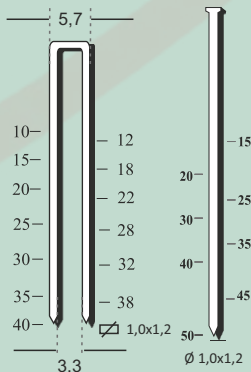

APLICACIONES:

Madera contrachapada.
Forrado de paredes.
Cañizo.
Marcos y molduras.
Entarimados.
Acabado de muebles e interiores

CON REGULADOR
DE PROFUNDIDAD



SELECTOR DE DISPARO
SECUENCIAL O NORMAL



REGULACIÓN DE
PROFUNDIDAD

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
90/25 AC	Desde 10 a 25 mm.	4-6 Kg/cm ²	250x58x185	1,21 Kg.
90/40 ACR	Desde 10 a 40 mm.	4-6 Kg/cm ²	250x58x242	1,42 Kg.
COMBI 40/50 R	Grapa desde 10 a 40 mm. Clavo desde 12 a 50 mm	4-6 Kg/cm ²	250x58x248	1,41 Kg.


92/25 AC

GRAPADORA GRAPA 92 HASTA 25 MM.



APLICACIONES:

Embalajes ligeros.
Cajones, Armazones,
muebles, cajas de
madera, traseras de
armarios y contrachapados.



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
92/25 AC	Desde 10 a 25 mm.	4-6 Kg/cm2	250x58x185	1,21 Kg.

92/40 ACR


GRAPADORA GRAPA 92 HASTA 40 MM.

NOVEDAD



APLICACIONES:

Embalajes ligeros.
Cajones, Armazones,
muebles, cajas de
madera, traseras de
armarios y contrachapados.

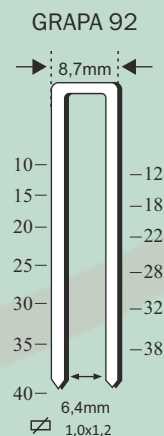

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
92/40 ACR	Desde 10 a 40 mm.	4-6 Kg/cm2	250x58x242	1,42 Kg.

GRAPADORAS NEUMÁTICAS


GRAPA 64, 1022 Y 97

EZ-Fastener
Power Fastening System

GRAPADORA GRAPA 64 HASTA 14 MM.

64/16 AB

GRAPA 64-72



APLICACIONES:

Tapicería.
Contrachapados.
Decoración.




Modelo	Ancho Grapa	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
64/16AB	12,40 mm.	Desde 6 a 16	4-6 Kg/cm ²	225x45x145	0,83 Kg.

GRAPADORA GRAPA 10 HASTA 22 MM.

1022 J

GRAPA 10



APLICACIONES:

Tapicería.
Aglomerados.
Cajones, armazones
de muebles.
Maderas contrachapadas.

CON REGULADOR
DE PROFUNDIDAD




Modelo	Ancho Grapa	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
1022 J	11,40 mm.	Desde 8 a 22	4-6 Kg/cm ²	250x58x185	1,15 Kg.

GRAPADORA GRAPA 97 HASTA 25 MM.

97/25 AC

GRAPA 97



APLICACIONES:

Tapicería.
Cajones, armazones
de muebles.
Maderas contrachapadas.



Modelo	Ancho Grapa	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
97/25 AC	4,50 mm.	Desde 6 a 25	4-6 Kg/cm ²	250x58x185	1,21 Kg.

MCF 16 AA


GRAPADORA CHAPA MCF HASTA 16 MM.




**ESPECIAL UNIÓN
INGLETE**

APLICACIONES:

Marcos de cuadros.
Interiores y exteriores de
muebles.
Cajoneras.
Marcos de espejos.
Muebles en general.

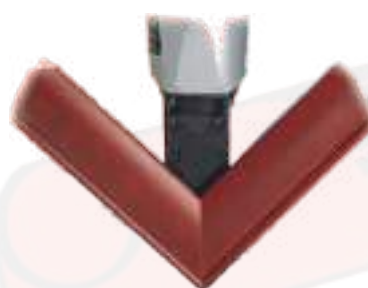

MINI CHAPA MCF *



***ACERO TEMPLADO**


Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MCF 16 AA	6, 9, 12 y 15 mm.	5-7 Kg/cm ²	250x58x240	1.5 Kg.

MCF 16


GRAPADORA CHAPA MCF HASTA 16 MM.



MAYOR POTENCIA

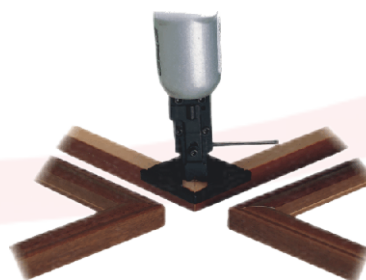

MINI CHAPA MCF *



***ACERO TEMPLADO**

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MCF 16	6, 9, 12 y 15 mm.	5/7 Kg/cm ²	320x80x265	2.10Kg.

GRAPADORAS NEUMÁTICAS

CHAPA CORRUGADA Y MINI CHAPA

EZ-Fasten
Power Fastening System


GRAPADORA CHAPA CF HASTA 13 MM.

CF 15 RN

APLICACIONES:

Embalajes de armazones.
Contracercos de puertas.
Armazón de camas.
Uniones en general.

CHAPA CF



**CUERPO DE MAGNESIO
LA MÁS LIGERA DEL MERCADO**

**ESPECIAL MONTAJE
PUERTAS BLOCK**

Características

- **Agarre Cómodo**
Para mayor comodidad y control.
- **Cuerpo de Magnesio**
Herramienta liviana ideal para un uso prolongado.
- **Profundidad Ajustable**
La profundidad es fácil de ajustar para varias aplicaciones.
- **Liberación rápida de atasco**
Permite un fácil acceso para despejar en caso de un atasco.
- **Seguro Contra Disparos**
Evita el disparo accidental cuando la herramienta no esté en uso.



REGULADOR DE PROFUNDIDAD



**LIBERACIÓN DE ATASCO
SEGURO ANTIDISPAROS**





**BLOQUEO MECÁNICO
DEL GATILLO**

Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
CF 15RN	6-16 mm.	4/7 Kg/cm ²	380x100x270	2.40 Kg.

GRAPADORA DE CHAPAS EN "V" HASTA 15 MM. CON TORNILLO DE BANCO

V-15 FR

ESPECIAL MARCOS CUADROS



ANCHO A: 10.3 MM

ALTO B: 4.0 - 4.1 MM.

GROSOR C: 0.3 MM.




APLICACIONES:

Marcos de cuadros
Marcos de espejos

CARACTERÍSTICAS:

Grapadora neumática con tornillo en banco para una mayor precisión y sujeción.

Soporte individuales de fijación al marco para una mejor sujeción.

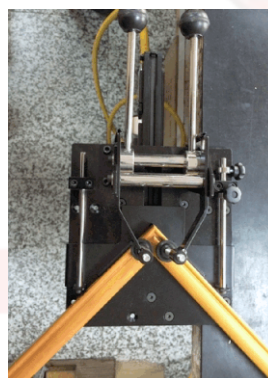

Modelo	Longitud	Pres. trabajo	Medidas	Peso	Capacidad
V-15 FR	7, 10, 12, 15 mm.	4-6 bar	300x200x320	5.25 Kg	300 grapas

GRAPADORA CLAVADORA NEUMÁTICA

GRAPA 16 NC, 18 NC Y CLAVO "L" ESPECIAL PARA TARIMA Y PARQUET

FSN 50 R

GRAPADORA GRAPA 16 NC, 18 NC y CLAVO "L" HASTA 50 mm.



1


1- Base especial para grapar a 45 grados.

2


2- Coloca la grapa dejandola oculta y sin estorbar en la unión de la tarima o parquet.

CLAVO "L"

3/10" 7,5 mm.



GRAPA 16 NC

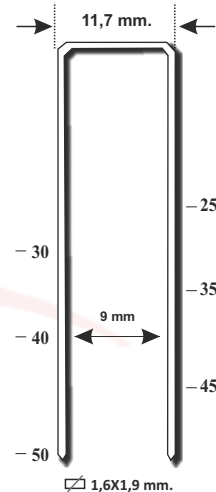

ESTOS EJEMPLOS LE AYUDARAN
A DETERMINAR LA LONGITUD DEL
LA GRAPA SEGÚN EL GROSOR DE
LA TARIMA A FIJAR




TARIMA 22 MM.
GRAPA A UTILIZAR 50 MM.
PROFUNDIDAD VERTICAL
QUE ALCANZA LA GRAPA
24,6 MM.



TARIMA 14 MM.
GRAPA A UTILIZAR 40 MM.
PROFUNDIDAD VERTICAL
QUE ALCANZA LA GRAPA
19,8 MM.

GRAPA 18 NC

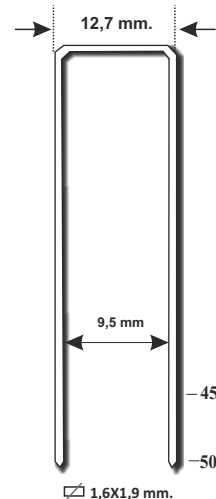


Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
FSN 50 R	De 25 a 50 mm.	5/7 Kg/cm ²	478x81x465 mm.	4,10 Kg.

GRAPADORAS NEUMÁTICAS

GRAPA WS 16 Y MS 16

GRAPADORA GRAPA WS 16 HASTA 38 MM.

WS 16/38




APLICACIONES:

Embalajes.
Cartón con madera.
Jaulas de madera.
Palets.



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
WS 16/38	De 16 a 38 mm.	5/7 Kg/cm ²	300x80x265	2.40 Kg.

GRAPA MS16

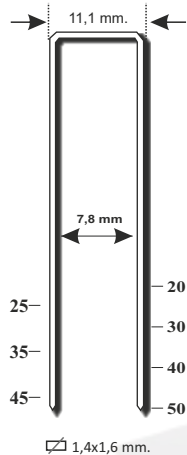

GRAPADORA GRAPA MS16 HASTA 50 MM.

MS 16/50 R

APLICACIONES:

Embalajes: cajas y jaulas de madera.
Casas prefabricadas.
Industria del mueble.
Armazón de sofás.
Reparación de palets.


NOVEDAD

DISPARO SECUENCIAL



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MS 16/50 R	De 20 a 50 mm.	5/7 Kg/cm ²	365x95x310	2.50 Kg.

GRAPA MS16

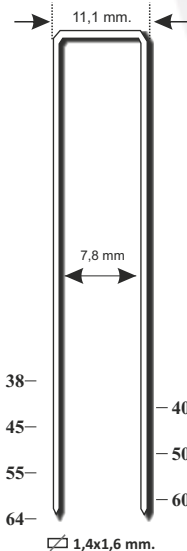

GRAPADORA GRAPA 16 HASTA 64 MM.

MS 16/64 AR

NOVEDAD

APLICACIONES:

Embalajes: cajas y jaulas de madera.
Casas prefabricadas.
Industria del mueble.
Armazón de sofás.
Reparación de palets.

DISPARO SECUENCIAL



Modelo	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
MS 16/64 AR	De 38 a 64 mm.	5/7 Kg/cm ²	380x95x310	2.90 Kg.

GRAPADORAS

GRAPA EMBALAJE 32 Y 35







32/19M - 35/19M - 35/22M



APLICACIONES:
Embalajes y cajas de cartón.

CUERPO METÁLICO

Modelo	Ancho Grapa	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
32/19 M	32.00 mm.	15 y 18 mm.	--/-- Kg/cm2	342x115x220	1.70 Kg.
35/19 M	34.70 mm.	15 y 18 mm.	--/-- Kg/cm2	342x115x220	1.70 Kg.
35/22 M	34.70 mm.	18 y 22 mm.	--/-- Kg/cm2	342x115x220	1.70 Kg.




32/19P - 35/19P - 35/22P




APLICACIONES:
Embalajes y cajas de cartón.

Modelo	Ancho Grapa	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
32/19 P	32.00 mm.	15 y 18 mm.	4/7 Kg/cm2	342x115x220	2.20 Kg.
35/19 P	34.70 mm.	15 y 18 mm.	4/7 Kg/cm2	342x115x220	2.20 Kg.
35/22 P	34.70 mm.	18 y 22 mm.	4/7 Kg/cm2	342x115x220	2.20 Kg.

RI - 19

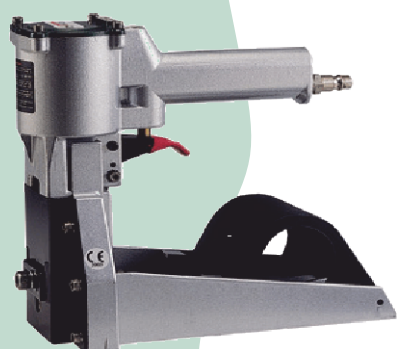

BOBINA 1.000 GRAPAS APROX.



Modelo	Ancho Grapa	Longitud	Presión	Dimensiones	Peso
RI 19	32 mm.	15 y 18 mm.	4/7 Kg/cm2	233x115x230	2,38Kg.

PE 35/22 M


GRAPADORA MECÁNICA A PEDAL

Utiliza grapas 35 de 15, 18 y 22 mm.



APLICACIONES:

Para el montaje y grapado de fondos de cajas (cartón ondulado)



PE 35/22 P

GRAPADORA NEUMÁTICA A PEDAL



Modelo	Largo grapa	Presión trabajo	Medidas	Peso	Capacidad
PE 3522 M	15 - 18 - 22	--/--	900x600x1245	26.8 Kg.	200 grapas
PE 3522 P	15 - 18 - 22	5.5 - 6 bar	830x600x1245	29.3 Kg.	200 grapas

SP-4242 / SL-4245 / PL-2222

SOPORTE PARA EL MONTAJE Y GRAPADO DE CAJAS DE CARTÓN ONDULADO


420x420x730



SP-4242

P.V.P. 353,00 €


420x450x730

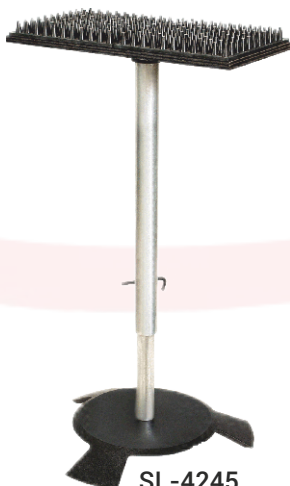

SL-4245

P.V.P. 467,00 €

220x220x30



PL-2222



P.V.P. 64,00 €

C-2355

GRAPADORA NEUMÁTICA ANILLAS C-23



C23



Modelo	Diámetro anilla	Pres. trabajo	Medidas	Peso	Capacidad
C-2355	5,5 mm.	5-7 bar	325x90x205	1.5 Kg	130 grapas



C2380L

GRAPADORA NEUMÁTICA ANILLAS C-23 MORRO LARGO



MORRO
MAS LARGO
60,5 mm.


C23



Modelo	Diámetro anilla	Pres. trabajo	Medidas	Peso	Capacidad
C2380 L	8.0 mm.	5-7 bar	325x90x205	1.5 Kg	130 grapas

GRAPADORA DE GRAPAS CURVAS PARA LA COLOCACIÓN DE VALLADO EN AGRICULTURA Y GANADERÍA.

FG-950




4,50 x 4,13 mm

CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo de magnesio.
Grapa curva muy resistente.
Seguro de morro muy resistente y amplio para un mejor apoyo de la máquina

APLICACIONES:


Potente, ideal para trabajos pesados.
Especial para fijaciones en trabajos rurales.



PUNTAS DE GRAPAS DIVERGENTES



Modelo	Longitud	Pres. trabajo	Medidas	Peso	Capacidad
FG-950	38-50 mm.	6-9 bar	380x110x370	3.7 Kg	55grapas

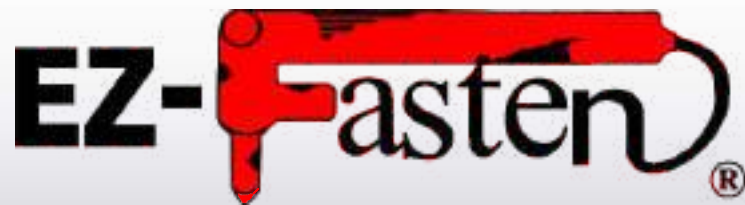

ALTO
CAUDAL



SIN
ACEITE



BAJO
NIVEL
SONORO




BAJA
VIBRACIÓN



MENOR
TEMPERATURA



ALTA
PRESIÓN



ALTA VELOCIDAD
MOTOR
SILENCIOSO



MÁS
PROTECCIONES



ESTA NUEVA GAMA DE
COMPRESORES HEREDA
ALTOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD E INOVACIÓN
DE NUESTRA EMPRESA

SOLO
65 Dbs.

NOVEDAD
PROXIMAMENTE



SOLO
65 Dbs.



SOLO
60 Dbs.



Ver Video

COMPRESOR SILENCIOSO EZ-3 SILEN

Nuevo sistema de transporte que facilita su movilidad al estar el peso equilibrado.

Circuito independiente de dos cilindros aumentando su producción, **carga solo en 12,6 segundos.**

Válvula triple/anti-retorno de gran volumen facilitando su limpieza y mantenimiento.

Motor reforzado para los trabajos mas duros.

COMPRESOR SILENCIOSO EZ-8 SILEN

Nuevo sistema de transporte que facilita su movilidad al estar el peso equilibrado.

Circuito independiente de dos cilindros aumentando su producción, **carga solo en 30,6 segundos.**

Válvula triple/anti-retorno de gran volumen facilitando su limpieza y mantenimiento.

Motor reforzado para los trabajos mas duros.

COMPRESOR SILENCIOSO EZ-24 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado.

Doble sistema de seguridad, válvula de seguridad y térmico auto-rearmable en el motor.

Modelo	Aceite	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Ruedas	Dimensiones
EZ-3 SILEN	NO	3	220	1,2	170	2800	8	11,5	NO	33x28x36,5cm
EZ-8 SILEN	NO	8	220	1,2	170	2800	8	13	NO	46x19x41cm
EZ-24 SILEN	NO	24	220	1.0	138	1140	8	23,00	SI	56x28x60cm

COMPRESOR SILENCIOSO EZ-24 PLUS SILEN II

Nuevo sistema de transporte que facilita su movilidad al estar el peso equilibrado.

Circuito independiente de dos cilindros aumentando su producción, **carga solo en 76,6 segundos.**

Válvula triple/anti-retorno de gran volumen facilitando su limpieza y mantenimiento.

Motor reforzado para los trabajos mas duros.



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-40 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado, con parada digital con electroválvula..

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en motor)



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-70 SILEN (2 Motores de 2HP cada uno)

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado, con parada digital con electroválvula.

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en motor)



Modelo	Aceite	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Ruedas	Dimensiones
EZ-24 PLUS SILEN II	NO	25	220	2.0	202	2800	8	21.00	SI	58x25x52cm
EZ-40 PLUS SILEN	NO	40	220	2.0	240	1440	8	36.00	SI	68x34x65cm
EZ-70PLUS SILEN	NO	70	220	4.0	480	1440	8	74,00	SI	89x39x73cm



Esta gama de presostatos digitales facilita el manejo dando posibilidad al usuario de configurar a que presión máxima carga el compresor y a que presión arrancarian los motores.

Visualización exacta de la presión del calderín así como lectura en tiempo real del consumo de los motores tanto en Voltios como en Amperios.

Numero de motores en funcionamiento con indicador luminoso

COMPRESOR SILENCIOSO EZ-100 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato digital, aumentando tanto su funcionabilidad como dando lectura exacta de presión y consumo.

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en los motores)

COMPRESOR SILENCIOSO EZ-200 SILEN

Primer compresor monofásico (220 v) del mercado de 6 HP, no hay necesidad de línea trifásica ni de ningún profesional para su instalación.

Incluye filtro secador semi-automático y purga temporizada.

Ruedas giratorias para facilitar su transporte
Filtro de aspiración metálico.

Presostato digital, aumentando tanto su funcionabilidad como dando lectura exacta de presión y consumo.

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en los motores)



Modelo	Aceite	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Ruedas	Dimensiones
EZ-100 SILEN	NO	100	220	3	414	1440	10	67.00	SI	113x41x69cm
EZ-200 SILEN	NO	200	220	6	808	1440	12	135.00	SI	137x51x101cm

NOVEDAD




Indicador de carga



Gran autonomía de trabajo



Cargador rápido con indicador nivel de carga



Adaptador baterías tipo Makita

COMPRESOR PORTÁTIL BATERÍA EZ 4 BATTERY

Potencia:	1/3 H.P.
Calderín:	3.8 L (1 Galón)
Peso:	6.4 Kg.
L/min:	45
Batería	20 v 4.0 A.H. Lithium
Tiempo Carga:	0 a 8.3 bares 90'
Autonomía:	20 Min (620 Clavos)
Nivel Ruido:	78 Db
Presión Máxima Trabajo:	8.3 bares
Dimensiones:	370x270x300 mm



INCLUYE CARGADOR Y BATERÍA

Opciones que puede solicitar

- * **Compresor EZ 4 Battery (Incluye Cargador y Batería)**
- * **Batería EZ-Litium**
- * **Cargador Batería**
- * **Adaptador batería tipo Makita**

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL

Compatible con:

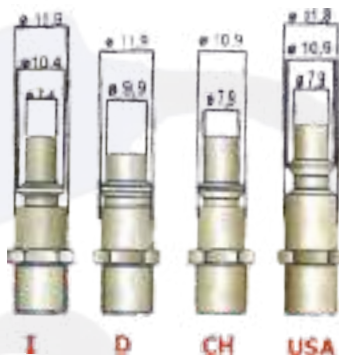

Modelo	Rosca	Unds. Blister	Blister Caja	Terminación
BL-ERM 1/4	1/4 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERM 3/8	3/8 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERM 1/2	1/2 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERH 1/4	1/4 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERH 3/8	3/8 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERH 1/2	1/2 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERE 6	ESPIGA 6 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERE 8	ESPIGA 8 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERE 10	ESPIGA 10 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACM 1/4	1/4 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACM 3/8	3/8 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACH 1/4	1/4 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACH 3/8	1/4 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACE 6	ESPIGA 6 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACE 8	ESPIGA 8 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACE 10	ESPIGA 10 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO

ROTULAS UNIVERSALES Y MINI FILTROS



EZ-DIST-2



**RU 9100-A
RU 9102-A**



MRA 1010B



MFL 1025



MFS 1039

Referencia	D E S C R I P C I Ó N	Rosca
RU 9100-A	RÓTULA UNIVERSAL GIRATORIA	1/4 M - 1/4 H
RU 9102-A	RÓTULA UNIVERSAL GIRATORIA	3/8 M - 3/8 H
RU 1010-B	MINI REGULADOR DE AIRE	1/4 M
MFL 1025	MINI FILTRO LUBRICADOR	1/4 M
MFS 1039	MINI FILTRO SECADOR	1/4 M
EZ-DIST-2	DISTRIBUIDOR CILÍNDRICO DE 2 TOMAS	1/4 H

MANGUERAS ESPIRALES



INCLUYE ACOPLAMIENTO
Y ENCHUFE RÁPIDO
UNIVERSAL

POLIAMIDA

Referencia	Longitud	Material	Diámetro Int. Ext.	Racor Rosca
PE 060860	6 M	POLIAMIDA	6X8 mm.	C. Conexión



INCLUYE ACOPLAMIENTO
Y ENCHUFE RÁPIDO
UNIVERSAL


POLIURETANO

Referencia	Longitud	Material	Diámetro Int. Ext.	Racor Rosca
EZ 651060	6 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
EZ 651090	9 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
EZ 6510120	12 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
EZ 801260	6 M	POLIURETANO	8X12 mm.	MACHO 1/4
EZ 801290	9 M	POLIURETANO	8X12 mm.	MACHO 1/4

PU-REFORZADO



- ← Poliuretano
- ← Mallado de Nylon
- ← Poliuretano

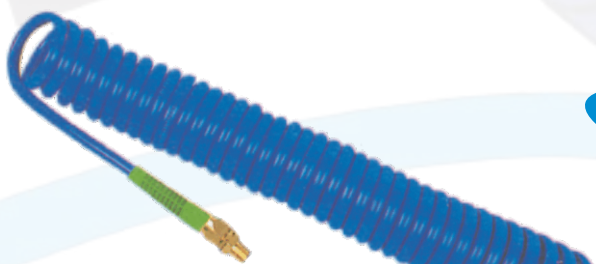

PU REFORZADO

Referencia	Longitud	Material	Diámetro Int. Ext.	Racor Rosca
UNB 801275	7,5 M	PU. REFORZADO	8X13 mm.	MACHO 1/4
UNB 801290	9 M	PU. REFORZADO	8X13 mm.	MACHO 1/4



INCLUYE ACOPLAMIENTO
Y ENCHUFE RÁPIDO
UNIVERSAL


POLIURETANO

Referencia	Longitud	Material	Diámetro Int. Ext.	Racor Rosca
TUBAIR081410	10 M	POLIURETANO	8X14 mm.	C. Conexión
TUBAIR081420	20 M	POLIURETANO	8X14 mm.	C. Conexión

PORTAMANGUERAS AUTOMÁTICOS



TB05-15
TB15-30

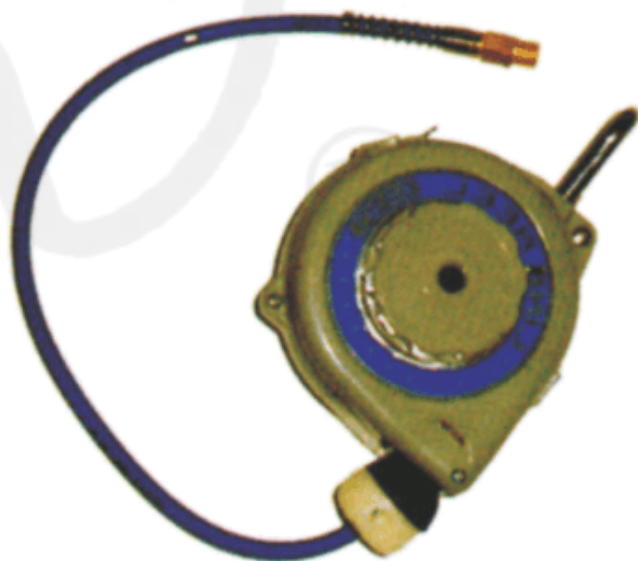

TPM 0983



PMP 1065



PROTECTOR DE
ENCHUFES



FÁCIL SISTEMA
DE LIBERACIÓN DEL
CARRETE DE SU
SOPORTE DE PARED

Referencia	Capacidad Tensor	Diámetro Manguera	Longitud	Ref. Nylon	Racor	Auto Enrollable	Material Cuerpo
TB05-15	0.5-1.5 Kg.		1 M.			SI	ACERO
TB15-30	1.5-3.0 Kg.		1 M.			SI	ACERO
TPM 0983	0.5-1.5 Kg.	5X8 mm.	1.2 M	NO	1/4	SI	ABS
PMP 1065		10X6,5 mm.	10 M	SI	1/4	SI	ABS

EQUIPOS AUTÓNOMOS PORTÁTILES DE CO₂



Usa botellas recargables de co2 líquido. Posee toda la potencia de un compresor tradicional pero se ajusta a la palma de su mano.

Las grapadoras normales que trabajan en un rango entre 4 y 8 bares, pueden usar co2.

El regulador, la manguera y la botella de co2, se ajustan en su cinturón o a su espalda pudiéndose usar con cualquier herramienta neumática de impacto.

La enorme energía contenida en el co2 líquido da una gran potencia para trabajar con sus máquinas neumática sin necesidad de utilizar un compresor de aire y dando una total independencia de la red eléctrica.

APLICACIONES

Clavadoras, grapadoras, remachadoras, pistolas de siliconas, tijeras de poda neumática, sopladoras, inflador de ruedas, engrasadoras neumáticas...

CARACTERÍSTICAS

- ⇒ Se ajusta a su cinturón o a su espalda para transportarlo donde quiera que vaya.
- ⇒ Total potencia para las máquinas de disparo, como Clavadoras de brads ó pin, de techados, cercados, enmarcado, Grapadoras y pistolas de engrase...
- ⇒ Conector universal que se ajusta a cualquier sistema de neumática estándar.
- ⇒ **No mas cargar con compresores pesados o mangueras largas.**
- ⇒ No más esperas para cargar, se carga en menos de 2 minutos.
- ⇒ El set completo pesa solo 2,2 / 4,8 kg.
- ⇒ Respetuoso con el medio ambiente, las botellas se reutilizan.
- ⇒ Ahorra tiempo y esfuerzo sin sacrificar la calidad.

DISPAROS CARGA COMPLETA, APROX.

Grapas 80-Gal 21
Grapas 90-Gal 18
Micro brad 0.6 Gal 23
Micro brad 0.8 Gal 21
Brad 12-Gal 18
Brad 14-Gal 16
Remachadora neumática
Tijera de poda TPN-35

1.500 disparos
900 disparos
1.500 disparos
1.200 disparos
1.300 disparos
1.200 disparos
750 remaches
800 cortes

4.800 disparos
3.100 disparos
4.800 disparos
4.100 disparos
3.800 disparos
3.400 disparos
2.400 remaches
2.600 cortes

EAT-0.8-CO₂

EQUIPO CO₂ PORTÁTIL 0,8 LITROS



Especial para trabajos en reformas,
Prescinda totalmente del compresor y
de la red eléctrica.

APLICACIONES

Clavadoras, grapadoras, remachadoras,
pistolas de siliconas, tijeras de poda
neumática, sopladoras, inflador de ruedas,
engrasadoras neumática...

El equipo se compone de:

- 1 - Botella de Co2 0,8 litros
- 1 - Regulador.
- 1 - Espiral con conexiones rápidas.
- 1 - Gafas protectoras.
- 1 - Maletín de transporte

OPCIONAL: Con carga de Co2, consultar.

CB-CO₂

CINTURÓN Y FUNDA PROFESIONAL
PARA EAT-0.8-CO₂



**FIJACIÓN AL
CINTURÓN METÁLICA**

Funda y cinturón profesional para
Equipo de co2 de 0,8 litros
Cinturón y funda reforzados, hechos
en nylon de alta resistencia.
Cierre cinturón reforzado aumentando
su vida útil.
Ofrece una mejor fijación a la cintura
mas cómoda en usos prolongados.
Evita que la temperatura fría de la
botella cree molestias en trabajos de
exterior, especialmente en zonas de
clima frío.
También protege la botella de posibles
golpes o rozaduras.

EAT-3.0-CO₂

EQUIPO CO₂ PORTÁTIL 3 LITROS



**Mochila para su
uso y transporte
incluida.**

Especial para trabajos en reformas,
Prescinda totalmente del compresor y
de la red eléctrica.

APLICACIONES

Clavadoras, grapadoras, remachadoras,
pistolas de siliconas, tijeras de poda
neumáticas, sopladoras, inflador de ruedas,
engrasadoras neumáticas...

El equipo se compone de:

- 1 - Botella de Co2 3 litros
- 1 - Regulador.
- 1 - Espiral con conexiones rápidas.
- 1 - Gafas protectoras.
- 1 - Mochila de transporte/uso.

OPCIONAL: Con carga de Co2, consultar.

BVA-3.0-CO₂



BVA-0.8-CO₂



Bombona de Co₂

Capacidad de carga:

BVA 0.8 Co₂ - 550 grs. de CO₂

BVA 3.0 Co₂ - 2100 grs. de CO₂

Presión max: 125 bar.

Medidas:

BVA 0.8Co₂ - Ø 81 mm.x 238 mm.

BVA 3.0 Co₂ - Ø 114 mm.x 468 mm.

Peso vacía:

BVA 0.8 Co₂ - 800 grs.

BVA 3.0 Co₂ - 2300 grs

Peso llena:

BVA 0.8 Co₂ - 1350 grs.

BVA 3.0 Co₂ - 4400 grs.

DISPAROS CARGA COMPLETA, APROX.

Grapas 80-Gal 21
Grapas 90-Gal 18
Micro brad 0.6 Gal 23
Micro brad 0.8 Gal 21
Brad 12-Gal 18
Brad 14-Gal 16
Remachadora neumática
Tijera de poda TPN-35

BVA 0.8 CO₂

1.500 disparos
900 disparos
1.500 disparos
1.200 disparos
1.300 disparos
1.200 disparos
750 remaches
800 cortes


BVA 3.0 CO₂

4.800 disparos
3.100 disparos
4.800 disparos
4.100 disparos
3.800 disparos
3.400 disparos
2.400 remaches
2.600 cortes

OPCIONAL: Con carga de Co₂, consultar

AC-CO₂

ADAPTADOR DE CARGA CO₂



Adaptador de caga.

Adapta la botella dando la posibilidad de poder cargarla en cualquier distribuidor de extintores de Co₂, distribuidores de gases ...

VC-CO₂

VÁLVULA DE CARGA CO₂



Válvula de carga para bombonas CO₂

Max. Presión testada: 210 Bar

Carga todo tipo de bombonas CO₂



EZ-Fastener®

Pneumatic Tools

AIR BLUE



**PISTOLAS DE PINTAR
LIJADORAS
AMOLADORAS
TALADROS
LLAVES DE IMPACTO
ATORNILLADORES**

EZ-fasten esta centrando sus esfuerzos en mejorar la calidad, prestaciones y apostando por nuevas tecnologías en materiales.

Nos enorgullece presentaros nuestra nueva línea de herramienta neumática hecha en composite, más ligera y resistente. Además de incluir nuevas ventajas mas actuales para este tipo de herramienta neumática:

Llaves de impacto de doble martillo, amentando su resistencia ante trabajos extremos.

Sistemas de pintado F.V.L.P.

Lijadora con órbita de 2,5 mm.

Eliminación de muelles en gatillos sustituyéndolos por un nuevo resortes, mas duraderos y económicos.

Empuñaduras auxiliares para mejorar el uso de algunas herramientas.



NOVEDAD



FILTROS LUBRICADORES

Referencia	Rosca	Capacidad	Caudal Nominal
FL-18	1/8" HEMBRA	22 ml.	1300 L/minuto
FL-14	1/4" HEMBRA	22 ml.	2300 L/minuto
FL-38	3/8" HEMBRA	22 ml.	5500 L/minuto
FL-12	1/2" HEMBRA	22 ml.	6100 L/minuto

- Aceite recomendado: ISO VG 32 o grado similar.
- Rango de temperatura: 0 - 60° C.

NOVEDAD



FILTROS SECADORES CON REGULADOR

Referencia	Rosca	Presión Maxima	Regulación	Caudal Nominal
FSR-18	1/8" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	750 L/min.
FSR-14	1/4" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	1400 L/min.
FSR-38	3/8" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	3100 L/min.
FSR-12	1/2" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	3400 L/min.

- Purga Semi-Automática.
- Grado de filtración: 40 µm.
- Rango de temperatura: 0 - 60° C.

NOVEDAD



FILTROS DOBLES CON REGULADOR

Referencia	Rosca	Presión Maxima	Regulación	Caudal Nominal
FDR-18	1/8" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	700 L/min.
FDR-14	1/4" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	1000 L/min.
FDR-38	3/8" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	2000 L/min.
FDR-12	1/2" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	2600 L/min.

- Purga Semi-Automática.
- Grado de filtración: 40 µm.
- Rango de temperatura: 0 - 60° C.
- Aceite recomendado: ISO VG 32 o grado similar.

NOVEDAD



REGULADORES DE PRESIÓN

Referencia	Rosca	Presión Maxima	Regulación	Caudal Nominal
RP-18	1/8" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	800 L/min.
RP-95622	1/4" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	1500 L/min.
RP-38	3/8" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	3200 L/min.
RP-12	1/2" HEMBRA	16 Bar.	0,5 - 12 Bar.	3500 L/min.

- Rango de temperatura: 0 - 60° C.

SPRAY RECARGABLE

MULTIUSOS 250 ML.

El Spray EZ-Fasten esta fabricado en aluminio, adquiere presión recargándola con un inflador convencional de neumáticos con un compresor (hasta una presión mas de 115 PSI), pudiendo usarse con lubricantes no excesivamente densos, limpiadores, agua (no para consumo humano), soluciones jabonosas, disolventes, detectores de fugas,... haciéndolo muy versátil en cuanto a utilidades o posibilidades de uso en diferentes gremios como mecánica general, mantenimiento, limpieza...

Dispone de una válvula de seguridad que provoca fuga de descarga cuando se exceden los 115 a 130 PSI de presión, evitando cualquier accidente y haciendo seguro su uso. Incluye dos tipos de boquillas, el spray estándar y una con lanza de 105 mm. facilitando el acceder a sitios de difícil acceso.

LIBRE DE EMISIONES
DE CO²
Y GASES EFECTO
INVERNADERO



VALVULA
SEGURIDAD



VALVULA
RECARGA

NOVEDAD



PISTOLA SOPLADORA

PS10R

Presión de trabajo recomendada: 4-6 Kg/cm²

Diámetro boquilla: 2 mm.

Longitud de boquilla: 26.5 mm.

Fabricada en aluminio y empuñadura ergonómica, hecha en polímero de tacto suave aumentando la comodidad de uso y dándola resistencia a grasas y agua aumentando su durabilidad.



PISTOLA DE PINTAR GRAVEDAD

PG 9000R15

Paso 1.5

PG 9000R18

Paso 1.8

Presión de Trabajo Recomendada: 3,5 KG/CM²

Capacidad del Depósito: 600 ml.

Depósito: Nylon

Alimentación de Producto: Gravedad.

Consumo de Aire: 170-280 l/min.

Pasos incluidos de producto: 1.5 mm. y 1.8 mm.

Peso: 0.8 Kgs.

Cuerpo de aluminio aumentando su ligereza, regulación de producto y de entrada de aire.



PISTOLA DE PINTAR SUCCIÓN

PS 9000R15

Paso 1.5

Presión de Trabajo Recomendada: 3,5 KG/CM²

Capacidad del Depósito: 1000 ml.

Depósito: Aluminio

Alimentación de Producto: Succión.

Consumo de Aire: 170-280 l/min.

Pasos incluidos de producto: 1.5 mm.

Peso: 0.8 Kgs.

Cuerpo de aluminio aumentando su ligereza, regulación de producto y de entrada de aire.



NOVEDAD

DETALLE DE BOQUILLA



**PISTOLA DE PINTAR
PROFESIONAL L.V.M.P.
(Low Volume Medium Pressure)**

PG9220R

Presión de trabajo recomendada: 2 a 2,5 Bar
Distancia de Pulverizador: 17-22 cm.
Altura Rango de Pulverizador: 18-30 cm.
Consumo de Aire: 170-280 L/min.
Capacidad del Depósito: 600 ml.
Tamaño de Boquilla: 1,3 mm.
Boquillas disponibles: 1,7 - 2,0 - 2,5 mm.

La PG 9220 R es una pistola de pintar con un nuevo sistema para lacados y terminaciones finas de alta eficiencia, ahorrando con un bajo volumen de producto y media presión definido como LVMP.

Pulveriza pintura con una excelente terminación de imprimación, barnices y lacas, metalizados, perlados...

Crea una película de recubrimiento perfecto y solo con 2 - 2,5 BAR de presión. Recomendable para pintados de alta velocidad, alta eficiencia de acabados y una baja pulverización ambiental.

Ademas de mantener sin contaminación el área de trabajo así como reduciendo la contaminación del medio ambiente

PRESENTACIÓN EN MALETÍN DE ALUMINIO



KF-10
KIT
10 FILTROS
PARA PISTOLA
DE PINTAR
MOD. PG 9220 H

Boquilla Completa
Paso 1.7 - 2.0 - 2.5 mm.
Presentada en Blíster.



NOVEDAD



KIT AIR COMPRESOR

KP-05B

**IDEAL PARA PINTAR, LIMPIAR O
DESENGRASAR MOTORES, ELIMINACIÓN
DE POLVO E INFLADO DE NEUMÁTICOS.**

Ligero y ergonómico para aumentar la comodidad de uso.
Pistola de depósito alto para más usos.
Pistola de petroleo con depósito de acero.
Pistola sopladora para aplicaciones de limpieza y secado.
Inflador de neumáticos con reloj protegido, y doble escala BAR y PSI,
con botón de desinflado.
Manguera espiral de 5 metros.

DETALLE DEL EMBALAJE



NOVEDAD



MINI AMOLADORA RECTA PROFESIONAL

AR123R

Presión de trabajo recomendada: 6,3 Kg/cm²
Velocidad: 25000 RPM
Pinza para muelas de 3 y 6 mm.
Consumo aire: 113 L/min.
Peso: 0.35 Kg.

Cuerpo hecho en composite aumentando su ligereza y dureza

REGULACIÓN VELOCIDAD



INCLUYE
MUELAS
DE 3 Y 5 MM.



NOVEDAD

REGULACIÓN VELOCIDAD



MINI AMOLADORA DE CORTE

C075R

Presión de trabajo recomendada: 6,3 Kg/cm²
Velocidad: 20000 RPM
Diámetro de discode corte: 75 mm.
Consumo aire: 169 L/min.
Peso: 0.76 Kg.

Cuerpo hecho en composite aumentando su ligereza y dureza.

Amplia empuñadura auxiliar aumentando la exactitud del corte.

Expulsión de aire orientable 360°



NOVEDAD

SELECTOR
SENTIDO DE GIRO



TALADRO NEUMÁTICO REVERSIBLE PROFESIONAL **TA232R**

Presión de trabajo recomendada: 6,3 Kg/cm²
Velocidad: 18000 RPM
Capacidad del portabrocas: 10 mm..
Consumo aire: 113 L/min.
Peso: 0.92 Kg.

Cuerpo hecho en composite aumentando su ligereza y dureza.

Potabrocas rápido manual.

Embalaje: Caja cartón

NOVEDAD

INCLUYE
JUEGO
DE VASOS



REGULACIÓN DE
POTENCIA Y
SENTIDO DEL GIRO



LLAVE DE IMPACTO 1/2" PROFESIONAL **LL500R**

Presión de trabajo recomendada: 6,3 Kg/cm²
Velocidad: 7500 RPM
Par de apriete: 500 N/m.
Consumo aire: 113 L/min.
Capacidad de Tuerca/Tornillo: 14 mm.
Peso: 1,8 Kg.

Cuerpo hecho en composite aumentando su ligereza y dureza.

Martillo de doble impacto lo que lo hace más duradero y potente

Llave de Impacto Tipo Stubby

LL 520 R

**SUPERCOMPACTA
SOLO 84 MM. DE
LONGITUD**

**814 N/M.
DE POTENCIA**



- Llave y atornillador de impacto Super compacta tipo Stubby de solo 8,4 cm. de longitud.
- Martillo de maza simple tipo Jumbo.
- Maza de acero japonés de gran calidad, más duradero.
- Salida de aire inferior.
- Cómodo inversor de marcha alojado en el gatillo, se puede manejar con una mano.
- Tres velocidades para ambos sentidos de giro.
- Diseño único de yunque lo que permite ponerla cuadradillo de 1/2", cuadradillo de 3/8", punta magnética para puntas con exágono 8 mm y 10 mm. y nuestro sistema de vasos con los que se ajusta mas aun si cabe su longitud.
- Cuerpo fabricado en aluminio presurizado aumentado su dureza.
- Componentes internos hecho en materiales de alta dureza lo que aumenta su vida útil.
- INCLUYE: vasos de 13, 17, 19 y 21 mm - accesorios para puntas de atornillador 8 y 10 mm. - adaptador hexagonal para 1/2" y 3/8" - extensible 14 mm. - punta hexagonal tipo allén 14 mm. y torx T60.

**2 EN 1, ES TANTO DE 1/2"
COMO DE 3/8"**



**SISTEMA DE VASOS
ESPECIAL MAS CORTOS
REDUCIENDO SU LONGITUD**



**LONGITUD
SUPER-REDUCIDA**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Cuadradillo: 1/2" - 3/8" - Hexagonal de 14 mm.
Capacidad de tornillo: M16
Longitud Total: 84 mm.
Consumo de Aire: 113 l/min.
Entrada de Aire: 1/4"
Diam. Manguera: 10 mm.
Presión mínima: 6,5 bar.
Par Apriete 5 seg.: 542 N/m.
Par Apriete trabajo: 813 N/m
Peso Neto: 1,35 kgs.
Velocidad libre: 9000 RPM
Vibración: 9 m/s.



**PORTAPUNTAS
MAGNETICO**



**ALARGADERA INCLUIDA
AUMENTANDO SU LONGITUD**



Llave de Impacto 1/2"

LL 525 RF

GRAN POTENCIA
1283 N/M.
DE POTENCIA

CUERPO
COMPOSITE Y
MAGNESIO
SOLO
1,7 KG



- Llave de impacto con cuerpo de composite y magnesio.
- Martillo de doble maza, hecha en acero japonés de alta calidad (más duradero).
- Salida de aire inferior.
- Apriete: 3 posiciones - Aflojar: 1 posición.
- El par de apriete puede romper tuercas y tornillos, al poder alcanzar con manguera de 10 mm y enchufe de alta velocidad a 1620 N/m.
- El cilindro interior esta fabricado en FCD45 y tiene un tratamiento térmico especial que le otorga una grandísima resistencia al desgaste.
- Cuchillas con resorte para garantizar la máxima potencia cuando trabaje.
- Estructura simple facilitando su reparación y mantenimiento
- INCLUYE: vasos de 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 - vasos especiales llantas de aluminio de 17, 19 y 21 mm. - extensible 130 mm. - acoplamiento.

VASOS ESPECIALES PARA
DESMONTAR LLANTAS
DE ALUMINIO Y ALTA GAMA



SELECTOR DE SENTIDO
DE GIRO Y VELOCIDAD



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuadradillo: 1/2"
Capacidad de tornillo: M24
Longitud Total: 179 mm.
Consumo de Aire: 158 l/min.
Entrada de Aire: 1/4"
Diam. Manguera: 10 mm.
Presión mínima: 6,5 bar.
Par Apriete 5 seg.: 1080 N/m.
Par apriete trabajo: 1283 N/m
Peso Neto: 1,7 kgs.
Velocidad libre: 8500 RPM
Vibración: 8,1 m/s.



SISTEMA DE
CONEXIÓN RÁPIDA
PARA CINCELES

NOVEDAD

MARTILLO CINCELADOR NEUMÁTICO

MC241R

Presión de trabajo recomendada: 6,3 Kg/cm²
Velocidad: 4500 BMP (Golpes por minuto)
Espiga del Cíncel: 10,2 mm.
Recorrido de Impacto: 43 mm.
Consumo aire: 113 L/min.
Peso: 0.35 Kg.

Cuerpo hecho en composite aumentando su
ligereza y dureza.

INCLUYE JUEGO
4 CINCELES



NOVEDAD

LIJADORA NEUMÁTICA ROTO-ORBITAL

L0764

Presión de trabajo recomendada: 6,5 Kg/cm²
Velocidad: 1000 R.P.M.
Diámetro de Base: 150 mm.
Fijación de Lija: Velcro
Consumo aire: 113 L/min.
Diámetro de Orbita: 2,5 mm.
Peso: 1,9 Kg.

Cuerpo hecho en composite aumentando su
ligereza y dureza.
Regulación de velocidad cómoda.
Toma de aspirador.
Empuñadura en bicomponente para aumentar
agarre y la comodidad de uso.



Disponible Disco de Velcro
PV-150



TALADROS




TA 237 K



TA 237 KR

Modelo	Capacidad Portabrocas	R.P.M.	Entrada de Aire	Presión Trabajo	Consumo L/m	Peso
TA 237 K	13 mm.	700	1/4	6,3 Kg./cm ²	114 L/m	1,38 Kg.
TA 237 KR	13 mm. rápido	700	1/4	6,3 Kg./cm ²	114 L/m	1,38 Kg.

ATORNILLADORES

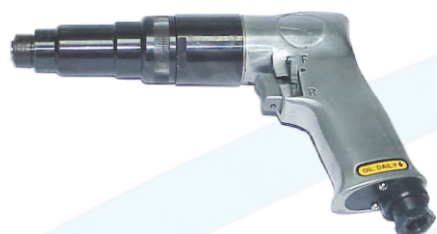

AT 404 H



AT 404 HI



AT 4042 R

Modelo	Par de Apriete N/m.	R.P.M.	Entrada de Aire	Presión Trabajo	Consumo L/m	Peso
AT 404 H	5-13 N/m	800	1/4	6,3 Kg./cm ²	114 L/m	1,10 Kg.
AT 404 HI	5-13 N/m	800	1/4	6,3 Kg./cm ²	114 L/m	1,20 Kg.
AT 4042 R	5-13 N/m	800	1/4	6,3 Kg./cm ²	114 L/m	1,20 Kg.

LL 387 KIT



INCLUYE JUEGO DE VASOS DE 9, 10, 11, 13, 14, 17 Y 19, UN ALARGADOR DE 75 MM. Y PUNTAS DE ATORNILLADOR MAS NORMALES.

LL-600R




Martillo de doble impacto lo que lo hace más duradero y potente. Gran potencia y óptimo rendimiento haciendolo fáciles los trabajos más duros. Ideal para talleres de gran maquinaria y ensamblajes en general.




REGULACIÓN DE POTENCIA Y SENTIDO DEL GIRO

LL 805-2

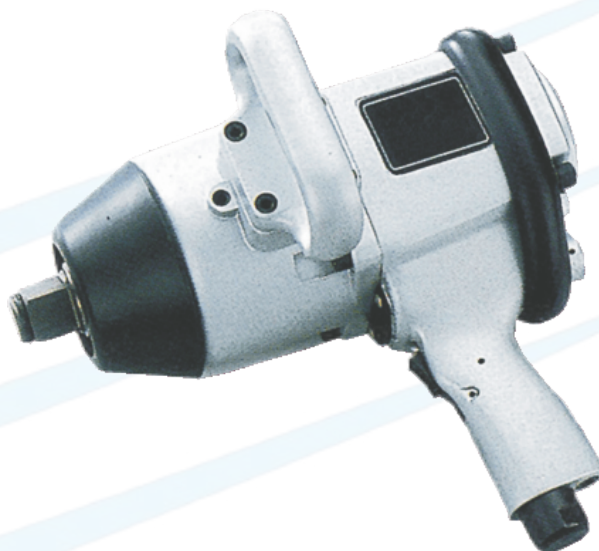

Modelo	☑	R.P.M.	Par N/m	Presión Kg/cm ²	Consumo L/m	Diámetro Max. Tornillo	Peso	Paso de Entrada	ACC.
LL 387 KIT	1/2 "	150	60	6,3	114	M12	1,3 Kg.	1/4	SI
LL 600 R	3/4"	4600	1600	6,3 - 7,0	253	M33	7,6 Kgs	1/2	NO
LL 805-2	1 "	3000	2170	7,0	300	M33	10.00 Kgs.	1/2	NO

TOMA DE
ASPIRACIÓN

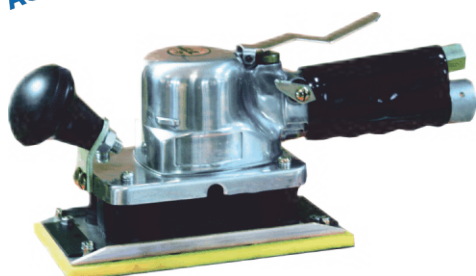

LO 7022 A



LO 706

TOMA DE
ASPIRACIÓN



LO 7033

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Diámetro Orbita	Consumo L/m	Presión Trabajo	Entrada de Aire	Peso
LO-7022 A	89X165	6,000	5,0	280	6,3 Kg/cm2	1/4 "	2,3
LO-706	93X176	8,000	4,0	250	6,3 Kg/cm2	1/4 "	2,0
LO-7033	150	7,000	5,5	380	6,5 Kg/cm2	1/4 "	2,3



LV 797



LV 790 H

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Consumo L/m	Presión Trabajo	Entrada de Aire	Peso
LV-797	178	4,000	300	6,5 Kg/cm2	1/4 "	2,0
LV-790 V	178	4,500	280	6,53 Kg/cm2	1/4 "	1,8



PV 798



PH 793 H



DH 4985



DH 7926



DV 7925



DV 991


Modelo	Base mm.	R.P.M.	Consumo L/m	Presión Trabajo	Entrada de Aire	Peso
PV 798	178	2,000	300	6,5 Kg/cm ²	1/4 "	2,0
PH 793 H	178	2,500	280	6,5 Kg/cm ²	1/4 "	1,8
DH 4985	125	10,900	350	6,5 Kg/cm ²	1/4 "	1,6
DH 7926	178	7,600	350	6,5 Kg/cm ²	3/8 "	3,1
DV 7925	178	7,000	350	6,5 Kg/cm ²	3/8 "	4,4
DV 991	230	6,000	390	6,5 Kg/cm ²	3/8 "	4,8



SS 313 K1

SIERRA DE SABLE EN KIT

Cortes por Minuto: 10.000
Gruoso de corte: 1,6 mm.
Consumo de aire: 170 l/min.
Diámetro mínimo manguera: 8 mm.
Incluye dos juegos de sierras de 24 y 32 dientes y un mini-filtro secador.

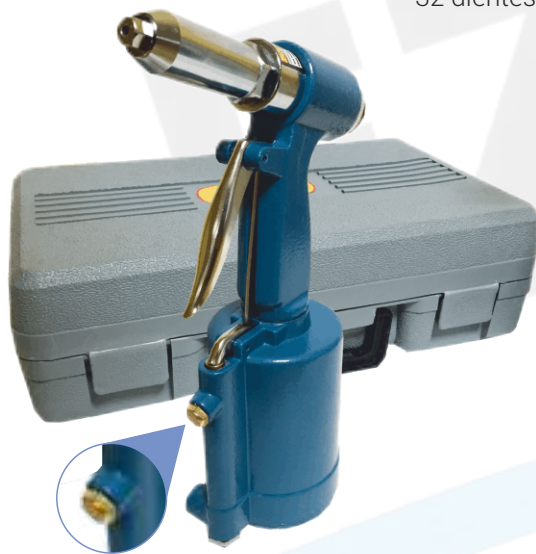

HASTA 4,8 mm. Ø

RO 103 K13

REMACHADORA EN KIT

Capacidad del remache: hasta 4,8 mm.
Consumo de aire: 1,5 l/golpe
Potencia de tracción: 815 kgs.
Diámetro mínimo manguera: 8 mm.
Incluye juego de boquillas desde 2 hasta 4,8 mm.
y juego de juntas y repuestos.
Silenciador para evitar marcas por revote



HASTA 6,0 mm. Ø

RO 1163

REMACHADORA OLEONEUMÁTICA

Capacidad del remache: hasta 6 mm.
Consumo de aire: 2,0 l/golpe
Potencia de tracción: 1360 kgs.
Diámetro mínimo manguera: 8 mm.

PG 9222 H
H.V.L.P.



H.V.L.P.



Detalle de
Boquilla H.V.L.P.

PG 9220 H



H.V.L.P.
MÁXIMO AHORRO
MÍNIMA
VAPORIZACIÓN
DE PRODUCTO

PS 9221 H



KF-10
KIT
10 FILTROS
PARA PISTOLA
DE PINTAR
MOD. PG 9220 H



PG 301
GOTELE

Referencia	Capacidad Deposito	Tipo Deposito	Presión Kg/cm2	Consumo Kg/cm2	Pasos de Fluido / mm. Estandar Opcional		Peso Kgs.
PG 9220 H	600 ml	Gravedad	3-4	150-360	1,4	1,7-2,0-2,5	0,70
PS 9221 H	1,000 ml	Succión	3-4	150-360	1,4	1,7-2,0	1,0
PG 9222 H	125 ml.	Gravedad	3	85-142	0,8	0,5-1,0	0,30
PG 301	6,000 ml.	Gravedad	6	170	4, 6 y 8	--/--	1,80



PP 6F

PISTOLA PETROLEAR PICO FLEXIBLE



PP 10R

PISTOLA PETROLEAR PICO RECTO



IN-4

INFLADOR NEUMÁTICO



IN-7

INFLADOR NEUMÁTICO



KI-07

KIT INFLADO



IN-8

INFLADOR NEUMÁTICO



PS 10-V

SOPLADORA VENTURY



MS 10 KIT

MINI SOPLADORA
Y
JUEGO 4 BOQUILLAS



PS 10-S1

SOPLADORA 100 MM.



PS 10-S2

SOPLADORA 330 MM.



PS 10-S3

SOPLADORA 500 MM.



PS 203

PISTOLA DE SILICONA CON
CUERPO METÁLICO



PS 204

PISTOLA DE SILICONA CON
CUERPO DE PLÁSTICO



MA-01 KIT

MINI ASPIRADOR NEUMÁTICO
EN KIT CON 2 BOQUILLAS
Y MANGUERA ESPIRAL
CON ENCHUFE RÁPIDO



TABLA DE CONVERSIÓN DE PRESIONES

Para pasar bar a PSI, multiplicar por 14,5
Para pasar bar a Mpa, multiplicar por 0,1
Para pasar PSI a Mpa, multiplicar por 0,007

Para pasar de PSI a bar, multiplicar por 0,069
Para pasar de Mpa a bar, multiplicar por 10
Para pasar Mpa a PSI, multiplicar por 145

bar	PSI	Mpa
1,00	14,50	0,10
3,00	43,51	0,30
6,00	87,02	0,60
8,00	116,03	0,80
10,00	145,04	1,00
12,00	174,05	1,20
15,00	217,56	1,50
20,00	290,08	2,00
25,00	362,60	2,50
30,00	435,12	3,00
35,00	507,64	3,50
50,00	725,20	5,00
70,00	1,015,28	7,00
100,00	1,450,40	10,00
150,00	2,175,60	15,00
200,00	2,900,80	20,00
250,00	3,626,00	25,00

PSI	bar	Mpa
15,00	1,03	0,10
50,00	3,45	0,34
75,00	5,17	0,52
100,00	6,89	0,69
125,00	8,61	0,86
150,00	10,34	1,03
175,00	12,06	1,21
200,00	13,78	1,38
250,00	17,23	1,72
300,00	20,67	2,07
400,00	27,56	2,76
500,00	34,45	3,45
750,00	51,68	5,17
1,000,00	68,90	6,89
1,500,00	103,35	10,34
2,000,00	137,80	13,78
3,000,00	206,70	20,67

DIMENSIONES DE ROSCAS MACHO BSPP ISO 228 (ROSCA GAS)

TAMAÑO DE ROSCA

1/16"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/8"
1 1/4"
1 1/2"
1 3/4"
2"
2 1/4"
2 1/2"
2 3/4"

DIÁMETRO EN MM.

7,72
9,73
13,16
16,66
20,95
22,91
26,44
30,20
33,25
37,90
41,91
47,80
53,75
59,61
65,71
75,18
81,53


CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-12

Caudal 636 l/min



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-12H1	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-12H	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero Carbono Niquelado
CD-12M1	CONEXIÓN Rosca Macho 1/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-12M	CONEXIÓN Rosca Macho 1/4 - Acero Carbono Niquelado
CD-12E6	CONEXIÓN Espiga Manguera 6 mm. - Acero Carbono Niquelado
CD-12E8	CONEXIÓN Espiga Manguera 8 mm. - Acero Carbono Niquelado
CD-12H1-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/8 - Acero Inoxidable
CD-12H-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero Inoxidable
CD-12M1-X	CONEXIÓN Rosca Macho 1/8 - Acero Inoxidable
CD-12M-X	CONEXIÓN Rosca Macho 1/4 - Acero Inoxidable
CD-12E6-X	CONEXIÓN Espiga Manguera 6 mm. - Acero Inoxidable
CD-12E8-X	CONEXIÓN Espiga Manguera 8 mm. - Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 12: ACD-12

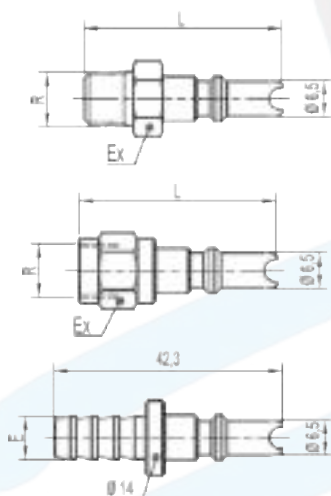

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-12H1	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8 - Acero
ACD-12H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
ACD-12M1	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/8 - Acero
ACD-12M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
ACD-12E6	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 6 mm. - Acero
ACD-12E8	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero
ACD-12H1-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8. - Acero inoxidable
ACD-12H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4. - Acero inoxidable
ACD-12M1-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/8 - Acero inoxidable
ACD-12-M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero inoxidable
ACD-12E6-X	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 6 mm. - Acero inoxidable
ACD-12E8-X	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 8 mm. - Acero inoxidable
ACD-12H1-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8 - Acero inoxidable

Diámetro Nominal: 4,2 mml.

CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-25



Caudal 636 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-25	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero Carbono Niquelado
CD-25-3/8	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-25-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Latón
CD-25-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero inoxidable
CD-25-3/8X	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIA 25: ACD-25



Diámetro Nominal: 5,2 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-25H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
ACD-25H-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
ACD-25M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
ACD-25M-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
ACD-25E	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 8 mm. - Acero
ACD-25-E-10	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 10 mm. - Acero
ACD-25H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Latón
ACD-25M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Latón
ACD-25E-L	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Latón
ACD-25H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero inoxidable
ACD-25M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero inoxidable
ACD-25E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero inoxidable

CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-50



Caudal: 1.050 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-50	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-50-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Latón
CD-50-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 50: ACD-50



Diámetro Nominal: 7 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-50H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
ACD-50M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
ACD-50E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero
ACD-50H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Latón
ACD-50M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Latón
ACD-50E-L	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 10 mm. - Latón
ACD-50H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero inoxidable
ACD-50M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero inoxidable
ACD-50E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero inoxidable

CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-100



Caudal: 1.900 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-100	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Acero Carbono Niquelado
CD-100-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Latón
CD-100-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 100: ACD-100



Diámetro Nominal: 10,5 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-100H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero
ACD-100M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero
ACD-100E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 14 mm. - Acero
ACD-100E-10	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero
ACD-100H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Latón
ACD-100M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/28 - Latón
ACD-100E-L	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 14 mm. - Latón
ACD-100H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero inoxidable
ACD-100M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero inoxidable
ACD-100E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 14 mm. - Acero inoxidable


CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-150



Caudal: 3.100 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-150-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/4 - Latón
CD-150-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/4 - Acero Inoxidable AISI 303
CD-150-X-316	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/4 - Acero Inoxidable AISI 316 L

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 100: ACD-150

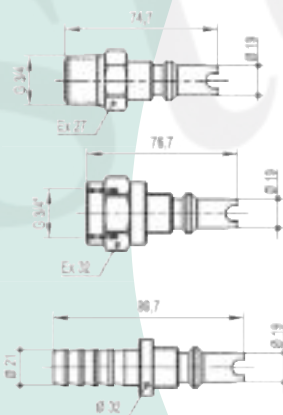

Diámetro Nominal: 14 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-150H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/4 - Latón
ACD-150M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/4 - Latón
ACD-150E-L	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 20 mm. - Latón
ACD-150H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/4 Acero Inox. AISI 303
ACD-150M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/4 - Acero Inox. AISI 303
ACD-150E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 20 mm. Acero Inox. AISI 303
ACD-150H-X-316	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/4 - Acero Inox. AISI 316 L
ACD-150M-X-316	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/4 - Acero Inox. AISI 316 L
ACD-150E-X-316	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 20 mm. - Acero Inox. AISI 316 L

CONEXIONES GRAN CAUDAL SERIE: CD-25N



Caudal: 860 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-25N-H-1/4	CONEXIÓN "Serie N" Rosca Hembra 1/4 - Acero Niquelado
CD-25N-H3/8	CONEXIÓN "Serie N" Rosca Hembra 3/8 - Acero Niquelado
CD-25N-H-1/2	CONEXIÓN "Serie N" Rosca Hembra 1/2 - Acero Niquelado
CD-25N-M-1/4	CONEXIÓN "Serie N" Rosca Macho 1/4 - Acero Niquelado
CD-25N-M3/8	CONEXIÓN "Serie N" Rosca Macho 3/8 - Acero Niquelado
CD-25N-M-1/2	CONEXIÓN "Serie N" Rosca Macho 1/2 - Acero Niquelado
CD-25N-E8	CONEXIÓN "Serie N" Esp. Mang. 8 mm. - Acero Niquelado
CD-25N-E10	CONEXIÓN "Serie N" Esp. Mang. 10 mm. - Acero Niquelado

CONEXIONES DE SEGURIDAD Y GRAN CAUDAL SERIE: CD-25S



Caudal: 762 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-25S-H1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/4 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-H3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 3/8 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-H1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/2 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-M1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/4 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-M3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 3/8 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-M1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/2 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-E8	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 8 mm. - Acero/Latón Niq.
CD-25S-E10	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 10 mm. - Acero/Latón Niq.

CONEXIONES DE GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-10N



Caudal: 750 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-10N-H1/4	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 - Acero
FLUID-10N-H3/8	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero
FLUID-10N-H1/2	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/2 - Acero
FLUID-10N-M1/4	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/4 - Acero
FLUID-10N-M3/8	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 3/8 Acero
FLUID-10N-M1/2	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/2 - Acero
FLUID-10N-E8	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 8 mm. - Acero
FLUID-10N-E10	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 10 mm. - Acero
FLUID-10N-H1/4-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H3/8-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H1/2-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/2 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M1/4-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/4 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M3/8-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 3/8 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M1/2-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/2 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-E8-LX	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 8 mm. - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-E10-LX	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 10 mm. - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H1/4X	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 - Acero Inoxidable
FLUID-10N-H1/4X-V	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 - Acero Inox. - FKM
FLUID-10N-H3/8X	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero Inox. - FKM
FLUID-10N-H3/8X-V	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero Inoxidable - FKM
FLUID-10N-H1/2X	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/24 - Acero Inox.
FLUID-10N-H1/2X-V	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/2 - Acero Inox. - FKM

CONEXIONES DE SEGURIDAD Y GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-10S



Caudal: 840 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-10S-H1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/4 - Acero y Latón
FLUID-10S-H3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 3/8 - Acero y Latón
FLUID-10S-H1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/2 - Acero y Latón
FLUID 10S-M1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/4 - Acero y Latón
FLUID 10S-M3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 3/8 - Acero y Latón
FLUID 10S-M1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/2 - Acero y Latón
FLUID 10S-E8	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón
FLUID 10S-E10	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-10: NE-10



Caudal Nominal: 5,5 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NE-10H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
NE-10H-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
NE-10H-1/2	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero
NE-10M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
NE-10M-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
NE-10M-1/2	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero
NE-10E-6	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 6 mm. - Acero
NE-10E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero
NE-10E-10	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero
NE-10H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero Inoxidable
NE-10M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero Inoxidable
NE-10M-3/8X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero Inoxidable
NE-10E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero Inoxidable

CONEXIONES DE GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-20N



Caudal: 1.500 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-20N-H3/8	CONEXIÓN “Seguridad N” Rosca Hembra 3/8 - Acero y Latón N.
FLUID-20N-M-3/8	CONEXIÓN “Seguridad N” Rosca Macho 3/8 - Acero y Latón N.
FLUID-20N-M1/2	CONEXIÓN “Seguridad N” Rosca Macho 1/2 - Acero y Latón N.
FLUID-20N-E10	CONEXIÓN “Seguridad N” Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N.


ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-20: NE-20



Caudal: 1.500 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NE-20H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
NE-20M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
NE-20E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero

CONEXIONES COMPATIBLES SERIE: FLUID-30



Caudal Nominal: 2.006 l/min.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-30	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Acero y Latón Niquelado

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-30: NE-30



Caudal Nominal: 12 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NE-30E	ACOPLAMIENTO Espiga para manguera de 14 mm. Acero Níq.
NE-30H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero Niquelado
NE-30M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero Niquelado

CONEXIONES GRAN CAUDAL EUROFLUID: EUROFLUID



Caudal: Depende del
acoplamiento elegido

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EUROFLUID-H1/4	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 1/4 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-H3/8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 3/8 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-H1/2	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 1/2 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-M1/4	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 1/4 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-M3/8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 3/8 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-M1/2	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 1/2 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-E8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón N.
EUROFLUID-E10	CONEXIÓN "EUROFLUID" Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N.

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES EUROFLUID

Para estas Conexiones Rápidas serie EUROFLUID, se pueden utilizar indistintamente los acoplamientos de la serie NE-10 (Fluid-10N). Y los de la serie AEU-75 (Euro estándar) Ver precios en sus respectivos apartados.

CONEXIONES GRAN CAUDAL EUROSTÁNDAR: EU-75N



Caudal: 1.125 l/min.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EU-75N-H1/4	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/4 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-H1/4-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/4 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-H3/8	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 3/8 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-H3/8-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 3/8 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-H1/2	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/2 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-H1/2-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/2 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-M1/4	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/4 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-M1/4-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/4 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-M3/8	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 3/8 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-M3/8-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 3/8 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-M1/2	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/2 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-M1/2-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/2 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-E8	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón N. MBR
EU-75N-E8-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón N. FKM
EU-75N-E10	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N. MBR
EU-75N-E10-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N. FKM

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE EUROSTÁNDAR EU-75N: AEU-75



Díámetro Nominal: 7,6 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AEU-75H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
AEU-75H-38	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
AEU-75M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
AEU-75M38	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
AEU-75E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 m. - Acero
AEU-75E10	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero

PISTOLETE DE SOPLADO Y ACCESORIOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PSF-1010	PISTOLETE Soplado Rosca Hembra 1/4 - Aluminio
PSF-1010-4	PUNTERA DE GOMA - Repuesto para Pistolete
L-150	ALARGADERA 150 mm. - Laton
L-225	ALARGADERA 225 mm. - Laton

RACORDAJE: AD

ADAPTADORES ROSCA MACHO - ESPIGA PARA MANGUERA DE ACERO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Esp. Mang. 6 mm. Acero Niq.
AD-2M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Esp. Mang. 8 mm. Acero Niq.
AD-3M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Esp. Mang. 10 mm. Acero Niq.
AD-4M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 1/2 Esp. Mang. 14 mm. Acero Niq.
AD-6M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 3/4 Esp. Mang. 20 mm. Acero Niq.

RACORDAJE: AD

ADAPTADORES ROSCA HEMBRA - ESPIGA PARA MANGUERA DE ACERO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Esp. Mang. 6 mm. Acero Niq.
AD-2H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Esp. Mang. 8 mm. Acero Niq.
AD-3H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/8 Esp. Mang. 10 mm. Acero Niq.
AD-4H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/2 Esp. Mang. 14 mm. Acero Niq.
AD-6H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/4 Esp. Mang. 20 mm. Acero Niq.

RACORDAJE: AD

ADAPTADORES ROSCA MACHO - ROSCA HEMBRA DE ACERO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1H-2M	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Macho 1/4 - Acero Niquelado
AD-2H-3M	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-3H-4M	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/8 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-1M-2H	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Hembra 1/4 - Acero Niquelado
AD-2M-3H	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-3M-4H	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Hembra 1/2 - Acero Niquelado

RACORDAJE: AD **ADAPTADORES ROSCA HEMBRA - ROSCA HEMBRA DE ACERO**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1H-1H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Hembra 1/8 - Acero Niquelado
AD-2H-2H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Hembra 1/4 - Acero Niquelado
AD-2H-3H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Hembra 3/8 - Acero Niquelado
AD-2H-4H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Hembra 1/2 - Acero Niquelado
AD-3H-3H	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/8 Hembra 3/8 - Acero Niquelado
AD-4H-4H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/2 Hembra 1/2 - Acero Niquelado
AD-6H-6H	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/4 Hembra 3/4 - Acero Niquelado

RACORDAJE: AD **ADAPTADORES ROSCA MACHO - ROSCA MACHO "MACHONES" DE ACERO**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1M-1M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Macho 1/8 - Acero Niquelado
AD-1M-2M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Macho 1/4 - Acero Niquelado
AD-2M-2M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 1/4 - Acero Niquelado
AD-2M-3M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-2M-4M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-3M-3M	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-3M-4M	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-4M-4M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/2 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-4M-6M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/2 Macho 3/4 - Acero Niquelado
AD-6M-6M	ADAPTADOR Rosca Macho 3/4 Macho 3/4 - Acero Niquelado

RACORDAJE: AD **ADAPTADORES ESPIGA - ESPIGA DE ACERO**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-E6-E6	ADAPTADOR Espiga 6 mm. - Espiga 6 mm. - Acero Niquelado
AD-E8-E8	ADAPTADOR Espiga 8 mm. - Espiga 8 mm. - Acero Niquelado
AD-E10-E10	ADAPTADOR Espiga 10 mm. - Espiga 10 mm. - Acero Niquelado
AD-E12-E12	ADAPTADOR Espiga 12 mm. - Espiga 12 mm. - Acero Niquelado
AD-E14-E14	ADAPTADOR Espiga 14 mm. - Espiga 14 mm. - Acero Niquelado
AD-E20-E20	ADAPTADOR Espiga 20 mm. - Espiga 20 mm. - Acero Niquelado

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPC



RACOR DIRECTO MACHO
CONICO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPC0401	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/8"
EZPC0402	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/4"
EZPC0601	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/8"
EZPC0602	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/4"
EZPC0603	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 3/8"
EZPC0604	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/2"
EZPC0801	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/8"
EZPC0802	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/4"
EZPC0803	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 3/8"
EZPC0804	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/2"
EZPC1001	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/8"
EZPC1002	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/4"
EZPC1003	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 3/8"
EZPC1004	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/2"
EZPC1202	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/4"
EZPC1203	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 3/8"
EZPC1204	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/2"
EZPC1603	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho R 3/8"
EZPC1604	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho R 1/2"

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPC-G



RACOR DIRECTO MACHO
CILINDRICO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPC04M5	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho M5
EZPC04M6	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho M6
EZPC04-G01	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho G 1/8"
EZPC04-G02	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho G 1/4"
EZPC06M5	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho M5
EZPC06M6	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho M6
EZPC06-G01	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 1/8"
EZPC06-G02	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 1/4"
EZPC06-G03	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 3/8"
EZPC06-G04	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 1/2"
EZPC08-G01	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 1/8"
EZPC08-G02	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 1/4"
EZPC08-G03	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 3/8"
EZPC08-G04	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 1/2"
EZPC10-G01	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 1/8"
EZPC10-G02	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 1/4"
EZPC10-G03	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 3/8"
EZPC10-G04	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 1/2"
EZPC12-G02	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho G 1/4"
EZPC12-G03	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho G 3/8"
EZPC12-G04	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho G 1/2"
EZPC16-G03	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho G 3/8"
EZPC16-G04	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho G 1/2"

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPC



RACOR DIRECTO MACHO
CONICO EXAGONO
INTERIOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPOC0401	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/8"
EZPOC0402	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/4"
EZPOC0601	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/8"
EZPOC0602	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/4"
EZPOC0603	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 3/8"
EZPOC0801	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/8"
EZPOC0802	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/4"
EZPOC0803	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 3/8"
EZPOC0804	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/2"
EZPOC1001	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/8"
EZPOC1002	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/4"
EZPOC1003	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 3/8"
EZPOC1004	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/2"
EZPOC1202	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/4"
EZPOC1203	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 3/8"
EZPOC1204	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/2"

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPUC



DISTRIBUIDOR
CÓNICO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPUC04	Unión recta tubo - tubo / diámetro 4
EZPUC05	Unión recta tubo - tubo / diámetro 5
EZPUC06	Unión recta tubo - tubo / diámetro 6
EZPUC07	Unión recta tubo - tubo / diámetro 7
EZPUC08	Unión recta tubo - tubo / diámetro 8
EZPUC09	Unión recta tubo - tubo / diámetro 9
EZPUC10	Unión recta tubo - tubo / diámetro 10
EZPUC11	Unión recta tubo - tubo / diámetro 11
EZPUC12	Unión recta tubo - tubo / diámetro 12
EZPUC14	Unión recta tubo - tubo / diámetro 14
EZPUC15	Unión recta tubo - tubo / diámetro 15
EZPUC16	Unión recta tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPG



REDUCCIÓN TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPG0604	Unión recta tubo - tubo / diámetros 6 - 4
EZPG0805	Unión recta tubo - tubo / diámetros 8 - 5
EZPG0806	Unión recta tubo - tubo / diámetros 8 - 6
EZPG1007	Unión recta tubo - tubo / diámetros 10 - 7
EZPG1008	Unión recta tubo - tubo / diámetros 10 - 8
EZPG1207	Unión recta tubo - tubo / diámetros 12 - 7
EZPG1208	Unión recta tubo - tubo / diámetros 12 - 8
EZPG1210	Unión recta tubo - tubo / diámetros 12 - 10
EZPG1410	Unión recta tubo - tubo / diámetros 14 - 10
EZPG1412	Unión recta tubo - tubo / diámetros 14 - 12
EZPG1612	Unión recta tubo - tubo / diámetros 16 - 12

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPUL



CODO TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPUL04	Codo tubo - tubo / diámetro 4
EZPUL06	Codo tubo - tubo / diámetro 6
EZPUL08	Codo tubo - tubo / diámetro 8
EZPUL10	Codo tubo - tubo / diámetro 10
EZPUL12	Codo tubo - tubo / diámetro 12
EZPUL14	Codo tubo - tubo / diámetro 14
EZPUL16	Codo tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPUT



"T" TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPUT04	T tubo - tubo / diámetro 4
EZPUT06	T tubo - tubo / diámetro 6
EZPUT08	T tubo - tubo / diámetro 8
EZPUT10	T tubo - tubo / diámetro 10
EZPUT12	T tubo - tubo / diámetro 12
EZPUT14	T tubo - tubo / diámetro 14
EZPUT16	T tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPGT



"T" REDUCCIÓN TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPGT604	T reducción central tubo - tubo / diámetro 6 - 4
EZPGT806	T reducción central tubo - tubo / diámetro 8 - 6
EZPGT1008	T reducción central tubo - tubo / diámetro 10 - 8
EZPGT1210	T reducción central tubo - tubo / diámetro 12 - 10
EZPGT1612	T reducción central tubo - tubo / diámetro 16 - 12

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPY



“Y” TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZOPY04	Y unión tubo - tubo / diámetro 4
EZPY06	Y unión tubo - tubo / diámetro 6
EZPY08	Y unión tubo - tubo / diámetro 8
EZPY10	Y unión tubo - tubo / diámetro 10
EZPY12	Y unión tubo - tubo / diámetro 12
EZPY16	Y unión tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPW



“Y” REDUCCIÓN TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPW0604	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 6 - 4
EZPW0806	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 8 - 6
EZPW1008	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 10 - 8
EZPW1210	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 12 - 10

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPZA



CRUZ TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPZA04	Cruz tubo - tubo / diámetro 4
EZPZA06	Cruz tubo - tubo / diámetro 6
EZPZA08	Cruz tubo - tubo / diámetro 8
EZPZA10	Cruz tubo - tubo / diámetro 10
EZPZA 12	Cruz tubo - tubo / diámetro 12

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPK



DISTRIBUIDOR TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPK04	Distribuidor múltiple tubo - tubo / diámetro 4
EZPK06	Distribuidor múltiple tubo - tubo / diámetro 6
EZPK08	Distribuidor múltiple tubo - tubo / diámetro 8

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPKG



DISTRIBUIDOR REDUCCIÓN TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPKG06-4	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 6 - 4
EZPKG08-4	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 8 - 4
EZPKG08-6	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 8 - 6
EZPKG10-6	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 10 - 6
EZPKG10-8	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 10 - 8

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPL0603	Codo macho orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 3/8"
EZPL0604	Codo macho orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/2"
EZPL0801	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/8"
EZPL0802	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/4"
EZPL0803	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 3/8"
EZPL0804	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/2"
EZPL1001	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/8"
EZPL1002	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/4"
EZPL1003	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 3/8"
EZPL1004	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/2"
EZPL1202	Codo macho orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/4"
EZPL1203	Codo macho orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 3/8"
EZPL1204	Codo macho orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/2"
EZPL1403	Codo macho orientable para tubo / diámetro 14 -rosca macho R 3/8"
EZPL1404	Codo macho orientable para tubo / diámetro 14 -rosca macho R 1/2"
EZPL1603	Codo macho orientable para tubo / diámetro 16 - rosca macho R 3/8"
EZPL1604	Codo macho orientable para tubo / diámetro 16 -rosca macho R 1/2"

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPT



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPT0401	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca central macho R 1/8"
EZPT0402	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca central macho R 1/4"
EZPT0601	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca central macho R 1/8"
EZPT0602	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca central macho R 1/4"
EZPT0603	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca central macho R 3/8"
EZPT0604	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/2"
EZPT0801	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/8"
EZPT0802	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/4"
EZPT0803	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 3/8"
EZPT0804	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/2"
EZPT1001	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 1/8"
EZPT1002	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 1/4"
EZPT1003	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 3/8"
EZPT1004	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 1/2"
EZPT1202	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca central macho R 1/4"
EZPT1203	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca central macho R 3/8"
EZPT1204	T orientable para tubo / diámetro 16 -rosca central macho R 1/2"
EZPT1603	T orientable para tubo / diámetro 16 -rosca central macho R 3/8"
EZPT1604	T orientable para tubo / diámetro 16 -rosca central macho R 1/2"

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPST



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPST0401	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST0402	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST0601	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST0602	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST0603	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST0604	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 1/2"
EZPST0801	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST0802	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST0803	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST0804	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 1/2"
EZPST1001	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST1002	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST1003	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST1004	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 1/2"
EZPST1202	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST1203	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST1204	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca lateral macho R 1/2"

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPWT



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPWT0601	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/8"
EZPWT0602	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/4"
EZPWT0603	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 3/8"
EZPWT0604	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/2"
EZPWT0801	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/8"
EZPWT0802	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/4"
EZPWT0803	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 3/8"
EZPWT0804	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/2"
EZPWT1001	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/8"
EZPWT1002	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/4"
EZPWT1003	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 3/8"
EZPWT1004	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/2"
EZPWT1202	Y orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/4"
EZPWT1203	Y orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 3/8"
EZPWT1204	Y orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/2"

REGULADORES DE CAUDAL TIPO BANJO SERIE: IMONSE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZNSE0401	Y orientable para tubo / diámetro 4 -rosca macho R 1/8"
EZNSE0402	Y orientable para tubo / diámetro 4 -rosca macho R 1/4"
EZNSE0601	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/8"
EZNSE0602	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/4"
EZNSE0603	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 3/8"
EZNSE0604	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/2"
EZNSE0801	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/8"
EZNSE0802	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/4"
EZNSE0803	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 3/8"
EZNSE0804	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/2"
EZNSE1001	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/8"
EZNSE1002	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/4"
EZNSE1003	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 3/8"
EZNSE1004	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/2"
EZPWT1202	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/4"
EZPWT1203	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 3/8"
EZPWT1204	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/2"

REGULADORES DE CAUDAL EN LINEA SERIE: IMONSF



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZNSF04	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 4
EZNSF06	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 6
EZNSF08	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 8
EZNSF10	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 10
EZNSF12	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 12

ADAPTADOR ROSCA MACHO - EPIGA / LATÓN NIQUELADO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-E06	Adaptador rosca macho G 1/8" - espiga para diámetro 6
EZ14M-E06	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 6
EZ18M-E08	Adaptador rosca macho G 1/8" - espiga para diámetro 8
EZ14M-E08	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 8
EZ38M-E08	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 8
EZ38M-E09	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 9
EZ18M-E10	Adaptador rosca macho G 1/8" - espiga para diámetro 10
EZ14M-E10	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 10
EZ38M-E10	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 10
EZ14M-E12	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 12
EZ38M-E12	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 12
EZ12M-E12	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 12
EZ38M-E14	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 14
EZ12M-E14	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 14
EZ12M-E17	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 17
EZ34M-E18	Adaptador rosca macho G 3/4" - espiga para diámetro 18
EZ12M-E20	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 20
EZ34M-E20	Adaptador rosca macho G 3/4" - espiga para diámetro 20

ADAPTADOR ROSCA MACHO CON JUNTA TÓRICA - EPIGA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18MJ-E06	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 6
EZ14MJ-E06	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 6
EZ18MJ-E07	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 7
EZ14MJ-E07	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 7
EZ18MJ-E08	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 8
EZ14MJ-E08	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 8
EZ18MJ-E09	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 9
EZ14MJ-E09	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 9
EZ38MJ-E09	Adaptador rosca macho G 3/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 9
EZ14MJ-E12	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 12
EZ38MJ-E12	Adaptador rosca macho G 3/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 12
EZ12MJ-E12	Adaptador rosca macho G 1/2" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 12
EZ38MJ-E17	Adaptador rosca macho G 3/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 17
EZ12MJ-E17	Adaptador rosca macho G 1/2" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 17

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA - EPIGA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ14H-E07	Adaptador rosca Hembra G 1/4" - Espiga para tubo diámetro 7
EZ18H-E08	Adaptador rosca Hembra G 1/8" - Espiga para tubo diámetro 8
EZ14H-E08	Adaptador rosca Hembra G 1/4" - Espiga para tubo diámetro 8
EZ14H-E012	Adaptador rosca Hembra G 1/4" - Espiga para tubo diámetro 12

ADAPTADOR ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZM5M-M5M	Adaptador rosca macho M5
EZ18M-18M-N	Adaptador rosca macho G 1/8"
EZ14M-14M-C	Adaptador rosca macho G 1/4"
EZ38M-38M-C	Adaptador rosca macho G 3/8"
EZ12M-12M-C	Adaptador rosca macho G 1/2"
EZ34M-34M-C	Adaptador rosca macho G 3/4"
EZ01M-01M-C	Adaptador rosca macho G 1"

REDUCCIÓN ROSCA MACHO CILINDRICO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-M5M	Reducción Rosca Macho G 1/8" - M-5
EZ18M-14M-C	Reducción Rosca Macho G 1/8" - G 1/4"
EZ18M-38M-C	Reducción Rosca Macho G 1/8" - G 3/8"
EZ14M-38M-C	Reducción Rosca Macho G 1/4" - G 3/8"
EZ14M-12M-C	Reducción Rosca Macho G 1/4" - G 1/2"
EZ38M-12M-C	Reducción Rosca Macho G 3/8" - G 1/2"
EZ38M-34M-C	Reducción Rosca Macho G 3/8" - G 3/4"
EZ12M-34M-C	Reducción Rosca Macho G 1/2" - G 3/4"
EZ34M-01M-C	Reducción Rosca Macho G 3/4" - G 1"

ADAPTADOR ROSCA MACHO CONICO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-18M	Adaptador Rosca Macho R 1/8"
EZ14M-14M	Adaptador Rosca Macho R 1/4"
EZ38M-38M	Adaptador Rosca Macho R 3/8"
EZ12M-12M	Adaptador Rosca Macho R 1/2"
EZ34M-34M	Adaptador Rosca Macho R 3/4"
EZ01M-01M	Adaptador Rosca Macho R 1"

REDUCCIÓN ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-14M	Reducción Rosca Macho R 1/8" - R 1/4"
EZ18M-38M	Reducción Rosca Macho R 1/8" - R 3/8"
EZ14M-38M	Reducción Rosca Macho R 1/4" - R 3/8"
EZ14M-12M	Reducción Rosca Macho R 1/4" - R 1/2"
EZ38M-12M	Reducción Rosca Macho R 3/8" - R 1/2"
EZ12M-34M	Reducción Rosca Macho R 1/2" - R 3/4"
EZ34M-01M	Reducción Rosca Macho R 3/4" - R 1"

ADAPTADOR ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZM5M-M5H	Adaptador rosca macho M5 - hembra M5
EZM5M-18H-C	Adaptador rosca macho M5 - hembra G 1/8"
EZM6M-18H-C	Adaptador rosca macho M6 - hembra G 1/8"
EZ18M-18H-C	Adaptador rosca macho G 1/8"- hembra G 1/8"
EZ18M-14H-C	Adaptador rosca macho G 1/8"- hembra G 1/4"
EZ18M-38H-C	Adaptador rosca macho G 1/8"- hembra G 3/8"
EZ14M-14H-C	Adaptador rosca macho G 1/4"- hembra G 1/4"
EZ14M-38H-C	Adaptador rosca macho G 1/4"- hembra G 3/8"
EZ14M-12H-C	Adaptador rosca macho G 1/4"- hembra G 1/2"
EZ38M-38H-C	Adaptador rosca macho G 3/8"- hembra G 3/8"
EZ38M-12H-C	Adaptador rosca macho G 3/8"- hembra G 1/2"
EZ38M-34H-C	Adaptador rosca macho G 3/8"- hembra G 3/4"
EZ12M-12H-C	Adaptador rosca macho G 1/2"- hembra G 1/2"
EZ12M-34H-C	Adaptador rosca macho G 1/2"- hembra G 3/4"
EZ12M-01H-C	Adaptador rosca macho G 1/2"- hembra G 1"
EZ34M-34H-C	Adaptador rosca macho G 3/4"- hembra G 3/4"
EZ34M-01H-C	Adaptador rosca macho G 3/4"- hembra G 1"
EZ01M-01H-C	Adaptador rosca macho G 1"- hembra G 1"

ADAPTADOR ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-18H	Adaptador rosca macho R 1/8" - hembra G 1/8"
EZ18M-14H	Adaptador rosca macho R 1/8" - hembra G 1/4"
EZ18M-38H	Adaptador rosca macho R 1/8" - hembra G 3/8"
EZ14M-14H	Adaptador rosca macho R 1/4" - hembra G 1/4"
EZ14M-38H	Adaptador rosca macho R 1/4" - hembra G 3/8"
EZ14M-12H	Adaptador rosca macho R 1/4" - hembra G 1/2"
EZ38M-38H	Adaptador rosca macho R 3/8" - hembra G 3/8"
EZ38M-12H	Adaptador rosca macho R 3/8" - hembra G 1/2"
EZ38M-34H	Adaptador rosca macho R 3/8" - hembra G 3/4"
EZ12M-12H	Adaptador rosca macho R 1/2" - hembra G 1/2"
EZ12M-34H	Adaptador rosca macho R 1/2" - hembra G 3/4"
EZ12M-01H	Adaptador rosca macho R 1/2" - hembra G 1"
EZ34M-34H	Adaptador rosca macho R 3/4" - hembra G 3/4"
EZ34M-01H	Adaptador rosca macho R 3/4" - hembra G 1"
EZ01M-01H	Adaptador rosca macho R 1" - hembra G 1"

MANGUITO ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZM5H-M5H	Manguito rosca hembra M5
EZ18H-18H	Manguito rosca hembra G 1/8"
EZ14H-14H	Manguito rosca hembra G 1/4"
EZ38H-38H	Manguito rosca hembra G 3/8"
EZ12H-12H	Manguito rosca hembra G 1/2"
EZ34H-34H	Manguito rosca hembra G 3/4"
EZ01H-01H	Manguito rosca hembra G 1"

REDUCCIÓN ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18H-M5H	Reducción rosca hembra G 1/8" - M5
EZ18H-14H	Reducción rosca hembra G 1/8" - G 1/4"
EZ18H-38H	Reducción rosca hembra G 1/8" - G 3/8"
EZ14H-38H	Reducción rosca hembra G 1/4" - G 3/8"
EZ14H-12H	Reducción rosca hembra G 1/4" - G 1/2"
EZ38H-12H	Reducción rosca hembra G 3/8" - G 1/2"
EZ38H-34H	Reducción rosca hembra G 3/8" - G 3/4"
EZ12H-34H	Reducción rosca hembra G 1/2" - G 3/4"
EZ12H-01H	Reducción rosca hembra G 1/2" - G 1"
EZ34H-01H	Reducción rosca hembra G 3/4" - G 1"

PROLONGACIÓN ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M18H-L23	Prolongación rosca macho G 1/8" - hembra G 1/8" - Longitud 23
EZ18M18H-L44	Prolongación rosca macho G 1/8" - hembra G 1/8" - Longitud 44
EZ14M14H-L35	Prolongación rosca macho G 1/4" - hembra G 1/4" - Longitud 35
EZ14M14H-L51	Prolongación rosca macho G 1/4" - hembra G 1/4" - Longitud 51

REDUCCIÓN ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZC18M-M5H	Reducción rosca macho 1/8" - Rosca hembra M5"
EZC14M-18H	Reducción rosca macho 1/4" - Rosca hembra G 1/8"
EZC38M-18H	Reducción rosca macho 3/8" - Rosca hembra G 1/8"
EZC38M-14H	Reducción rosca macho 3/8" - Rosca hembra G 1/4"
EZC12M-18H	Reducción rosca macho 1/2" - Rosca hembra G 1/8"
EZC12M-14H	Reducción rosca macho 1/2" - Rosca hembra G 1/4"
EZC12M-38H	Reducción rosca macho 1/2" - Rosca hembra G 3/8"
EZC34M-14H	Reducción rosca macho 3/4" - Rosca hembra G 1/4"
EZC34M-38H	Reducción rosca macho 3/4" - Rosca hembra G 3/8"
EZC34M-12H	Reducción rosca macho 3/4" - Rosca hembra G 1/2"
EZC01M-38H	Reducción rosca macho R 1" - Rosca hembra G 3/8"
EZC01M-12H	Reducción rosca macho R 1" - Rosca hembra G 1/2"
EZC01M-34H	Reducción rosca macho R 1" - Rosca hembra G 3/4"

TAPÓN ROSCA MACHO CABEZA HEXAGONAL / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TAP.CIL.-M5M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho M5
TAP.CIL.-1M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1/8"
TAP.CIL.-2M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1/4"
TAP.CIL.-3M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 3/8"
TAP.CIL.-4M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1/2"
TAP.CIL.-6M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 3/4"
TAP.CIL.-8M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1"

TAPÓN ROSCA MACHO J. TORICA Y HEXÁGONO INT / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZTCJM5M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho M5
EZTCJ18M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 1/8"
EZTCJ14M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 1/4"
EZTCJ38M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 3/8"
EZTCJ12M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 1/2"

TAPÓN ROSCA HEMBRA CABEZA HEXAGONAL / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TAP.CIL.-M5H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra M5
TAP.CIL.-1H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1/8"
TAP.CIL.-2H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1/4"
TAP.CIL.-3H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 3/8"
TAP.CIL.-4H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1/2"
TAP.CIL.-6H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 3/8"
TAP.CIL.-8H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1"

TAPÓN ROSCA MACHO CON HEXÁGONO INTERIOR / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TAP.CON.1M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 1/8"
TAP.CON.2M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 1/4"
TAP.CON.3M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 3/8"
TAP.CON.4M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 1/2"

CODO ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CODO M5M	Codo rosca hembra M5
CODO 1H	Codo rosca hembra G 1/8"
CODO 2H	Codo rosca hembra G 1/4"
CODO 3H	Codo rosca hembra G 3/8"
CODO 4H	Codo rosca hembra G 1/2"
CODO 6H	Codo rosca hembra G 3/4"
CODO 8H	Codo rosca hembra G 1"

CODO ROSCA HEMBRA - MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CODO M5H - M5H	Codo rosca hembra M5 - macho M5
CODO 1H - 1M	Codo rosca hembra G 1/8" - macho R 1/8"
CODO 2H - 2M	Codo rosca hembra G 1/4" - macho R 1/4"
CODO 3H - 3M	Codo rosca hembra G 3/8" - macho R 3/8"
CODO 4H - 4M	Codo rosca hembra G 1/2" - macho R 1/2"
CODO 6H - 6M	Codo rosca hembra G 3/4" - macho R 3/4"
CODO 8H - 8M	Codo rosca hembra G 1" - macho R 1"

CODO ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CODO M5M	Codo rosca macho M5
CODO 1M	Codo rosca macho R 1/8"
CODO 2M	Codo rosca macho R 1/4"
CODO 3M	Codo rosca macho R 3/8"
CODO 4M	Codo rosca macho R 1/2"
CODO 6M	Codo rosca macho R 3/4"
CODO 8M	Codo rosca macho R 1"

CRUZ ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CRUZ-1H	Cruz rosca hembra G 1/8"
CRUZ-2H	Cruz rosca hembra G 1/4"
CRUZ-3H	Cruz rosca hembra G 3/8"
CRUZ-4H	Cruz rosca hembra G 1/2"

CRUZ ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CRUZ-H-1M	Cruz rosca macho R 1/8" - hembra G 1/8"
CRUZ-H-2M	Cruz rosca macho R 1/4" - hembra G 1/4"
CRUZ-H-3M	Cruz rosca macho R 3/8" - hembra G 3/8"
CRUZ-H-4M	Cruz rosca macho R 1/2" - hembra G 1/2"

"T" ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H	"T" Rosca hembra M5
T-1H	"T" Rosca hembra G 1/8"
T-2H	"T" Rosca hembra G 1/4"
T-3H	"T" Rosca hembra G 3/8"
T-4H	"T" Rosca hembra G 1/2"
T-6H	"T" Rosca hembra G 3/4"
T-8H	"T" Rosca hembra G 1"

"T" ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H-L	"T" rosca lateral y central macho M5 - rosca lateral hembra M5
T-1H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1/8" - rosca lateral hembra G 1/8"
T-2H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1/4" - rosca lateral hembra G 1/4"
T-3H-L	"T" rosca lateral y central macho R 3/8" - rosca lateral hembra G 3/8"
T-4H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1/2" - rosca lateral hembra G 1/2"
T-6H-L	"T" rosca lateral y central macho R 3/4" - rosca lateral hembra G 3/4"
T-8H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1" - rosca lateral hembra G 1"

“T” ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H-M	“T” rosca macho M5
T-1M	“T” rosca macho R 1/8”
T-2M	“T” rosca macho R 1/4”
T-3M	“T” rosca macho R 3/8”
T-4M	“T” rosca macho R 1/2”
T-6M	“T” rosca macho R 3/4”
T-8M	“T” rosca macho R 1”

“T” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H-C	“T” roscas laterales macho M5 - rosca central hembra M5
T-1H-C	“T” roscas laterales macho R 1/8” - rosca central hembra G 1/8”
T-2H-C	“T” roscas laterales macho R 1/4” - rosca central hembra G 1/4”
T-3H-C	“T” roscas laterales macho R 3/8” - rosca central hembra G 3/8”
T-4H-C	“T” roscas laterales macho R 1/2” - rosca central hembra G 1/2”
T-6H-C	“T” roscas laterales macho R 3/4” - rosca central hembra G 3/4”
T-8H-C	“T” roscas laterales macho R 1” - rosca central hembra G 1”

“T” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5M-C	“T” roscas laterales hembra M5 - rosca central macho M5
T-1M-C	“T” roscas laterales hembra G 1/8” - rosca central macho R 1/8”
T-2M-C	“T” roscas laterales hembra G 1/4” - rosca central macho R 1/4”
T-3M-C	“T” roscas laterales hembra G 3/8” - rosca central macho R 3/8”
T-4M-C	“T” roscas laterales hembra G 1/2” - rosca central macho R 1/2”
T-6M-C	“T” roscas laterales hembra G 3/4” - rosca central macho R 3/4”
T-8M-C	“T” roscas laterales hembra G 1” - rosca central macho R 1”

“T” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5M-L	“T” roscas lateral y central hembra M5 - rosca lateral macho M5
T-1M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1/8” - rosca lateral macho R 1/8”
T-2M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1/4” - rosca lateral macho R 1/4”
T-3M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 3/8” - rosca lateral macho R 3/8”
T-4M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1/2” - rosca lateral macho R 1/2”
T-6M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 3/4” - rosca lateral macho R 3/4”
T-8M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1” - rosca lateral macho R 1”

“Y” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Y-1M	“Y” rosca central macho R 1/8” - roscas laterales hembra G 1/8”
Y-2M	“Y” rosca central macho R 1/4” - roscas laterales hembra G 1/4”
Y-3M	“Y” rosca central macho R 3/8” - roscas laterales hembra G 3/8”
Y-4M	“Y” rosca central macho R 1/2” - roscas laterales hembra G 1/2”

“Y” ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Y-1H	“Y” roscas hembra G 1/8”
Y-2H	“Y” roscas hembra G 1/4”
Y-3H	“Y” roscas hembra G 3/8”
Y-4H	“Y” roscas hembra G 1/2”

PASATABIQUES ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMOMMM5M5	Pasatabiques rosca hembra M5 - M10x1
IMOMM0101	Pasatabiques rosca hembra G 1/8” - M16 X 1,5
IMOMM0202	Pasatabiques rosca hembra G 1/4” - M20 X 1,5
IMOMM0303	Pasatabiques rosca hembra G 3/8” - M26 X 1,5
IMOMM0404	Pasatabiques rosca hembra G 1/2” - M28 X 1,5

PURGADOR MANUAL ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PURGA 1/8	Purgador manual rosca macho G 1/8”
PURGA 1/4	Purgador manual rosca macho G 1/4”
PURGA 3/8	Purgador manual rosca macho G 3/8”
PURGA 1/2	Purgador manual rosca macho G 1/2”

MINIVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - SERIE: M.V AL-H



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
M. VAL-2H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/4” / Latón
M. VAL-3H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/8” / Latón
M. VAL-4H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/2” / Latón
M. VAL-6H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/4” / Latón

MINIVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - SERIE: M.V AL-H-M



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
M. VAL-2H-2M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/4”- rosca macho R 1/4” - Latón
M. VAL-3H-3M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/8”- rosca macho R 3/8” - Latón
M. VAL-4H-4M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/2”- rosca macho R 1/2” - Latón
M. VAL-6H-6M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/4”- rosca macho R 3/4” - Latón

MANETAS DE COLORES PARA MINIVÁLVULAS - SERIE: MANETA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
MANETA-AZ	Maneta para miniválvula de esfera / color azul
MANETA-AM	Maneta para miniválvula de esfera / color amarillo
MANETA-RO	Maneta para miniválvula de esfera / color rojo

VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - SERIE: VAL-H



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VAL-14H	Válvula de esfera rosca hembra G 1/4" / Latón
VAL-38H	Válvula de esfera rosca hembra G 3/8" / Latón
VAL-12H	Válvula de esfera rosca hembra G 1/2" / Latón
VAL-34H	Válvula de esfera rosca hembra G 3/4" / Latón
VAL-01H	Válvula de esfera rosca hembra G 1" / Latón
VAL-0114H	Válvula de esfera rosca hembra G 1 1/4" / Latón
VAL-0112H	Válvula de esfera rosca hembra G 1 1/2" / Latón
VAL-02H	Válvula de esfera rosca hembra G 2" / Latón
VAL-0212H	Válvula de esfera rosca hembra G 2 1/2" / Latón
VAL-03H	Válvula de esfera rosca hembra G 3" / Latón

TUBERÍA DE CAUCHO - SERIE: TUBCA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TUBCA-06	Tubería de caucho - Diámetro 13 x 6 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-08	Tubería de caucho - Diámetro 15 x 8 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-10	Tubería de caucho - Diámetro 18 x 10 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-12	Tubería de caucho - Diámetro 20 x 12 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-15	Tubería de caucho - Diámetro 25 x 15 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-19	Tubería de caucho - Diámetro 30 x 19 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-25	Tubería de caucho - Diámetro 38 x 25 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)

TUBERÍA DE PVC - SERIE: TUBAIR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TUBAIR06	Tubería de PVC para aire - Diámetro 11 x 6 - Color azul - Rollo de 50 m.
TUBAIR08	Tubería de PVC para aire - Diámetro 13 x 8 - Color azul - Rollo de 50 m.
TUBAIR10	Tubería de PVC para aire - Diámetro 15 x 10 - Color azul - Rollo de 50 m.
TUBAIR12	Tubería de PVC para aire - Diámetro 17 x 12 - Color azul - Rollo de 50 m.

TUBERÍA BITUBO DE POLIURETANO - SERIE: DPUH / PUH



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DPUH0425-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 4 x 2,5 - Color azul / negro - Dispens. 25 m.
DPUH0640-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 6 x 4 - Color azul / negro - Dispens. 25 m.
DPUH0860-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 8 x 6 - Color azul / negro - Dispens. 25 m.
PUH0425-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 4 x 2,5 - Color azul / negro - Rollo 50 m.
DPUH0640-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 6 x 4 - Color azul / negro - Rollo 50 m.
PUH0860-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 8 x 6 - Color azul / negro - Rollo 50 m.

TUBERÍA DE POLIURETANO (dispensadores y rollos) - SERIES: DPU - TPU

Ø DE TUBO	COLOR	EN DISPENSADORES de 25 m.	EN ROLLOS	
		REFERENCIA	REFERENCIA	Cantidad (en m.)
4 x 2,5	Azul	DPU0425-AZ	TPU0425-AZ	100
	Transparente	DPU0425-TR	TPU0425-TR	
	Negro	DPU0425-NE	TPU0425-NE	
	Amarillo	DPU0425-AM	TPU0425-AM	
	Rojo	DPU0425-RO	TPU0425-RO	
	Plateado	DPU0425-PL	TPU0425-PL	
	Verde	DPU0425-VE	TPU0425-VE	
6 x 4	Azul	DPU0640-AZ	TPU0640-AZ	100
	Azul Traslúcido	DPU0640-AT	TPU0640-AT	
	Transparente	DPU0640-TR	TPU0640-TR	
	Negro	DPU0640-NE	TPU0640-NE	
	Amarillo	DPU0640-AM	TPU0640-AM	
	Rojo	DPU0640-RO	TPU0640-RO	
	Plateado	DPU0640-PL	TPU0640-PL	
	Verde	DPU0640-VE	TPU0640-VE	
8 x 5,5	Azul	DPU0855-AZ	TPU0855-AZ	100
	Azul Traslúcido	DPU0855-AT	TPU0855-AT	
	Transparente	DPU0855-TR	TPU0855-TR	
	Negro	DPU0855-NE	TPU0855-NE	
	Amarillo	DPU0855-AM	TPU0855-AM	
	Rojo	DPU0855-RO	TPU0855-RO	
	Plateado	DPU0855-PL	TPU0855-PL	
	Verde	DPU0855-VE	TPU0855-VE	
10 x 7	Azul	DPU1070-AZ	TPU1070-AZ	100
	Transparente	DPU1070-TR	TPU1070-TR	
	Negro	DPU1070-NE	TPU1070-NE	
	Amarillo	DPU1070-AM	TPU1070-AM	
	Rojo	DPU1070-RO	TPU1070-RO	
	Verde	DPU1070-VE	TPU1070-VE	
12 x 9	Azul	DPU1290-AZ	TPU1290-AZ	100
	Transparente	DPU1290-TR	TPU1290-TR	
	Negro	DPU1290-NE	TPU1290-NE	
	Amarillo	DPU1290-AM	TPU1290-AM	
	Rojo	DPU1290-RO	TPU1290-RO	
	Verde	DPU1290-VE	TPU1290-VE	
14 x 10	Azul	-----	TPU1410-AZ	50
16 x 12	Azul	-----	TPU1612-AZ	

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Tubería de poliuretano de 98 Shores. Muy flexible, incluso a bajas temperaturas.

Características: Temperatura de trabajo: De -20°C a +70°C.

Buena resistencia a la abrasión, vibraciones, fatiga del material e inclemencias meteorológicas.

Aplicaciones: Neumática, automoción, maquinaria, talleres, instrumentación, etc. Recomendado especialmente para aplicaciones con racor automático. Tubería en color negro, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.

Los datos técnicos y gráficos no son vinculantes.

TUBERÍA DE POLIAMIDA (NYLÓN)

DATOS TÉCNICOS

Características: Temperatura de trabajo: De -40 °C a +100 °C.
La presión de estallido es 3 veces la presión de trabajo.
Buena resistencia a las vibraciones y fatiga del material.
Excelente propiedades físicas y de resistencia a productos químicos.
Exenta de siliconas.

Aplicaciones: Neumática, hidráulica, gases, aceites, hidrocarburos, agua, etc.
Tubería en color negro, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.

technical specifications

specifications: working temperature: From -40 °C to +100 °C.
burst pressure is 3 times the working pressure.
good performance against vibrations and deterioration.
excellent physical performances and good resistance against chemicals.
silicone free.

applications: pneumatic, hydraulic, gases, oils, fuels, water, etc.
black tube is suitable for outdoor applications.

Los datos técnicos y gráficos no son vinculantes - drawings and technical data are not binding

Presentación en rollos de 50 y 100 m. y dispensadores de 25 m. (Ver tabla)

Disponible en azul, blanco y negro. (Ver tabla)

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN INDICADA EN TABLA, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

A -20°C x 1.87 SOBRE VALOR DE TABLA
A 0°C x 1.40 SOBRE VALOR DE TABLA
A 23°C x 1.00 SOBRE VALOR DE TABLA
A 30°C x 0.84 SOBRE VALOR DE TABLA
A 40°C x 0.70 SOBRE VALOR DE TABLA
A 50°C x 0.60 SOBRE VALOR DE TABLA
A 60°C x 0.52 SOBRE VALOR DE TABLA
A 70°C x 0.47 SOBRE VALOR DE TABLA

Ø TUBO EXT X INT (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO A 23 °C (BAR)	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	COLOR	REFERENCIA DISPENSADORES DE 25 M.	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.
4 x 2	45	20	Blanco	DP04 -B	TP-2x4-B
			Negro	DP04 -N	TP-2x4-NE
4 x 2,7	26	26	Blanco	DP0427 -B	TP-2,7x4 -B
			Azul	DP0427 -A	TP-2,7x4 -A
5 x 3	34	25	Blanco	DP05 -B	TP-3x5-B
6 x 4	27	35	Blanco	DP06 -B	TP-4x6-B
			Azul	DP06 -A	TP-4x6-A
			Negro	DP06 -N	TP-4x6-NE
8 x 6	19	65	Blanco	DP08 -B	TP-6x8-B
			Azul	DP08 -A	TP-6x8-A
			Negro	DP08 -N	TP-6x8-NE
9 x 6	27	45	Negro	DP09 -N	TP-6x9-NE
10 x 8	15	100	Blanco	DP10 -B	TP-8x10-B
			Azul	DP10 -A	TP-8x10-A
			Negro	DP10 -N	TP-8x10-NE
12 x 10	12	125	Blanco	DP12 -B	TP-10x12-B (*)
			Azul	DP12 -A	TP-10x12-A (*)
			Negro	DP12 -N	TP-10x12-NE (*)
14 x 11	12	160	Blanco		TP-11x14-B (*)
			Negro		TP-11x14-NE (*)
15 x 12	11	190	Blanco		TP-12x15-B (*)
			Negro		TP-12x15-NE (*)
16 x 13	11	210	Blanco		TP-13x16-B (*)
			Negro		TP-13x16-NE (*)
18 x 14	11	230	Negro		TP-14x18-NE (*)
20 x 16	11	250	Negro		TP-16x20-NE (*)

Ø TUBO EXT X INT (PULGADAS)	PRESIÓN DE TRABAJO A 20 °C (BAR)	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	COLOR	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.
1/4 x 11/64 "	25	30	Negro	TP-1/4-NE
3/8 x 19/64 "	16	60	Negro	TP-3/8-NE
1/2 x 3/8 "	19	75	Negro	TP-1/2-NE (*)

(*) ROLLOS DE 50 METROS



**Solicite Información
Sobre Nuestros Expositores**





NUESTRAS MARCAS



El mayor surtido de ruedas para cualquier situación, soporte, estancia o carga.



La mejor ropa para el trabajo diario, durabilidad, resistencia a todos los ámbitos y a todas las situaciones.



Adaptadas a todos los espacios y a todas las condiciones con la mayor resistencia para todo tipo usos.



R.G.H. Cofer, S.L.

Avd. Constitución, 219
Pol. Ind. Monte Boyal
C.P.: 45950, Casarrubios del Monte (Toledo)

Tlf.: 902 43 10 30

Fax: 902 43 11 64

 : 649 87 67 76

<https://rghcofer.com>

rgh@rghcofer.com



Contacto