



CATÁLOGO PROFESIONAL



Adhesive solutions by **ARKEMA**

Índice

Catálogo profesional

Certificaciones	4	Resistencia al fuego y alta temperatura	65
		Resistente al fuego	67
Iconos	6	Resistente alta temperatura	68
Pegado y Sellado	10	Esprays técnicos y pinturas en espray	70
Polímeros híbridos	12	Tectane esprays técnicos	71
Poliuretanos	17	Special Color altas temperaturas	72
		Supercolor pinturas multiusos en espray	74
Sellado	20	Césped artificial	77
Siliconas	22	Instalación permanente	78
Acrílicas	25	Instalación temporal	81
Selladores butílicos	29		
Pegado	30	Papel pintado	83
Adhesivos de montaje	32		
Colas de contacto	38	Accesorios	86
Colas blancas	42		
Adhesivos instantáneos	43	Expositores	88
Adhesivos estructurales	44		
Termofusibles	46	Asistencia e información técnica	92
Anclaje químico	48		
Taco químico	49		
Aislamiento	50		
Espumas PU	52		
Impermeabilización	56		
Pegado elástico de paneles	60		

Imágenes y textos de catálogo no contractuales y sujetos a cambios sin previo aviso. Para cualquier duda o aclaración, contáctenos por favor.



Certificaciones



Certificado Resistente al Moho & Bacterias

Las bacterias pueden encontrarse en infinidad de lugares tales como alimentos, superficies con aguas contaminadas, manos... y pueden provocar enfermedades a los seres humanos. El moho surge de la humedad y puede también causar problemas de salud. Es importante mantener las superficies limpias y evitar la proliferación de ambos, bacterias y moho. Así, los productos certificados como Resistentes al moho y bacterias ayudarán a mantener a ambos lejos.



Certificado Resistente al Moho

El moho se encuentra en lugares húmedos con baja luminosidad, tanto en interior como exterior, coincidiendo con los que es habitual aplicar adhesivos y selladores. Los productos con el certificado Resistente al moho podrán ser aplicados sin ningún problema y resistirán la aparición del moho.



Certificación ISEGA (alimentaria)

Isega es un instituto de pruebas que realiza análisis y pruebas para, entre otros, selladores y adhesivos que se venderán y aplicarán en áreas relacionadas con la alimentación. Estos productos se probarán en función de su composición y de su capacidad para liberar componentes dañinos cuando estén presentes. Si se determina que el producto es seguro después de todas las pruebas, recibirá el certificado ISEGA.



COV A+

A+ es un etiquetado francés (obligatorio en Francia) que aporta información sobre el nivel de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) del aire en interiores, presentando el riesgo de toxicidad por inhalación en una escala de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones elevadas). Este reglamento prevé que cualquier producto cubierto introducido en el mercado debe etiquetarse con clases de emisión basadas en sus emisiones después de 28 días, según lo probado con ISO 16000 y calculado para la sala de referencia europea. También se puede utilizar otra información válida como base para esta asignación de clase, como las pruebas basadas en ISO 16000 (duración de la prueba más corta).



GEV-EMICODE® EC1 Plus

EMICODE® es un sistema de clasificación de productos protegidos y al mismo tiempo una etiqueta ecológica. Los productos de la gama de materiales de instalación, adhesivos y materiales de construcción se someten a un estricto procedimiento de certificación en el que se examina la cantidad de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) emitidos. Es la clase premium que describe los límites de lo que es técnicamente factible. Introducido en 2010, establece valores límite significativamente más estrictos que la mejor clase EC1.



Certificación M1

Los materiales de construcción y decoración de interiores emiten diversos productos químicos al aire interior. La clasificación presenta requisitos de emisión para los materiales de construcción, accesorios y muebles, con y sin acolchado o revestimientos textiles utilizados en espacios de trabajo y residencias ordinarios con respecto a la buena calidad del aire interior. M1 significa bajas emisiones.



EN 1366-4

Es una norma europea que especifica el método para determinar la resistencia al fuego en sellado de juntas lineales, en base a su uso final previsto. Esta norma se emplea junto con la Norma EN 1363. Sin embargo, ninguna de las dos proporciona información cuantitativa sobre la velocidad de fuga de humo y/o gases.



ETA

La Evaluación Técnica Europea (ETA) es la evaluación documentada del rendimiento de un producto de construcción en relación con sus características esenciales que se lleva a cabo para obtener el marcado CE del producto. La evaluación solo puede ser realizada por organismos de evaluación designados, independientes y altamente calificados, los Organismos de Evaluación Técnica (TAB) sobre la base de un Documento de Evaluación Europeo (EAD). El procedimiento está definido en el Reglamento de Productos de Construcción (UE) nº 305/2011.



PEUTZ

El comportamiento de productos de construcción frente al fuego está determinado por el grado de inflamabilidad y la producción de calor y humo durante la combustión del material. Así, la resistencia al fuego indica cuánto tiempo una construcción puede contener un incendio. Para determinar dicha resistencia, la construcción se coloca en un horno de 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Se aumenta la temperatura en el horno de acuerdo con la curva de cocción estandarizada y se evalúa la temperatura de la superficie, la radiación y la densidad de la llama, entre otras cosas. Basándose en los resultados de la prueba, Peutz puede 'traducir' la resistencia al fuego lograda al sistema de clasificación europeo. Esta clasificación se basa en EN 13501-2.



Clasificación CE (Europa)

En el mundo actual, la globalización y la armonización se han convertido en términos comunes y familiares. Esto también se aplica a las normas y reglamentos de construcción. Dentro de Bostik abrazamos este movimiento y nos esforzamos por lograr una norma globalizada que proporcione transparencia y simplicidad en el sellado y la adhesión.



Tecnología UCA

La compatibilidad de los selladores con la pintura está garantizada por nuestra exclusiva y probada tecnología UCA, que corresponde a Unique Compatibility Additives. Los selladores Bostik con el logotipo UCA® ofrecen la mejor compatibilidad posible entre los selladores y la pintura debido a la materia prima seleccionada. Materiales, aditivos especializados e instalaciones dedicadas de I + D y pruebas.



BREEAM

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la edificación técnicamente más avanzado. El certificado evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación final que sirve de referencia, junto al Manual Técnico de la metodología, para una construcción más sostenible tanto en fase de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, disponiendo de diferentes esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio.



LEED

LEED significa "Leadership in Energy and Environmental Design". Esta certificación, creada y gestionada por el U.S. Green Building Council (GBC), es el sistema de clasificación de edificios ecológicos más utilizado en el mundo. La Certificación LEED es un símbolo mundialmente reconocido para crear edificios ecológicos y saludables para el medio ambiente y por el positivo impacto económico que tiene para promotores y propietarios. La Certificación LEED ayuda a ahorrar en costes energéticos y supone una revalorización para la propiedad.



FSC

La certificación de la gestión forestal FSC, confirma que el bosque del que proviene el papel utilizado se ha gestionado de manera que preserva la biodiversidad. Además, beneficia a las poblaciones y los trabajadores locales, asegurando al mismo tiempo su viabilidad económica. Esta certificación permite identificar la sostenibilidad los documentos impresos en papel, y de este modo la sociedad puede ejercer su derecho a realizar compras teniendo a su alcance toda la información sobre la sostenibilidad de este documento.

Iconos



Uso interior y exterior

El producto puede ser utilizado para la aplicación en interiores y exteriores.



Aplicable con pistola para espumas



Uso interior

El producto solo puede ser utilizado en aplicaciones interiores.



Aplicable con pistola



Uso exterior

El producto solo puede ser utilizado en aplicaciones exteriores.



Aplicable con espátula dentada



Resistente a la lluvia

El producto puede ser usado en el exterior ya que es resistente a la lluvia.



Aplicable con pincel



Resistente a los rayos UV

El producto tiene una excelente resistencia a los rayos ultravioleta.



Aplicable con rodillo



Acristalamiento

El producto se puede utilizar para sellar cristales en ventanas.



Aplicable con espátula

**Fácil uso y aplicación**

El producto tiene excelentes propiedades de aplicación y es fácil de usar.

**Flexible**

El producto curado es flexible.

**12,5% Flexible**

El producto curado tiene una flexibilidad del 12,5%.

**25% Flexible**

El producto curado tiene una flexibilidad del 25%.

**Pulverizable**

El producto puede aplicarse fácilmente con sólo rociar.

**Rociable**

El producto puede aplicarse a pistola rociadora.

**Aplicar en ángulo de 90°****Express**

Secado Rápido: formación de piel acelerada.

**Sin disolventes**

El producto está libre de disolventes.

**Sin disolventes ni isocianatos**

El producto está libre de disolventes e isocianatos.



Seguro para los usuarios. Bajo contenido en diisocianatos. El producto cumple con la Restricción 74 de Reach gracias a su bajo contenido en diisocianatos.

**No mancha**

El producto no mancha. Las superficies adyacentes no se contaminarán.

**Multiusos 3 en 1**

Sellado, pegado y relleno de huecos.

**Multimaterial**

Se adhiere sobre los materiales más comunes del sector de la construcción.

**Piedras naturales**

Producto especialmente formulado para piedras naturales, ya que no migra.

**No agrieta la pintura**

Este producto tiene la mejor compatibilidad posible con la pintura.

**Construcción**

El producto es muy adecuado para diversas aplicaciones de construcción.

**Fuerte adherencia**

El producto tiene fuertes propiedades de adhesión y unión.

**Alta resistencia**

El producto tiene fuertes propiedades para ofrecer una alta resistencia.

**Claro como el cristal**

El producto es altamente transparente cuando se seca completamente.

**Rellenador de brechas**

El producto tiene excelentes propiedades de relleno de huecos/brechas.

**Rellena huecos**

El producto tiene excelentes propiedades de relleno de huecos.

**Se puede cortar**

Una vez curado, el producto se puede cortar.

**Lijable**

Una vez curado, el producto se puede lijar.

**Pintable**

El producto puede ser pintado a pincel y/o brocha.

**Guantes**

Usar guantes cuando se manipule el producto.

**No agrieta la pintura**

Este producto tiene la mejor compatibilidad posible con la pintura.

**Pegado en vertical**

Puede pegarse de manera vertical.

**Pegado en 3 segundos**

Pegado en sólo 3 segundos.

FACILITANDO LA SOSTENIBILIDAD EN EL MUNDO

Los adhesivos de alto rendimiento y bajo impacto medioambiental son un aliado clave en la transición de la industria y la sociedad a modelos sostenibles y circulares. Como líder global, Bostik ha emprendido una ambiciosa transformación que sigue la hoja de ruta medioambiental de Arkema, para la cual ha adoptado acciones basadas en la ciencia y verificadas por terceros para minimizar nuestro impacto y avanzar para lograr el cero neto, es decir, recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible a las emisiones nulas, en 2050. Mediante una fabricación responsable, soluciones innovadoras y una colaboración de confianza con nuestras partes implicadas, tenemos el objetivo de impulsar un cambio real y cuantificable en el sector de los adhesivos.

Aprovechando nuestra experiencia y alcance global, en Bostik estamos preparados para hacer posible el cambio positivo que desea ver a nivel mundial.

NUESTRA HOJA DE RUTA HACIA EL CERO NETO EN 2050

Para acelerar nuestra descarbonización, hemos fijado objetivos ambiciosos para 2030 para las emisiones de alcance 1, 2 y 3 en línea con la hoja de ruta validada por la SBTi (Iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia) de Arkema y ya estamos tomando medidas cuantificables para realizar la transición hacia el cero neto en 2050.



FABRICACIÓN RESPONSABLE

Transformamos nuestras operaciones a lo largo de toda la cadena de valor

Bostik está transformando su negocio y su cadena de valor para reducir su impacto. Con unos objetivos ambiciosos y cuantificables fijados para 2030 de reducción del consumo de energía y recursos, progresamos en nuestros objetivos de sostenibilidad para impulsar los suyos.

NUESTROS OBJETIVOS DE 2030



Compras netas de energía

Reducir nuestras compras netas de energía (expresadas en EFPI, un indicador de huella medioambiental) en el año 2030, en comparación con el año 2012.



Consumo de agua

Reducir nuestro consumo de a 80 millones de metros cúbicos en el año 2030, en comparación con el año 2012.

* Datos del grupo Arkema. Objetivos comparados con los niveles de 2020

COLABORACIÓN FIABLE

Trabajamos como socios a largo plazo para resolver retos colectivos

En la lucha contra el cambio climático no hay héroes solitarios. Por eso colaboramos con todos nuestros socios con un espíritu de confianza y transparencia, para que todos puedan tomar decisiones informadas e impulsar el cambio positivo que quieren ver en el mundo. Creemos que el diálogo abierto y la estrecha colaboración entre todas nuestras partes interesadas son fundamentales para avanzar claramente en nuestros esfuerzos mutuos de sostenibilidad.


NUESTROS DATOS Y CIFRAS



proveedores evaluados por la iniciativa Tfs para 2025, o el 80 % de nuestros proveedores



de mujeres en puestos ejecutivos y de alta dirección



de empleados plenamente comprometidos, según la encuesta global de satisfacción interna Arkema Cares

* Datos del grupo Arkema.



SOLUCIONES INNOVADORAS

Capacitamos a los clientes con soluciones de alto rendimiento y menor impacto

Los adhesivos de alto rendimiento pueden poner en marcha cambios positivos y duraderos en muchos sectores. Nuestra hoja de ruta hacia la sostenibilidad nos impulsa a innovar con un propósito, analizando todo el ciclo de vida de nuestros productos, priorizando el uso de materiales de base biológica y reciclados en nuestros productos y envases, desarrollando soluciones con una menor huella de carbono y minimizando las emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

NUESTROS OBJETIVOS PARA 2030



Evaluación del ciclo de vida del producto para una transparencia aún mayor del producto



Contenido mínimo de base biológica o reciclaje en los productos pertinentes



Oferta de productos con emisiones ultrabajas de COV totales certificados con el sello EC1PLUS



Huella de carbono: productos con menos CO₂ para cada categoría principal de productos (frente al estándar del mercado)



Embalaje de material reciclado post consumo (PCR) con un mínimo del 50 % de PCR

1: En % de ventas

2: Ámbito Europeo

3: Ámbito Europeo (en % de ventas)



Pegado y Sellado




GUÍA DE SELECCIÓN

Pegado y Sellado

	MSP TURBO	H750 MSP PREMIUM	H505 MSP CRISTAL	P795 POLIURETANO PREMIUM	P790 POLIURETANO CONSTRUCCIÓN	P360 POLIURETANO MULTIUSOS
PEGADO						
Elevado tack inicial	•					
Vidrio	•	•	•	•	•	•
Zinc	•	•	•	•	•	•
Paneles, listones y zócalos	•	•	•	•	•	•
Molduras de PVC o metal	•	•		•	•	•
Espejos	•	•				
Pegados Flexibles	•	•	•	•	•	•
No poroso con no poroso	•	•	•	•	•	•
ALBAÑILERÍA - FACHADAS						
Tratamiento de fisuras		•		•	•	•
Juntas de dilatación verticales				•	•	•
Juntas de dilatación o retracción en soleras				•	•	•
Juntas en prefabricados		•		•	•	•
Marcos de ventana		•		•	•	•
Uniones de tabiques interiores	•	•		•	•	•
Pintable	•	•	•	•	•	•
CARPINTERÍA						
Sellado en carpintería de madera		•		•	•	•
Sellado en carpintería de aluminio		•		•	•	•
Sellado en carpintería de PVC		•		•	•	•
Pegado de aluminio y PVC	•	•	•	•	•	•
Pegado de aluminio anodizado y lacado	•	•	•	•	•	•
Sellado de tabiques		•		•	•	•
Pérgolas/Porches acristalados		•		•	•	•
Marcos de ventanas	•	•	•	•	•	•
CRISTALES - ESPEJOS						
Sellado de ventanas, invernaderos...		•		•	•	•(*)
Pegado de aluminio/Cristal con cristal	•	•	•	•	•	•(*)
SELLADOS - IMPERMEABILIZACIÓN						
Pegado/Sellado de tejas	•	•		•	•	•
Sellado entre bandas impermeabilizantes		•		•	•	•
Sellados en terrazas		•		•	•	•
Canalones y bajantes		•		•	•	•
Sellado de techos ondulados		•		•	•	•
SANITARIO - CERÁMICA						
Sellados		•		•	•	•
Uniones de suelo y pared		•		•	•	•
Pegados/Juntas entre piedras naturales	•	•				
VENTAJAS AÑADIDAS						
Certificación de resistencia a las bacterias	•	•				
Certificación de resistencia al moho	•	•				
Certificación alimentaria		•	•	•		
Acción Express	•	•				
Uso industrial						•
Apto para superficies húmedas	•	•	•	•	•	•

(*) No apto para sellados de acristalamientos

POLÍMEROS HÍBRIDOS



ADHESIVO ELÁSTICO RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS DE AGARRE INMEDIATO, INCLUSO BAJO AGUA

Adhesivo ultraresistente pintable ideal para el pegado en vertical de elementos pesados gracias a su agarre inicial en 3 segundos, incluso en superficies húmedas.

Extremadamente fácil de usar debido a su fórmula con pH neutro y ausencia de disolventes, isocianatos y siliconas. Su curado es 4 veces más rápido que una masilla clásica.

Gran adherencia sobre múltiples soportes: aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido...

FÓRMULA RESISTENTE AL MOHO & BACTERIAS

AGARRE INMEDIATO: 3 SEG.

MULTIMATERIAL, TAMBIÉN BAJO AGUA

GRAN FACILIDAD DE USO, INCLUSO EN VERTICAL



VÍDEO APLICACIÓN



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30629067	8412663290674	Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.248
30633607	8412663016076	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.248



GAMMA MSP TURBO



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30633604	8412663336044	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.248
30633605	8412663336051	Cartucho 290 ml	Marrón	12	1.248
30633606	8412663336068	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.248
30633748	8412663337485	Tubo 125 ml	Blanco	12	144

H750 MSP PREMIUM



ADHESIVO-SELLADOR HÍBRIDO ELÁSTICO SIN MIGRACIÓN, ESPECIAL PIEDRAS NATURALES

Adhesivo-sellador para el pegado y sellado elástico de materiales de construcción, en condiciones de alta humedad, sometidos a vibraciones y a temperaturas extremas.

Fórmula que no migra ni mancha los materiales, sin disolventes ni isocianatos.

Marcado CE para fachadas, acristalamientos y uso sanitario.

RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS

ESPECIAL PIEDRAS NATURALES (NO MIGRA)

CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA ISEGA

APLICACIÓN EN SOPORTES HÚMEDOS



VÍDEO APLICACIÓN



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30623822	8412663300014	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152
30627223	8412663300052	Cartucho 290 ml	Crema	12	1.152
30623824	8412663300021	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.152
30623823	8412663300038	Cartucho 290 ml	Marrón	12	1.152
30623882	8412663300045	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152
30626025	8412663260257	Cartucho 290 ml	Antracita	12	1.152
30626622	8412663266228	Cartucho 290 ml	Teja	12	1.152
30620254	8412663202547	Bolsa 600 ml	Blanco	12	720
30619153	8412663191537	Bolsa 600 ml	Negro	12	720



ISR 7003

TRANSPARENTE

ADHESIVO SELLADOR PARA LA INDUSTRIA

ISR 7003 es un adhesivo y sellador de alta calidad con base de polímero de silano modificado (SMP). Está diseñado para hacer juntas elásticas que requieren alta resistencia y se adhiere correctamente sin primer a la mayoría de las superficies. No contiene isocianatos ni disolventes y ofrece fuertes propiedades de adhesión sin imprimación en una amplia variedad de sustratos.

Este adhesivo y sellador multiusos se puede utilizar para una variedad de aplicaciones en los mercados de buses, caravanas, trenes y camiones.

VENTAJAS:

- Buena adherencia en muchos sustratos sin necesidad de imprimación
- Elevada fuerza inicial de pegado con excelente facilidad de utilización
- Curado neutro, inodoro y rápido

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLORES	ELONGACIÓN	DUREZA SHORE A	FORMACIÓN DE PIEL	RESISTENCIA A CIZALLA
30619262	8713572500305	Cartucho 300 ml	Blanco	200%	58	10 minutos	2,5 Mps
30619236	8713572500350	Cartucho 300 ml	Gris				
30622325	3549212490430	Cartucho 300 ml	Negro				
30619820	8713572500329	Bolsa 600 ml	Blanco				
30619809	8713572500367	Bolsa 600 ml	Gris				
30622697	No aplica	Bolsa 600 ml	Negro				



H505 MSP CRISTAL

TRANSPARENTE

ADHESIVO SELLADOR RESISTENTE TRANSPARENTE

Fórmula sin disolventes ni isocianatos ideal para sellados y pegados transparentes en una amplia gama de materiales, incluso en zonas de manipulación de alimentos. Gran adherencia a superficies húmedas y resistencia a rayos UV y temperaturas extremas.

VENTAJAS:

- Sellado y pegado transparente
- Ideal entornos alimentarios y húmedos
- Libre de disolventes e isocianatos
- Gran resistencia
- Multimaterial



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30626446	8412663264460	Cartucho 290 ml	Transparente	12	1.152



BLANCO

H540 MSP EVOLUTION



SELLADOR ADHESIVO CON CONTENIDO DE ORIGEN BIOLÓGICO

El sellador adhesivo multifuncional H540 MSP Evolution de Bostik se basa en tecnología híbrida y contiene una fórmula 3 en 1, que sella, pega y rellena huecos sin esfuerzo.

H540 MSP Evolution contiene un 46% (*) de ingredientes de origen biológico sin dejar de proporcionar un sellado elástico duradero de juntas no estructurales, como juntas perimetrales, de ventanas y puertas.

Además, sirve como adhesivo de construcción multiusos, ya que se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores. También es compatible con una amplia gama de materiales como: piedra, hormigón, vidrio, cartón yeso, PU, PVC, plásticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, aluminio, metales, aleaciones de acero inoxidable, madera y pintura.

VENTAJAS:

- Contiene un 46% (*) de ingredientes de origen biológico
- Libre de isocianatos y disolventes
- Resistente a rayos UV, al moho y a las condiciones climatológicas adversas
- Se adhiere perfectamente a la mayoría de las superficies, incluso húmedas
- Se puede pintar con pinturas decorativas en base agua o contenido biológico
- Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)

(*) Según la normativa EN 16640 Standard



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630635	3549212495046	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152

POLIURETANOS



P795

POLIURETANO PREMIUM



SELLADOR ADHESIVO GELIFICADO AVANZADO

Masilla de poliuretano pintable para el sellado y pegado elástico de fachadas y pavimentos, incluso en superficies húmedas. Adecuado para salas blancas y de manipulación de alimentos.

BAJO CONTENIDO EN DIISOCIANATOS, SEGURO PARA USUARIOS

FÓRMULA GELIFICADA, EXCELENTE APLICABILIDAD

APTO PARA SOPORTES HÚMEDOS

CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA ISEGA

RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y RAYOS UV



VÍDEO APLICACIÓN



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30618719	8412663187196	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.200
30618915	8412663189152	Cartucho 300 ml	Crema	12	1.200
30618720	8412663187202	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.200
30618718	8412663187189	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.200
30618717	8412663187172	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.200
30618723	8412663187233	Bolsa 600 ml	Blanco	20	800
30618914	8412663189145	Bolsa 600 ml	Crema	20	800
30618725	8412663187257	Bolsa 600 ml	Gris	20	800
30618721	8412663187219	Bolsa 600 ml	Marrón	20	800
30618722	8412663187226	Bolsa 600 ml	Negro	20	800
30626814	8412663268147	Bolsa 600 ml	Teja	20	800



P790 POLIURETANO CONSTRUCCIÓN



ADHESIVO SELLADOR GELIFICADO

Masilla de poliuretano pintable para fachadas y pavimentos de alta resistencia, incluso en soportes húmedos. Excelente adherencia a múltiples materiales de la construcción.

VENTAJAS

- Excelente aplicabilidad, fórmula gel
- Gran resistencia al exterior
- Apto para superficies húmedas
- Seguro para usuarios, bajo contenido en diisocianatos



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30626662	8412663266624	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.200
30626772	8412663267720	Cartucho 300 ml	Crema	12	1.200
30626732	8412663267324	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.200
30626774	8412663267744	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.200
30626776	8412663267768	Cartucho 300 ml	Teja	12	1.200



P360 POLIURETANO MULTIUSOS



ADHESIVO SELLADOR GELIFICADO

Alta resistencia y adherencia en aplicaciones profesionales elásticas para pegado y sellado en industria (automóviles, caravanas, ferrocarriles, metalistería, mantenimiento, marina...) y en construcción (pegado elástico mamparas, paneles, tabiques...).

VENTAJAS

- Excelente adherencia
- Adecuado para soportes húmedos
- Alta elongación a rotura, +650%
- Elasticidad permanente
- Pintable
- Alta resistencia a rayos UV



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30615692	8412663156925	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.248
30615693	8412663156932	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.248
30615694	8412663156949	Cartucho 300 ml	Negro	12	1.248
30615858	8412663158585	Cartucho 300 ml	Marrón	12	1.248
30615856	8412663158561	Bolsa 600 ml	Blanco	20	800
30615859	8412663158592	Bolsa 600 ml	Gris	20	800
30615695	8412663156956	Bolsa 600 ml	Negro	20	800
30615857	8412663158578	Bolsa 600 ml	Marrón	20	800





GAMA RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS

MINIMIZA LA APARICIÓN DE MOHO Y/O BACTERIAS

en baños, cocinas, piscinas, ventanas,
jardines, fachadas y claraboyas.

EVITA

que se provoquen alergias, deterioren los
soportes, cause filtraciones e infecciones y
ennegrezcan las superficies.

GARANTIZA MÁS HIGIENE

en lugares húmedos y con baja luminosidad
tanto interiores como exteriores.



**ADHESIVOS Y SELLADORES RESISTENTES AL MOHO Y/O BACTERIAS
PARA MANTENER LAS SUPERFICIES MÁS LIMPIAS Y SANAS**

Sellado



GUÍA DE SELECCIÓN

Sellado

	S305 SILICONA ÁCIDA	S345 SILICONA NEUTRA	S505 SILICONA BAÑOS Y COCINAS	SIL 2695 INDUSTRIAL	A310 ACRIL GRIETAS	A980 ACRIL EXPRESS	A790 ACRIL TEXTURIZADO	A535 ACRYL PARQUET	687 VENTILACIÓN	MASILLA BUTILO 1185	MASILLA MOLDEABLE
ALBAÑILERÍA - FACHADAS											
Tratamiento de fisuras		•		•	•	•	•	•			
Juntas de dilatación verticales		•		•							
Juntas en prefabricados		•		•							
Uniones de tabiques interiores		•		•							
Pintable					•	•	•	•	•		
Pintable inmediatamente						•					
CARPINTERÍA											
Sellado en carpintería de madera		•		•	•						
Sellado en carpintería de aluminio	•	•		•							
Sellado en carpintería de PVC	•	•		•							
Pegado de aluminio y PVC											
Pegado de aluminio anodizado y lacado											
Sellado de tabiques		•		•	•						
Marcos de ventanas					•	•	•	•			
CRISTALES - ESPEJOS											
Acristalamientos en marcos de madera		•		•							
Acristalamientos en marcos metálicos	•	•		•							
Acristalamientos en marcos de PVC	•	•		•							
Uniones con cristales laminados	•	•		•							
Sellado en porches/pérgolas acristalados		•		•							
SANITARIO - CERÁMICA											
Sellados en soportes no porosos	•	•	•	•							
Sellados en soportes porosos		•		•	•	•	•	•	•		
Acción Express: Secado rápido			•								
Certificación de resistencia al moho	•	•	•	•							
OBRA - CONSTRUCCIÓN											
Fisuras					•	•	•	•		•	•
Marcos de puertas y obras					•	•	•	•			
Pequeños agujeros					•	•	•	•			
Cajas de persiana					•	•	•	•			
Sellado entre placas de yeso					•	•	•	•			
Juntas de bajo movimiento					•	•	•	•	•		
Conductos de ventilación									•		
Sellado de juntas en interior y exterior	•	•	•	•						•	
Repara fisuras y grietas					•	•	•	•			•
Estanqueidad de silos										•	•
Apto para policarbonatos											
MADERA											
Encimeras de madera					•	•		•			
Rodapiés					•	•		•			
Zócalos					•	•		•			
Revestimientos de madera					•	•		•			
Acabados en muebles					•	•		•			
Cajones					•	•		•			
Marcos de puertas y ventanas					•	•		•			
Ajustar muebles en la pared					•	•		•			
Armarios					•	•		•			

SILICONAS



S305 SILICONA ÁCIDA

SILICONA ÁCIDA RESISTENTE AL MOHO ESPECIAL BAÑOS Y ACRISTALAMIENTOS

Silicona ácida indicada para el sellado elástico de acristalamientos y sanitarios, en interior y exterior con alta resistencia a la humedad, cambios de temperatura y rayos UV. Su fórmula facilita juntas higiénicas y duraderas al no ennegrecer.

Adecuada para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos, sanitarios, montaje de ventanas, vidrios y puertas correderas.

VENTAJAS:

- Fórmula resistente al moho y a los detergentes y productos de limpieza habituales
- No ennegrece, sellado estanco higiénico
- Soporta la humedad y cambios de temperatura
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30621547	8412663215479	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248
30621546	8412663215462	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248
30626856	8412663215233	Cartucho 280 ml	Gris	12	1.248
30626855	8412663215226	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248
30626853	8412663215219	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1.248
30626852	8412663215202	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1.248



S345 SILICONA NEUTRA

SILICONA NEUTRA CON RESISTENCIA AL MOHO ESPECIAL FACHADAS

Especialmente diseñada para sellados exteriores en fachadas tales como juntas de dilatación (bajo movimiento) y carpinterías de ventanas. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, etc.), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

VENTAJAS:

- Fórmula resistente al moho
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Elasticidad permanente
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30626851	8412663268512	Cartucho 280 ml	Translúcida	12	1.248
30626891	8412663268918	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248
30626890	8412663268901	Cartucho 280 ml	Gris	12	1.248
30621445	8412663214458	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248
30621441	8412663214410	Cartucho 280 ml	Crema	12	1.248
30621442	8412663214427	Cartucho 280 ml	Aluminio	12	1.248
30621443	8412663214434	Cartucho 280 ml	Marrón	12	1.248





S505 SILICONA BAÑOS Y COCINAS



SILICONA NEUTRA EXPRESS MÁXIMA RESISTENCIA AL MOHO

Sellador de secado exprés (secado al tacto en 20 min.) para juntas limpias en baños y cocinas. Su fórmula resistente al moho (no ennegrece) y su alta resistencia a la humedad facilitan sellados higiénicos y duraderos. Ideal para sellar lavabos, bañeras, encimeras, mamparas, fregaderos, azulejos y sanitarios.

VENTAJAS:

- Fórmula resistente al moho
- Secado rápido: formación de piel rápida (20 min.)
- Resistente a los detergentes y a los productos de limpieza habituales
- Alta resistencia a la humedad
- Compatible con esmaltes y lacados



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30621571	8412663215714	Cartucho 280 ml	Translúcido	12	1.248
30621570	8412663215707	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248

SIL 2695 INDUSTRIAL



SILICONA NEUTRA DE USO INDUSTRIAL CON RESISTENCIA AL MOHO

Especialmente diseñada para sellados exigentes. Muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, policarbonato, metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

VENTAJAS:

- Resistente al moho
- No mancha los soportes (ideal para mármoles y piedras delicadas)
- Alta resistencia a los rayos ultravioletas
- Elasticidad permanente
- Interior/Exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30605956	8412663059561	Bote 25 Kg	Blanco	1	16
-	-	Bote 20 Kg	Transparente	1	16



CENTRO DE FORMACIÓN



Centro de Formación: BOSTIK ACADEMY

Los usuarios finales esperan conocimientos actualizados y apoyo técnico de los empleados de la tienda. Bostik apoya con programas de formación centrados en productos y aplicaciones.

Mejores resultados a través del conocimiento

En nuestra Bostik Academy, compartimos el conocimiento teórico y práctico del grupo Bostik con nuestros clientes y usuarios finales. Estamos encantados de recibirlos y proporcionarles los últimos conocimientos, percepciones y tendencias del mercado.

asistenciatecnica@bostik.com

<https://www.bostik.com/spain/es/bostik-academy>



ACRÍLICAS

A310

ACRIL GRIETAS



SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE ESPECIAL CONSTRUCCIÓN

Sellador acrílico pintable para el sellado de juntas de bajo movimiento, relleno de fisuras o grietas en paredes y techos, y sellado de carpintería de madera a obra. Excelente adherencia sobre materiales porosos (hormigón, madera, ladrillo, piedra, fibrocemento, yeso, cerámica...) y compatible con la mayoría de pinturas.

VENTAJAS:

- Sellador versátil y muy fácil de aplicar
- Se puede pintar con pinturas sintéticas y acrílicas
- Adhesión perfecta sin imprimir en la mayoría de sustratos
- Fórmula sin disolventes, casi sin olor

RELLENA FISURAS

ADHERENCIA EXCELENTE

FÁCIL ALISADO

COMPATIBLE CON PINTURAS



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607713	8412663077138	Cartucho 310 ml	Blanco	12	1.248
30607714	8412663077145	Cartucho 310 ml	Gris	12	1.248



A980

ACRIL EXPRESS

BLANCO

SELLADOR ACRÍLICO PINTABLE ESPECIAL PINTORES

Sellador acrílico de nueva generación, específicamente desarrollado para ser pintado inmediatamente después de su aplicación (tecnología UCA). Compatible con pinturas acuosas y sintéticas, es apto para el sellado y relleno en interior de juntas, grietas y fisuras de paredes, techos, rodapiés, zócalos y ventanas.

VENTAJAS:

- Adhesión perfecta sin imprimir en la mayoría de sustratos
- Tecnología UCA®: Perfectamente pintable, desarrollado en conjunto con los principales fabricantes de pintura
- Riesgo mínimo de pérdida de volumen: no se agrieta la pintura
- Pintable justo después de aplicar
- Respetuoso con los metales
- Sin disolventes, casi sin olor
- Fácil de aplicar y limpiar
- Aplicable sobre la mayoría de materiales de construcción

PINTABLE AL INSTANTE

SIN GRIETAS NI DECOLORACIÓN

**EXCELENTE COMPATIBILIDAD
CON PINTURAS ACUOSAS Y SINTÉTICAS**



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611073	8412663110736	Cartucho 300 ml	Blanco	12	1.248



A790 ACRIL TEXTURIZADO

BLANCO

SELLADOR ACRÍLICO GRANULADO ESPECIAL FACHADAS

Sellador pintable rápidamente para sellar juntas de conexión interiores y exteriores, grietas, agujeros y pequeños daños en fachadas, paredes y techos enlucidos texturizados con una acomodación al movimiento del 12,5% que permanece flexible con la tecnología UCA®.

VENTAJAS:

- Textura granulada
- Moldeable con brocha ligeramente humedecida
- Pintable con pinturas base agua y sintéticas
- Flexible
- Resistente a la lluvia
- Respetuoso con los metales



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30621572	8412663215721	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248



A535 ACRYL PARQUET



SELLADOR ACRÍLICO ELÁSTICO ESPECIAL MADERA

Sellador elástico para madera especialmente diseñado para aplicarse en parquet, zócalos, rodapiés y juntas de madera. Gracias a su elasticidad y flexibilidad no se agrieta. Proporciona un rápido secado y se puede lijar. Además, como no tiene disolventes, tiene bajo olor.

VENTAJAS:

- Disponible en una amplia variedad de colores
- Se puede pintar y lijar, para un acabado liso y perfecto
- Ideal para todo tipo de madera
- Secado rápido, de 3 a 5 horas

VÍDEO DEMOSTRACIÓN



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS. CAJA	UDS. PALET
31071271	4008373117451	Cartucho 300 ml	Roble claro	12	1.248
31071273	4008373111466	Cartucho 300 ml	Pino	12	1.248
31071279	4008373111497	Cartucho 300 ml	Haya	12	1.248
31071275	4008373117468	Cartucho 300 ml	Nogal	12	1.248
31071278	4008373123483	Cartucho 300 ml	Wengué	12	1.248
31071276	3549212487638	Cartucho 300 ml	Beige	12	1.248
31071277	3549212487508	Cartucho 300 ml	Gris antracita	12	1.248
30632944	3549212496036	Cartucho 300 ml	Sapeli	12	1.248
31071272	4008373111503	Cartucho 300 ml	Roble oscuro	12	1.248
31071274	3549212472788	Cartucho 300 ml	Gris	12	1.248

687 VENTILACIÓN

GRIS



SELLADOR ACRÍLICO APLICABLE A BROCHA O ESPÁTULA

Especialmente recomendado para asegurar la estanqueidad entre conductos metálicos en calefacción o aire acondicionado. Una vez seco, forma una película tenaz y elástica, resistente a la humedad, que evita las pérdidas de presión interna, sin la necesidad de utilizar cintas adicionales.

VENTAJAS:

- Aplicable a pincel o espátula
- Sin disolventes, sin olor
- Permanentemente plástico y elástico



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817103	8412663171034	Bote 7 Kg	Gris	1	80

SELLADORES BUTÍLICOS

MASILLA BUTILO 1185

GRIS

MASILLA PREFORMADA DE BUTILO DE ALTA ADHERENCIA ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Especial para el sellado de juntas en interior y exterior con elasticidad permanente y elevada plasticidad. Tiene grandes propiedades como elemento de estanqueidad en la construcción de silos y naves metálicas, frigoríficos, cajas eléctricas, elementos prefabricados, placas de poliéster...

VENTAJAS:

- Permanentemente moldeable y con tack
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30 °C a +90 °C)
- Estable en agua dulce y salada en el rango de pH de 5 a 9
- Uso interior/exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817042	8412663017134	Formato: Ø 6 mm (Carrete de 6 m de largo)	Gris	9	675
30817044	8412663017158	Formato: 25x2 mm (Carrete de 26 m de largo)	Gris	9	162

MASILLA MOLDEABLE

GRIS

MASILLA EN MASAS ESPECIAL CONSTRUCCIÓN, NÁUTICA, FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN

Fácilmente moldeable especial para el sellado de juntas en interior y exterior. Fijación temporal y de reparación. Protección contra la corrosión en juntas de metal. Amortiguación del sonido y vibraciones.

VENTAJAS:

- Permanentemente moldeable y con tack
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30 °C a +90 °C)
- Estable en agua dulce y salada en el rango de pH de 5 a 9
- Uso interior/exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30131753	4008373122318	Cajas de 1 Kg (2 pastillas de 500 g)	Gris	16	512

Pegado



GUÍA DE SELECCIÓN

Pegado: Adhesivos de montaje

	A545 ADHESIVO DECORACIÓN	H780 SUPERGRIP INVISIBLE	MAMUT GLUE	P580 WOOD FIX EXPRESS	BOSTIK ROLL
MATERIALES					
Caucho		•	•		
Neopreno		•	•		
PVC		•	•		
Poliuretanos		•	•		
Plásticos rígidos		•	•		
TÉXTIL					
Cuero		•	•		
Piel		•	•		
Tejidos		•	•		
LÁMINAS IMPERMEABILIZACIÓN					
PVC		•	•		
AISLAMIENTOS					
Poliestireno expandido (eps)	•	•	•		
Poliestireno extruido (xps)	•	•	•		
Lana de roca		•	•		
Madera	•	•	•	•	•
Zócalos	•	•	•		
Yeso	•	•	•		•
Ensamblaje madera				•	
Certificación D4 (humedad)				•	
Espejos		•	•		•

ADHESIVOS DE MONTAJE



A545
ADHESIVO DECORACIÓN

BLANCO

ADHESIVO ACRÍLICO ESPECIAL DECORADORES

Adhesivo versátil a base de dispersión acrílica con agarre directo para tableros decorativos y aislantes para uso en interiores. El adhesivo se cura por evaporación del agua y forma una unión fuerte y duradera.

VENTAJAS:

- Agarre inmediato
- Libre de disolventes, bajas emisiones de COVs
- Compatible con EPS y XPS
- Adhesión perfecta sin necesidad de imprimación
- Adhesivo versátil
- Pintable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630170	8412663301707	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248



H780

ADHESIVO INVISIBLE

TRANSPARENTE



ADHESIVO TRANSPARENTE UNIVERSAL

Adhesivo híbrido cristalino universal de alta resistencia. Ideal para el pegado de elementos pesados delicados o transparentes. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido....Excelente adherencia sobre superficies húmedas.

VENTAJAS:

- Certificación alimentaria ISEGA
- Adhesivo transparente universal
- Libre de isocianatos y disolventes
- No pierde volumen durante el curado
- Se adhiere perfectamente en la mayoría de las superficies sin imprimir
- Curado neutro, casi sin olor
- No ataca los metales
- Pegado elástico y de gran resistencia mecánica



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30619001	8412663190011	Cartucho 310 ml	Transparente	12	1.248

MAMUT GLUE

BLANCO



ADHESIVO DE AGARRE INMEDIATO, LO PEGA TODO

Adhesivo de agarre inmediato basado en una tecnología de polímeros híbridos de alto rendimiento, apto para todos los materiales y superficies, incluso húmedos. Tiene una adherencia inicial extremadamente alta sin sujeción que lo hace ideal para objetos pesados. Mamut Glue ofrece una unión instantánea y duradera, resistente a todas las condiciones.

VENTAJAS:

- Flexibilidad y versatilidad
- El adhesivo más resistente
- Toneladas de fuerza
- HD Polymer Technology
- Multimaterial

VÍDEO DEMO



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630401	8412663215691	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.248



P580 WOOD FIX EXPRESS

BEIGE

ADHESIVO DE POLIURETANO PARA ENSAMBLAJE MONOCOMPONENTE LÍQUIDO

Especialmente diseñado para pegados exigentes en interior y exterior de todo tipo de maderas, metales y plásticos. Su fórmula asegura una alta durabilidad del pegado incluso en espacios sometidos permanentemente a ambientes húmedos (Certificación D4).

VENTAJAS:

- Fuerte poder de pegado
- Lijable a las 2 horas
- Resistente a la humedad (D4)
- Aplicable en interiores y exteriores
- Sin disolventes, casi sin olor
- Ligera expansión durante el secado
- Tiempo de curado: 25 min
- No mancha



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612654	8412663126546	Cartucho 310 ml	Beige	12	1.200

BOSTIK ROLL PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE PARED



CINTA ADHESIVA DE AGARRE INMEDIATO

Cinta espumada doble cara de caucho natural, de agarre inmediato para revestimientos y aislamientos de paredes.

VENTAJAS:

- No daña las superficies
- De fácil aplicación
- Flexible
- Multimaterial/Multisoporte



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30610380	8412663103806	Cinta 35 mm x 25 m	-	12	1008



FIXPRO MSP104

NEGRO

ADHESIVO PARA COCHES Y BARCOS

El adhesivo perfecto para pegar y reparar en diversos materiales usados en vehículos y embarcaciones. Resiste variaciones de temperatura (30 °C a 90 °C).

Resistente a la humedad, a salpicaduras de agua de mar, a los rayos UV y a condiciones climáticas extremas. Pintable tras el secado y resistente a productos de limpieza.

VENTAJAS:

- Agarre inmediato en 5 segundos
- Compensa irregularidades hasta 5 mm
- Alta resistencia al desgarro
- Unión ultrapotente
- Pintable
- Multimaterial
- Interior/exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630903	8412663309031	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152



FIXPRO MSP105

BLANCO

ADHESIVO PARA PISCINAS

Adhesivo especialmente formulado para reparaciones e instalaciones de piscinas, jacuzzis, bañeras, etc. Aplicable incluso bajo agua.

Es resistente al cloro, a golpes y a vibraciones. Para interior y exterior. Presenta una gran resistencia a altas variaciones de temperatura.

VENTAJAS:

- Agarre en 5 segundos
- Pegado incluso bajo el agua
- Resiste el agua y al cloro
- Alta resistencia al desgarro
- Pintable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630904	8412663309048	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.152



FIXPRO MSP118

BLANCO

ADHESIVO PARA CARGAS PESADAS

Masilla fijadora, permite una unión ultrarresistente en todas las superficies, también en superficies húmedas. Resistente a golpes y vibraciones.

Fraguado a los 5 segundos. Su fórmula híbrida de alto rendimiento permite una unión extrema de elementos pesados a paredes y techos con una resistencia final muy alta (400 toneladas/m²).

VENTAJAS:

- Fraguado a los 5 segundos
- Resistencia extrema (400 toneladas/m²)
- Resistente a la humedad
- Alta resistencia al desgarro
- Pintable
- Multimaterial
- Interior/exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630404	8412663304043	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.536



FIXPRO AC109

BLANCO

ADHESIVO PARA ZÓCALOS Y MOLDURAS

Adhesivo de alta fijación multimaterial. Es un adhesivo de altas prestaciones y calidad profesional especialmente formulado para el pegado de zócalos, paneles, listones, tarimas, etc.

Aplicable incluso en zonas húmedas. Su fórmula híbrida garantiza una unión ultrapotente en 5 segundos. Con un secado completo a las 6 horas.

VENTAJAS:

- Agarre inmediato en 5 segundos
- Compensa irregularidades hasta 5 mm
- Alta resistencia al desgarro
- Unión ultrapotente
- Pintable
- Multimaterial
- Interior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630225	8412663302254	Cartucho 280 ml	Blanco	12	1.248

GUÍA DE SELECCIÓN

Pegado: Colas de contacto y blancas, adhesivos instantáneos y estructurales

	NEO FIX SPRAY	CONTACT 1465	CONTACT 1054 EXPERT	CONTACT 820 PVC Y LINERS	CONTACT 1454 POLIESTIRENO	CONTACT 1092 EPDM	AGOPAC PISTO V6 N	COLA BLANCA RÁPIDA	COLA BLANCA MADERA	BLU TACK
GOMAS Y PLÁSTICOS										
Caucho	•	•	•			•				
Neopreno	•	•	•			•				
PVC			•							
Poliuretanos	•	•	•			•				
Plásticos rígidos			•							
TÉXTIL										
Cuero	•	•	•			•				
Piel	•	•	•			•				
Tejidos	•	•	•			•	•	•		
Fieltro							•	•		
ESTRATIFICADOS										
Contrachapados	•	•	•			•				
Laminados	•	•	•			•				
Laminados altas prestaciones			•			•				
LÁMINAS IMPERMEABILIZACIÓN										
PVC			•							
EPDM					•					
 AISLAMIENTOS										
Poliestireno expandido (eps)					•					
Poliestireno extruido (xps)					•					
Lana de roca	•	•	•			•				
MADERAS										
Blandas, duras y exóticas	•	•	•			•	•	•		
Aglomeradas	•	•	•		•	•	•	•		
Tableros	•	•	•			•	•	•		
OTROS										
Cartón	•	•	•			•	•	•	•	
Papel	•	•	•			•				•
Plastificados	•	•	•			•				•

COLAS DE CONTACTO



NEO FIX SPRAY

ÁMBAR

COLA DE CONTACTO ULTRAFUERTE

Cola de contacto lista al uso de alto agarre y resistencia, con una aplicación en spray sencilla y uniforme. Adherencia inmediata para soportes de interior y exterior múltiples.

VENTAJAS:

- Adherencia inmediata
- Alta Resistencia
- Multimaterial
- Uso interior y exterior
- Ideal láminas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30612631	3549212477806	Bote 500 ml	Ámbar	12	840

CONTACT 1465

ÁMBAR

ADHESIVO MULTIUSOS PARA UNIONES FUERTES Y DURADERAS

Indicado para uniones fuertes y duraderas entre todo tipo de materiales: poliéster, corcho, caucho, metal, textil, lana de vidrio, papel, laminados, hormigón, yeso... Indicado para el pegado de estratificados, paneles acústicos, pegado de contrachapados, material de tapicería...

Ideal para el encolado de pavimentos ligeros (tales como moquetas, corcho, caucho, PVC, linoleum y fibras naturales) sobre todo tipo de soportes y en aplicaciones verticales.

VENTAJAS:

- Agarre inmediato elevado
- Uniones fuertes y duraderas
- Uniones flexibles
- Multimaterial



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30600836	8412663016175	Caja tubo 125 ml	Ámbar	12	1.260
30600838	8412663016199	Bote de 500 ml	Ámbar	12	720
30600846	8412663016205	Bote de 1 l	Ámbar	6	360
30600847	8412663016212	Bote de 5 l	Ámbar	1	105
30600848	8412663016229	Lata de 25 l	Ámbar	1	16

CONTACT 1054 EXPERT

ÁMBAR



ADHESIVO DE CONTACTO PROFESIONAL PARA APLICACIONES EXIGENTES, ALTA TEMPERATURA

Aplicable con pincel, rodillo o espátula. Ideal para aplacados, panelados y laminados en frío gracias a su largo tiempo abierto (de 60 a 90 minutos).

Se caracteriza por una excelente adherencia a la mayoría de materiales: madera, estratificados, espumas de poliuretano, corcho, tejidos, cuero, metales, goma, aislamientos, laminados, etc. Las uniones son fuertes, duraderas y flexibles.

VENTAJAS:

- Resiste altas temperaturas, hasta 130 °C (endurecedor incorporado)
- Para aplicaciones grandes (largo tiempo abierto: 60-90 minutos)
- Uniones fuertes, flexibles y duraderas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30600851	8412663016250	Bote de 1 l	Ámbar	6	360
30600852	8412663016267	Bote de 5 l	Ámbar	1	105
30600853	8412663016274	Lata de 25 l	Ámbar	1	16

CONTACT 820 PVC Y LINERS

TRANSPARENTE



COLA CONTACTO ESPECIAL LÁMINAS PVC Y LINERS

Bostik Contact 820 PVC y liners es un adhesivo de contacto transparente e incoloro, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeabilizantes de PVC entre sí, sobre superficies de materiales de obra. Ofrece un agarre inmediato y definitivo, es flexible, invisible y tiene un tiempo abierto de 10 minutos. Es adecuado para el pegado de plásticos rígidos y flexibles.

VENTAJAS:

- Agarre inmediato y definitivo
- Flexible
- Secado rápido
- Uniones invisibles, no amarillea
- Transparente, especial para metacrilato



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30601109	8412663016328	Caja tubo 125 ml	Transparente	12	1.260
30601110	8412663016335	Bote de 1 l	Transparente	6	360
30601111	8412663016342	Bote de 5 l	Transparente	1	105

CONTACT 1092 EPDM

NEGRO



COLA CONTACTO ESPECIAL LÁMINAS EPDM, BUTILO, TPO

Bostik Contact 1092 EPDM es un adhesivo de contacto en base solvente, formulado sin tolueno. Recomendado para el pegado de soporte y solapes de membranas en trabajos de impermeabilización. Este adhesivo es ideal para el pegado de distintos materiales elastoméricos entre sí, especialmente EPDM, Butilo y membranas de TPO, y a otros sustratos como madera, hormigón, metal, etc.

VENTAJAS:

- Alto agarre inicial
- Gran resistencia al calor
- Pegado inmediato
- Excelente fuerza inicial y final
- Alta resistencia al envejecimiento
- Pegado de membranas de impermeabilización

RENDIMIENTO
3m²/l



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30634213	8412663342137	Bote de 1 l	Negro	12	360
30633726	8412663337263	Bote de 5 l	Negro	1	105

CONTACT 1454 POLIESTIRENO

ÁMBAR



ADHESIVO DE CONTACTO PARA AISLAMIENTOS Y DECORACIÓN

Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, corcho, aislamientos y trabajos manuales. Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

VENTAJAS:

- No ataca el poliestireno expandido
- Ideal para frisos, molduras y placas decorativas
- Uniones fuertes y duraderas
- Apto para corcho



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817027	8412663016281	Bote de 1 l	Ámbar	12	720
30817028	8412663016298	Bote de 5 l	Ámbar	1	105
30817029	8412663016304	Lata de 25 l	Ámbar	1	16



AGOPLAC PISTO V6 N

ÁMBAR

Alta temperatura 130 °C

ADHESIVO DE CONTACTO PISTOLABLE DE ALTO RENDIMIENTO

Especialmente diseñado para la realización de estratificados laminados en soportes como: madera, madera aglomerada, contrachapados, madera prensada, fibrocemento, metales y para el pegado de distintos materiales como caucho, cuero, corcho, metal (aluminio)...

VENTAJAS:

- Adhesivo aplicable a pistola
- Color ámbar para ver donde se ha aplicado
- Resiste altas temperaturas: 130 °C
- Uniones fuertes y duraderas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30604475	3549212471682	Lata de 25 l	Ámbar	1	16



AGOSOLVANT

TRANSPARENTE

LIMPIADOR DE COLAS DE NEOPRENO, NITRILO, POLIURETANO Y ACRÍLICAS

Limpieza de herramientas. Desengrasante de superficies a encolar. Disolvente multiusos para colas en base neopreno.

VENTAJAS:

- Limpiador y desengrasante
- Diluyente para colas de neopreno
- Fórmula sin acetona (menos agresivo con las superficies)

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30511310	3131360524909	Bote de 1 l	Transparente	6	360

COLAS BLANCAS



COLA BLANCA RÁPIDA

BLANCO

COLA BLANCA DE SECADO RÁPIDO (2 MIN.)

Especial para reparaciones en trabajos de ebanistería y carpintería. Ideal para ensamblaje de sillas, armarios, puertas, ventanas...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas y espigas.

VENTAJAS:

- Secado rápido (ideal para reparaciones)
- Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin disolventes, casi sin olor
- Fácil de limpiar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30240947	8412663514169	Biberón 250 g	Blanco	12	1.152
30240946	8412663514176	Biberón 500 g	Blanco	12	504

COLA BLANCA MADERA

BLANCO

COLA BLANCA ESPECIAL CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

Ideal para el ensamblado de todo tipo de paneles de madera, aplacado en frío y caliente de paneles de DM (exceptuando los ignífugos), etc...

Compatible con maderas duras, maderas blandas, maderas exóticas y espigas.

VENTAJAS:

- Secado lento
- Una vez seca la cola blanca se vuelve translúcida
- Sin disolventes, casi sin olor
- Fácil de limpiar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30603495	8412663034957	Bote 5 Kg	Blanco	1	80
30605756	8412663057567	Bote 20 Kg	Blanco	1	24



ÍNDICE

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS



INSTANT HV, MV Y LV



Adhesivos de ingeniería instantáneos. Hasta la fecha, el rendimiento y las aplicaciones del adhesivo de ingeniería instantáneo se vieron restringidos por las limitaciones de las tecnologías existentes de cianoacrilato. A través de un proceso exclusivo, Bostik libera el potencial de estas tecnologías y desarrolla una gama de adhesivos instantáneos que ofrecerán las propiedades de alto desempeño y facilidad de uso que necesitan los ingenieros.

El adhesivo instantáneo reforzado es un adhesivo de curado rápido, formulado para ofrecer una unión instantánea y resistente, especialmente en aplicaciones que implican metal, goma o imanes.



CÓDIGO	PRODUCTO	APARIENCIA	BASE	VISCOSIDAD (CP)	TIEMPO FIJACIÓN (SEGUNDOS)	FUERZA ADHESIÓN	RANGO TEMPERATURAS
30619331	INSTANT LV 20 g Botella	Transparente	Cianoacrilato de etilo	8-25	5-10	Acero dulce arenado 15 Mpa	-40 °C a 140 °C
30625328	INSTANT LV 50 g Botella	Transparente	Cianoacrilato de etilo	8-25	5-10	Acero dulce arenado 15 Mpa	-40 °C a 140 °C
30619329	INSTANT MV 20 g Botella	Transparente	Cianoacrilato de etilo	90-140	5-10	Acero dulce arenado 16 Mpa	-40 °C a 140 °C
30625327	INSTANT MV 50 g Botella	Transparente	Cianoacrilato de etilo	90-140	5-10	Acero dulce arenado 16 Mpa	-40 °C a 140 °C
30619327	INSTANT HV 20 g Botella	Transparente	Cianoacrilato de etilo	1000-1500	5-10	Acero dulce arenado 16 Mpa	-40 °C a 140 °C
30627691	INSTANT HV 50 g Botella	Transparente	Cianoacrilato de etilo	1000-1500	5-10	Acero dulce arenado 16 Mpa	-40 °C a 140 °C

ADHESIVO INSTANTÁNEO REFORZADO CON GOMA DE COLOR NEGRO

30634381	INSTANT Tough Black MV 20 g Botella	Negro	Cianoacrilato de etilo3	240 - 400	10-20	Acero dulce arenado 24 Mpa	Negr -40 °C a 140 °C o
----------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------	-------	----------------------------	------------------------



ACTIVADOR CIANO



ACTIVADOR CIANO

Está indicado para el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post curado del adhesivo sobrante y evita la absorción del adhesivo de baja viscosidad cuando se aplica sobre superficies porosas.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817006	8412663010869	Espray 200 ml	Transparente	12	-



ADHESIVO ESTRUCTURAL

ADHESIVO ESTRUCTURAL DE NUEVA GENERACIÓN

Structural es un adhesivo híbrido de gran resistencia, alta flexibilidad y excelente control de aplicación en comparación a los adhesivos de un componente. Aplicado por goteo, proporciona un tiempo de fijación rápido a temperatura ambiente, mientras mantiene una buena procesabilidad y rellena huecos de hasta 5 mm. Este producto ofrece excelentes características de adhesión a una gran variedad de sustratos de baja porosidad, como aluminio, acero, plásticos y elastómeros, así como sustratos porosos, como maderas y aglomerados así como cuero.

Structural está formulado para aplicaciones que requieren resistencia ambiental, mecánica y en uso.

¿Por qué seguir usando epoxis bicomponentes?

Epoxi tradicional



VS

Born2Bond Structural



**Más rápido. Más versátil.
Más profesional.**

Ventajas clave

- Fijación en 60 segundos. <<
- Resistencia funcional a partir de 5 minutos. <<
- Máxima resistencia en solo 30 minutos. <<
- Multisustratos: Adhiere plásticos (excepto poliolefinas), metales, gomas, composites, etc. <<

Ideal para profesionales que buscan

- ▶ Mayor eficiencia en procesos de montaje.
- ▶ Adhesión fiable y duradera.
- ▶ Reducción de tiempos de espera y errores de aplicación.


CÓDIGO	PRODUCTO	APARIENCIA	BASE	VISCOSIDAD (CP)	TIEMPO FIJACIÓN (SEGUNDOS)	FUERZA ADHESIÓN	RANGO TEMPERATURAS
30619240	Structural	Transparente	CA híbrido - acrílico	(mPa.s): Parte A: 100.000 - 150.000. Parte B: 40.000 - 80.000	30 - 90	Acero dulce 14 MPa	-40°C hasta +120°C

El adhesivo Structural puede aplicarse conjuntamente con el Activador Ciano para el curado de capas gruesas de adhesivo o el post curado del adhesivo sobrante. De esta manera, se evita la absorción del adhesivo cuando se aplica sobre soportes porosos:

CÓDIGO	PRODUCTO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817006	Activador Ciano	8412663010869	Espray 200 ml	Transparente	12	-



ADHESIVO ESTRUCTURAL

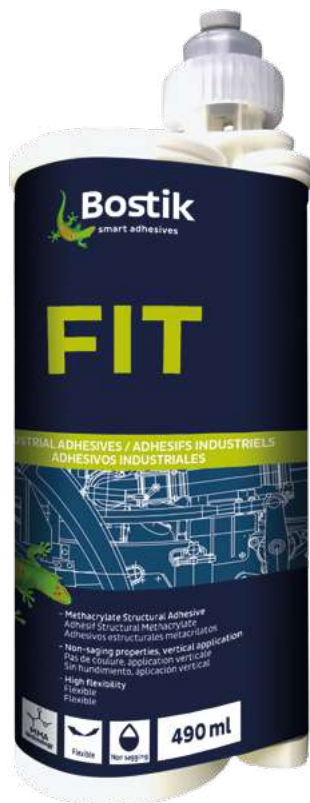

FIT ADHESIVO PARA PEGADOS ESTRUCTURALES

Encontrar una solución innovadora para responder a las numerosas limitaciones de la vinculación industrial a veces puede ser un desafío. Nuestros laboratorios desarrollaron con éxito una gama de adhesivos estructurales con excelentes propiedades técnicas para satisfacer las mayores exigencias del mercado. Diseñado con tecnologías patentadas de metacrilato, nuestra gama FIT permite estructuras de unión manteniendo una alta flexibilidad y una fuerte tixotropía, aumentando de esta manera la productividad. Puede aplicarse con espátula para pegar piezas grandes o paneles de metal, composite o plásticos.



FLEXIBILIDAD

La flexibilidad inteligente FIT manteniendo un módulo muy alto permite unir materiales diferentes (compuestos, plásticos, metales) y evitar impresiones y tensiones en el material.



TIXOTROPÍA

La formulación de viscosidad inteligente de la línea de productos FIT proporciona una solución que es fácil de aplicar, permanece en su lugar y mantiene su forma, lo que produce una línea de unión más limpia con menos desperdicio de producto.

- | | |
|---|--|
| Flexibilidad | ►► Dureza permanente y resistencia al impacto |
| Sin descuelgue | ►► Permite aplicaciones en vertical y bajo techo |
| Reología | ►► Aplicación rápida, mayor productividad |
| Sin imprimaciones | ►► Producción más eficiente |
| Menos producto necesario | ►► Menor coste |
| Curado rápido y tiempo abierto controlado | ►► Reducción de costes (Mayor productividad) |

GUÍA DE SELECCIÓN DE ADHESIVOS

Para obtener resultados óptimos, elija la solución innovadora de Bostik adecuada para su aplicación particular.

PRODUCTO	CÓDIGO	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	PRESENTACIONES	RATIO DE MEZCLA (VOL.)	VISCOSIDAD	TIEMPO ABIERTO (MIN)	TIEMPO DE FIJACIÓN (MIN)	ELONGACIÓN (%)	RESISTENCIA A CIZALLA (MPa)	MÓDULO (MPa)
FIT30 5	30617381	Velocidad de pegado extra rápida.	Cartucho de 50 mL	10-1	Sin descuelgue	2-3	5/6/2023	25-35	17	1000-2000
FIT30 15	30617316	Velocidad de pegado rápida.	Cartucho de 50 mL	10-1	Sin descuelgue	6-8	1/12/2015	25-35	19	1000-2000
FIT30 90	30616807	Velocidad de pegado muy lenta. Gelificado. Aplicaciones en vertical. Gran capacidad de relleno.	Cartucho 490 mL	10-1	Sin descuelgue	55-65	75-100	25-35	15	1000-2000

PRODUCTO	CÓDIGO	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
CÁNULA MEZCLADORA	30619482	Mezclador para FIT 50 mL
PISTOLA MANUAL	30614450	Pistola manual para 50 mL ratio 10:1 & 4:1





PISTOLA HG3 NEGRO Y TERMOFUSIBLES



PISTOLA ELECTRÓNICA APLICADORA DE COLA Y ADHESIVOS TERMOFUSIBLES

Pega al instante toda clase de materiales de forma cómoda y segura.



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817089	8412663696889	Caja 5 Kg adhesivo termofusible	Transparente	1	120
30817097	8412663692614	170 g adhesivo termofusible	Transparente	12	1.552
30817064	8412663511304	Pistola encoladora HG3	Negro	16	256

BLU TACK



MASILLA PARA FIJACIÓN DE OBJETOS LIGEROS

Masilla azul, blanca o rosa adhesiva moldeable y reutilizable recomendada para la fijación de todo tipo de objetos. Muy útil para colocar pósters, fotos, adornos, letras y otros, tanto en el hogar, como en la escuela y en la oficina.



- Seguro y fácil de usar
- Reutilizable y limpio, no mancha las manos
- Facilmente removable
- Versátil, multiusos (sujeción, fijación, borrado...)
- Sustituye chinchetas, gotas, cintas adhesivas, etc.

VÍDEO DEMOSTRACIÓN



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA
Blu Tack Original	30630201	8412663660330	Sobre 45 g	Azul	12
Blu Tack Formato ahorro	30610592	8412663105923	Sobre 90 g	Azul	12
Blu Tack blanco	30630202	8412663660378	Sobre 45 g	Blanco	12
Blu Tack Rosa	30630458	8412663304586	Sobre 45 g	Rosa	12

Anclaje químico





TACO QUÍMICO

GRIS

ANCLAJE QUÍMICO CON BASE POLIÉSTER, SIN ESTIRENO

Anclaje químico de resina bicomponente, ideal para fijaciones de cargas medias/altas tales como barras reforzadas, estructuras de acero, persianas, barandillas, rejillas... Puede ser utilizado en una amplia variedad de materiales de construcción: mampostería maciza y hueca, piedra natural, cemento y hormigón armado.

VENTAJAS:

- Alta resistencia a la humedad
- Rápido endurecimiento
- Para todo tipo de materiales
- Fácil instalación
- Reutilizable, no se seca
- Ideal para uso en interiores y exteriores
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas e inundadas

CE



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611336	8412663113362	Cartucho 300 ml	Gris	12	900

Aislamiento



GUÍA DE SELECCIÓN

Espumas de Poliuretano

P301 POLIESPUMA MULTIUSOS
P501 POLIESPUMA TEJAS
P701 POLIESPUMA VENTANAS Y PUERTAS
P605 POLIESPUMA ULTRAFLEXIBLE
P925 POLIESPUMA FIJACIÓN TURBO
P960 POLIESPUMA MULTIPOSICIÓN
P995 POLIESPUMA MAXICONFORT
LIMPIADOR ESPUMAS

OBRA - CONSTRUCCIÓN								
Montaje y fijación de marcos en puertas y ventanas	●		●	●		●		
Rellena huecos y cavidades entre tabiques, techos y muros	●		●	●		●	●	
Fijación y pegado de tejas		●						
Pegado de molduras, marcos y premarcos en carpintería	●	●	●		●	●		
Limpia toda clase de residuos de espuma de PU no seca								●
AISLAMIENTO								
Aislamiento en carpintería de aluminio	●		●	●		●	●	
Aislamiento de huecos sobre cualquier soporte	●		●	●		●	●	
Pegado de paneles de aislamiento					●			
Espuma flexibe				●				
APLICACIÓN								
Proyectable							●	



P301 POLIESPUMA MULTIUSOS



SELLADO DE POLIURETANO MULTIMATERIAL

Para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para fijar marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes, así como rellenar y sellar cavidades en tabiques y muros (pasatubos, cerramientos, etc.).

VENTAJAS:

- Aislamiento acústico y térmico durable
- Gran capacidad de relleno
- Fácil de cortar
- Pintable
- Resistente a temperaturas extremas (-40 °C a +90 °C)



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30626462	8412663264620	Bote 750 ml con Cánula	Amarillo	12	840
30626625	8412663266259	Bote 750 ml para Pistola	Amarillo	12	840



P501 POLIESPUMA TEJAS



PEGADO DE POLIURETANO ESPECIAL TEJAS

Especial para la fijación de tejas y el relleno de huecos y cavidades en tejados. Sustituye al mortero. Destaca por su gran resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a las acciones del viento.

VENTAJAS:

- Absorbe dilataciones
- Gran adherencia sobre tejas
- Sustituye al mortero
- Resiste al viento y clima extremo
- Puede cortarse y lijarse



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611256	8412663112563	Bote 750 ml con Cánula	Gris	12	840
30611257	8412663112570	Bote 750 ml para Pistola	Gris	12	840



P701

POLIESPUMA VENTANAS Y PUERTAS

AMARILLO

SELLADO DE POLIURETANO DE BAJA EXPANSIÓN

Espuma especialmente diseñada para el relleno de marcos de puertas y/o ventanas debida a su expansión controlada.

VENTAJAS:

- Absorbe movimientos
- Elevado aislamiento térmico (35 Mw/mK)
- Máxima resistencia exterior
- Alto aislamiento acústico (62 dB)
- Certificación fuego B3
- Resistencia al calor y frío (-40 °C a +90 °C)
- Puede cortarse y lijarse



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30611258	8412663112587	Bote 750 ml con Cánula	Amarillo	12	840
30611255	8412663112556	Bote 750 ml para Pistola	Amarillo	12	840



P605

POLIESPUMA ULTRAFLEXIBLE

BLANCO

SELLADO HERMÉTICO PARA ALTO MOVIMIENTO

Espuma flexible de poliuretano de uso profesional con un gran poder de aislamiento térmico y acústico. Especialmente diseñada para ser usada en marcos de ventanas, juntas de construcción, tabiques, juntas de techos y pisos, etc.

VENTAJAS:

- Gran flexibilidad, ideal juntas con alto movimiento
- No deforma la carpintería
- Máximo aislamiento acústico
- Elevado confort térmico
- Certificado Passivhaus
- Poca pérdida de aire versus competencia
- Pintable y cortable después de curar



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
31054823	8412663205661	Bote 750 ml para Pistola	Blanco	12	840



P925 POLIESPUMA FIJACIÓN TURBO



ADHESIVO DE CURADO RÁPIDO, CERTIFICACIÓN SATE

Espuma de poliuretano de curado rápido diseñada para el pegado de todo tipo de materiales de construcción. Especialmente adecuada para el pegado de placas de yeso, placas de aislamiento y placas decorativas. Certificación SATE disponible.

VENTAJAS:

- Especial placas y sate
- Permite correcciones
- Alta resistencia mecánica
- Expansión controlada
- Ayuda al aislamiento acústico y térmico
- Ahorro energético y económico

VÍDEO APLICACIÓN



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30620313	8711595220323	Bote 750 ml para Pistola	Amarillo	12	840



P960 POLIESPUMA MULTIPOSICIÓN



SELLADO DE POLIURETANO ACCESOS DIFÍCILES

Espuma expansiva de poliuretano para trabajos de difícil acceso (se puede aplicar en todas las direcciones 360°) para la fijación, relleno, sellado y aislamiento en construcción. Indicada para fijar marcos de puertas y ventanas, paneles y planchas aislantes, así como rellenar y sellar tabiques, muros, cerramientos etc.)

VENTAJAS:

- Se puede aplicar en todas las direcciones (360°)
- Gran capacidad de relleno
- Buen aislamiento térmico y acústico
- Fácil de cortar
- Pintable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30615402	8412663074441	Bote 500 ml con Cánula	Beige	12	840





P995 POLIESPUMA PROYECTABLE

BLANCO

ESPUMA POLIURETANO PROYECTABLE, BAJOS ISOCIANATOS

Máximas prestaciones en espacios complicados con una fórmula baja en isocianatos que permite proyectar la espuma en espacios con una mínima afectación a la calidad del aire. Ideal para una rápida aplicación en superficies irregulares y áreas de difícil acceso.

VENTAJAS:

- Gran ahorro energético
- Óptimo confort interior
- Mayor cuidado medioambiental
- Aislamiento térmico y acústico en espacios difíciles
- Bajas emisiones en interior y bajos isocianatos
- Resistente temperaturas extremas (-50 °C a +70 °C)
- Puede cortarse después de curar
- Sin necesidad de formación obligatoria para su aplicación



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30626460	8412663264606	Bote 700 ml para Pistola	Blanco	12	624



P100 LIMPIADOR ESPUMA PU

TRANSPARENTE

DISOLVENTE INDICADO PARA LA LIMPIEZA DE POLIESPUMA

Para la limpieza de la pistola aplicadora y otras superficies, siempre que la espuma esté todavía fresca.

VENTAJAS:

- Facilidad de uso
- Interior y exterior
- Incluye adaptador para uso en pistola y para pulverización en spray



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607221	8412663072218	Bote 500 ml	Transparente	12	672

WATERSTOP gama de impermeabilización



WATERSTOP REPARACIÓN

Bostik ofrece una completa gama de productos para la impermeabilización, multiusos, para reparar pequeñas grietas o impermeabilizar superficies incluso con el soporte húmedo.



REPARAR TEJA CON WATERSTOP REPARACIÓN



PASO 1: APLICAR WATERSTOP



PASO 2: APLICAR 2 CAPAS Y DEJAR SECAR

VÍDEO
APLICACIÓN
TEJA



VÍDEO
APLICACIÓN
CANALÓN



VÍDEO
APLICACIÓN
ZONA EVACUACIÓN
DE AGUA



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30619656	8412663196563	Bote 1 Kg	Blanco	6	378
30619762	8412663196624	Bote 6 Kg	Blanco	1	52
30604679	8412663014355	Bote 1 Kg	Gris	6	378
30620692	8412663014348	Bote 6 Kg	Gris	1	52
30619657	8412663196570	Bote 1 Kg	Negro	6	378
30619763	8412663196617	Bote 6 Kg	Negro	1	52
30619235	8412663192350	Bote 1 Kg	Teja	6	378
30619764	8412663196631	Bote 6 Kg	Teja	1	52
30615373	8412663373513	Bote 0,8 Kg	Transparente	6	360
30615374	8412663743514	Bote 4,5 Kg	Transparente	1	80

WATERSTOP IMPERMEABILIZACIÓN

Membrana flexible para trabajos de impermeabilización y reparación en grandes áreas como tejados, paredes, canalones, etc. Puede aplicarse en la mayoría de materiales y sustratos: hormigón, piedra, madera, metal, arcilla, tejas, pizarra, zinc, poliestireno, plásticos... (no apto para PE, PP y betún). Protege al instante, incluso cuando se aplica bajo la lluvia y, además, resiste los rayos UV, a las heladas y a las variaciones de temperatura.



14 Kg

VENTAJAS:

- Protección inmediata contra el agua después de su aplicación
- Se puede aplicar bajo la lluvia y sobre soportes húmedos
- Aplicación con pistola, brocha o rodillo



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30629519	8412663295198	Bote 14 Kg	Gris	1	30

IMPERMEABILIZAR PAVIMENTO CON GRIETAS CON WATERSTOP IMPERMEABILIZACIÓN

PASO 1:
APLICAR WATERSTOP

PASO 2: ALISAR CON RODILLO

PASO 3: APLICAR 2 CAPAS
Y DEJAR SECAR

VÍDEO APLICACIÓN
IMPERMEABILIZACIÓN
DE PAVIMENTO





WATERSTOP ESPRAY IMPERMEABILIZANTE MULTIUSOS

GRIS

Espray reparador multiusos para pequeños trabajos de reparación y protección: reparar grietas, proteger de forma duradera superficies expuestas al agua y a la humedad. Funciona en muchos materiales y sustratos: metales, sustratos minerales, placas de tejado, madera... (no apto para PE, PP y teflón). De fácil aplicación, no se necesitan herramientas, se puede aplicar en varias capas y es ideal para zonas de difícil acceso.

VENTAJAS:

- Resiste los rayos UV, el calor, las heladas, la sal y el agua
- Se puede pintar
- Con propiedades antigoteo
- Fácil aplicación



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30630548	841263305484	Spray 500 ml	Gris	12	1.008

WATERSTOP BANDA IMPERMEABILIZANTE

ALUMINIO

TEJA



BANDA IMPERMEABILIZANTE QUE REPARA FISURAS Y GRIETAS

La tecnología de la banda de sellado impermeabilizante es más eficaz que el betún clásico, ya que proporciona un mejor envejecimiento, no decolora, ofrece una mayor resistencia y almacenamiento más prolongado. Además, no tiene disolventes. Puede utilizarse como junta de impermeabilización para puertas, marcos de ventanas, verandas, canalones, tuberías y conductos. También puede aplicarse en la instalación de tejados, chimeneas y ventanas de tejado. Gran adherencia al cristal, acero, plexiglás, policarbonato, madera, aluminio, PVC, piedra, hormigón, etc.

VENTAJAS:

- Resiste a los rayos UV, a la intemperie y al fuego
- Sella alrededor incluso si se perfora (autofusible)
- Resistente al desgarro
- Puede aplicarse incluso a bajas temperaturas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30817032	8412663016434	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Teja	6	480
30817031	8412663016427	Rollo de 10 m x 10 cm ancho	Aluminio	6	480

Pegado elástico de paneles



PANELTACK®

GRIS



ADHESIVO ELÁSTICO PARA PEGADO OCULTO DE PANELES HPL

Sistema especialmente desarrollado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

VENTAJAS:

- Fijación oculta
- Exento de disolventes e isocianatos
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles

VÍDEO PROYECTOS



22-0675



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30614252	8713572167102	Cartucho 290 ml	Gris	12	1.152
30614257	8713572027239	Bolsa 600 ml	Gris	12	720

PANELTACK® HM

NEGRO



ADHESIVO MÓDULO ALTO PARA PEGADO OCULTO DE PANELES DE FIBROCEMENTO, CERÁMICA Y COMPOSITES

Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

VENTAJAS:

- Fijación oculta
- Exento de disolventes e isocianatos
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles

VÍDEO PROYECTOS




22-0675



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30132201	8713572167201	Cartucho 290 ml	Negro	12	1.152
30132181	8713572027925	Bolsa 600 ml	Negro	12	720



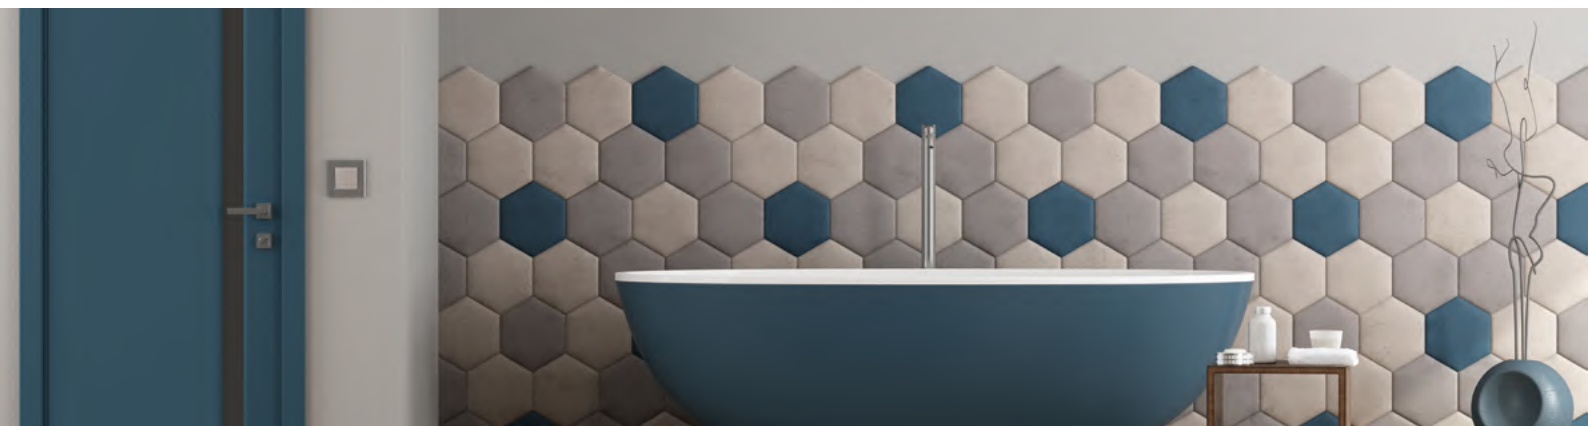

NEGRO

H770 PANELTACK INTERIOR

ADHESIVO DE ALTA ELASTICIDAD PARA PANELES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES

El adhesivo H770 Paneltack Interior proporciona una alta resistencia al moho y se trata de un adhesivo flexible especialmente diseñado para un alto poder de adhesión final. El adhesivo H770 Paneltack interior forma parte de un sistema de pegado completo, diseñado de manera exclusiva para revestimientos interiores con paneles.

Este adhesivo es la solución perfecta para áreas de alto tráfico, como hospitales, laboratorios, escuelas, hoteles y aeropuertos. En estos entornos, un sistema de instalación rápido, limpio, silencioso y eficiente es crucial.

VENTAJAS:

- Libre de disolventes, siliconas e isocianatos
- Elasticidad duradera
- Excelente resistencia mecánica
- Fijación sencilla, silenciosa y rápida
- Alta resistencia a la humedad
- Cumple con la clasificación contra el fuego Bs1d0



22-0675

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30623317	8711595224338	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.248
30628531	8711595233194	Bolsa 600 ml	Blanco	12	660

FOAM TAPE

NEGRO



CINTA ADHESIVA PARA EL PEGADO DE PANELES EN FACHADAS

Cinta doble cara con papel siliconado en una de ellas, especialmente diseñada como parte del Sistema Panel Tack para el pegado de paneles en fachada.

VENTAJAS:

- Provee la primera fijación del panel en la fachada, mientras el adhesivo polimeriza
- Garantiza el espesor necesario de adhesivo entre el panel y la estructura de soporte (rastrel)
- Alta capacidad de adherencia
- Incluido en la certificación KOMO SKG'03.08.052.01 y SKG'03.08.056.02



22-0675

CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30182771	8713572030093	Rollos 25 m (Cinta 12mm x 3mm)	Negro	20	800

IMPRIMACIONES Y LIMPIADORES

IMPRIMACIONES PARA MEJORAR LA ADHESIÓN DEL SISTEMA DE PEGADO DE PANELES

Gama completa de soluciones con homologaciones y certificaciones con los principales fabricantes de paneles de fachadas para potenciar el pegado de diferentes tipos de paneles, ya sean porosos o no porosos.

VENTAJAS:

- Homologaciones y certificaciones con los principales fabricantes de paneles de fachadas
- **T920 Paneltack Prep CS:** transparente y de secado rápido (10 min) para materiales no porosos como rastreles metálicos. Además, fórmula sin isocianatos ni disolventes.
- **T923 Paneltack Prep W Black:** negra y de gran resistencia (UV y agua) para rastreles de madera. Importante para un vínculo duradero con el adhesivo de fachada Bostik.
- **T921 Paneltack Prep S:** transparente para paneles porosos y de superficies minerales como hormigón, piedra y fibrocemento.
- **T922 Paneltack Prep Q:** imprimación líquida color ámbar a base de poliuretano para paneles exclusivos Equitone Tectiva.
- **T924 Paneltack Prep A Black:** imprimación negra de secado rápido para superficies metálicas, aluminio incluido.
- **T751 Paneltack Cleaner FMS:** limpiadores transparentes para preparación de superficies antes del pegado de fachadas.
- **T750 Paneltack Cleaner A** se utiliza como limpiador para dispositivos y superficies, así como como diluyente al procesar adhesivos a base de disolventes.



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
T920 Paneltack Prep CS	30022111	8713572602016	Bote 500 ml	Transparente	6	312
T923 Paneltack Prep W Black	30023350	8713572600203	Bote 1 l	Negro	6	360
T921 Paneltack Prep S	30022080	8713572601101	Bote 500 ml	Transparente	6	312
T922 Paneltack Prep Q	30612664	8713572041297	Bote 1 l	Ámbar	6	288
T924 Paneltack Prep A Black	30603148	8713572033254	Bote 1 l	Negro	12	600
T750 Paneltack Cleaner A	30024054	8713572031359	Garrafa de 2,5 l	Transparente	2	250
	30023360	8713572603006	Bote 500 ml	Transparente	6	378
	30590601	4008373109838	Bote 1 l	Transparente	12	360
	30590600	4008373110513	Bote 6 l	Transparente	1	84
	30820257	4008373110520	Bote 12 l	Transparente	1	50

PANELADO EXTERIOR

Bostik presenta el sistema de pegado elástico de paneles más completo del mercado.

Permite el pegado de múltiples tipos de paneles:
fenólicos, fibrocemento, madera, composite, porcelánico, cerámicos...

¿Cómo se instala?



Paso 1:
Imprimir el rastrel



Paso 2:
Imprimir el panel



Paso 3:
Colocar la cinta
Foam Tape



Paso 4:
Aplicar el adhesivo



Paso 5:
Colocar el panel

Resistencia al fuego y alta temperatura



GUÍA DE SELECCIÓN

Resistencia al fuego y alta temperatura

	FP403 FIRESEAL HYBRID	FP404 FIRE PROTECT PU FOAM	A910 MASILLA REFRACTARIA	S705 SILICONA ALTA TEMPERATURA	HT400 SILICONA ALTAS TEMPERATURAS
OBRA - CONSTRUCCIÓN					
Sellado lineal de vías de evacuación	•	•			
Montaje de puertas y ventanas de emergencia	•	•			
Montaje de estructuras metálicas			•	•	•
Juntas lineales interiores en muros cortafuegos	•	•			
Revestimientos de instalaciones eléctricas			•	•	•
Conducciones evacuación de humos			•	•	•
Sellado exterior en chimeneas			•	•	•
Sellado interior en chimeneas y barbacoas			•		

RESISTENTE AL FUEGO



FP403 FIRESEAL HYBRID


BLANCO

SELLADOR HÍBRIDO FLEXIBLE RESISTENTE AL FUEGO

Resiste al fuego hasta 4 h (EN 1366-4) en juntas lineales verticales y horizontales, absorbiendo hasta un 25% del movimiento. Adecuado para marcos de acero/madera, conexiones de pared/techo y pared/suelo, y conexiones con postes metálicos.

VENTAJAS:

- Resistencia al fuego de hasta 4 h (EN 1366-4)
- Adecuado para marcos de acero/madera, conexiones de pared/techo y pared/suelo, y conexiones con postes metálicos
- Aplicable en juntas de dilatación de hasta 60 mm de ancho
- Movimiento articular hasta un 25%
- Pintable con la mayoría de pinturas acrílicas y sintéticas
- No corrosivo para los metales
- Resistente a los rayos UV, al agua y a la intemperie



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30623574	5010591014084	Cartucho 290 ml	Blanco	12	1.536



FP404 FIRE PROTECT PU FOAM

ROSA

ESPUMA DE POLIURETANO RESISTENTE AL FUEGO

Espuma retardante que resiste al fuego hasta 4 h (en combinación con otros productos de la gama fuego). Indicada para sellados lineales en sistemas de retención de fuego (vías de evacuación) y adecuada para marcos de madera, conexiones de pared/techo y pared/suelo.

VENTAJAS:

- Resistencia al fuego de hasta 4 h en combinación con otros productos de la gama fuego (EN 1366-4)
- Aplicable en juntas de dilatación de hasta 40 mm de ancho
- Aísla contra humos y gases
- Ideal para espacios con requerimientos de resistencia al fuego (vías de evacuación, ascensores...)
- Certificación B1
- Pintable con la mayoría de pinturas acrílicas y sintéticas
- Aislante acústico



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30607231	8412663072317	Bote 700 ml con Cánula	Rosa	12	840
30607230	8412663072300	Bote 700 ml con Pistola	Rosa	12	504

RESISTENTE ALTA TEMPERATURA



A910 MASILLA REFRACTARIA

NEGRO

SELLADOR JUNTAS ESPECIAL ALTAS TEMPERATURAS

Sellador refractario multimaterial indicado para la estanqueidad de juntas entre ladrillos refractarios o metales en instalaciones con altas temperaturas. Resiste hasta 1.200°C en interior y exterior.

VENTAJAS:

- Resiste hasta 1.200°C
- Ideal barbacoas y hornos industriales
- Elevada adherencia sin imprimación en múltiples materiales
- Fórmula sin disolventes
- Facilidad de aplicación
- Pintable



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30606977	8412663069775	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248



S705 SILICONA ALTA TEMPERATURA

NEGRO

SILICONA ÁCIDA SELLADO INDUSTRIAL

Sellador elástico resistente a altas temperaturas de hasta 210°C (picos de hasta 240°C). Ideal para múltiples soportes incluyendo instalaciones de calefacción, calentadores, hornos, calderas industriales, chimeneas.

VENTAJAS:

- Resiste hasta 210°C en continuo, con picos de hasta 240°C
- Especial para hornos y calefacciones industriales
- Multimaterial
- Excelente adherencia
- Fórmula sin disolventes ni isocianatos



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30626828	8412663714651	Cartucho 280 ml	Negro	12	1.248



HT400

SILICONA ALTAS TEMPERATURAS

GRIS

SILICONA ALTAS TEMPERATURAS

Formador de juntas monocomponente "SENSOR SAFE". Indicada para aplicaciones en el sector de la automoción, sin riesgo de dañar los sensores. Fabricado en envase presurizado. No es necesario el uso de pistola. Sellado de juntas de motores de vehículos automóviles, cárteres, cajas de cambio, etc. Sellado/pegado de sistemas de calefacción, hornos industriales, puertas de hornos, etc.

VENTAJAS:

- Buena adherencia a diversas superficies
- Resistente a temperaturas de hasta 250 °C
- Interior/exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613362	4016960002370	Cartucho 200 ml	Gris	12	1.380

Esprays técnicos y pinturas en spray



TECTANE ESPRAYS TÉCNICOS



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CÓDIGO	FORMATO	UDS. CAJA
PROTECCIÓN					
ESPRAY ZINC-ALU BRILLANTE - ZB 573	Espray zinc brillante indicado para la galvanización en frío y reparación de piezas dañadas por soldadura.	Zinc Claro Brillante	30614631	400 ml	12
LUBRICACIÓN					
MULTILUBE 6 EN 1 - ML 348	Espray multiusos, ideal para la solución de problemas relacionados con la producción, reparación y mantenimiento de equipos.	-	30613374	500 ml	12
SILICONA SPRAY - SL 527	Espray lubricante no graso, ideal para su uso como agente desmoldeante y protector de plástico, madera, caucho y metales. Forma una película invisible con elevada resistencia a la temperatura.	-	30613382	400 ml	12
ALTA TEMPERATURA					
SILICONA ALTA TEMPERATURA - HT400	Formador de juntas indicado para el sector de la automoción si riesgo de dañar los sensores. Sellado de juntas de motores de automóviles, carteres, cajas de cambio, etc. Resiste temperaturas de hasta 250 °C	Gris	30613362	200 ml	12
PINTURA ALTAS TEMPERATURAS - AT 800	Esmalte especial con resina de silicona, resistente a altas temperaturas, para interior y exterior. Resistentes a la intemperie, a la luz y a altas temperaturas (+650 °C con picos de +800 °C (colores) o +350 °C (transparente)).	Blanca	30613391	400 ml	12
		Negra	30613392	400 ml	12

SPECIAL COLOR ALTAS TEMPERATURAS



BLANCO

RAL 9003

NEGRO

RAL 9005

ESPRAYS DE PINTURA ALTAS TEMPERATURAS

Esmalte especial con resina de silicona, resistente a altas temperaturas, para interior y exterior. Esprays de pintura con alta resistencia a la intemperie, a la luz (pues no amarillean) y a las altas temperaturas, ya que el color transparente resiste hasta +350 °C y los otros 4 colores hasta +650 °C (con picos de +800 °C). Estos productos son ideales para silenciadores, colectores, radiadores, chimeneas, estufas, hornos...

VENTAJAS:

- Alto poder de cubrición
- Tapa de seguridad patentada a "prueba de niños" y del color real de la pintura
- Apto para piezas que sufran altas temperaturas como pinzas de frenos, tubos de escape...
- Interior/exterior



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30613391	8711595095228	Bote 400 ml	Blanco	12	1.008
30613392	8711595095242	Bote 400 ml	Negro	12	1.008



SUPERCOLOR ACRÍLICOS

PINTURAS MULTIUSOS EN ESPRAY

Pintura acrílica, de secado rápido y de larga duración.
Ideal para aplicaciones en superficies interiores y exteriores.
Excelente poder de cubrición. Acabado liso y uniforme.
Resistente a las rayadas superficiales y suave al tacto.



**TAPA
INDICATIVA
DE COLOR**

**ACABADO
PERFECTO**

**SECADO
RÁPIDO**



GAMA DE COLORES

Botes de 400 ml, cajas de 6 unidades, pallet de 1.428 unidades

RAL	COLOR	CÓDIGO	EAN
RAL 1007	Amarillo	30613941	8711595093583
RAL 1013	Blanco Perla	30613942	8711595093620
RAL 1014	Marfil	30613943	8711595093644
RAL 1015	Marfil Claro	30613944	8711595093668
RAL 1021	Amarillo Cadmio	30613945	8711595093705
RAL 1023	Amarillo Trafico	30613946	8711595093729
RAL 2003	Naranja Palido	30613947	8711595093767
RAL 3000	Rojo Fuego	30613948	8711595093804
RAL 3003	Rubí	30613949	8711595093828
RAL 3015	Rosa Claro	30613954	8711595128933
RAL 3020	Rojo Tráfico	30613955	8711595102124
RAL 4003	Rosa	30613956	8711595161176
RAL 5003	Azul Zafiro	30613957	8711595128957
RAL 5010	Azul Genciana	30613958	8711595094047
RAL 5012	Azul Claro	30613959	8711595094061
RAL 5015	Azul Cielo	30613960	8711595094108
RAL 5017	Azul Trafico	30613961	8711595094122
RAL 6002	Verde Hoja	30613962	8711595094160
RAL 6005	Verde Musgo	30613963	8711595094207
RAL 6011	Verde	30613970	8711595128971
RAL 6018	Verde Prado	30613971	8711595094245
RAL 6029	Verde Menta	30613972	8711595128995
RAL 7001	Gris Plata	30613973	8711595094320
RAL 7011	Gris Hierro	30613974	8711595129015
RAL 7016	Gris Antracita	30613975	8711595094344
RAL 7032	Gris Guijarro	30613976	8711595094405
RAL 7035	Gris Claro	30613977	8711595094429
RAL 8002	Marrón Avellana	30613978	8711595129039
RAL 8004	Marrón	30613979	8711595158190
RAL 8007	Marrón Corzo	30613980	8711595129053
RAL 8011	Marrón Nuez	30613986	8711595094467
RAL 8017	Marrón Chocolate	30613985	8711595094504
RAL 9005 Brillante	Negro Brillante	30613987	8711595094566
RAL 9005 Mate	Negro Mate	30613992	8711595094566
RAL 9005 Satinado	Negro Satinado	30614809	8711595146487
RAL 9006	Aluminio Blanco	30613988	8711595094627
RAL 9010 Brillante	Blanco Brillante	30613989	8711595094641
RAL 9010 Mate	Blanco Mate	30613993	8711595094665
RAL 9010 Satinado	Blanco Satinado	30615016	8711595146562
TRANS	Transparente	30613990	8711595094801
TRANS MATE	Transparente Mate	30613994	8711595094825
BLANCO Electrodomésticos	Blanco electrodoméstico	30613991	8711595094726



PRODUCTOS ESPECIALES CON CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA



Césped Artificial



INSTALACIÓN PERMANENTE

- ✓ RESISTENTE
- ✓ SENCILLO
- ✓ PROFESIONAL



ADHESIVOS DECO GREEN

ADHESIVOS PARA EL ENCOLADO DE CÉSPED ARTIFICIAL

La gama más extensa de adhesivos para el encolado de césped artificial. Disponible en una amplia oferta de formatos, permite cubrir todas las necesidades, desde pequeñas reparaciones hasta grandes instalaciones.

VENTAJAS:

- Color verde o ámbar
- Alta resistencia a la intemperie y a temperaturas extremas (-40 °C a +120 °C)
- Gran variedad de opciones (monocomponentes, libres de isocianatos...)



VÍDEO APLICACIÓN



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Monocomponente	30606979	8412663069799	Bote Deco Green 1 Kg	Verde	6	462
	30610987	8412663109877	Bote Deco Green 4 Kg	Verde	1	80
Bicomponente	30604338	8412663043386	Bote Deco Green 6 Kg	Verde	1	72
	30605906	8412663059066	Bote Deco Green 13 Kg	Verde	1	44
Cartucho	30604330	8412663043300	Cartucho Deco Green 290 ml	Verde	12	1.152
Biberón	30605555	8412663055556	Adhesivo Césped & Madera 750 ml	Ámbar	6	376



ÍNDICE



BANDA DE UNIÓN PERMANENTE PREMIUM GEOTEXTIL

ELEVADA CALIDAD, ALTO TRÁNSITO

Se caracteriza por una gran estabilidad dimensional (no contrae ni dilata) y una gran resistencia a la humedad. Incorpora núcleo, para facilitar en desarrollo y el trabajo de aplicación del adhesivo.

VENTAJAS:

- Fácil de extender (enrollada en un núcleo)
- Alta estabilidad dimensional
- Recomendable para césped artificial de **alto tránsito**, por ejemplo; zonas de piscina, zonas de juegos y grandes jardines



BANDA DE UNIÓN PERMANENTE STANDARD

USO RESIDENCIAL, BAJO TRÁNSITO

Banda de unión para rollos de césped artificial de nivel medio y bajo confort. Contiene núcleo para una mejor aplicación y desenrollado de la banda.

VENTAJAS:

- Alta durabilidad
- Resistente a la humedad
- Recomendable para césped artificial de **bajo tránsito**, por ejemplo; terrazas, áticos y pequeños jardines



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Premium Geotextil	30817033	8412663016618	Banda de Unión 30 cm x 30 m	Blanco	1	180
	30817009	8412663014294	Banda de Unión 30 cm x 100 m	Blanco	1	36
Standard	30610989	8412663109891	Banda de Unión 30 cm x 10 m	Verde	9	432
	30610990	8412663109907	Banda de Unión 30 cm x 20 m	Verde	9	216

DECO GREEN

¡PEGUE SU CÉSPED ARTIFICIAL CON FACILIDAD!

INSTALACIÓN PERMANENTE

Zonas deportivas, de piscinas,
de juego y grandes jardines

**MÁXIMA CALIDAD
Y RESISTENCIA**



GAMA PREMIUM

★★★★★

RESISTENTE AL TRÁFICO

★★★

FÁCIL PREPARACIÓN

GAMA STANDARD

★★★★

★★★★

INSTALACIÓN TEMPORAL

Terrazas, balcones, áticos, pequeños
jardines y zonas interiores

**MÁXIMA RAPIDEZ
Y FACILIDAD**



GAMA STANDARD

RESISTENCIA AL TRÁFICO

★★★

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

★★★

¿CUÁNTO NECESITO?

**DEBEMOS CALCULAR LOS METROS LINEALES DE JUNTA
NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL:**

- Por cada metro lineal de junta son necesarios
0,25 Kg de adhesivo.
- Por cada metro linea de junta es necesario
1 metro de banda de unión.

- Por cada metro lineal de junta es necesario
1 metro de banda de unión artificial.
- Por cada metro lineal de junta es necesario
1 metro de cinta doble cara.

¿CÓMO LO INSTALO?

1



2



1. Extender los rollos de césped artificial.
2. Insertar la banda de unión entre los
rollos.

3



4



3. Aplicar el adhesivo con espátula sobre la banda de
unión.
4. Pegar los remates con el cartucho.

3



4



5



3. Unir los rollos de césped artificial con la banda de
unión.
4. Pegar el césped al suelo con la cinta doble cara.
5. ¡Desmóntalo cuando quieras!



INSTALACIÓN TEMPORAL

- ✓ FÁCIL
- ✓ LIMPIO
- ✓ RÁPIDO



CINTA DOBLE CARA

REMOVIBLE CON GRAN CAPACIDAD ADHESIVA

Cinta adhesiva para un pegado de alta calidad de césped artificial en pavimentos existentes.

Su fórmula removible, permite quitar el césped pegado de una manera fácil y limpia.

VENTAJAS:

- Fácilmente removible
- Fácil de instalar
- Instalación rápida



BANDA DE UNIÓN TEMPORAL STANDARD

VELO FIBROSO, BAJO TRÁNSITO

Cinta de unión autoadhesiva de velo fibroso para una buena unión entre los rollos de césped artificial.

VENTAJAS:

- Fácilmente removible
- Cinta precortada para facilitar la instalación, sin herramientas
- Recomendable para instalaciones de **bajo tránsito** en terrazas decorativas como terrazas, balcones e interiores



PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
Cinta doble cara	30817117	8412663171171	Cinta Doble Cara Deco Green 5 cm x 10 m	Blanco	12	1.452
Standard	30817116	8412663171164	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15 cm x 5 m	Verde	10	600
	30610992	8412663109921	Banda de Unión Adhesiva Deco Green 15 cm x 10 m	Verde	4	320

LIMPIEZA DE MANOS Y HERRAMIENTAS

PASTA LAVA MANOS

Indicada para eliminar eficazmente la suciedad de la piel, recomendada para uso frecuente, no atasca tuberías y su formulación de micro grano deja la piel suave.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADA



TOALLITAS DE LIMPIEZA

Toallitas de limpieza rápida, prácticas y altamente efectivas. Eliminan silicona fresca, espuma fresca, pintura fresca, aceite y grasas. Limpieza de herramientas y superficies.

ELIMINA ACEITE, GRASAS Y SUCIEDAD

PRODUCTO	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	UDS CAJA	UDS PALET
Toallitas	30612780	8711595210683	Bote 80 toallitas	6	432
Pasta lavamanos	30612489	8412663124894	Bote 4 l	4	192

Papel Pintado



PREPARACIÓN DEL SOPORTE



QUITA PAPEL



ELIMINA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

Permite removerlo incluso en superficies de difícil acceso (ángulos, esquineras, bajo techos, detrás de radiadores o instalaciones...).

VENTAJAS:

- Ideal zonas de difícil acceso
- Muy eficaz



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30608970	8412663089704	Bote de 500 ml	Azul	12	324

IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR



PREPARA TODO TIPO DE SOPORTES: ABSORBENTES Y NO ABSORBENTES

Imprimación para empapelar de Bostik asegura una correcta adherencia del papel en cualquier soporte, ya sea muy poroso (yeso, madera, hormigón...) o poco poroso (restos de pintura, melaminas, estratificados, metal...).

VENTAJAS:

- Regula la porosidad de los soportes antes de aplicar papeles pintados y pinturas
- Blanco una vez seco
- Refuerza en el encolado



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30615264	8412663146018	Bote 1 l	Blanco	5	360



Bostik ofrece la primera gama de adhesivos del mercado con indicador de color rosa durante su aplicación

PEGADO



COLA PAPELES PINTADOS

ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPELES PINTADOS

Cola con indicador de color rosa concebida especialmente para una instalación fácil de todo tipo de papel pintado (papel tejido sin tejer, vinílicos, ligeros, dúplex...). El color rosa de la cola permite identificar fácilmente la zona en la que se ha aplicado.

* Certificado disponible para formatos listos al uso.

VENTAJAS:

- Cola rosa durante la aplicación, transparente una vez seca
- Aplicable en muebles y puertas
- Aplicable en ambientes húmedos: cocinas y baños

VÍDEO APLICACIÓN



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30608320	8412663083207	Bote 1 Kg (listo al uso)	Rosa	12	324
30608317	8412663083177	Bote 3 Kg (listo al uso)	Rosa	1	126
30608969	8412663089698	Bote 5 Kg (listo al uso)	Rosa	1	72
30608967	8412993089672	Caja 300 g (en polvo)	Rosa	30	1.200



COLA PAPELES PINTADOS

BLANCO

ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

Cola reparadora que pega todo tipo de papel pintado incluso en las zonas de difícil acceso como: esquinas, ángulos, zócalos...

VENTAJAS:

- Cola blanca durante la aplicación, transparente una vez seca
- Ideal para esquinas y juntas de empapelado
- Eficaz en zonas húmedas: baños y cocinas



CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA	UDS PALET
30619120	8412663089681	Tubo 100 g	Blanco	20	1.500



Accesorios





PISTOLA MK5 SKELETON

PISTOLA MANUAL PARA
CARTUCHOS



PISTOLA MSK H600

PISTOLA MANUAL PARA
BOLSAS



PISTOLA MID

PISTOLA MANUAL PARA
POLIESPUMAS

FONDO DE JUNTA

Perfil de espuma de polietileno para el relleno de juntas de conexión y expansión alrededor de ventanas, puertas, paredes, techos, bañeras y platos de duchas. Permite rellenar el fondo del espacio entre dicha junta y la superficie.



	CÓDIGO	EAN	PRESENTACIÓN	COLOR	UDS CAJA
Pistola MK5 SKELETON	30618906	8711595217446	Cartuchos - Manual	Azul	1
Pistola MSK H600	30618881	8711595217507	Bolsas - Manual	Plateada	1
Pistola MID	30619000	8711595217743	Poliespumas - Manual	Negra	1
Fondo de junta	30817004	8412663010845	Ø 10 mm - Caja con 1150 m lineales	Gris	1
	30817001	8412663010814	Ø 15 mm - Caja con 550 m lineales	Gris	1
	30817003	8412663010838	Ø 20 mm - Caja con 350 m lineales	Gris	1
	30817002	8412663010821	Ø 25 mm - Caja con 200 m lineales	Gris	1
	30817005	8412663010852	Ø 30 mm - Caja con 160 m lineales	Gris	1

Expositores





SMART POINT BAJO

Código: 90010947

MEDIDAS:

Altura: 161 cm (187 cm con cartela)
Ancho: 105 cm
Profundidad: 50 cm



SMART POINT ALTO

Código: 90011416

MEDIDAS:

Altura: 225 cm
(240 cm con cartela)
Ancho: 55 cm
Profundidad: 50 cm



SMART POINT ALTO DOBLE

Código: 90010235

MEDIDAS:

Altura: 225 cm
(240 cm con cartela)
Ancho: 105 cm
Profundidad: 50 cm





EXPOSITOR SOBREMESA

20 Cartuchos capacidad
Código: 90010768

MEDIDAS:

Altura: 18 cm (25 cm con cartela)
Ancho: 24 cm
Profundidad: 29 cm



EXPOSITOR 60 CARTUCHOS

60 Cartuchos capacidad
Código: 90011210

MEDIDAS:

Altura: 94 cm (144 cm con cartela)
Ancho: 29 cm
Profundidad: 24 cm



EXPOSITOR CON BALDAS AJUSTABLES

Código: 90011335

MEDIDAS:

Altura: 180 cm
Ancho: 36 cm
Profundidad: 38 cm



EXPOSITOR DECO GREEN

Código: 90010382

MEDIDAS:

Altura: 130 cm (172 cm con cartela)

Ancho: 66 cm

Profundidad: 41 cm



EXPOSITOR WATERSTOP

Código estructura expositor: 90011335

Código cartelería: 99999917

MEDIDAS:

Altura: 130 cm (172 cm con cartela)

Ancho: 66 cm

Profundidad: 41 cm



EXPOSITOR ESPRAY DE PINTURA

132 cartuchos capacidad

Código: 90010953

MEDIDAS:

Altura: 197 cm con cartela

Ancho: 49 cm

Profundidad: 22 cm

Información y Asistencia Técnica



En Bostik los adhesivos no son un enigma sino una solución. Un equipo de expertos está disponible para dar soluciones técnicas adaptadas a sus necesidades.

Ya sea de forma telefónica o presencial, nuestros especialistas le ayudarán a tomar la solución más adecuada para su necesidad.

Bostik asesora a los profesionales en la preparación de soportes, en el pegado y en el sellado, siempre respetando la normativa en vigor.

En nuestra web www.bostik.com/spain/ es podrán encontrar toda la información referente a nuestros productos para sus posibles usos y aplicaciones. Además podrán descargar las fichas de seguridad y fichas técnicas de los productos y consultar videos de aplicaciones.

CONTACTO

Tel.: +34 93 586 02 00

Email: asistenciatecnica@bostik.com





TE FORMAMOS EN EL PUNTO DE VENTA

Formación técnica

Demostración de aplicaciones de producto

Las jornadas de demostración de producto y las formaciones técnicas disponibles en cualquier lugar. Con la Bostik Móvil nos acercamos a tu tienda y realizamos todo tipo de aplicaciones y explicaciones dirigido a todo el público; especialistas, clientes, personal de tienda, etc.

**¡CONTACTA CON
EL COMERCIAL
DE TU ZONA
PARA CERRAR
UNA FECHA Y
AHÍ ESTAREMOS!**



BOSTIK
Academy









Contacto:
+34 93 586 02 00